

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku,
računalne i inteligentne sustave

Interni materijal za predavanja iz predmeta

Operacijski sustavi

Autor: Leonardo Jelenković

Ak. god. 2022./2023.

Zagreb, 2022.

Sadržaj

Prije uvoda	1
1. UVOD	3
1.1. Računalni sustav	3
1.2. Operacijski sustav	5
1.3. Podsustavi, slojevi (info)	5
1.4. Crtice iz povijesti operacijskih sustava (info)	7
1.5. O mjernim jedinicama	9
Pitanja za vježbu	9
2. MODEL JEDNOSTAVNOG RAČUNALA	11
2.1. Sabirnički model računala	11
2.2. Kratki opis komponenata računala	14
2.3. Instrukcijska dretva	18
2.4. Višedretveni rad	20
Pitanja za vježbu	22
3. OBAVLJANJE ULAZNO-IZLAZNIH OPERACIJA, PREKIDNI RAD	23
3.1. Spajanje naprava u računalo	23
3.2. Korištenje UI naprava radnim čekanjem	25
3.3. Prekidni rad	28
Zadatak 3.1.Primjer obrade niza zahtjeva za prekid	31
Zadatak 3.2.Primjer obrade niza zahtjeva za prekid, uz prioritete	33
Zadatak 3.3.(ispitni zadatak)	35
3.4. Korištenje sklopova s izravnim pristupom spremniku	37
3.5. Usporedba načina upravljanja UI napravama	39
3.6. Prekidi generirani unutar procesora, poziv jezgre	41
3.7. Višeprocorski (sabirnički povezani) sustavi	41
3.8. Prekidi u “stvarnim sustavima”? (info)	43
3.9. “Upravljački programi” (engl. <i>device drivers</i>) (info)	44
Pitanja za vježbu	49
4. MEĐUSOBNO ISKLJUČIVANJE U VIŠEDRETVENIM SUSTAVIMA	51

4.1. Osnovni pojmovi – program, proces, dretva	51
4.2. Višedretveno ostvarenje zadatka – zadatak i podzadaci	55
4.3. Model višedretvenosti, nezavisnost dretvi	56
Zadatak 4.1.Sustav zadataka (ispitni zadatak)	58
4.4. Problem paralelnog korištenja zajedničkih varijabli (engl. <i>race condition</i>)	59
4.5. Međusobno isključivanje	60
4.6. Potraga za algoritmima međusobnog isključivanja	61
4.7. Sklopovska potpora međusobnom isključivanju	67
4.8. Problemi prikazanih mehanizama međusobnog isključivanja	70
Pitanja za vježbu	70
5. JEZGRA OPERACIJSKOG SUSTAVA	71
5.1. Strukture podataka jezgre	73
5.2. Jezgrine funkcije	74
5.3. Semafori	79
Zadatak 5.1.(ispitni zadatak)	85
5.4. Izvedba jezgrinih funkcija za višeprocorske sustave	86
5.5. Primjeri sinkronizacije binarnim semaforima	87
Zadatak 5.2.Problem pušača cigareta	87
Zadatak 5.3.Prioritetni redovi i semafori (kraći)	87
5.6. Operacije stvaranja dretvi i semafora (info)	88
5.7. Ostali mehanizmi jezgre (info)	89
5.8. Brži sinkronizacijski mehanizmi (info)	90
Pitanja za vježbu	93
6. MEĐUDRETVENA KOMUNIKACIJA I KONCEPCIJA MONITORA	95
6.1. Primjer sinkronizacije semaforima: proizvođač i potrošač	95
6.2. Problemi sa semaforima	99
6.3. Monitori	104
6.4. Primjeri sinkronizacije semaforima i monitorima	107
Zadatak 6.1.Problem pet filozofa	107
Zadatak 6.2.Problem pušača	108
Zadatak 6.3.Stanje strukture podataka na jednom primjeru	109
Zadatak 6.4.Problem starog mosta	110
Zadatak 6.5.Ping-pong dretve	110
Zadatak 6.6.Vrtuljak	110

Zadatak 6.7.Parking	111
Zadatak 6.8.Restoran (Zadatak 6.2. Microsoft i Linux programeri)	111
Zadatak 6.9.Čitači i pisači	111
Zadatak 6.10.Normalni i kritični poslovi	111
Zadatak 6.11.Kratki i dugi poslovi	112
Zadatak 6.12. H_2O	112
Zadatak 6.13.Predavanja	112
Zadatak 6.14.Barijera	112
Zadatak 6.15.Igra na poteze	113
Zadatak 6.16.Poslovi i potpuni zastoj	113
Zadatak 6.17.Besplatno piće na sajmu	113
6.5. Dodatno o sinkronizaciji (info)	114
Pitanja za vježbu	115
7. ANALIZA VREMENSKIH SVOJSTAVA	117
7.1. Deterministički sustav (info)	117
Zadatak 7.1.(ispitni zadatak)	119
7.2. Nedeterministički sustav (info)	122
7.3. Poissonova razdioba (izvod iz binomne) (info)	127
7.4. Eksponencijalna razdioba (info)	129
7.5. Posluživanje s Poissonovom i eksponencijalnom razdiobom (info)	134
Zadatak 7.2.	136
Zadatak 7.3.	137
Zadatak 7.4.	137
Zadatak 7.5.	137
Zadatak 7.6.	137
Zadatak 7.7.	137
Zadatak 7.8.	137
Zadatak 7.9.	137
Zadatak 7.10.	138
7.6. Osnovni načini dodjeljivanja procesora dretvama – raspoređivanje dretvi (info)	139
Zadatak 7.11.	140
7.7. Raspoređivanje dretvi u operacijskim sustavima	144
Zadatak 7.12.Raspoređivanje samo prema jednom kriteriju	144
Zadatak 7.13.Raspoređivanje prema SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER . .	149
Zadatak 7.14.Raspoređivanje prema SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER . .	149

Pitanja za vježbu	150
8. UPRAVLJANJE SPREMNIČKIM PROSTOROM	151
8.1. Uvod	151
8.2. Statičko upravljanje spremnikom	156
8.3. Dinamičko upravljanje spremnikom	157
Zadatak 8.1.Dokaz Knuthova pravila (info)	158
8.4. Straničenje	161
Zadatak 8.2.Satni algoritam	174
Zadatak 8.3.Teorijske strategije	175
Zadatak 8.4.	178
Zadatak 8.5.Upravljanje spremnikom	179
Zadatak 8.6.Upravljanje spremnikom (info)	179
Zadatak 8.7.Dinamičko upravljanje spremnikom (info)	179
Zadatak 8.8.Straničenje (algoritam 1)	179
Zadatak 8.9.Straničenje (algoritam 2)	180
Zadatak 8.10.Straničenje (algoritam 3)	180
8.5. Detaljnije o dinamičkom upravljanju spremnikom (info)	182
Pitanja za vježbu	186
9. DATOTEČNI SUSTAV	187
9.1. Diskovi	187
Zadatak 9.1.Čitanje dvije datoteke	191
Zadatak 9.2.	192
Zadatak 9.3.	192
Zadatak 9.4.	193
Zadatak 9.5.	194
9.2. Datotečni sustav	195
9.3. Primjeri datotečnih sustava	198
Zadatak 9.6.NTFS (3)	201
Zadatak 9.7.	203
Zadatak 9.8.	203
9.4. Datotečni podsustav operacijskog sustava	206
9.5. Primjer slojevitog datotečnog podsustava (info)	208
9.6. Uloga međuspremnika u povećanju učinkovitosti (sažetak)	211
9.7. Zalihost u višediskovnim sustavima	212

Pitanja za vježbu	216
10. KOMUNIKACIJA IZMEĐU PROCESA	217
10.1. Međudretvena komunikacija unutar istog računalnog sustava	217
10.2. Komunikacija u raspodijeljenom sustavu	218
Pitanja za vježbu	221
11. VIRTUALIZACIJA	223
11.1. Uvod	223
11.2. Sustav bez virtualizacije – procesi u operacijskom sustavu	224
11.3. Virtualno okruženje za jedan proces	225
11.4. Virtualno okruženje za skup procesa – spremnici	226
11.5. Virtualno okruženje za operacijski sustav ("tip-2")	227
11.6. Virtualno okruženje na razini sklopovlja ("tip-1")	227
11.7. Korištenje različitih oblika virtualizacije istovremeno	228
11.8. Problemi ostvarenja virtualizacije	229
12. POSLOVI ODRŽAVANJA OPERACIJSKIH SUSTAVA	231
12.1. Instalacija operacijskog sustava	231
12.2. Održavanje	231
12.3. Otklanjanje problema	233

Prije uvoda

Materijali ove skripte su dijelom sažeci (natuknice) sadržaja knjige *Operacijski sustavi* autora *Lea Budina i ostalih* te prate isti slijed izlaganja. Neke teme su prikazane malo drukčije, neke proširene, neke izostavljene, uz uglavnom druge primjere zadataka.

U okviru ovog predmeta razmatraju se mehanizmi operacijskog sustava – algoritmi, postupci (i slično) koji se koriste da bi se ostvarila neka operacija te kako (kojim sučeljem) se ona može iskoristiti iz programa. Uglavnom se ne razmatra korištenje operacijskog sustava od strane korisnika za neke (uobičajene) operacije (npr. kako pronaći neku datoteku, kako promijeniti neku postavku) – pretpostavlja se da slušači ovog predmeta to već znaju ili mogu samostalno savladati. Izuzetak je ovaj kratki uvod u kojem se u vrlo kratkim crticama opisuje funkcionalno ponašanje računala te poglavlje 12. u kojem se navode operacije koje bi korisnik trebao poduzeti radi zaštite sustava

Podaci i programi pohranjeni su:

- na disku: HDD, SSD, USB ključić, CD/DVD i sl.
 - takozvani perzistentni spremnici (trajni, čuvaju podatke i kad se računalo ugasi)
 - na njima su pohranjeni: operacijski sustav, programi, podaci, multimedija, ...
- u radnom spremniku (memoriji, RAM)
 - dijelovi OS-a, pokrenuti program i njihovi podaci
 - koristi se samo kada računalo radi (nije ugašeno)
 - kad se računalo ugasi ti se podaci gube (ako nisu pohranjeni na disk)
- u ROM-u – memoriji vrlo mala kapaciteta, koja se samo koristi prilikom pokretanja računala
 - BIOS/UEFI za osobna računala, radne stanice i poslužitelje
 - * BIOS – *Basic Input/Output System* (starija računala)
 - * UEFI – *Unified Extensible Firmware Interface* (novija računala)
 - “program pokretač” (engl. *bootloader*) kod drugih sustava (ugrađenih)

Što se dogodi kad se pokrene računalo?

1. Najprije se pokreću programi iz ROM-a (BIOS/UEFI) koji započinju s inicijalizacijom sklopovlja (procesora, memorije, ...)
2. Nakon toga program iz BIOS/UEFI s diska učitava drugi program pokretač (engl. *bootloader*) koji preuzima upravljanje te učitava operacijski sustav (ili taj program učitava drugi koji to napravi do kraja)
3. Operacijski sustav učitava i priprema svoju jezgru (upravljanje procesima, datotečnim podsustavom, mrežnim podsustavom, korisničko sučelje, ...).
4. Pokreću se dodatne usluge (servisi – procesi u "pozadini") koji su dio ili proširenje operacijskog sustava kao što su sigurnosna stijena (engl. *firewall*), antivirusna zaštita, ažuriranje sustava, upravljanje elementima sustava, ostale usluge (vođenje dnevnika o događajima u sustavu, praćenje promjena priključenih naprava, ...).
5. Pokreću se usluge koje su dio korisničkog proširenja sustava kao što su:

- programi za prilagodbu ponašanja dijelova sustava (zaslon, zvuk, posebne naprave, provjera ažuriranja upravljačkih programa, ...)
- pohrana podataka u oblaku (npr. Dropbox, OneDrive, Google Drive)
- komunikacijski alati (npr. Skype, Viber, WhatsApp, ...)
- ostale usluge

Korištenje računala od strane korisnika

1. Korisnik preko sučelja operacijskog sustava (najčešće grafičkog):
 - pokreće programe (koji time postaju procesi)
 - zaustavlja procese
 - zadaje naredbe operacijskom sustavu (gašenje, stavljanje u stanje pripravnosti, promjena postavki izgleda i potrošnje i slično)
 - dodaje (*instalira*) nove programe, miče programe koji više nisu potrebni
 - ...
2. Svaki program preko svojeg sučelja omogućava korisniku rad s tim programom.
 - radi jednostavnosti korištenja uobičajeno program nude ista/slična sučelja za obavljanje istih operacija (npr. na jednaki način zadaju otvaranje datoteke)

1. UVOD

1.1. Računalni sustav


U današnje doba postoji mnoštvo različitih računala i sustava temeljenih na njima kao što su osobna i prijenosna računala, radne stanice, poslužitelji, pametni telefoni i slični uređaji, mikroupravljači. Operacijski sustavi (OS) koji se u njima koriste se također međusobno razlikuju. Međutim, temeljni elementi svih sustava se zasnivaju na istim osnovnim načelima. Iako je sustav koji se ovdje razmatra najbliži osobnom računalu, većina navedenog vrijedi i za ostale.

Računalni sustav može se prikazati kao slojeviti sustav, prema slici 1.1., koji sačinjavaju: **korisnik, programi, operacijski sustav** te **sklopovlje**.

Korisnici koriste sustav radi svojih potreba, npr. obrada teksta, rad na Internetu, igre, multi-medija i slično.

Programi su napisani da nude neke korisne operacije korisnicima. Obične operacije izvode se izravnim izvođenjem instrukcija programa na procesoru. Operacije koje zahtjevaju korištenje sklopovlja ili drugih zajedničkih sredstava izvode se tako da program pozove funkciju operacijskog sustava te ju OS obavi za program.

Operacijski sustav upravlja sustavom prema zahtjevima korisnika i programa. Omogućuje korisnicima i programima jednostavno korištenje sredstava sustava kroz odgovarajuća sučelja. Korisnici i programi stoga ne moraju poznavati (složene) detalje sklopovlja koje se koristi radi izvedbe njihovih naredbi.

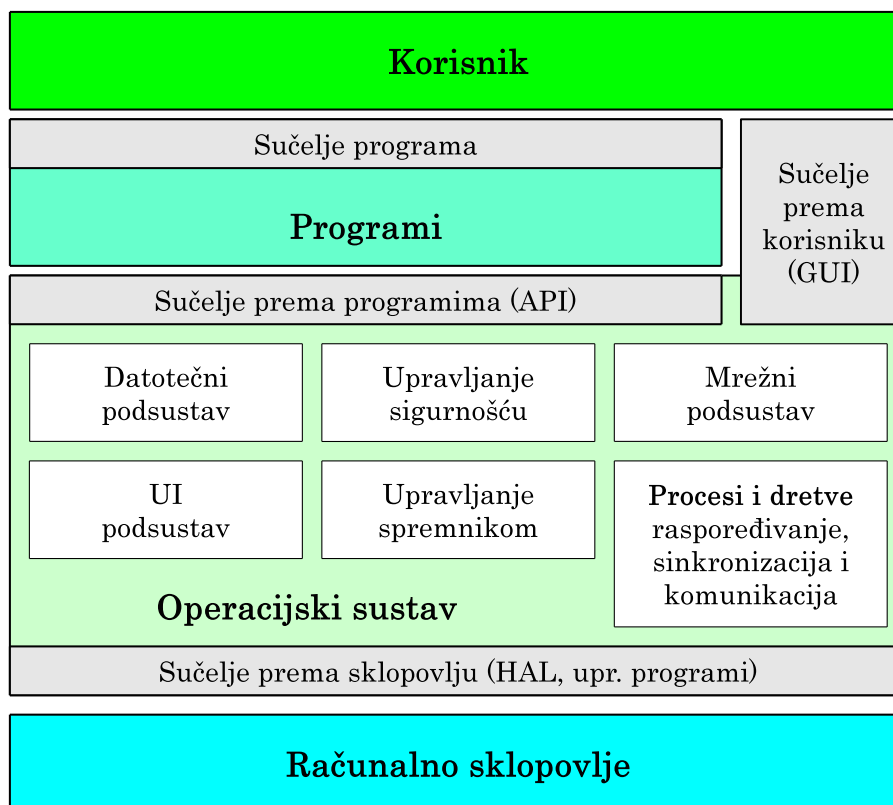

Slika 1.1. Računalni sustav, komponente (podsustavi) OS-a

Među **slojevima** se nalazi **sučelje**

- sučelje definira način korištenja/komunikacije među slojevima

Podsustavi OS-a imaju svoju ulogu, ali nisu posve razdvojeni kao na slici 1.1.

Korištenje podsustava mogli bi razmotriti i s povijesnog aspekta (info)

Prva računala su se programirala "izravno" preko sklopki. Kasnije su uvedene kartice gdje svaka kartica predstavljala jednu instrukciju i na taj se način učitavao program (preko čitača kartica). Poslije su uvedeni terminali preko kojih su se programi unosili korištenjem tipkovnice. Podsustavi za upravljanje ulazno-izlaznim napravama i spremnikom su bila prva dva podsustava koja su se vremenom nadograđivala.

Korištenje računala od strane samo jednog korisnika (kako je bilo u početku) je poprilično neučinkovito: dok on unosi program, i kasnije gleda rezultate sustav je neiskorišten. Stoga je jedno od idućih poboljšanja bilo omogućavanje višekorisničkog rada. Za to, bilo je potrebno dodati upravljanje procesima. Tada je više korisnika koristilo sustav, naizgled istovremeno, iako zapravo naizmjenice – procesorsko vrijeme podijeljeno je u male kvante vremena koji su kružno dodijeljeni svim procesima.

Dodavanje diska ili trake ili sličnih mehanizama za pohranu podataka omogućilo je jednostavnije stvaranje programa, njihovo pokretanje, zapisivanje ulaznih podataka kao i rezultata.

Pojavom prvih mreža pojavila se potreba za podsustavom za upravljanje mrežom te sigurnošću.

Početno vrlo teško za korištenje i od strane vrlo stručnih ljudi/inženjera/programera, računalo je korištenjem operacijskog sustava postalo jednostavno za korištenje i programima i običnim korisnicima, koji pokreću programe i neke akcije operacijskog sustava. Jaz između programa, koji su u početku uključivali i upravljačke programe, i sklopovlja je premošten operacijskim sustavom – on je složenost preuzeo na sebe.

Npr. program za obradu i ispis teksta ne mora znati koji se pisač koristi. On će samo pripremiti podatke za ispis, a operacijski sustav će to preuzeti i po potrebi prilagoditi i prosljediti do pisača korištenjem i upravljačkih programa pisača, ali i kontrolom ispisa – da se ispis ne izmiješa s ispisom drugih programa.

1.2. Operacijski sustav

DEFINICIJA: *Operacijski sustav* je skup osnovnih programa koji:

- omogućuju izvođenje radnih zahvata na računalu
- omogućuju izvođenje operacija računala

Svrha/uloga OS-a

- olakšavanje korištenja računala (skriva detalje)
- omogućava učinkovito korištenje svih dijelova računala (ima upravljačke programe)
- omogućava višeprogramske rad – najbitnija uloga, povećava učinkovitost sustava

"OS olakšava korištenje računala"

- skriva nepotrebne detalje od korisnika i programa
 - korisnici koriste korisničko sučelje koje nude programi i OS
 - programi koriste API koje nudi OS
- upravljački programi ("drajveri") znaju kako sa sklopovljem
 - OS ih koristi
 - jedan upravljački program radi samo za pojedinu komponentu računala
 - na različitim računalima koriste se različiti upravljački programi
- sklopovski različita računala se na jednaki način koriste s istim OS-om
 - isto korisničko sučelje
 - isto sučelje prema programima (API)
 - OS je skoro identičan, samo se koriste drugi upravljački programi

1.3. Podsustavi, slojevi (info)

Stvarni operacijski sustavi su jako složeni sustavi. Zato se interno dijele na slojeve dijeli i podsustave.

Primjer podjele slojeve:

- sustavske funkcije i sučelje prema programima (API)
- jezgra operacijskog sustava (s većinom podsustava)
- apstrakcija sklopovlja (HAL – hardware abstracion layer)

Arhitektura postojećih operacijskih sustava uglavnom prati slojevitost prikazanu na slici 1.1. Međutim, obzirom da su operacijski sustavi značajno složeniji, i sami slojevi su često podijeljeni na manje cjeline i podslojeve.

Složenost operacijskih sustava možda najbolje prikazuje nešto detaljnija slika arhitekture operacijskog sustava Linux, prikazanog na slici 1.2. U okviru ova predmeta razmatraju se najosnovnije operacije te se neće koristiti podjela na slojeve.

1.4. Crtice iz povijesti operacijskih sustava (info)

Povijest UNIX-a u crticama

- (1960-te) "najjače računalo" IBM 709
 - bušene kartice na početku (FORTRAN programi)
 - MIT razvija Compatible Time-Sharing System (CTSS)
- 1964. MIT+Bell Labs + GE:
 - MULTiplexed Information and Computing Service (MULTICS)
 - prezahtjevan u startu (>288 kB)
 - 1973. komercijalno dostupan (radio do 2000.)
- 1969. Bell Labs, Thompson, PDP-7:
 - UNIpIplexed Information and Computing Service (UNICS=>UNIX)
 - u assembleru!
- 1972. Bell Labs, Thompson, Ritchie, PDP-11:
 - UNIX je "prepisan" u C (na PDP-11)
 - 1975. UNIX v6 prodavan sveučilištima za 300 \$
 - s obzirom na to da je PDP-11 bio popularan, UNIX se brzo proširio
- 1977. Berkeley Software Distribution (BSD)
 - temeljen na UNIX v6
 - AT&T je kasnije tužio BSD jer koristi dijelove njegova koda što je ograničilo razvoj BSD-a
 - dalji razvoj u okviru: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Darwin (Darwin je podloga za Appleove OS-ove: OS X, iOS, watchOS i tvOS)
- 1977. John Lions, University of New South Wales, Sydney:
 - komentirao UNIX kod, liniju po liniju
 - mnoštvo fakulteta preuzelo te materijale i učilo svoje studente o UNIX-u i operacijskom sustavu po tome
- 1979. UNIX V7
 - AT&T (vlasnik Bell Labsa) dodao licencu koja zabranjuje korištenje koda u knjigama
 - od tada studenti uče "teoretski" o operacijskim sustavima (ne na primjeru koda)
- 1983. Richard Stallman, GNU projekt: ideja je napraviti besplatan OS sličan UNIX-u te ostale potrebne programe, sve besplatno s dostupnim izvornim kodom
 - napisao GNU General Public License (GPL)
 - rad na kernelu (Hurd) je slabo napredovao, sam OS nije bio dovoljno popularan da privuče više ljudi na projekt, ali su zato ostali GNU alati napredovali brže i proširili se na gotovo sve UNIX sustave
- 1987., Tanenbaum, MINIX
 - ponukan nedostatkom koda nastao je i MINIX, ali i mnogi drugi UNIX klonovi i radi korištenja u nastavi

- MINIX – 16-bitovni OS za PC; početku zatvoren, plaćao se, kasnije se otvorio
- 1991., Linus Torvalds
 - u početku koristi MINIX, ali kasnije započinje sa svojim OS-om
 - glavni motivi: nedostatak besplatnog UNIX-a s dostupnim kodom (koji se može mijenjati i nadograđivati)
 - inačica 0.01 izdana 1991.
 - od 0.99 (1992.) koristi GPL (kasnije GPLv2, ali ne i GPLv3)
 - dobro prihvaćen od strane entuzijasta i ostalih (industrije)
 - distribucije operacijskih sustava temeljene na Linux jezgri:
 - * Ubuntu, Linux Mint, Debian, openSUSE, ...
 - Android koristi Linux (jezgru), dijelom prilagođenu
 - zadnja inačica (23. 9. 2023.) Linux jezgre je 6.5.5.

Apple operacijski sustavi

- 1984. Mac System Software (puno kasnije nazvan Mac OS, danas macOS)
 - prvi operacijski sustav s grafičkim sučeljem kao osnovnim sučeljem
- nastavak razvoja sve do danas
- zadnja inačica (2023.) macOS 13 (Sonoma)

Microsoft operacijski sustavi

- 1981. MS-DOS
 - nastao na temelju CP/M (koji je radio na procesorima 8080/Z80)
 - razne inačice, zadnja "samostalna" MS-DOS 6.22
- Windows 1.0 (1985.) - Windows 3.11 (1993.) 16-bitovni OS
- daljnji razvoj je podijeljen na "kućne" i "poslovni" korisnike
- "kućni korisnici": Windows 95, 98, ME
- "poslovni korisnici": Windows NT (3.1, 3.51, 4.0), 2000
- Windows XP (2001.) objedinjuje obje kategorije (uz Home i Professional inačice)
- poslužitelji: Windows NT Server, 2000 Server, 2003, 2008, 2012
- novije verzije: Windows Vista (2007.), Windows 7 (2009.), Windows 8 (2012.), Windows 8.1 (2013.), Windows 10 (2015.), Windows 11 (2021.)

Operacijski sustavi za mobilne uređaje

- Android: pojava 2008; zadnja inačica 14 (2023.)
- iOS: pojava iPhone OS 1 2007.; zadnja inačica iOS 17 (2023.)

Operacijski sustavi za kritične sustave

- VxWorks (od 1987.) (NASA ga koristi u nekim sustavima, npr. Mars Curiosity)
- QNX (od 1982.)

- FreeRTOS (od 2002.)

1.5. O mjernim jedinicama

S obzirom na to da računalo radi u binarnom sustavu, sklopovlje je podređeno takvom načinu rada. To uključuje i organizaciju spremnika kao i strukture podataka. Baza binarnog sustava jest dva te su uobičajene jedinice oktet/bajt $B = 2^3$ bitova, i veće $KB = 2^{10} B = 1024 B$, $MB = 2^{20} B = 2^{10} KB$, $GB = 2^{30} B = 2^{10} MB$, itd.

Navedene jedinice su u suprotnosti sa SI sustavom koji koristi potencije broja 10 ($k = 10^3$, $M = 10^6$, $G = 10^9 \dots$).

Stoga su smišljene nove oznake s dodatkom slova 'i': $KiB = 2^{10} B$, $MiB = 2^{20} B$, ...

Međutim, vrlo često i u operacijskim sustavima i u literaturi se i dalje koriste "stare" oznake (bez 'i'), ali podrazumijevajući potencije od 2 a ne 10. Isto je i s ovom skriptom. Izuzetak su brzine prijenosa, gdje je uobičajeno (i u računalnom okruženju) koristiti potencije broja 10.

Kada se te jedinice promatraju u nekom okruženju prvo treba ustanoviti koje jedinice se tamo koriste. Npr. na "Windows" operacijskim sustavima koriste se navedene jedinice u potencijama broja 2 (KB, MB, \dots), dok na Linux operacijskim sustavima koriste SI jedinice s potencijama broja 10 (kB, MB, \dots). Proizvođači diskova koriste SI sustav jer u tom sustavu se manja vrijednost "prikazuje" većom oznakom. Npr. ako proizvođač kaže da disk ima kapacitet od 1 TB, on misli na $10^{12} B$, što je $10^{12}/2^{40} TiB = 0,909 TiB$, odnosno, $10^{12}/2^{30} GiB = 931,3 GiB$.

Primjeri (kako interpretirati brojke u ovoj skripti):

- $5 KB = 5 \cdot 2^{10} B = 5 \cdot 1024 B$
- $5 MB = 5 \cdot 2^{20} B = 5 \cdot 1024 \cdot 1024 B$
- $5 GB = 5 \cdot 2^{30} B = 5 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 1024 B$
- $5 kbita/s = 5 \cdot 10^3 bita/s = 5 \cdot 1000 bita/s$
- $5 Mbita/s = 5 \cdot 10^6 bita/s = 5 \cdot 1000000 bita/s$

Pitanja za vježbu 1


1. Što je to "računalni sustav"? Od čega se sastoji?
2. Što je to "operacijski sustav"? Koja je njegova uloga u računalnom sustavu?
3. Što je to "sučelje"? Koja sučelja susrećemo u računalnom sustavu?
4. Navesti osnovne elemente (podsustave) operacijskog sustava.

2. MODEL JEDNOSTAVNOG RAČUNALA

- Dijelovi računala
 - funkcijski model: ulazni dio, izlazni dio, (radni/glavni) spremnik (memorija), aritmetičko-logička jedinka, upravljačka jedinka
 - sabirnički model: procesor, sabirnica, spremnik, UI pristupni sklopovi
- Teorijski modeli računala
 - Von Neumannov model – instrukcije i podaci u istom spremniku (dohvaćaju se preko zajedničke sabirnice)
 - * radni spremnik današnjih računala uglavnom spada u ovaj model
 - Harvardska arhitektura – instrukcije odvojene od podataka i dohvaćaju se različitim sabirnicama
 - * dio priručnog spremnika procesora (L1) je uglavnom izveden Harvardskom arhitekturom (podijeljen je na dio za instrukcije i dio za podatke).

2.1. Sabirnički model računala

Svi elementi sustava spojeni su na zajedničku sabirnicu

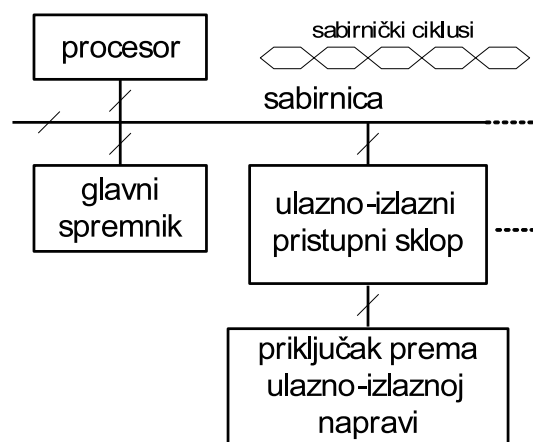

Slika 2.1. Sabirnički model računala

Sabirnički ciklus

- prijenos jednog podatka između dva sklopa (procesor – spremnik, procesor – pristupni sklop, pristupni sklop – spremnik)

Sabirnicom upravlja procesor

1. postavlja adresu na adresni dio sabirnice
2. postavlja podatak (kada se on zapisuje u spremnik ili UI) na podatkovni dio
3. postavlja upravljačke signale


Primjer 2.1. Trajanje sabirničkog ciklusa

Neka je trajanje jednog sabirničkog ciklusa $T_B = 1$ ns, tada:

- frekvencija rada sabirnice jest $\frac{1}{T_B} = 1$ GHz
- ako je širina sabirnice 64 bita tada je propusnost sabirnice: $64 \cdot 1$ GHz = 64 Gbita/s (G je u ovom slučaju (za brzine) 10^9 a ne 2^{30})


Primjer 2.2. Hijerarhijsko povezivanje sabirnica (info)

Zbog različitih brzina komponenata računalnog sustava, stvarne arhitekture imaju više sabirnica kojima su one povezane.

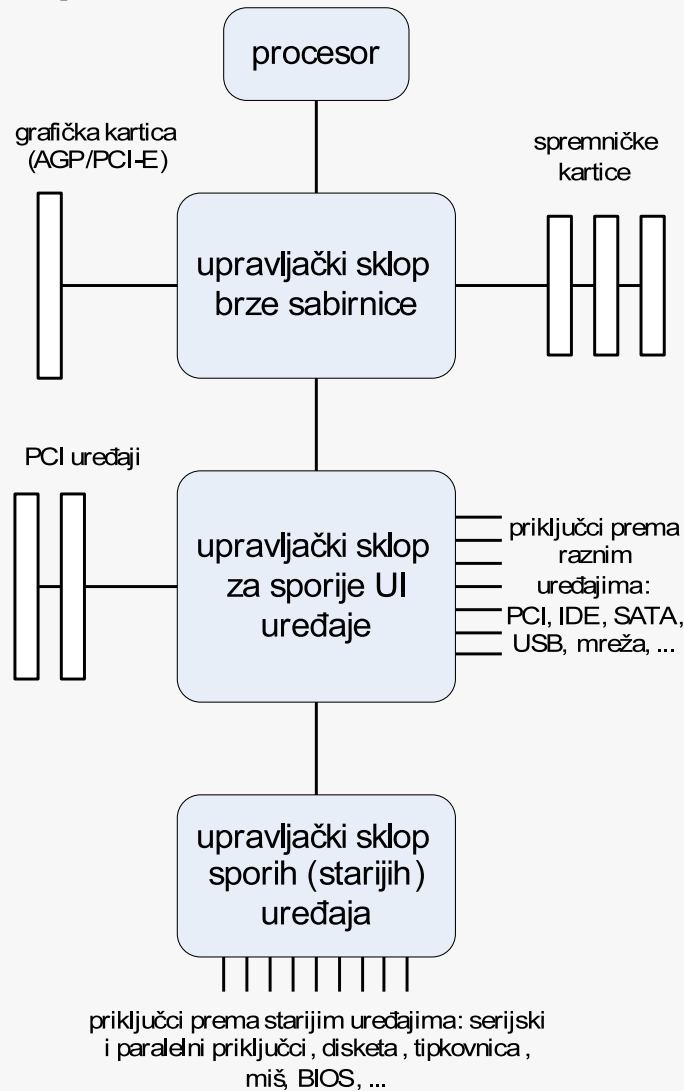

Slika 2.2. Primjer modela računala

Z590 AORUS MASTER Motherboard Block Diagram

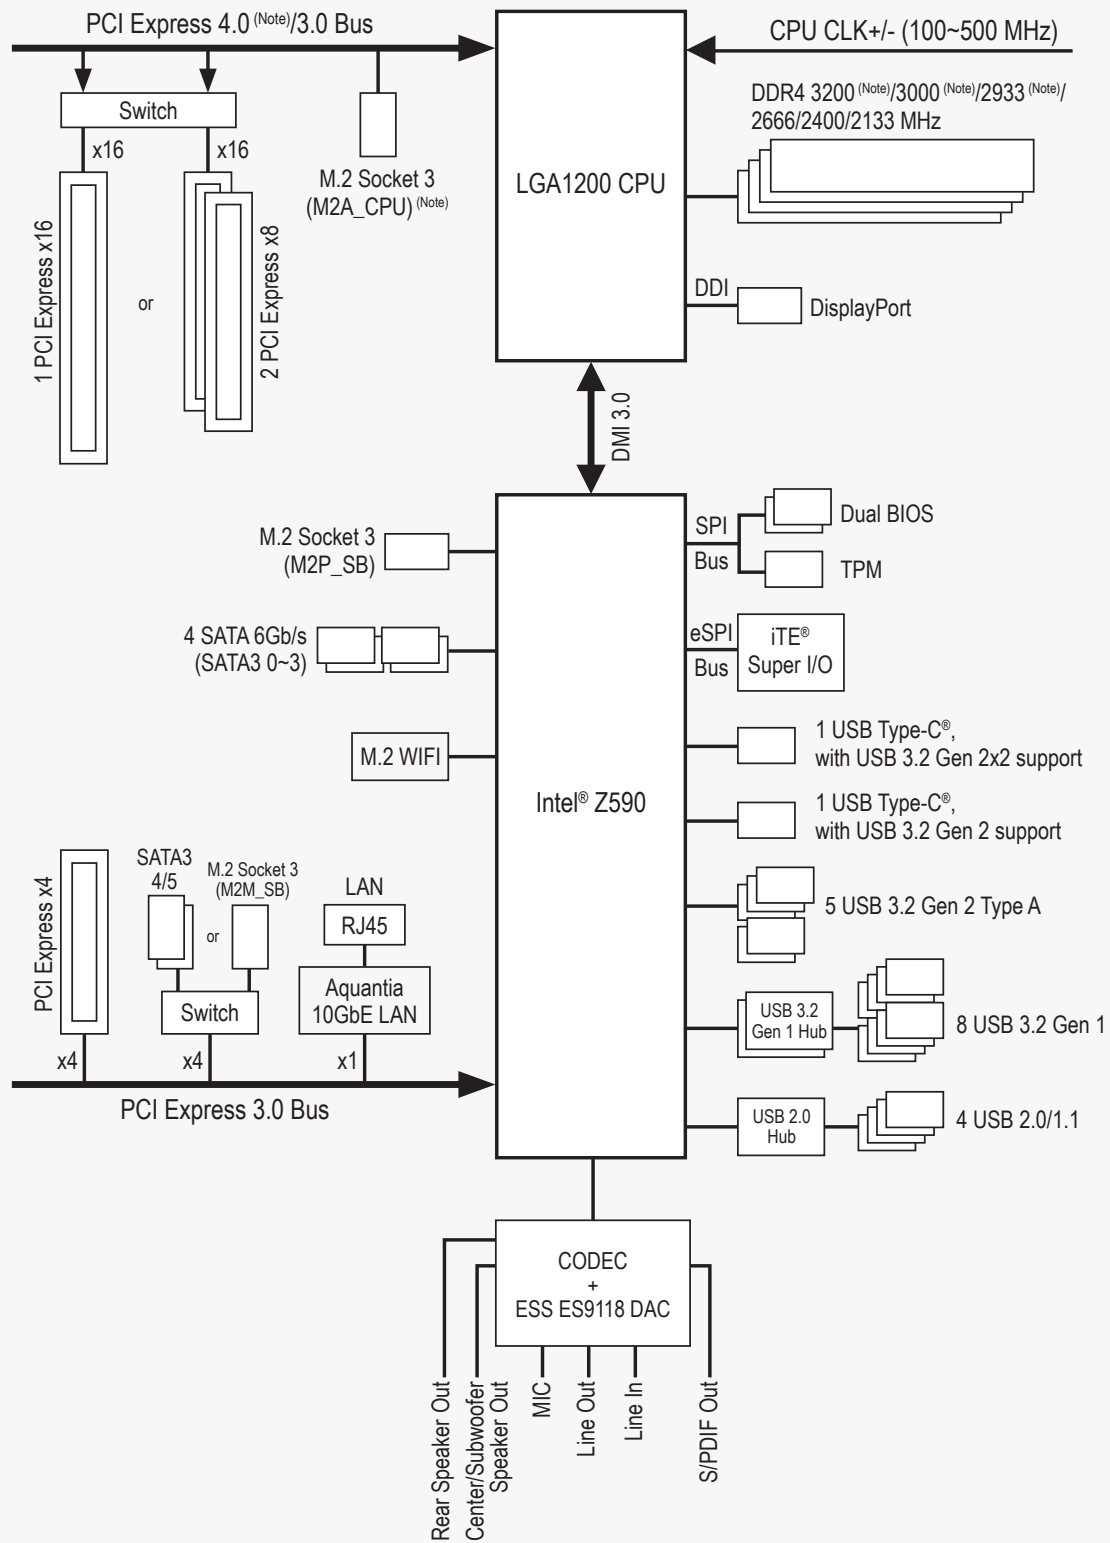


Slika 2.3. Primjer stvarne arhitekture

2.2. Kratki opis komponenata računala

U ovom poglavlju su razmotrene samo osnovne komponente: procesor, spremnik i sabirnicu.

2.2.1. Sabirnica

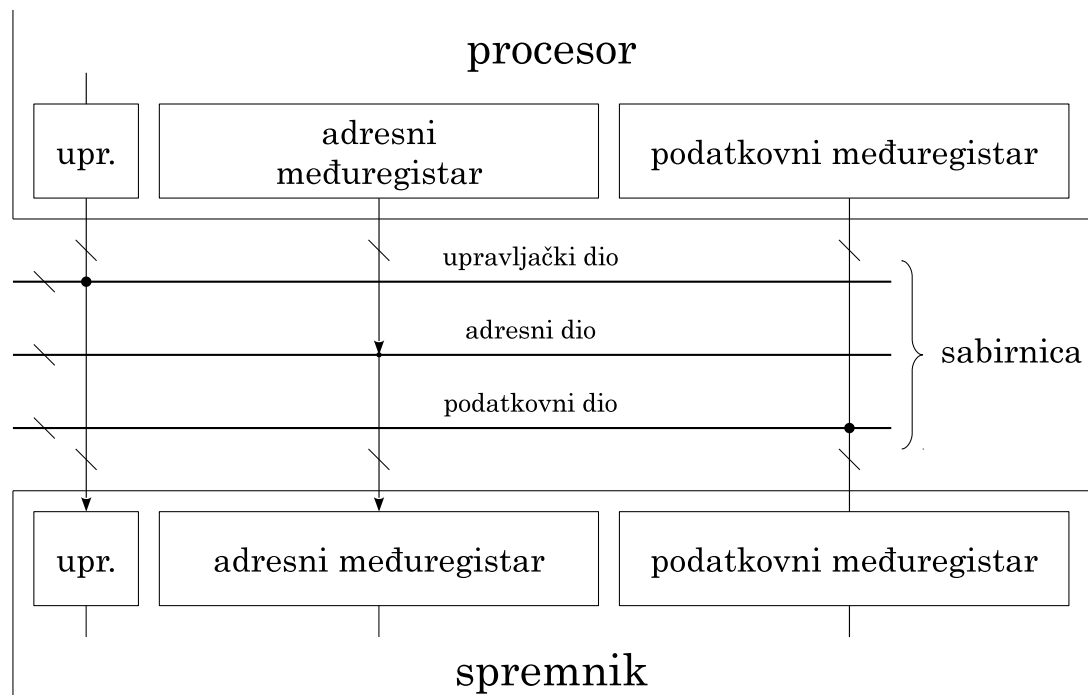


Slika 2.4. Model sabirnice

Sabirnica se sastoji od tri dijela:

- adresnog dijela
- podatkovnog dijela
- upravljačkog dijela (npr. signali piši ili čitaj, BREQ, BACK, prekidi, ...)

2.2.2. Spremnik

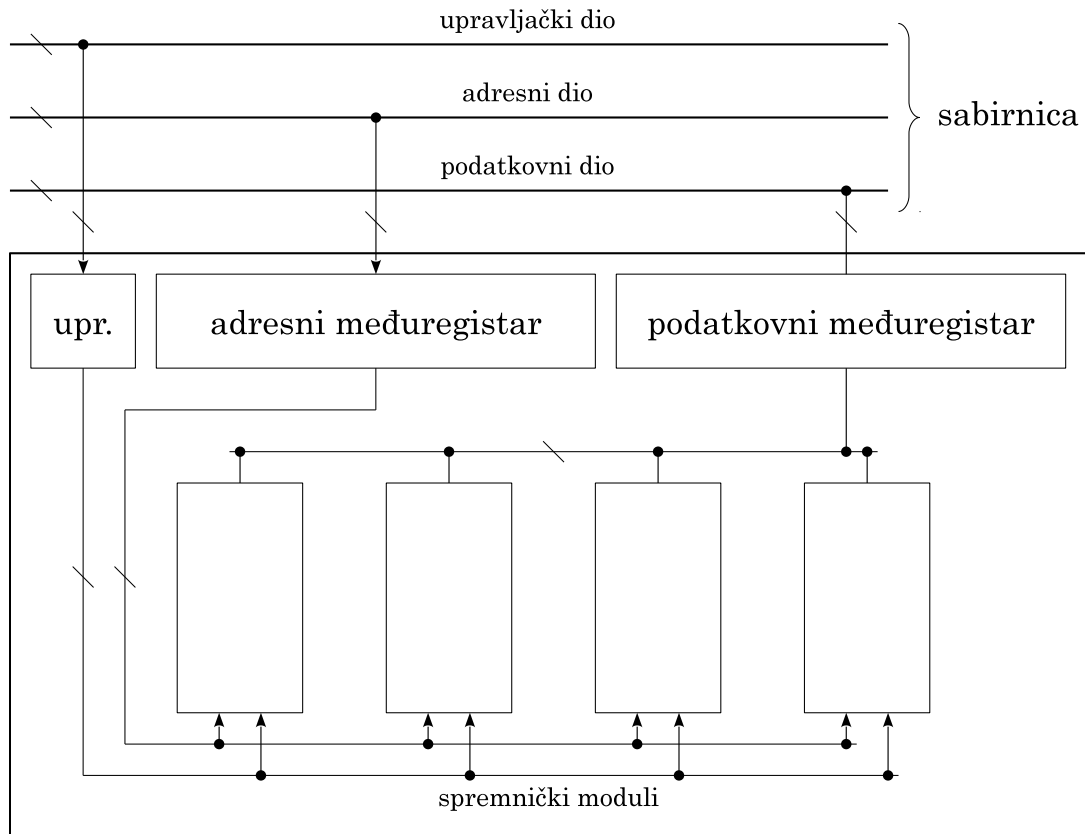

Slika 2.5. Model spremnika

O brzinama rada spremnika (info)

- brzina prema sabirnici (npr. 2133 MHz)
- interna brzina rada na samoj kartici (pojedini moduli) (npr. 200 MHz)
- današnji spremnici su optimirani za prijenos veće količine podataka (bloka)
 - zato jer procesori imaju 'velike' interne spremnike – priručne spremnike
- tablica 2.1. prikazuje neka svojstva različitih tipova spremnika (ne uzimati te podatke kao referentne, već samo za okvirne vrijednosti)

Tablica 2.1. Usporedba propusnosti


	Bus Clock	Internal Rate	Prefetch	Transfer Rate	Channel Bandwidth
DDR	100-200 MHz	100-200 MHz	2n	0.20-0.40 GT/s	1.60-3.20 GBps
DDR2	200-533 MHz	100-266 MHz	4n	0.40-1.06 GT/s	3.20-8.50 GBps
DDR3	400-1066 MHz	100-266 MHz	8n	0.80-2.13 GT/s	6.40-17.0 GBps
DDR4	1066-2133 MHz	100-266 MHz	8n	2.13-4.26 GT/s	12.80-25.60 GBps

GT/s: 10^9 prijenosa po sekundi: svaki put 10 bita, 8 korisnih

GBps: 10^9 okteta po sekundi

www.anandtech.com/show/8959/ddr4-haswell-e-scaling-review-2133-to-3200-with-gskill-corsair-adata-and-crucial

2.2.3. Processor

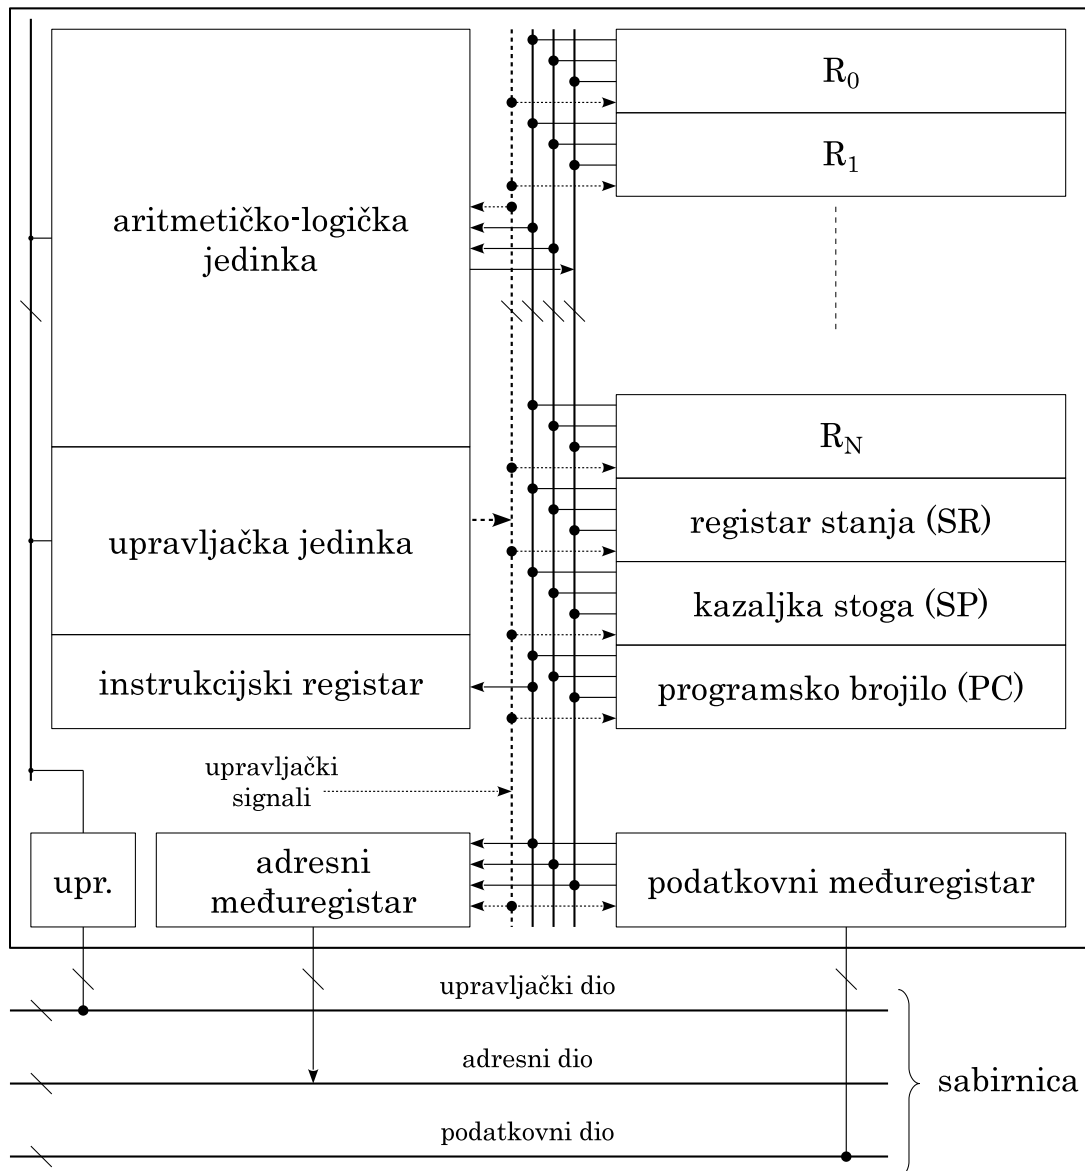

Slika 2.6. Model procesora

Procesor se sastoji od elemenata:

- aritmetičko-logička (AL) jedinka
- registri opće namjene (npr. R0-R7)
- programsko brojilo PC
- kazaljka stoga SP
- registar stanja SR
- *upravljачka jedinka*
- *instrukcijski registar*
- *upravljачki signali*
- *adresni međuregistar*
- *podatkovni međuregistar*

Koso označeni elementi nisu izravno dostupni programeru. Ostali elementi jesu i čine “programerski model” procesora.

Processor se može opisati kao automat koji ciklički obavlja slijedeće operacije:

Isječak kôda 2.1. Opis rada procesora

```
ponavlja {
    dohvati instrukciju na koju pokazuje PC
    povećaj PC tako da pokazuje na iduću instrukciju
    dekodiraj instrukciju
    obavi operaciju zadanu instrukcijskim kodom
    ( ovisi o instrukciji, npr. za AL instrukciju može biti:
      dohvati operande, obavi AL, spremi rezultat )
}
dok je procesor uključen
```

Instrukcije se mogu podijeliti na instrukcije za:

- premještanje sadržaja
- obavljanje AL operacija
- programske skokove i grananja
- posebna upravljačka djelovanja (npr. zabrana prekida)

Instrukcija (u strojnom obliku – niz bitova) se sastoji od:

- operacijskog koda (“koja operacija”) i
- adresnog dijela (operandi, adrese)

Posebno zanimljive instrukcije (s aspekta upravljačkog djelovanja Osa)

- ostvarenje instrukcija skoka: *adresa skoka => PC*
- poziv potprograma: *PC => stog; adresa potprograma => PC*
- povratak iz potprograma: *stog => PC*

[dodatno]

ARM procesori koriste poseban registar (LR=R14, *link register*) za pohranu povratne adrese; međutim, radi ugnježdavanja programski je potrebno na početku funkcije pohraniti taj registar na stog (čime se postiže sličan učinak kao i gornji prikaz poziva i povratka iz potprograma koji je uobičajen za većinu arhitektura).

U nastavku se koristi assembler sličan ARM-ovom, uz neke razlike (primjerice poziv i povratak iz potprograma nije kao kod ARM-a već uobičajeni sa CALL i RET).

2.3. Instrukcijska dretva

Pojam "dretva" – postolarski konac; iz "Čudnovate Zgode Šegrta Hlapića" Ivane Brlić Mažuranić: [...] *U torbu metne jedan modar rubac, pa jedno šilo, malo dretve i nekoliko komadića kože. Hlapić je, naime, bio pravi mali majstor, a postolar ne može da bude bez šila i dretve, kao ni vojnik bez puške. [...]*

Razlikujemo niz instrukcija (program) i izvođenje niza instrukcija (dretva).

Primjer 2.3. Primjer programa s grananjem i pozivima potprograma

Program (učitan u memoriju):

```

; Računanje faktoriijela
; zadano: N, pretpostavlja se N > 0 !
; rezultat spremi u: REZ
100      LDR R1, N    ; učitaj N u R0
104      LDR R0, N    ; R0 akumulira rezultat (umnožak)
108 PETLJA: SUB R1, 1 ; R1 = R1 - 1
112      CMP R1, 1   ; usporedi R1 i 1
116      BLE KRAJ   ; ako je R1 <= 1 skoči na KRAJ
120      PUSH R1    ; stavi R1 na stog - parametar funkcije
124      CALL MNOZI
128      ADD SP, 4   ; makni R1 s vrha stoga
132      B PETLJA   ; skoči na PETLJA
136 KRAJ:  STR R0, REZ ; spremi R0 u REZ
        ...
; potprogram
200 MNOZI: LDR R2, [SP+4] ; dohvati parametar
204      MUL R0, R2    ; R0 = R0 * R2;
208      RET

```

Program ima 13 instrukcija. Međutim, pri izvođenju za različite N-ove dretva će obaviti različiti broj instrukcija.

Za $N=3$ samo će se jednom pozvati potprogram MNOZI, tj. ukupno će obaviti: $2+(7+3)+4 = 16$ instrukcija.

Za $N=4$: $2 + 2 * (7 + 3) + 4 = 26$ instrukcija.

Za $N=100$: $2 + 98 * (7 + 3) + 4 = 986$ instrukcija.

Primjer izvođenja za $N=4$ (dretva)

```

100      LDR R1, 4
104      LDR R0, 4
108 PETLJA: SUB R1, 1 ; R1 = 3 nakon ove instrukcije
112      CMP R1, 1 ;
116      BLE KRAJ ; nije ispunjen uvjet skoka
120      PUSH R1
124      CALL MNOZI
200 MNOZI: LDR R2, [SP+4] ; R2 = 3
204      MUL R0, R2    ; R0 = 4*3 = 12
208      RET
128      ADD SP, 4
132      B PETLJA
108 PETLJA: SUB R1, 1 ; R1 = 2
112      CMP R1, 1
116      BLE KRAJ ; nije ispunjen uvjet skoka
120      PUSH R1
124      CALL MNOZI

```

```

200 MNOZI:  LDR R2, [SP+4] ; R2 = 2
204          MUL R0, R2      ; R0 = 12*2 = 24
208          RET
128          ADD SP, 4
132          B PETLJA
108 PETLJA: SUB R1, 1 ; R1 = 1
112          CMP R1, 1
116          BLE KRAJ ; ispunjen je uvjet skoka
136 KRAJ:   STR R0, REZ

```

Program

- niz instrukcija (i podataka) koji opisuju kako nešto (korisno) napraviti
- program = slijed instrukcija u spremniku (“prostorno povezanih”)
- nalazi se u datoteci, na disku, ili u spremniku

Proces

- nastaje pokretanjem programa
- traži i zauzima sredstva sustava (spremnik, procesorsko vrijeme, naprave)

Izvođenjem programa (u procesu) instrukcije se ne izvode isključivo slijedno – zbog skokova i poziva potprograma

Slijed instrukcija kako ih procesor izvodi („vezane“ vremenom izvođenja) nazivamo *instrukcijska dretva* ili samo kraće *dretva* (engl. *thread*).

Dretva

- dretva = slijed instrukcija u izvođenju (“povezanih vremenom izvođenja”)
- dretva izvodi instrukcije programa, ona radi taj koristan posao

U nekom trenutku stanje dretve je određeno:


- instrukcijama, podacima koje koristi, sadržajem stoga → sve u spremniku
- sadržajima u registrima procesora → *kontekstom dretve*

Kako izvoditi više dretvi na jednom procesoru ili na manjem broju procesora od dretvi?


- ideja:
 1. “zamrznuti” dretvu koja se trenutno izvodi; maknuti ju u stranu;
 2. odabrati/uzeti drugu “zamrznutu” dretvu;
 3. “odmrznuti” tu dretvu i nastaviti s njenim radom
- kako to napraviti:
 1. “zamrznuti”: zaustaviti dretvu i pohraniti kontekst te dretve u spremnik
 2. “odmrznuti”: obnoviti kontekst dretve iz spremnika i nastaviti s njenim radom

2.4. Višedretveni rad

1. kada ima dovoljno procesora – svaka dretva se može izvoditi na zasebnom procesoru
2. kada nema dovoljno procesora – dretve dijele procesore naizmjeničnim radom

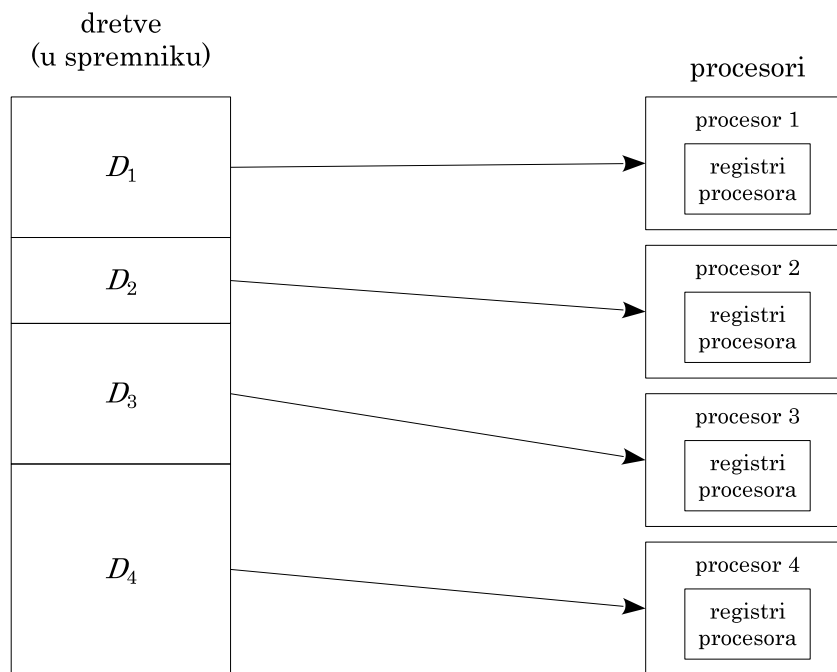

Slika 2.7. Višedretvenost na višeprocorskom sustavu

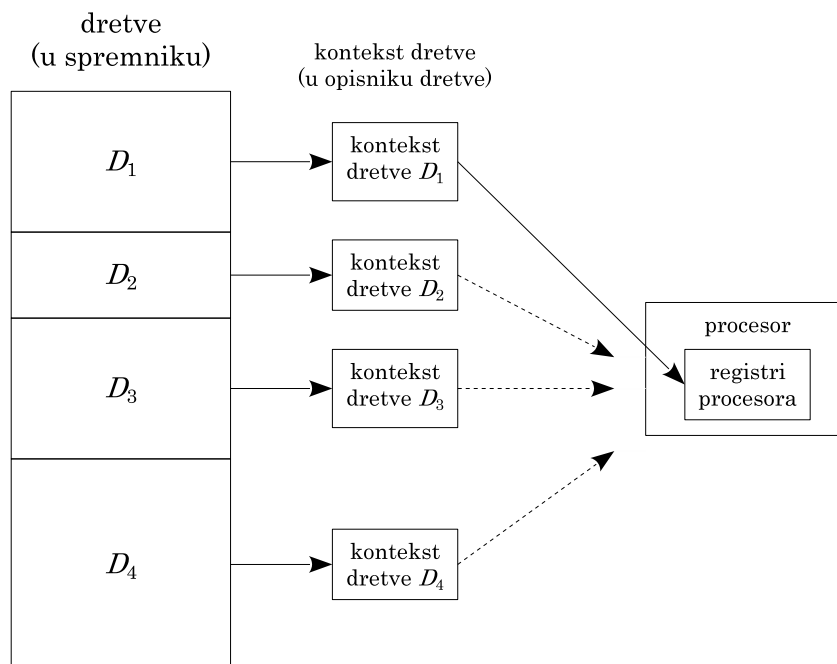

Slika 2.8. Višedretvenost na jednoprocorskom sustavu

Višedretvenost se (na jednoprocorskom sustavu) ostvaruje tako da se u nekom odabranom trenutku jedna dretva "zamjeni" drugom.

Postupak zamjene jedne dretve drugom:

1. prekida se izvođenje trenutno aktivne dretve (prekidom, opisano u idućem poglavlju)
2. sprema se kontekst aktivne dretve (trenutni sadržaji registara) u za to predviđeno mjestu u spremniku (u opisnik te dretve)
3. odabire se nova aktivna dretva
4. obnavlja se kontekst novoodabrane dretve (nove aktivne) te
5. aktivna dretva nastavlja s radom

Primjer 2.4. Zamjena dviju dretvi (info)

```
dretva suma
1:   mov R0, 0 //R0 = 0
2:   mov R1, 1
3:   mov R2, X
4: petlja:
4:   add R0, R1 //R0 = R1 + R0
5:   add R1, 1
6:   cmp R1, R2
7:   ble petlja
```

```
dretva produkt
1:   mov R0, 1
2:   mov R1, 1
3:   mov R2, X
4: petlja:
4:   mul R0, R1
5:   add R1, 1
6:   cmp R1, R2
7:   ble petlja
```

U nekom trenutku procesor izvodi dretvu `suma`.

Neka je procesor trenutno upravo završio izvođenje instrukcije na liniji 6 te neka su vrijednosti u registrima: $R1=4$, $R0=10$, $R2=30$ te $PC=7$ (pretpostavimo da linija odgovara adresi instrukcije)

Za zamjenu dretve `suma` s dretvom `produkt`, potrebno je:

- zaustaviti dretvu `suma` (prekidom)
- pohraniti trenutne vrijednosti registara $R0$ - $R3$ (i ostalih) te PC , SP , RS u "opisnik dretve" (strukture podataka OSa)
- učitati vrijednosti registara kakve je imala dretva `produkt` u trenutku njena prekida
- nastaviti s radom dretve `produkt` – učitati zadnju vrijednost PC koju je imala dretva `produkt` pri prekidu i zamjeni
- u nekom idućem trenutku, kad se dretva `produkt` treba zamijeniti dretvom `suma`, napraviti će se isto te će novo stanje biti:
 - obnovljeni registri će imati pohranjene vrijednosti ($R1=4$, $R0=10$, $R2=30$)
 - obnovom registra $PC=7$ označava se povratak u tu dretvu jer će iduća instrukcija biti s adrese (linije) 7
 - dretva `suma` "neće primijetiti" da je bila prekinuta: nastaviti će se dalje izvoditi s ispravnom logikom i vrijednostima (kao da i nije bila prekinuta)
- sadržaji registara $R0$ - RX , uz PC , RS i SP u trenutku izvođenja neke dretve nazivaju se *kontekstom* te dretve

Primjer 2.5. Moguća operacija zamjene dretve izravnim pozivom raspoređivača (info)

Kod prve dretve

```
... ; niz instrukcija
CALL Rasporedi
... ; niz instrukcija
```

Funkcija sustava – Rasporedi

```
Rasporedi:
    SPREMI_SVE_REGISTRE_OSIM_PC na adresu kontekst_aktivne
    CALL Odaberi_novu_aktivnu_dretvu //možda složeno!
    OBNOVI_SVE_REGISTRE_OSIM_PC s adrese kontekst_aktivne //promjena stoga!
    RET
```

Programsko brojilo se u ovom primjeru ne pohranjuje jer nije potrebno – dretva ovdje staje te kasnije nastavlja.

Varijabla `kontekst_aktivne` mora pokazivati na spremnički prostor na kojem se nalazi spremljen kontekst dretve koju želimo aktivirati (te prije njenog micanja s procesora tamo spremamo njen kontekst)

Operacija `ODABERI_NOVU_AKTIVNU_DRETVU` mijenja varijablu `kontekst_aktivne` tako da pokazuje na kontekst nove aktivne dretve

U nastavku (idućim poglavljima) koristi se prikazani model jednostavnog računala, koji se postupno nadograđuje potrebnim sklopovljem i funkcionalnošću.

Pitanja za vježbu 2

1. Skicirati procesor – njegove osnovne dijelove, registre.
2. Kako se koristi sabirnica?
3. Što procesor trajno radi?
4. Kako se ostvaruju instrukcije "za skok", "za poziv potprograma", "za povratak iz potprograma"?
5. Što predstavljaju pojmovi: program, proces, dretva?
6. Kako se ostvaruje višedretveni rad? Što je to kontekst dretve?

3. OBAVLJANJE ULAZNO-IZLAZNIH OPERACIJA, PREKIDNI RAD

U ovom poglavlju se razmatra upravljanje UI napravama s aspekta OS-a. OS treba upravljati napravama i preko nekog sučelja omogućiti i programima da komunikaciju s napravama.

Kako programi koriste naprave (info)?

- pristupa im se kao datotekama, uz dodatne opcije i potrebne provjere povratnih vrijednosti
- u C-u: read/write/scanf/getch, select/poll, fcntl, ...

3.1. Spajanje naprava u računalo

Naprave koje se spajaju u računalo imaju različita svojstva

- način rada
 - znak-po-znak ili u bloku stalne veličine
 - pristup preko adrese ili korištenje posebnih instrukcija
- brzina prijenosa podataka
- primjeri naprava: zaslon, tipkovnica, miš, zvučnici, disk, mreža, grafička kartica, ...
- u idućim razmatranjima sve osim procesora, spremnika i sabirnice su naprave

Usporedba vremenskih svojstava procesora i raznih naprava (info)

Učinkovitost sustava znatno ovisi o smještaju podataka (i njihovu dohvat). Tablica 3.1. prikazuje primjer trajanja dohvata podatka u nekom računalnom sustavu, ovisno o tome gdje se podatak nalazi.

Tablica 3.1. Okvirna vremena dohvata jednog podatka (info)

operacija	trajanje	skalirano
ciklus procesora	0.3 ns	1 s
dohvat registra procesora	0.3 ns	1 s
priručni spremnik L1	0.9 ns	3 s
priručni spremnik L3	12.9 ns	43 s
radni spremnik	120 ns	6 min
SSD	50 μ s	2 dana
HDD	1 ms	1 mjesec
ponovno pokretanje OS-a	3 min	20000 godina

Uz podatke iz tablice 3.1. treba dodati da su to najgora vremena potrebna za dohvat. Naime,

mnoge su naprave optimirane za dohvat skupa podataka, a ne samo jednog. Tome je prilagođeno i korištenje naprava kroz međuspremnike. Stoga su njihova svojstva znatno bolja kada se gleda u “prosječnim” vremenima. Naime, iako se možda koriste podaci s diska prosječno vrijeme pristupa tim podacima može biti u rangu L1 priručnog spremnika ili i brže kada se koriste registri i kada je obrada nešto dulja. Na tom se mogućnošću zasniva i upravljanje spremnikom metodom straničenja (o tome više u 8. poglavlju).


Zbog različitih potreba razne naprave rade različitim frekvencijama.

Primjerice, prema “van” potrebe su:

- tipkovnica i miš: 125-1000 Hz
- audio podsustav (izlaz): 44, 48, 96, ... kHz
- disk: čitanje jednog podatka ~ 10 ms za HDD (~ 0.05 ms za SSD); prijenos kompaktno smještenih podataka ~ 100 MB/s (i više)
- mrežna kartica: npr. 1 Gbit/s \Rightarrow 125 MB/s; odziv mreže od ~ 0.1 μ s do ~ 100 ms
- grafička kartica: npr. za 1920x1080 sa 60 Hz \Rightarrow ~ 124 MHz

Pristupni sklop naprava

Zbog različitih svojstava naprave se ne spajaju izravno na (glavnu) sabirnicu, već se spajaju preko međusklopa – pristupnog sklopa.

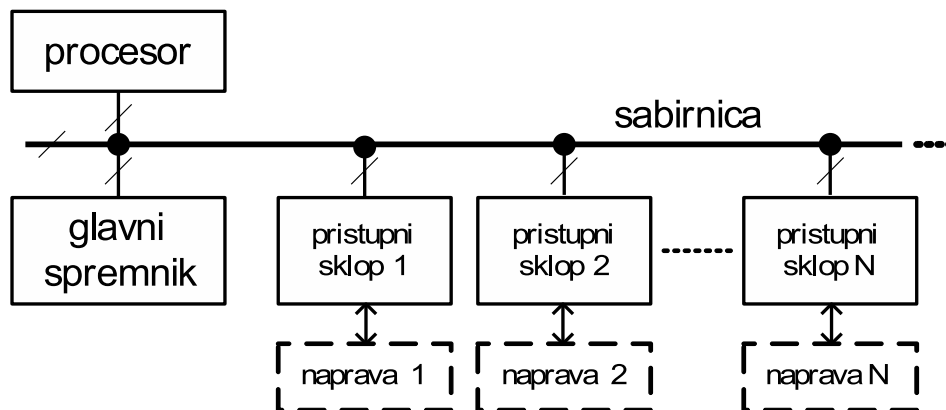

Slika 3.1. Spajanje UI naprava na sabirnicu

Pristupni sklop:


- "zna" komunicirati sa sabirnicom (njenim protokolima)
- "zna" komunicirati s napravom (njenim protokolima, primjerice USB, SATA, Ethernet, HDMI, analogni audio izlaz, S/PDIF ...)

Naprave se mogu koristiti na nekoliko načina:

1. radnim čekanjem
2. prekidima
3. izravnim pristupom spremniku

3.2. Korištenje UI naprava radnim čekanjem

Procesor “aktivno” (u programskoj petlji) čeka da naprava postane spremna za komunikaciju

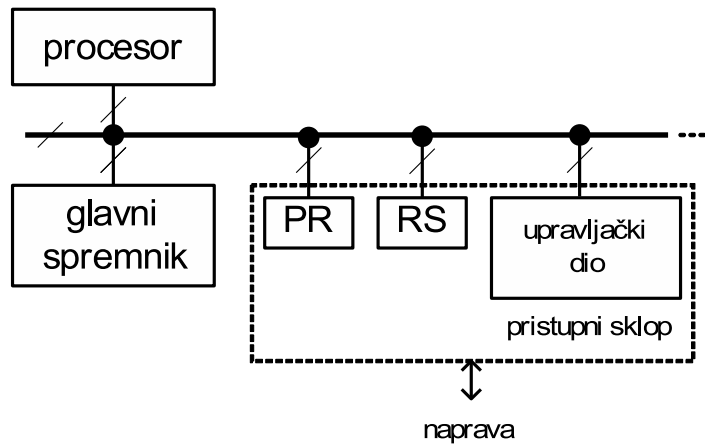

Slika 3.2. Pristupni sklop UI naprave

Elementi pristupnog sklopa i njegovo ponašanje

- PR – podatkovni registar, služi za prijenos podataka
- RS – registar stanja, sadrži zastavicu ZASTAVICA koja pokazuje je li pristupni sklop spreman za komunikaciju s procesorom (ZASTAVICA==1) ili nije (ZASTAVICA==0)
- Upravljački dio s jedne strane osluškuje sabirnicu i radi odgovarajuću akciju kad detektira adresu PR-a ili RS-a, a s druge strane upravlja komunikacijom prema priključenoj napravi.
- Procesor u petlji čita RS dok ZASTAVICA ne postane jednaka 1.


Isječak kôda 3.1. Primjer čitanja jednog podatka s naprave - u pseudokodu

```
dok je ZASTAVICA == 0 radi //radno čekanje
;                               //u petlji čita RS i ispituje bit ZASTAVICA
pročitaj PR
```

Isječak kôda 3.2. Primjer čitanja jednog podatka s naprave - u assembleru


```
ADR R0, RS      ; adresa registra stanja u R0
ADR R2, PR      ; adresa podatkovnog registra u R2
petlja:
LDR R1, [R0]    ; pročitaj registar stanja (sa zastavicom) +| radno
CMP R1, 0      +| čekanje
BEQ petlja     +/
LDR R1, [R2]    ; pročitaj znak iz pristupnog sklopa u registar R1
... ; obrada pročitanoeg podatka, npr. samo spremanje u spremnik
```

Brisanje ZASTAVICE po komunikaciji s procesorom može biti ostvareno u pristupnom sklopu (kao na slici 3.3.) ili to može procesor napraviti upisom vrijednosti u RS.

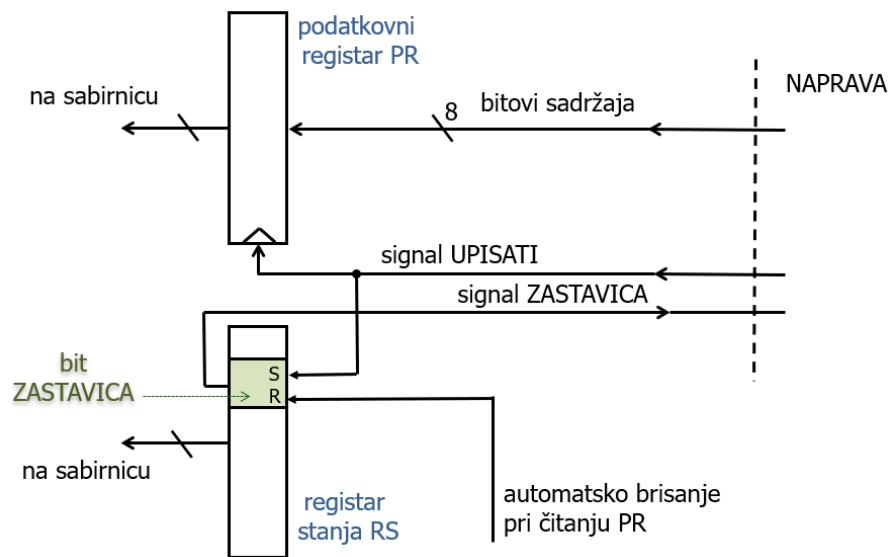

Slika 3.3. Primjer ostvarenja pristupnog sklopa

Signali UPISATI i ZASTAVICA se u takvom slučaju koriste za dvožično rukovanje.

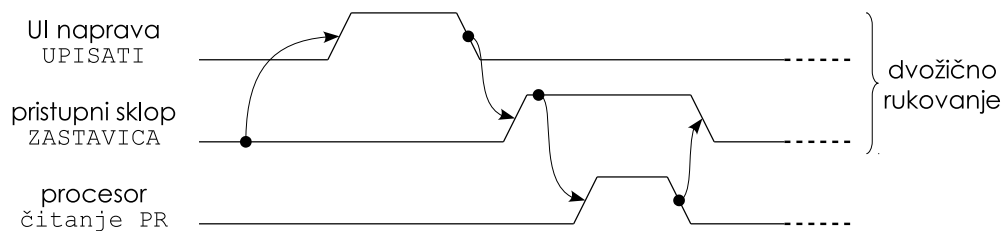

Slika 3.4. Primjer sinkronizacije između naprave, pristupnog sklopa i procesora

Svojstva radnog čekanja kao načina upravljanja UI:

- + prednost: sklopovlje je vrlo jednostavno
- nedostatak: procesor ne radi produktivno, nema koristi od tisuća iteracija petlje
 - drukčijim programom se to ponekad može ublažiti, npr. pojedini sklop se provjerava periodički, provjerava se više sklopova ("prozivanje"), ...

Primjer 3.1. Upravljanje temperaturom

Neka postoji jednostavno računalo koje treba očitavati temperaturu od senzora. Međutim, samo očitavanje traje te se pojava novog učitavanja označava zastavicom u statusnom registru. Program koji bi čekao na očitavanje te potom očitao temperaturu i upalio grijanje ili hlađenje kada je to potrebno, bi izgledao kao u nastavku.

```
program() {
  ponavljaaj {
    status = NEMA_OČITANJA
    dok je status == NEMA_OČITANJA radi
      status = dohvati_statusni_registar()

    hlađenje = grijanje = UGAŠENO
    t = dohvati_temperaturu_senzora()
    ako je t < T1 onda
      grijanje = UPALJENO
    ako je T > T2 onda
      hlađenje = UPALJENO
    postavi_hlađenje(hlađenje)
    postavi_grijanje(grijanje)
  }
}
```

Primjer 3.2. Periodička provjera

Upravljanje se može obavljati kao periodički posao, dodan u nešto drugo. Na taj način se istim postupkom može i upravljati klimom i raditi nešto drugo korisno.


```
funkcija provjeri_temperaturu() {
  status = dohvati_statusni_registar()
  ako je status == NOVO_OČITANJE radi
    hlađenje = grijanje = UGAŠENO
    t = dohvati_temperaturu_senzora()
    ... //ostalo isto kao i u prethodnom primjeru
  }
}
program() {
  ponavljaaj {
    ... (nešto drugo)
    provjeri_temperaturu()
    ... (nešto drugo)
  }
}
```

3.3. Prekidni rad

Ideja: kada nema podataka od naprave, procesor radi neki drugi manje bitan posao. Kada dođe novi podatak od naprave, naprava sama traži obradu slanjem signala – prekidnog signala do procesora (električnog signala preko žice). Npr. bit ZASTAVICA iz registra stanja pristupnog sklopa postaje signal za prekid.

3.3.1. Prekidni rad bez sklopa za prihvatanje prekida ("bez prioriteta")

Svi zahtjevi za prekide izravno dolaze procesoru preko zajedničkog vodiča (npr. spojeni I/O).

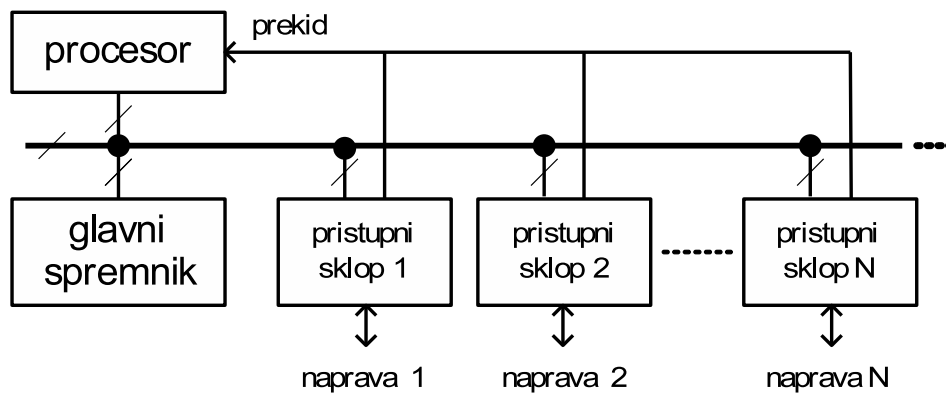

Slika 3.5. Skica najjednostavnijeg sustava za prekidni rad

Kako se procesor treba ponašati kad dobije prekidni signal?

Signal može doći u bilo kojem trenutku:

1. dok se izvodi neka dretva
2. dok se obrađuje prijašnji prekid

Procesor može prihvatiti prekidni signal (za 1.) ili ga privremeno ignorirati (za 2.)

Prihvatanje signala mora popratiti nekoliko akcija:

- mora se omogućiti kasniji nastavak rada prekinute dretve
 - mora se spremati kontekst prekinute dretve
- mora se spriječiti daljnje prekidanje, dok se prekid ne obradi (ili dok se drukčije ne definira)

Načini rada procesora

- Korisnički način rada
 - manje privilegirani, neke stvari nisu dostupne (instrukcije, registri, spremničke lokacije)
- Prekidni načina rada – jezgri/sustavski način rada
 - privilegirani način rada
 - dozvoljene su sve operacije (instrukcije)
 - dostupni su svi registri/podaci/resursi

Postupak prihvata prekida od strane procesora (ispitno pitanje)

Operacije koje radi procesor kada nema sklop za prihvatanje prekida u slučaju zahtjeva za prekidom

- a) početno stanje: procesor izvodi neku instrukciju
- b) pojavljuje se prekidni signal
- c) procesor dovršava trenutnu instrukciju (regularno, ona se ne prekida)
- d) po dovršetku instrukcije (na kraju):
 - + ako su u procesoru prekidi omogućeni on provjerava je li prekidni signal postavljen
 - + ako je prekidni signal postavljen tada **procesor** prihvaća prekid u sljedećim koracima ("postupak prihvata prekida" u užem smislu):
 1. zabrani daljnje prekidanje
 2. prebaci se u prekidni način rada (jezgrin, sustavski)
 - * adresiraj sustavski dio spremnika, aktiviraj sustavku kazaljku stoga
 3. na stog (sustavski) pohrani programsko brojilo (PC) i registar stanja (SR) (tzv. minimalni kontekst)
 4. u PC stavi adresu "prekidnog potprograma"
 - * ta je adresa najčešće ili ugrađena u procesor (bira se prema vrsti prekida), ili se koristi tablica za odabir adrese (i koristi se prekidni broj)

Navedeno je **ugrađeno ponašanje procesora**.

Opis rada procesora (kod sa 2.1.) treba proširiti tim operacijama.

Isječak kôda 3.3. Opis rada procesora s podrškom za prekide

```
ponavljaj {
  dohvati instrukciju na koju pokazuje PC
  povećaj PC tako da pokazuje na iduću instrukciju
  dekodiraj instrukciju
  obavi operaciju zadanu instrukcijskim kodom

  ako su prekidi omogućeni i prekidni signal je postavljen tada
    zabrani daljnje prekidanje
    prebaci se u prekidni način rada
    na stog pohrani programsko brojilo i registar stanja
    u programsko brojilo stavi adresu prekidnog potprograma
}
dok je procesor uključen
```

Prekidni potprogram, koji se počinje izvoditi nakon točke d), može izgledati ovako:

```
Prekidni potprogram
{
  pohrani kontekst na sustavski stog (osim PC i SR koji su već tamo)
  ispitnim lancem odredi uzrok prekida (ispitujući RS pristupnih sklopova) => I
  signaliziraj napravi da je njen prekid prihvaćen te da spusti prekidni signal

  obradi prekid naprave I //npr. poziv funkcije upravljačkog programa

  obnovi kontekst sa sustavskog stoga (osim PC i SR)
  vrati_se_u_prekinutu_dretvu //jedna instrukcija
}
```

```


instrukcija: vrati_se_u_prekinutu_dretvu
{
  obnovi PC i SR sa sustavskog stoga
  prebaci (vrati) se u način rada prekinute dretve (definiran u SR)
  dozvoli prekidanje
}

```


Obnavljanje registra stanja vraća dretvu u prethodni način rada (korisnički, ako se vraćamo u dretvu ili sustavski ako se vraćamo u obradu nekog prekinutog prekida).

Obrada prekida naprave može uključivati razne operacije, od samog kopiranja podatka u radni spremnik do složenih operacija (npr. aktivaciju neke dretve).


a) Izvođenje programa bez prekidanja



b) Izvođenje programa uz obradu prekida

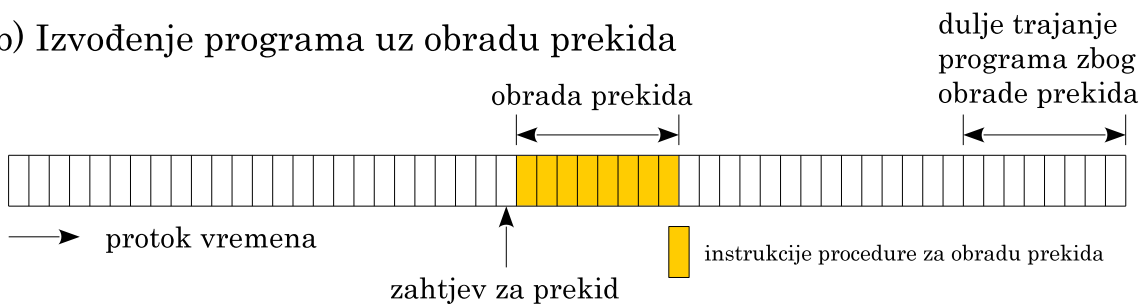

Slika 3.6. Utjecaj prekida na odgodu programa

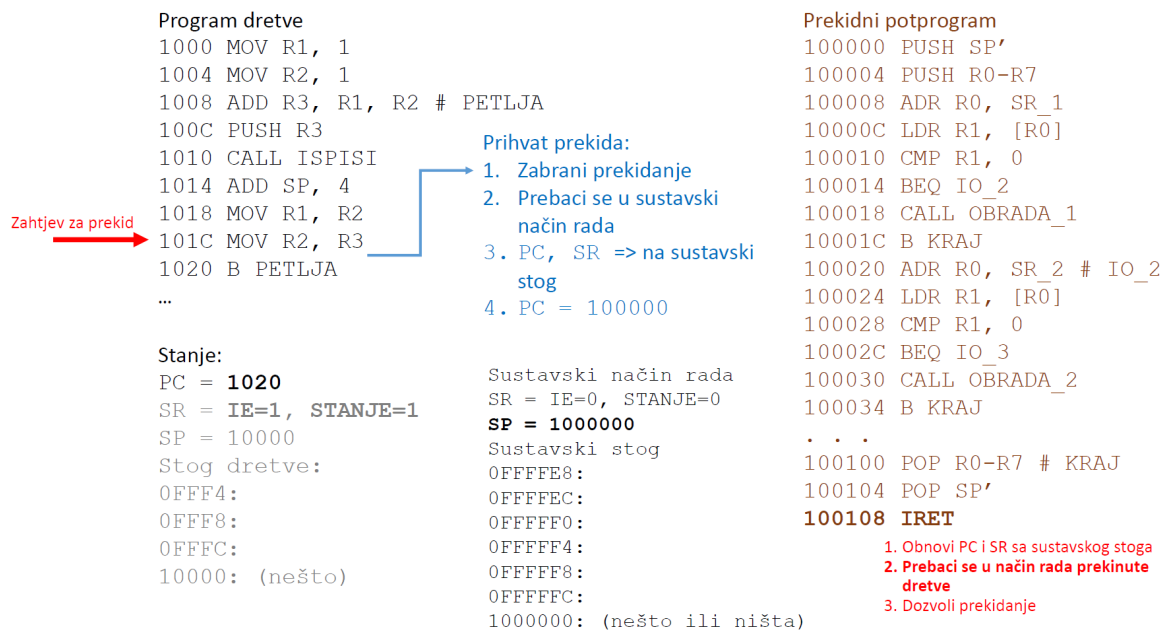


Slika 3.7. Primjer prihvata prekida

Zadatak 3.1. Primjer obrade niza zahtjeva za prekid

U nekom sustavu javljaju se prekidi: P1 u 4. ms, P2 u 1. ms te P3 u 15. ms. Obrada svakog prekida traje 5 ms (koristan dio obrade). Postupak prihvata prekida (PP, spremanje konteksta prekinute dretve, ispitni lanac) neka traje 1 ms. Povratak iz prekida (PIP, obnova konteksta i povratak u dretvu) neka traje 0,5 ms.

- Grafički prikazati rad procesora u glavnom programu (GP), obradama P1, P2 i P3 te kućanskim poslovima PP i PIP.
- Koliko se ukupno vremena potroši na kućanske poslove (PIP + PP)?
- Koliko se odgađa obrada GP zbog ta tri prekida?

a)

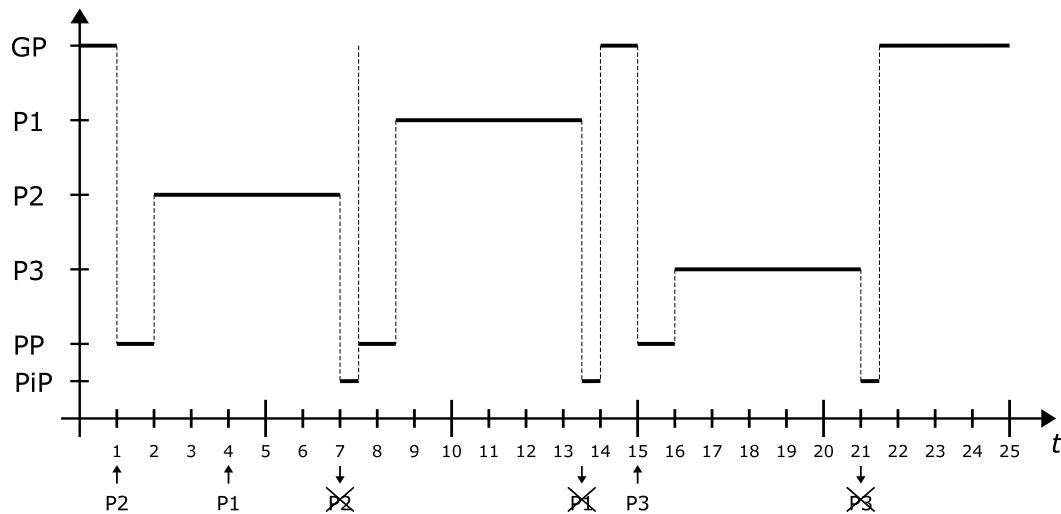

b) 3 prekida puta (PP + PIP) = $3 * 1,5 = 4,5$ ms

c) u intervalu 1 – 21,5 GP je radio 1 ms; odgođen je $21,5 - 1 - 1 = 19,5$ ms

Svojstva upravljanja napravama prekidom, bez sklopa za prihvata prekida

- + radi, jednostavno sklopovlje i programska potpora
- potrebno je dodatno sklopovlje (procesor s potporom za prihvata prekida)
- problem: za vrijeme jedne obrade jednog prekida svi zahtjevi koji se tada pojave MORAJU pričekati kraj obrade prethodnog
 - u nekim sustavima to može biti veliki nedostatak jer nisu svi prekidi istog značaja, neki su bitniji (prioritetniji) od drugih
 - ako želimo obradu prema prioritetima prekida tada to možemo riješiti:
 - * programski ili sklopovski
- u nekim se sustavima (za rad u stvarnom vremenu) podrazumijeva da obrade prekida traju vrlo kratko te je kod njih i ovakav način prihvata i obrade prekida dovoljno dobar
- obrade prekida koji čekaju na obradu ne ide prema redoslijedu zahtjeva već prema redoslijedu provjere u ispitnom lancu u prekidnom potprogramu – na taj način ipak postoji neki "prioritet", ali ne takav koji omogućuje prekidanje obrade prekida manjih prioriteta zahtjevima veće prioriteta – više o tome u nastavku

3.3.2. Obrada prekida prema prioritetima, bez sklopa za prihvatanje prekida

Ideja programskog rješenja:

- sama obrada prekida (korisna/čista obrada) neka se obavlja s dozvoljenim prekidanjem
- na svaki zahtjev za prekid pozvati proceduru koja će ustanoviti prioritet zahtjeva i usporediti ga s trenutnim poslom:
 - ako je novi zahtjev prioritetniji odmah započinje njegova obrada (prekinuti posao se kasnije nastavlja)
 - u protivnom, novi zahtjev se samo zabilježi te se nastavlja s prekinutom obradom (novi zahtjev će doći na red kasnije)
- prekidima (napravama) treba dodijeliti prioritete
 - u nastavku je (radi jednostavnosti algoritma) prioritet određen brojem naprave, veći broj ⇒ veći prioritet

Podatkovna struktura rješenja:

- TEKUĆI_PRIORITET – prioritet tekućeg posla, 0 kad se izvodi obična dretva ("glavni program"), broj I za obradu prekida naprave rednog broja I (njena prioriteta)
- OZNAKA_ČEKANJA[] – polje od N elemenata (N je najveći prioritet)
 - OZNAKA_ČEKANJA[I] označava da li naprava I čeka na početak obrade ili ne
- KON[N] – rezervirano mjesto u spremniku za pohranu konteksta dretve pri obradi pojedinog prekida; uz kontekst dretve sprema se i tekući prioritet

Isječak kôda 3.4. Prihvatanje prekida prema prioritetima (bez sklopa)

```

Prekidni potprogram //prihvatanje prekida
{
  spremi kontekst na sustavski stog (osim PC i SR)
  ispitnim lancem utvrdi uzrok prekida, tj. indeks I
  OZNAKA_ČEKANJA[I] = 1
  signaliziraj napravi da je njen prekid registriran te da spusti prekidni signal

  dok je (I > TEKUĆI_PRIORITET) //u obradu prekida prioriteta "I" ?
    OZNAKA_ČEKANJA[I] = 0
    pohrani TEKUĆI_PRIORITET i kontekst sa sustavskog stoga u KON[I]
    TEKUĆI_PRIORITET = I

    omogući prekidanje
    obrada prekida naprave (I)
    zabrani prekidanje

    iz KON[I] obnovi TEKUĆI_PRIORITET, a kontekst stavi na sustavski stog

    I = max { J | za sve J za koje vrijedi: OZNAKA_ČEKANJA[J] != 0 }
    //od naprava koje čekaju na početak obrade, naprava I ima najveći prioritet
  }

  obnovi kontekst sa sustavskog stoga (osim PC i SR)
  vrati_se_u_prekinutu_dretvu
}


```


Zadatak 3.2. Primjer obrade niza zahtjeva za prekid, uz prioritete

U nekom sustavu koji nema sklop za prihvata prekida, ali ima programski rješenu obradu prekida prema prioritetima, javljaju se prekidi: P1 u 4. ms, P2 u 1. ms te P3 u 15. ms. Prioriteti prekida zadani su brojem: P1 ima najmanji, a P3 najveći prioritet. Obrada svakog prekida traje 5 ms. Postupak prihvata prekida (PP) neka traje 1,5 ms. Povratak iz prekida (PIP) neka traje 1 ms.

- Grafički prikazati rad procesora u glavnom programu (GP), obradama P1, P2 i P3 te kućanskim poslovima PP i PIP.
- Koliko se ukupno vremena potroši na kućanske poslove?
- Koliko se odgađa obrada GP zbog ta tri prekida?

a)

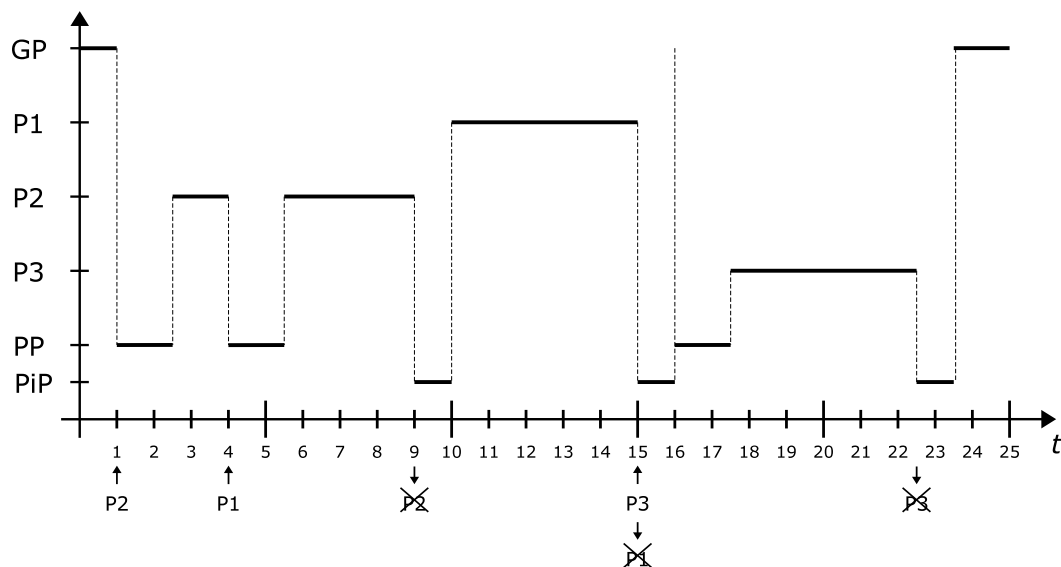

b) 3 prekida puta (PPP + PIP) = $3 * (1,5 + 1) = 7,5$ ms


c) GP prekinut u 1. ms, nastavlja u 23,5 \Rightarrow 22,5 ms je odgođen

Svojstva prihvata i obrade prekida prema prioritetima, bez posebnog sklopa

- + prekidi se obrađuju u skladu s prioritetima
- + nije potrebno posebno sklopovlje za to
- "mali nedostatak" – svaki prekid uzrokuje "kućanske poslove" tj. poziv prekidnog potprograma, čak i prekidi manjeg prioriteta
 - kako riješiti taj nedostatak? jedino korištenjem dodatnog sklopovlja

3.3.3. Obrada prekida korištenjem sklopa za prihvata prekida

Sustav sa sklopom za prihvata prekida povećava efikasnost sustava, smanjujući "kućanske poslove" zadržavanjem prekide manjeg prioriteta od onog koji je trenutno u obradi (ovo više nije sustav s "minimalnim sklopovljem" kao prije).

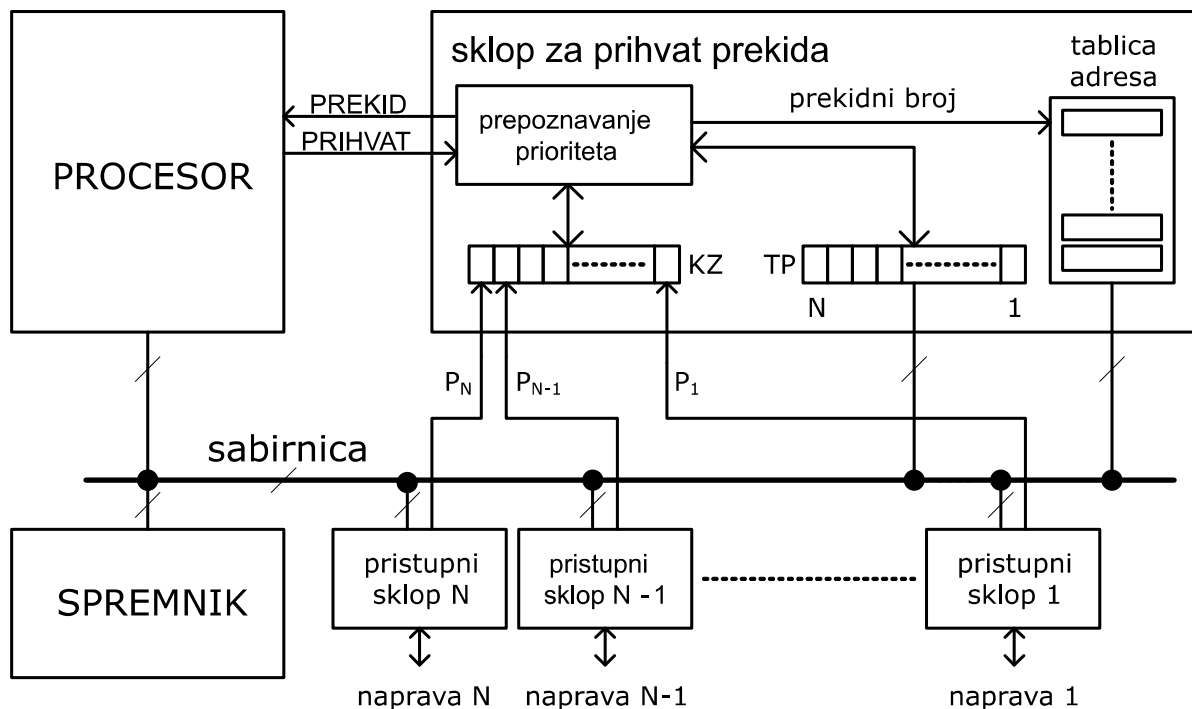

Slika 3.8. Sklop za prihvata prekida

Elementi sklopa:

1. registar KZ – kopije ZASTAVICA pristupnih sklopova
2. registar TP – tekući prioritet – prioritet posla koji procesor trenutno radi
3. tablica adresa – za svaki prioritet sadrži adresu odgovarajuće funkcije za obradu prekida
4. sklop za prepoznavanje prioriteta

Pristupni sklopovi svoj zahtjev za prekid prosljeđuju sklopu za prihvata prekida – postavlja se odgovarajuća zastavica u registru KZ koja odgovara prioritetu spojene naprave.

Sklop za prihvata prekida cijelo vrijeme uspoređuje registre KZ i TP:

- uspoređuju se indeksi najznačajnijeg postavljenog bita iz oba registra
 - "matematički": $MSB(KZ)$ i $MSB(TP)$, uz $MSB(x) = \lfloor \log_2(x) \rfloor$ (*the most significant bit*)
- kada se dogodi zahtjev većeg prioriteta ($MSB(KZ) > MSB(TP)$):
 1. sklop šalje signal PREKID prema procesoru
 2. na signal PRIHVAT sklop radi slijedeće:
 - a) definira prekidni broj $I=MSB(KZ)$ (najveći prioritet zahtjeva pristupnih sklopova)
 - b) iz tablice adresa uzima I-tu adresu i stavlja ju na sabirnicu

Ponašanje procesora u postupku prihvata prekida treba promijeniti u odnosu na prihvata prekida

bez sklopa, ali samo u zadnjem koraku, korak 4 treba zamijeniti koracima 4 i 5:

1. zabrani daljnje prekidanje
2. prebaci se u prekidni način rada (jezgrin, sustavski)
3. na stog pohrani programsko brojilo (PC) i registar stanja (SR)
4. **postavi signal PRIHVAT**
5. **sa sabirnice dohvati adresu funkcije za obradu prekida** te ju stavi u PC

Na signal PRIHVAT sklop za prihvat prekida će dohvatiti adresu funkcije za obradu prekida i postaviti ju na sabirnicu.

Funkcije za obradu prekida trebaju izgledati prema kodu:

```

obrada_prekida_naprave_I {
    pohrani kontekst na sustavski stog (osim PC i SR)
    dohvati i pohrani registar TP na sustavski stog //može i bez, uz TP[I] = 0 ispod
    TP[I] = 1

    dozvoli prekidanje
    obradi prekid naprave I
    zabrani prekidanje

    obnovi TP sa sustavskog stoga //ili TP[I] = 0
    obnovi kontekst sa sustavskog stoga (osim PC i SR)
    vrati_se_u_prekinutu_dretvu
}

```

Svojstva upravljanja prekidima sa sklopom za prihvat prekida:

- + sa sklopom za prihvat prekida izbjegavaju se nepotrebna prekidanja ⇒ propuštaju se samo prioritetniji zahtjevi
- + manje “kućanskih poslova” (kraće traje prihvat prekida i povratak iz prekida)
- potreban je sklop

U idućim poglavljima će se podrazumijevati da sustav posjeduje sklop za prihvat prekida, koji će od sada biti dio procesora.

Zahtjevi za prekid iz zadataka 3.1. i 3.2. bi se korištenjem sklopa obradili redoslijedom kao u 3.1. zbog toga što se u tim primjerima ne pojavljuje prekid većeg prioriteta koji bi prekinuo obradu prekida manjeg prioriteta. Međutim, s obzirom na to da se kod sustava koji imaju sklop ne radi prozivanje naprava već se izravno poziva funkcija koja obrađuje prekid, sam postupak prihvata prekida je brži (samo se pohranjuje kontekst i omogućuje prekidanje).

Zadatak 3.3. (ispitni zadatak)

U nekom sustavu javljaju se zahtjevi za prekid: P1 u 3. ms, P2 u 1. ms te P3 u 4. ms. Prioritet prekida određen je brojem (P3 ima najveći prioritet). Obrada svakog prekida traje po 4 ms. Grafički prikazati aktivnosti procesora u glavnom programu (GP), procedurama za obradu prekida (Pi) te procedurama za prihvat prekida (PP) i povratak iz prekida (PiP) i to:

- a) u idealnom slučaju (*prekidi se obrađuju prema prioritetu, trajanje kućanskih poslova se zanemaruje*)
- b) bez sklopa za prihvat prekida (*u sustavu koji nema sklop za prihvat prekida u kojem se po prijvatu nekog prekida on obrađuje do kraja – nema ni programske ni sklopovske potpore za obradu prekida prema prioritetima*), uz trajanje prijvata prekida (PP) od 1 ms (*uključuje*

potragu za izvorom prekida – zahtjevi većeg prioriteta se prvi prihvaćaju) te trajenje povratka iz prekida (PiP) od 0,5 ms (obnova konteksta prekinute dretve)

- c) bez sklopa ali s programskom potporom (*u sustavu koji nema sklop za prihvatanje prekida, ali se programski određuje prioritet prekida – obrada prekida se odvija s dozvoljenim prekidanjem*), uz trajanje procedure za prihvatanje prekida i određivanje prioriteta prekida od 1,5 ms (PP), te 1 ms za povratak iz prekida (PiP) (*na dovršetku obrade prekida ponovno treba pogledati ima li još nešto za obraditi*)
- d) sa sklopom za prihvatanje prekida uz vrijeme prihvatanja prekida (*pohrana konteksta prekinute dretve*) od 0,5 ms (PP) te vrijeme povratka iz prekida (*obnove konteksta*) od 0,5 ms (PiP)


U trenutku t_x prikazati stanje korištene podatkovne strukture (za c) i d)).

Dodatna pravila za rješavanje:

- ako u istom trenutku neka obrada završava i pojavljuje se novi zahtjev za prekid pretpostavljamo da je ipak najprije završila obrada, a potom se dogodio zahtjev za prekid
 - ako u istom trenutku više naprava generira zahtjev za prekid najprije se prihvaća onaj najvećeg prioriteta – ostale i dalje imaju postavljen zahtjev za prekid (na prekidnom ulazu procesora ili sklopa za prihvatanje prekida)
-

3.4. Korištenje sklopova s izravnim pristupom spremniku

- pri korištenju prekida za upravljanje UI napravama dosta je neproduktivnog rada - kućanski poslovi spremanja/obnove konteksta, prozivanja naprava, ...
- koristan posao je često samo prijenos podatka u spremnik ili iz spremnika
- može li prenošenje u spremnik ili iz njega prema UI napravama biti učinkovitije?
- može, proširenjem sklopovlja dodatnim mogućnostima

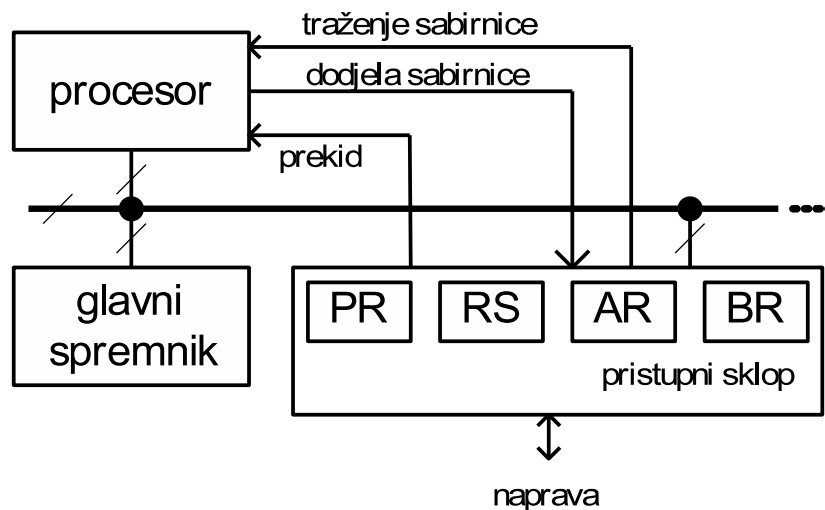

Slika 3.9. Pristupni sklop s izravnim pristupom spremniku

Elementi i rad pristupnog sklopa s izravnim pristupom spremniku (*direct memory access – DMA*)

- PR, RS – podatkovni registar i registar stanja (kao i prije)
- AR – adresni registar – od kuda/kamo se učitavaju/pohranjuju podaci
- BR – brojiilo podataka – koliko podataka još za prenijeti
- kad UI pristupni sklop ima novi podatak ili može preuzeti novi, on:
 - traži upravljanje sabirnicom za jedan ciklus
 - kad dobije upravljanje, prenosi podatak iz PR u spremnik ili obratno
- procesor prati zahtjeve tek kada on upravlja sabirnicom
- po zahtjevu, procesor prepušta **idući** sabirnički ciklus zahtjevu

Pristupni sklop po inicijalizaciji (nakon učitavanja AR i BR od strane procesora) radi sljedeće:

```
dok je (BR > 0) {
    čekaj na podatak VJ //ili na spremnost VJ za prihvatanje novog podatka
    zatraži sabirnicu i čekaj na dodjelu sabirnice //dvožično rukovanje!
    {AR, PR} na sabirnicu (+čitaj/piši signal)
    AR++
    BR--
}
postavi signal PREKID
```

Po jednom prijenosu procesor “izgubi” samo jedan ciklus na sabirnici

Ovakav sklop je pogodan kada treba prenijeti veću količinu podataka, inače je jednak običnome. Kada se prenesu svi podaci sklop izaziva prekid te ga procesor (eventualno) opet programira.

Primjer 3.3. Usporedba načina korištenja UI jedinice

a) neka procesor ima 10 MIPS-a te neka u sekundi prosječno treba prenijeti 1000 znakova

- radno čekanje => 100% procesorskog vremena, 10 korisnih instrukcija po prijenosu
 - $1000 \text{ (zn. u 1 s)} * 10 \text{ (instr.)} / 10\,000\,000 \text{ (instr./s)} = 0,01\% \text{ korisnog rada}$
 - (ili $10 / 10\,000 = 0,01\% \text{ korisnog rada}$)
- prekidi: $\sim 200 \text{ instr. po prekidu} \Rightarrow 1000 * 200 / 10\,000\,000 = 2\% \Rightarrow 98\% \text{ ostane!}$
 - (ili $200 / 10\,000 = 2\%, 98\% \text{ ostaje}$)
- DMA: $1000 / 10\,000\,000 = 0,01\% \Rightarrow 99,99\% \text{ ostane!}$
 - (ili $1 / 10\,000 = 0,01\%, 99,99\% \text{ ostaje}$)
 - nakon prijenosa bloka znakova izaziva se prekid; npr. kada je blok 1000 znakova onda bi nakon 1000. znaka bio prekid i njegova obrada s 200 instrukcija bi neznatno povećala opterećenje s 0,01 na 0,012

b) isti procesor, maksimalna brzina prijenosa (jako brza UI)

- radno čekanje: $10\,000\,000 / 10 = 1\,000\,000 \text{ znakova/s uz } 100\% \text{ opt. procesora}$
- prekidi: $10\,000\,000 / 200 = 50\,000 \text{ znakova/s uz } 100\% \text{ opt. procesora}$
- DMA (svaki 2. sabirnički ciklus): $10\,000\,000 / 2 = 5\,000\,000 \text{ znakova/s uz } 50\% \text{ opt. procesora}$

3.5. Usporedba načina upravljanja UI napravama

1. Radno čekanje

- u petlji se preko zastavica provjerava mogućnost slanja/primanja podataka
- + jednostavno sklopovlje (jeftino)
- neefikasno korištenje procesora (radno čekanje)

2. Prekidi

- ideja – biti efikasniji od radnog čekanja omogućujući procesoru da izvodi neki drugi posao u međuvremenu, ali da ipak brzo reagira na događaj
- pri prihvatu prekida potrebno je spremati kontekst prekinute dretve, a pri povratku obnoviti kontekst neke dretve (prekinute ili neke druge), tj. postoji cijena, dodatni poslovi (overhead) ovog pristupa (“kućanski poslovi”)
- nekoliko načina prihvata prekida

2.1. bez prekidanja započete obrade (bez sklopa, bez prioriteta)

- kad se ustanovi tko traži prekid (ispitnim lancem) krenuti u njegovu obradu i dok ona ne završi ne prihvaćati nove zahtjeve
- + ne treba sklop za prihvata prekida
- ali bitni događaji (zahtjevi za prekid) mogu duže (predugo) čekati

2.2. programski prihvata prekida prema prioritetu (bez sklopa)

- uz dodatnu strukturu podataka pratiti što se događa i na novi zahtjev pravilno reagirati (ili samo zapisati novi zahtjev, ako je manjeg prioriteta od onog što procesor radi, ili odmah i započeti obradu) – sama “korisna” obrada prekida prekida se s novim zahtjevima
- + ne treba sklop a ipak se prekidi obrađuju prema prioritetu
- malo više kućanskog posla

2.3. sa sklopom za prihvata prekida

- sklop prati prioritet onog što procesor radi i uspoređuje ga s prioritetima novih zahtjeva – kad dođe zahtjev veće prioriteta prosljeđuje ga procesoru; u protivnom takav zahtjev čeka
- treba sklop
- + prekidi se obrađuju prema prioritetu
- + puno manje kućanskih poslova (obzirom da dio njih obavi sklop)

3. Izravan pristup spremniku

- pristupni sklop sam prenosi podatke u/iz memorije (bez prekida, troši po jedan sabirnički ciklus za prijenos jednog podatka)
- kod naprava koje šalju/primaju više podataka, a tek kad su svi poslani/primljeni ide neka akcija (tek tada pristupni sklop izaziva prekid); npr. disk, mreža
- + efikasniji sustavi (uz gornju pretpostavku)
- složeniji pristupni sklop i procesor

- nisu za jednostavne naprave (npr. za tipkovnicu, miša, ...)

3.6. Prekidi generirani unutar procesora, poziv jezgre

1. Pri radu, procesor može izazvati razne greške kao što su:

- dijeljenje s nulom,
- nepostojeća adresa (operanda, instrukcije),
- nepostojeći operacijski kod,
- instrukcija se ne može izvesti s trenutnim ovlastima
- ...


Dretvu koja je izazvala takvu grešku treba zaustaviti (ne može se oporaviti od takve greške). Mehanizam prekida je prikladan za takvu operaciju: procesor sam izaziva prekid, a u obradi operacijski sustav prekida dretvu i miče ju iz sustava.

2. Kako dretva obavlja operacije koje zahtijevaju više privilegije?

- ona namjerno izaziva prekid – *programski prekid* te se poziva *jezgrina funkcija*
- jezgrine funkcija = unaprijed pripremljena, dio sustava
- mehanizam zaštite je ugrađen preko programskog prekida
- ako dretva nešto želi što ne može/smije sama napraviti ona to traži od jezgre operacijskog sustava (o tome u 5. poglavlju)

3.7. Višeprocorski (sabirnički povezani) sustavi

Ideja: proširiti DMA pristup, svaki DMA sklop zamijeniti procesorom, a “stari” procesor arbitrom (upravljačem) sabirnice

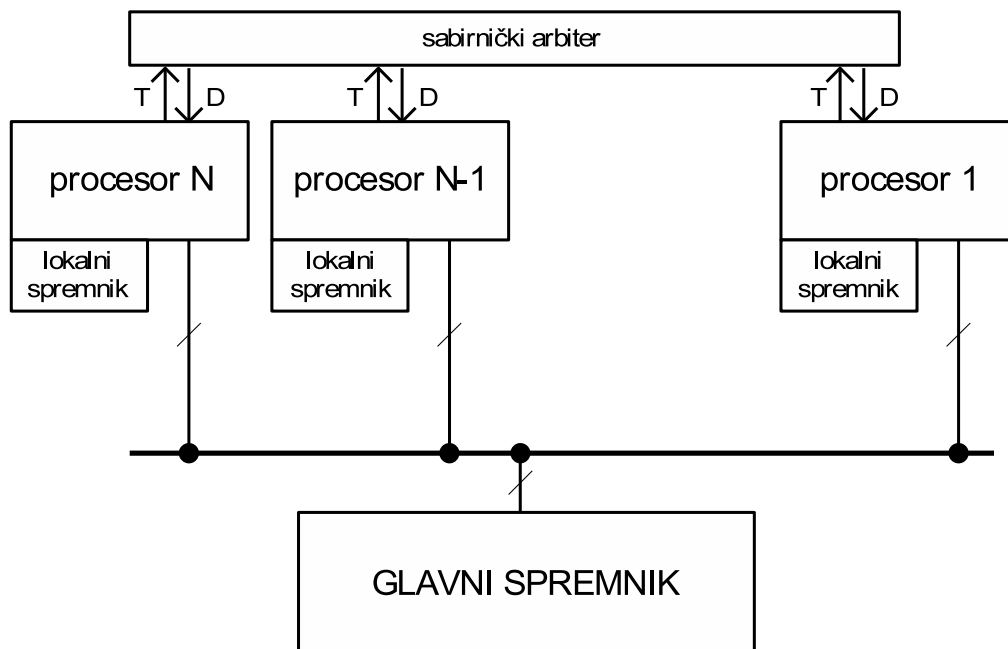

Slika 3.10. Višeprocorski sustav

T – traženje sabirnice (BREQ – Bus Request)

D – dodjela sabirnice (BACK – Bus Acknowledge)

- sabirnicu dijele svi procesori
- lokalni (priručni) spremnik se koristi da se smanji potreba za sabirnicom
- ovo je programski model višeprocorskog sustava (i prije i sada i vjerojatno u bližoj budućnosti)

[dodatno]

Pojmovi:

- simetrični više procesorski sustavi – SMP (symmetric multiprocessing) – zajednička memorija za sve procesore
- homogeni više procesorski sustavi – svu su procesori jednaki
- NUMA – Non-Uniform Memory Access – spremnik je raspodijeljen (po procesorskim karticama), pristup pojedinom spremniku nije jednako brz – ovisi o procesoru s kojeg zahtjev dolazi

Više o višeprocorskim sustavima u okviru predmeta [Napredni operacijski sustavi](#).

3.8. Prekidi u “stvarnim sustavima”? (info)

Primjer Intelove arhitektura (pojednostavljeno)


a) prihvat prekida od strane procesora

- obrada prekida se programira preko zasebne tablice – IDT (interrupt description table)
- u registar procesora IDTR se stavlja adresa te tablice (IDTR dostupan samo u prekidnom načinu rada procesora))
- kad se dogodi prekid, uz prekid dolazi i informacija o uzroku – broj prekida $\rightarrow N$
- broj prekida se koristi kao indeks za IDT, uzima se N -ti redak i tamo piše koju funkciju treba pozvati za obradu tog prekida

b) izvori prekida – “prosljeđivanje prekida do procesora” (novije APIC sučelje)

(APIC – advanced programmable interrupt controller)

- uz procesor nalazi se lokalni APIC sklop (Local APIC) koji:
 - prima i prosljeđuje “lokalne” prekide procesoru:
 - * lokalno spojeni uređaji, prekidi lokalnog brojila (sata), greške, ...
 - prima poruke o prekidima uređaja spojenih na I/O APIC
 - prima/šalje poruke od/prema lokalnih APIC-a drugih procesora (u višeproc. sustavima)
- u sustavu postoji I/O APIC sklop na koji su spojeni "vanjski" izvori prekida
 - s lokalnim APIC-ima komunicira preko sabirnice (šalje poruke o prekidima)
 - može se programirati: koje prekide prosljeđuje i kome

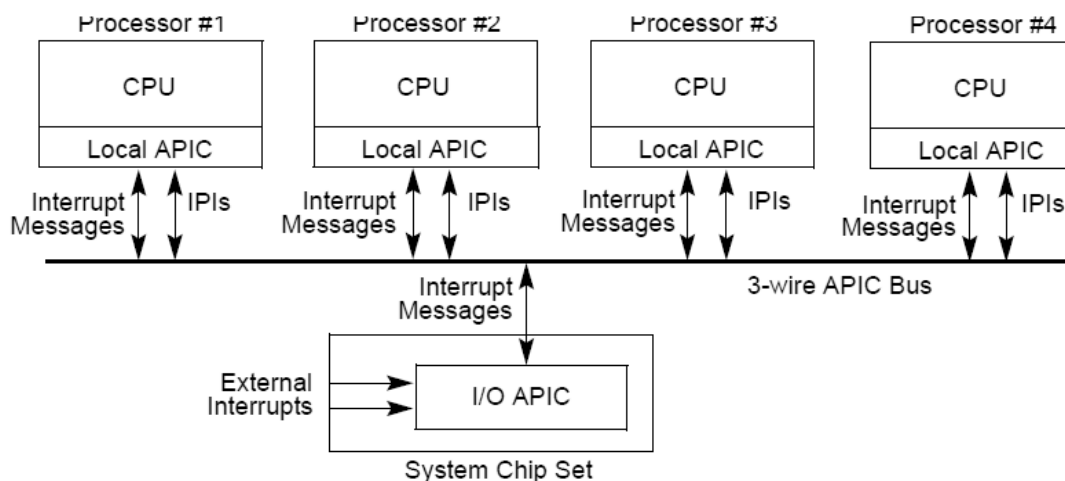

Slika 3.11. Sklopovlje za prihvat i prosljeđivanje prekida u Intelovim arhitekturama (izvor Intel)

Upravljanje prekidima naprava – zabrana prihvata prekida:

- na razini procesora
- na razini lokalnog APIC-a
- na razini I/O APIC-a


- na razini naprave (nju se isto može programirati da ne generira zahtjeve za prekid)

Prihvata prekid sa strane operacijskih sustava


- podjela obrade u dva dijela:
 - prvi, odmah po primitku prekida, kraći, uz zabranjeno prekidanje
 - drugi, duži, naknadno
- Windows: ISR (Interrupt Service Routine) + IST (Interrupt Service Thread)
- Linux: Top half, Bottom half

3.9. “Upravljački programi” (engl. *device drivers*) (info)

- predstavljaju skup funkcija koje omogućuju korištenje pojedinog sklopovlja
- primjerice za neku jednostavnu UI napravu upravljački program bi minimalno trebao imati funkcije:
 - `inicijaliziraj`
 - * početna inicijalizacija naprave
 - `status`
 - * dohvata stanja naprave (ima li novi podatak, može li se slati, ...)
 - `pošalji`
 - * slanje podataka prema napravi
 - `pročitaj`
 - * čitanje podataka od naprave
- OS pri inicijalizaciji upravljačkog programa za neku napravu treba registrirati prekid koji naprava generira te u obradi tog prekida pozvati funkcije upravljačkog programa
 - primjerice, OS treba imati funkciju `registriraj_prekid(id, obrada)`
 - u registriranoj funkciji (`obrada`) treba na osnovi dobivenih podataka (koje daje prekidni podsustav) pogledati što se dogodilo s napravom koja je izazvala prekid te pozvati odgovarajuću proceduru

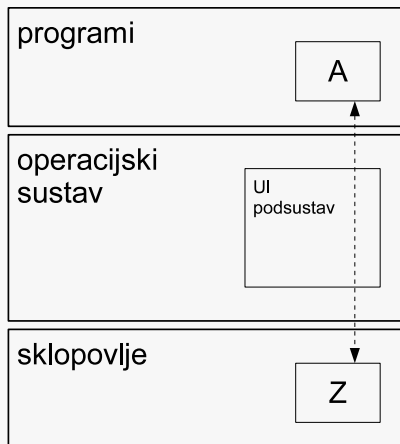Primjer 3.4. Primjer korištenja naprave kroz upravljačke programe (info)

kako?

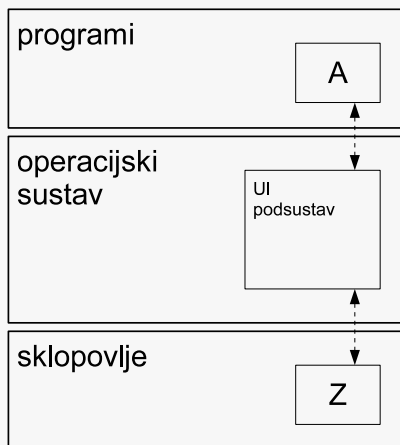


"A" koristi sučelje OS-a:

```
pošalji ( id, podatak );
pročitaj ( id, podatak );
```

kako?

OS koristi upravljački program naprave "Z":

```
Z.pošalji ( podatak );
Z.pročitaj ( podatak );
Z.status ();
```

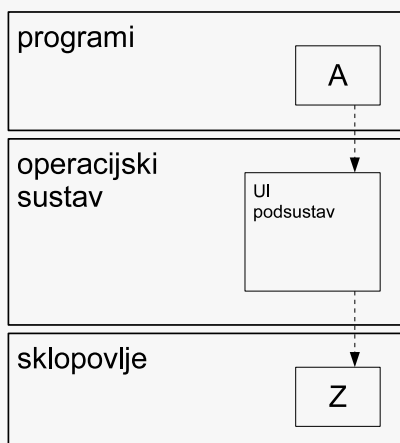Slanje prema napravi (1)


(u programu)

```
pošalji ( id, podatak );
```

(u jezgrenoj funkciji)

```
Z = nađi_napravu ( id );
ako je Z.status () == MOŽEŠ_SLATI
    Z.pošalji ( podatak );
```


Slanje prema napravi (2)

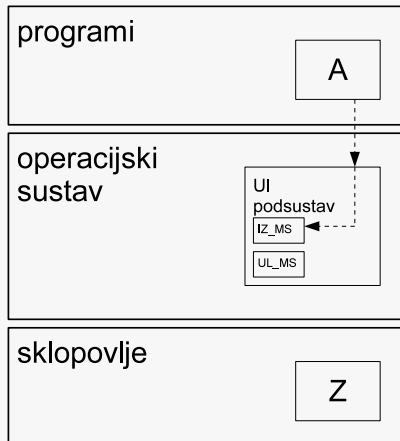

(u programu)
pošalji (id, podatak);

(u jezgrenoj funkciji)
Z = nađi_napravu (id);
ako je Z.status () == NE_MOŽEŠ_SLATI
stavi_u_IZ_MS (Z, podatak);


Čitanje s naprave (1)

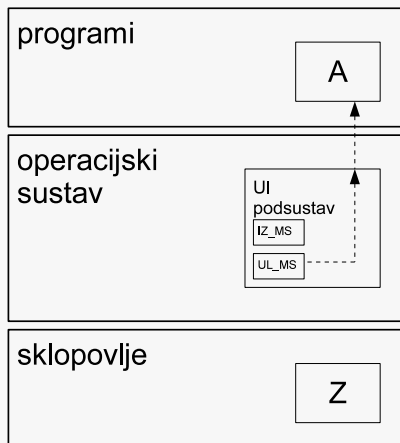

(u programu)
pročitaj (id, podatak);

(u jezgrenoj funkciji)
Z = nađi_napravu (id);
ako je UL_MS(Z) neprazan
pročitaj_UL_MS (Z, podatak);


Čitanje s naprave (2)

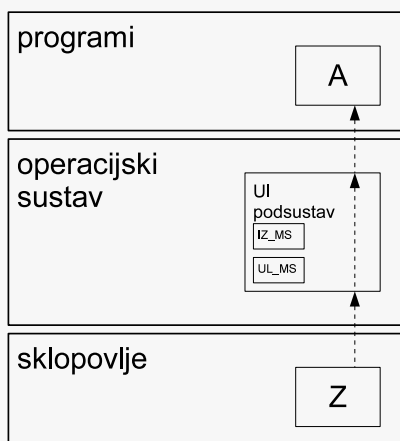

(u programu)
pročitaj (id, podatak);

(u jezgrenoj funkciji)
...
inače ako je Z.status () == IMA_PODATAKA
Z.pročitaj (podatak);
inače
vрати 0; //nema podataka


Prekid naprave Z (1)

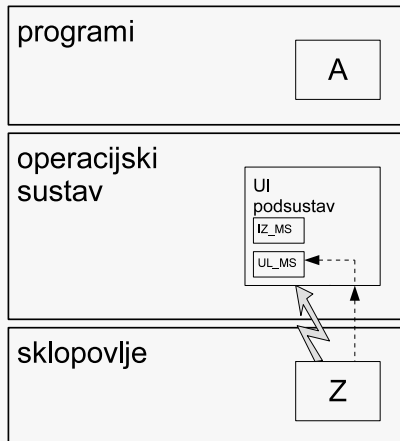

(u obradi prekida naprave)

```
Z = nađi_napravu (id_prekida);
ako je Z.status () == IMA_PODATAKA
    Z.pročitaj ( UL_MS );
```

Prekid naprave Z (2)

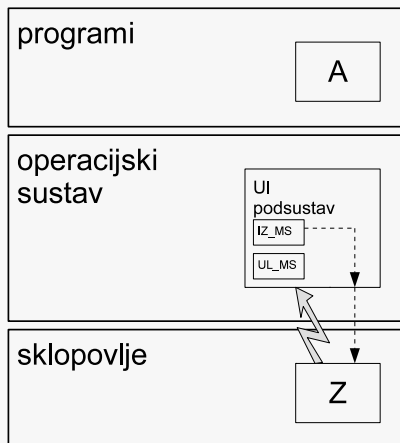

(u obradi prekida naprave)

```
...
inače ako je Z.status () == SVE_POSLANO
    ako je IZ_MS neprazan
        Z.pošalji ( IZ_MS );
    //inače: nema ništa za slanje
//inače: prekid iz drugih razloga ...
```

Isječak kôda 3.5. Primjer prekidnog podsustava i korištenja upravljačkog programa (info)

```

/* prihvati prekida vanjskih naprava ("prekidni podsustav") */
Prekidni_potprogram() /* slično prethodno opisanim načinima prihvata */
{
    pohrani_kontekst
    idp = ustanovi_uzrok_prekida()
    za svaku napravu "upp" koja je registrirana za prekid "idp"
    {
        status = upp.status()
        ako je (status == PRISTIGLI_NOVI_PODACI) tada
        {
            upp.pročitaj(UL_MS)
            (pogledaj kome podaci trebaju ...)
        }
        inače ako je (status == MEĐUSPREMNIK_PRAZAN) tada
        {
            ako je (IZ_MS neprazan)
                upp.pošalji (IZ_MS)
            }
            inače ako je ...
        }
    }
    povratak_iz_prekida
}
/* dodavanje naprave s upravljačkim programom */
os_dodaj_napravu(upravljački_program upp)
{
    upp.inicijaliziraj()
    registriraj_prekid(dohvati_id_prekida(upp), upp)
}

```

Prekidni podsustav je dio operacijskog sustava. Program može tražiti komunikaciju s nekom napravom (preko OS-a), ali i tražiti 'da bude obaviješten' kad se s napravom nešto dogodi. Kao reakciju na prekid naprave operacijski sustav može poslati poruku/signal nekom procesu. Primjerice, pritisak na tipku, pomak miša i sl. operacijski sustav može prosljediti programu (prozoru u fokusu) kao poruku.

Više o ulazno-izlaznim napravama u okviru predmeta [Napredni operacijski sustavi](#).

Pitanja za vježbu 3

1. Navesti načine upravljanja ulazno-izlaznim napravama u računalnom sustavu (programska izvedba). Vrlo kratko opisati svaki od načina.
2. Čemu služi pristupni sklop? Od kojih se elemenata minimalno sastoji? Što je to "dvo-žično rukovanje"?
3. Što su to i čemu služe "prekidi"?
4. Zašto su potrebni različiti načini rada procesora (korisnički i sustavni/prekidni/nadgledni)?
5. Kako procesor prihvaća prekide (postupak prihvata)?
6. Što je to sklop za prihvata prekida? Koje prednosti donosi njegovo korištenje?
7. Na koje sve načine se mogu prihvaćati i obrađivati prekidi?
8. Što su to "upravljački programi" (engl. *drivers*)?
9. Koji se problemi javljaju pri/zbog obrade prekida? (zabrana prekidanja, prioriteti)
10. Koji su sve izvori prekida? (izvan procesora, prekidi izazvani u procesoru-koji?)
11. Skicirati ostvarenje višeprocorskog sustava. Kako se upravlja zajedničkom sabirnicom u takvom sustavu? Čemu služe priručni spremnici uz procesor?
12. U nekom sustavu javljaju se prekidi P1 u 5. i 9. ms, P2 u 2. ms te P3 u 4. i 11. ms. Prioritet prekida određen je brojem (P3 ima najveći prioritet). Obrada svakog prekida traje po 2 ms. Grafički prikazati aktivnosti procesora u glavnom programu (GP), procedurama za obradu prekida (Pi) te procedurama za prihvata prekida (PP) i povratak iz prekida (PiP) i to:
 - a) u idealnom slučaju
 - b) bez sklopa za prihvata prekida, obrada uz zabranjeno prekidanje, uz trajanje prihvata prekida (PP) od 1 ms te 0,5 ms za povratak iz prekida (PiP)
 - c) bez sklopa ali s programskom potporom, uz trajanje prihvata prekida (PP) od 1,5 ms te 1 ms za povratak iz prekida (PiP)
 - d) sa sklopom za prihvata prekida, uz trajanje prihvata prekida (PP) od 0,5 ms te 0,5 ms za povratak iz prekida (PiP).Odrediti stanje sustava i vrijednosti korištenih struktura podataka u $t=8.5$ ms.
13. U nekom sustavu sa sklopom za prihvata prekidajavljaju se prekidi P1 u 0. ms, P3 u 4. ms, P2 se javlja u 6. ms. Prioritet prekida određen je brojem (P3 ima najveći prioritet). Obrada svakog prekida traje po 4 ms. Grafički prikazati aktivnosti procesora u glavnom programu (GP), procedurama za obradu prekida (Pi) te procedurama za prihvata prekida (PP) i povratak iz prekida (PiP) uz trajanje prihvata prekida od 0,5 ms (PP) te trajanje povratka iz prekida od 0,5 ms (PiP).
14. Usporediti svojstva sustava za upravljanje UI napravama korištenjem radnog čekanja, prekida te metode izravnog pristupa spremniku za sustav kod kojeg preko jedne UI naprave prosječno dolazi novi podatak svakih 0,1 ms, a sabirnica radi na 25 MHz.

4. MEĐUSOBNO ISKLJUČIVANJE U VIŠEDRETVENIM SUS- TAVIMA


4.1. Osnovni pojmovi – program, proces, dretva

Program je statični niz instrukcija, nešto što je pohranjeno na papiru, disketi, memoriji


Proces je:

- skup računalnih resursa koji omogućuju izvođenje programa ili
- okolina u kojoj se program izvodi ili
- "sve što je potrebno" za izvođenje programa.

Dretva je niz instrukcija koji se izvodi. Proces se sastoji od *barem* jedne dretve

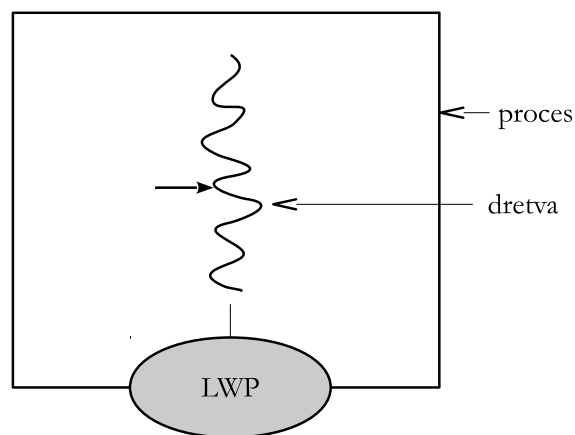

Slika 4.1. Tradicionalni proces

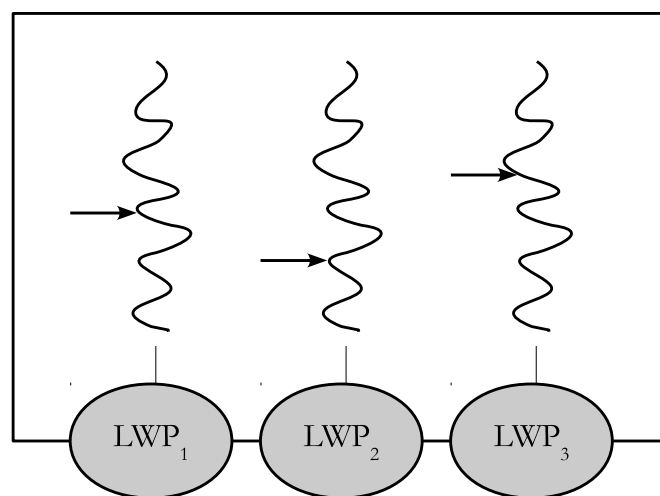


Slika 4.2. Moderan proces

LWP:

- laki (engl. *lightweight*) proces, virtualni procesor, ono što OS vidi kao dretvu procesa
- u većini slučajeva LWP je isto što i dretva procesa

Danas: proces se sastoji od *barem* jedne dretve

Uobičajeno je da OS vidi i upravlja svim dretvama. Međutim ima i iznimaka kada se nekim dretvama upravlja unutar procesa – OS ih ne vidi sve (npr. *fiber*).

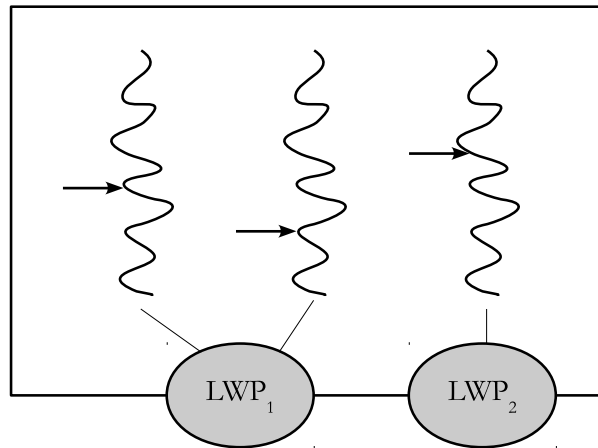

Slika 4.3. Proces s vlastitim upravljanjem dretvi

Name	PID	User name	CPU	CPU time	Memory (p...	Base priority	Threads
System interrupts	-	SYSTEM	00	0:00:00	0 K	N/A	-
System Idle Process	0	SYSTEM	97	197:26:14	8 K	N/A	4
System	4	SYSTEM	00	0:16:37	20 K	N/A	148
svchost.exe	8	SYSTEM	00	0:00:01	1.648 K	Normal	7
Registry	96	SYSTEM	00	0:00:06	1.180 K	N/A	3
smss.exe	384	SYSTEM	00	0:00:00	156 K	Normal	2
svchost.exe	440	NETWORK...	00	0:00:24	6.304 K	Normal	14
csrss.exe	500	SYSTEM	00	0:00:03	748 K	Normal	12
wininit.exe	580	SYSTEM	00	0:00:01	544 K	High	3
csrss.exe	588	SYSTEM	00	0:00:44	936 K	Normal	15
winlogon.exe	684	SYSTEM	00	0:00:00	880 K	High	4
services.exe	704	SYSTEM	00	0:00:31	3.916 K	Normal	9
lsass.exe	736	SYSTEM	00	0:03:17	10.116 K	Normal	10
SgrmBroker.exe	808	SYSTEM	00	0:00:00	2.188 K	Normal	2
svchost.exe	868	SYSTEM	00	0:00:00	160 K	Normal	2

Slika 4.4. Primjer popisa dijela procesa s raznim parametrima i brojem dretvi u zadnjem stupcu

Skup zauzetih sredstava je isti za sve dretve istog procesa.

- postoji zajednički spremnik (proces)
 - cijeli adresni prostor (proces) je “zajednički spremnik” (programski gledano, najčešće se to osjeti u korištenju globalnih varijabli koje su “globalne” za sve dretve)
- komunikacija među dretvama je znatno brža (koriste se globalne varijable)
- komunikacija među dretvama istog procesa može se odvijati i bez uplitanja OSA


4.1.1. Višedretvenost

Višedretveni rad – izvođenje više dretvi u paraleli (ne nužno i istovremeno)

Višezadačni rad – više zadataka (različitih problema/programa) odjednom. Svaki zadatak izvodi se u zasebnom procesu, svaki s barem jednom dretvom

Kod *višeprocessorskih računala* više dretvi se može paralelno izvoditi na različitim procesorima

Kada imamo više dretvi od procesora višedretveni rad ostvaruje se *naizmjeničnim radom dretvi* na dostupnim procesorima

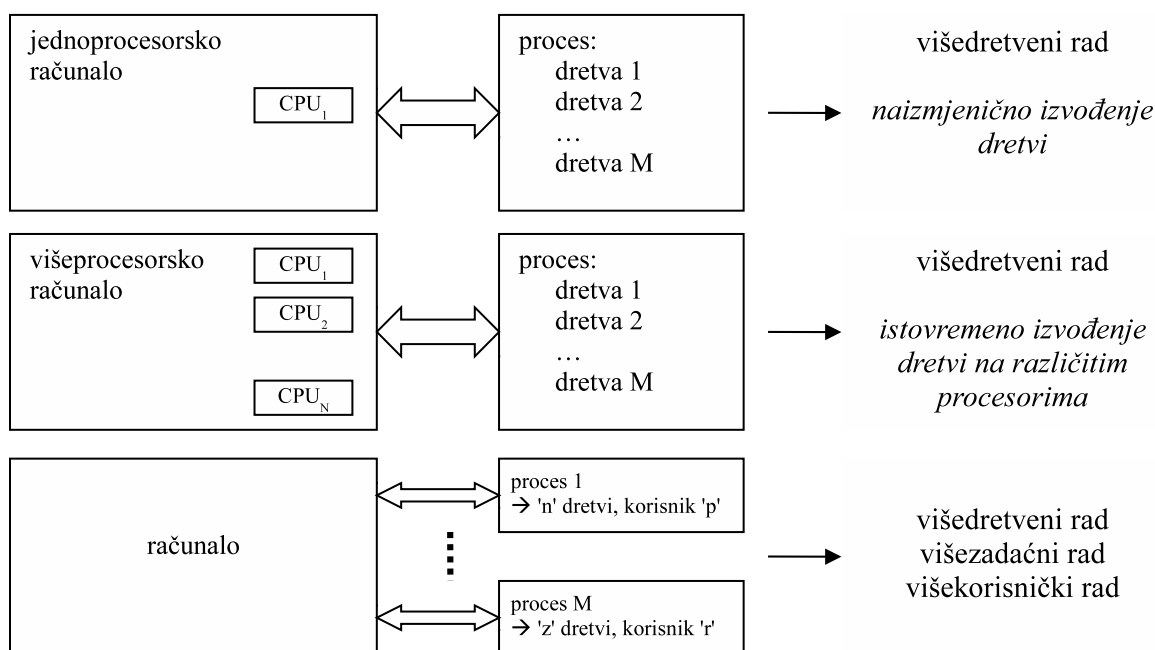

Slika 4.5. Usporedba raznih višedretvenih sustava

Današnji (moderni) operacijski sustavi su i višedretveni i višezadačni i višekorisnički (pogledati procese na UNIX/Win32 sustavima s *ps / Task Manager-om*).

4.1.2. Zašto koristiti višedretvenost?

Nedostaci:

- višedretvenost je skupa za OS, podrška je jako složena!!! (kao što će se i vidjeti u nastavku)
- višedretveno programiranje je složeno i podložno greškama
- potrebni su mehanizmi sinkronizacije i komunikacije (s kojima treba pažljivo)

Korist:

- višezadačnosti – više poslova paralelno
- učinkovito korištenje računala – paralelno koristiti elemente računala
 - iskoristiti višeprosorske sustave – intenzivni računalni problemi koji se daju rastaviti na bar djelomično neovisne dijelove
 - dok jedna dretva čeka dovršetak UI operacije (naprava radi za dretvu), procesor izvodi drugu dretvu (npr. kod poslužitelja jedna dretva čeka da se učitaju traženi podaci s diska, druga čeka da se dohvate svi podaci preko mreže, treća se izvodi na procesoru)
- složeni sustavi – načelom “podijeli i vladaj” smanjuje se složenost odvajanjem zasebnih aktivnosti u zasebne dretve (ali oprezno!)
- različite dretve upravljaju različitim elementima sustava – potrebni su različiti prioriteti i načini raspoređivanja

4.2. Višedretveno ostvarenje zadatka – zadatak i podzadaci

Svaki se zadatak, barem i “umjetno” može podijeliti na podzadatke, ako to nije očito iz strukture zadatka (dijelovi, paralelna obrada, ...)


Jedna od mogućih podjela zadatka na podzadatke analogna protočnoj strukturi procesora je prikazana u nastavku.

Zadatak se može podijeliti na:

- podzadatak za čitanje ulaznih podataka – ulazna dretva
- podzadatak za obradu – radna dretva
- podzadatak za obavljanje izlaznih operacija – izlazna dretva

Navedena podjela može doprinijeti učinkovitosti sustava jer paralelno rade: ulazna jedinica, procesor i izlazna jedinica.

Korištenjem navedene podjele, zadatak se može izvoditi načelom cjevovodnog rada

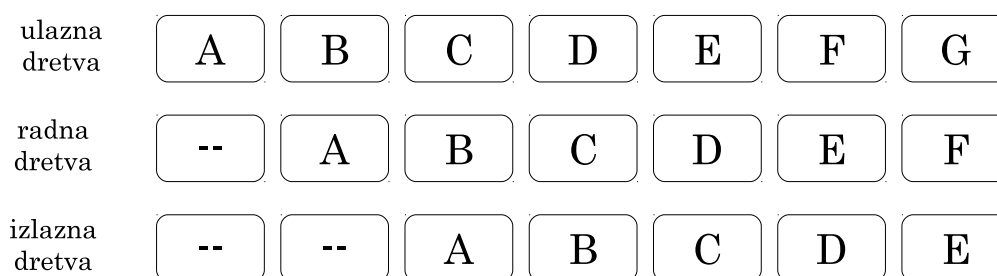

Slika 4.6. Načelo cjevovodnog rada dretvi

Problem: razmjena podataka između dretvi kada dretvama treba različito vrijeme za odradu posla. Npr. radna dretva treba prije preuzimanja podataka od ulazne dretve pričekati da ulazna dovrši dohvat tih podataka. Isto tako ulazna dretva treba prije predaje podataka radnoj dretvi pričekati da radna dretva dovrši započetu obradu (rad na prethodno predanim podacima). I slično.

Dretve je potrebno uskladiti, tj. *sinkronizirati!*

Mnogi zadaci se mogu (smisleno) rastaviti na podzadatke, npr.: $Z_1 \rightarrow Z_2 \rightarrow \dots \rightarrow Z_N$.

Ipak, i u takvim slučajevima potrebno je sinkronizirati zadatke – urediti slijed njihova izvođenja – tko prije a tko poslije.

Problemi sinkronizacije:

- Kako ostvariti mehanizme sinkronizacije?
- Koje je dretve potrebno sinkronizirati?


Postoje različiti oblici sinkronizacije. Za prethodne probleme potreban je mehanizam koji će jednu dretvu zaustaviti dok joj druga ne signalizira da može nastaviti. Jedan od sinkronizacijskih mehanizama za takvu sinkronizaciju jest semafor. Semafor se razmatra u idućem poglavlju, dok je ovdje prikazan jednostavniji sinkronizacijski mehanizam: *međusobno isključivanje*.

Svaki podzadatak se izvodi u svojoj dretvi. U nastavku se ponegdje umjesto podjele *zadatak* ⇒ *podzadaci* koristi *sustav zadataka* ⇒ *zadatak*, ali je načelo jednako.

4.3. Model višedretvenosti, nezavisnost dretvi

Pretpostavke:

- sve su dretve unutar istog procesa – dijele njegov spremnički prostor
- svaka dretva ima skup instrukcija, skup podataka te vlastiti stog
- postoji zajednički spremnički prostor koji dretve koriste pri rješavanju zadatka

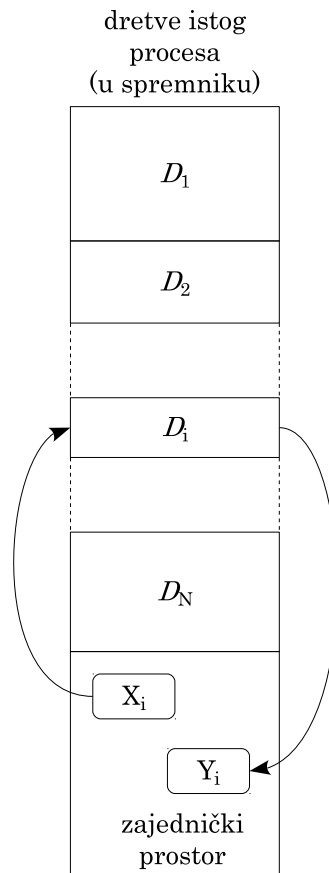

Slika 4.7. Dretva, domena i kodomena

Svaki zadatak ima svoju:

- domenu X_i (iz koje samo čita) te
- kodomenu Y_i (koju mijenja)

tj. zadatak se može funkcijski opisati kao preslikavanje: $Y_i = f(X_i)$

Kada se dva zadatka (dretve koje ih izvode) mogu izvoditi paralelno, a kada ne?

Dva su podzadatka *nezavisna* ako nemaju nikakvih zajedničkih spremničkih lokacija ili imaju presjeka samo u domenama.

Uvjet nezavisnosti podzadataka, odnosno dretvi D_i i D_j :

$$(X_i \cap Y_j) \cup (X_j \cap Y_i) \cup (Y_i \cap Y_j) = \phi \quad (4.1.)$$


Ako su podzadaci *zavisni* tada se mora utvrditi redosljed izvođenja njihovih dretvi.

Ako su podzadaci *nezavisni* tada se njihove dretve mogu se izvoditi *proizvoljnim* redoslijedom, pa i *paralelno*!

Primjer 4.1. Sustav zadataka zadan u obliku usmjerenog grafa

Ako se neki posao može rastaviti na lanac zadataka $Z_1 \rightarrow Z_2 \rightarrow \dots \rightarrow Z_N$, tada se razmatranjem njihovih domena i kodomena mogu ustanoviti zavisni i nezavisni zadaci te se sustav može prikazati usmjerenim grafom koji to uzima u obzir.

Npr. neki sustav zadataka se možda može prikazati kao na slici:

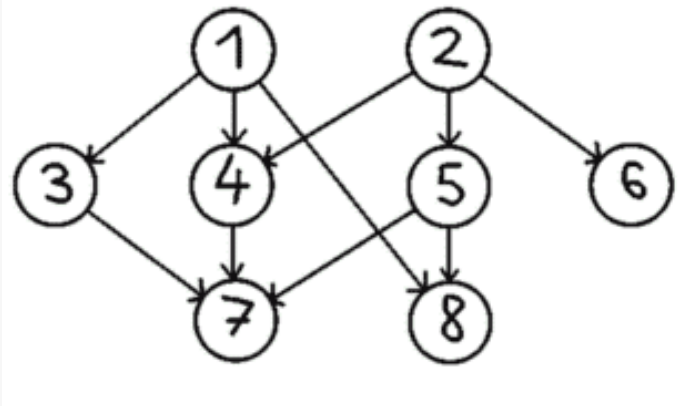

Slika 4.8. Primjer sustava zadataka

Na prikazanom primjeru, zadatak 1 se mora obaviti prije zadataka: 3, 4, 8 (i 7 tranzitivno).

Za svaki zadatak se može napraviti usporedba ovisnosti sa svim ostalim zadacima.

Zadaci na istim putovima su zavisni – mora se poštivati redoslijed izvođenja.

Zadaci na različitim putovima su nezavisni – mogu se izvoditi paralelno

Često kada dretve koriste zajednička sredstva nije potrebno utvrđivati redoslijed njihova izvođenja već je dovoljno da se osigura da ta sredstva ne koriste u istom trenutku – da se promjene nad njima ne obavljaju paralelno. Npr. ako dvije dretve žele povećati istu varijablu za jedan dovoljno ih je spriječiti da to ne rade istovremeno, redoslijed nije bitan jer je u oba slučaja ispravan.

Zadatak 4.1. Sustav zadataka (ispitni zadatak)

Sustav zadataka je zadan u obliku lanca (kada se zadaci izvode ovim redom rezultat će biti ispravan): $Z_1 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_3 \rightarrow Z_4 \rightarrow Z_5 \rightarrow Z_6 \rightarrow Z_7$.

Zadaci imaju domene (D) i kodomene (K) prema tablici:

Tablica 4.1. Domene i kodomene za zadatke

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Z_7
M_1	D	D	D			K	
M_2	K			K		D	D
M_3		K		D	K		K
M_4			K		D		
M_5							

Odrediti maksimalno paralelni sustav zadataka, uzimajući u obzir njihov međusobni odnos u lancu i domene i kodomene prema tablici 4.1.

[dodatno]

Svaki stupac/redak može imati više D-ova i K-ova, a može biti i prazan.

Svaka ćelija može biti prazna, imati D, imati K ili i oboje D i K. Ako je u ćeliji i D i K, onda ju se razmatra kao da je samo K unutra jer je on "problematičniji" pri usporedbi zadataka.

4.4. Problem paralelnog korištenja zajedničkih varijabli (engl. *race condition*)

Pristup zajedničkim sredstvima (npr. varijablama) treba zaštititi jer se paralelnim radom može doći do krivog rezultata.

Primjer 4.2. Primjer problema s paralelnim radom dretvi

Neka u sustavu postoji više dretvi koje koriste zajedničke strukture podataka. Jedna od tih struktura je varijabla `brojilo` koja označava broj poruka u međuspremniku. Ta se varijabla negdje povećava, a negdje smanjuje, kao u odsječku:

```
...
ako je (brojilo > 0) tada {
    uzmi poruku
    brojilo = brojilo - 1
}
...
```

Problem kod paralelnog korištenja varijable `brojilo` prema gornjem kodu jest da se od provjere vrijednosti (`ako je`) do akcije (kada je uvjet bio ispunjen) zbog stanja te vrijednosti u sustavu svašta može dogoditi.

Za gornji primjer se može dogoditi da dvije dretve paralelno provjere vrijednost brojila. U slučaju da je njegova vrijednost bila jedan, obje bi mogle ući u `ako je` dio koda te pokušati uzeti poruku. Kako brojilo broji poruke, samo je jedna poruka na raspolaganju te će jedna od dretvi (ona druga) napraviti grešku u dijelu `uzmi poruku` (ovisno o izvedbi reda, dohvatit će smeće ili staru poruku i pritom unijeti grešku u tu strukturu podataka).

Rješenje navedena problema ostvaruje se tako da se dio koda koji koristi zajedničke varijable zaštititi od istovremenog korištenja. Npr. prije `ako je` staviti ogradu koja će zabraniti ulazak više od jedne dretve u kod iza nje.

```
...
ulaz_u_kritični_dio_koda
ako je (brojilo > 0) tada {
    uzmi poruku
    brojilo = brojilo - 1
}
izlaz_iz_kritična_dijela_koda
...
```

4.5. Međusobno isključivanje

Međusobno isključivanje (MI) je najjednostavniji mehanizam sinkronizacije.

Odsječke koda koji koriste zajednička sredstva nazivamo *kritičnim odsječcima* i njih treba zaštititi sinkronizacijskim mehanizmom međusobnog isključivanja.

Izvorni kod dretve se stoga može podijeliti na kritične odsječke i nekritične odsječke, primjerice:

```
dretva_x
{
    ...
    nekritični odsječak
    kritični odsječak
    nekritični odsječak
    kritični odsječak
    ...
}
```

Radi jednostavnosti u nastavku se razmatraju cikličke dretve koje imaju jedan kritičan odsječak

```
ciklička_dretva
{
    ponavljaaj {
        kritični odsječak
        nekritični odsječak
    }
    do zauvijek
}
```

Primjer 4.3. Poslužiteljska dretva

U nekom poslužitelju dretve koje poslužuju zahtjeve mogu se modelirati sljedećim kodom:

```
dretva_poslužitelja //jedna od "radnih dretvi"
{
    ponavljaaj {
        uzmi_idući_zah_tjev_iz_reda // kritični odsječak
        obradi_zah_tjev_i_vrati_rezultat //nekritični odsječak
    }
    do kraja_rada_poslužitelja
}
```

Kako ostvariti kritični odsječak?

- koristiti mehanizme međusobnog isključivanja – funkcije `uđi_u_KO` i `izađi_iz_KO`

```
ciklička_dretva
{
    ponavljaaj {
        uđi_u_KO()
        kritični odsječak
        izađi_iz_KO()
        nekritični odsječak
    }
    do zauvijek
}
```

Kako ostvariti te funkcije (`uđi_u_KO` i `izađi_iz_KO`)? Koja svojstva moraju one imati?

Zahtjevi na algoritme međusobnog isključivanja (ispitno pitanje)

1. U kritičnom odsječku u svakom trenutku smije biti najviše jedna dretva.
2. Mehanizam međusobnog isključivanja mora djelovati i u uvjetima kada su brzine izvođenja dretvi proizvoljne.
3. Kada neka od dretvi zastane u svom nekritičnom dijelu ona ne smije spriječiti ulazak druge dretve u svoj kritični odsječak.
4. Izbor jedne od dretvi koja smije ući u kritični odsječak treba obaviti u konačnom vremenu.

Algoritam mora vrijediti i za jednoprocesorske i za više procesorske sustave (tj. za sve sustave u kojima se želi primijeniti).

4.6. Potraga za algoritmima međusobnog isključivanja

ZAŠTO se “traže” kad se zna koji valjaju?

ZATO da se usput pokažu problemi višedretvenih sustava!

Opće pretpostavke:

- višeprocorski sustav (barem 2 procesora)
- dretve su u istom procesu (dijele adresni prostor)

Neka se prvo "pronađu" algoritmi koji rade za dvije dretve. Ako algoritam ne radi za dvije dretve neće ni za više!

Koristit će se radno čekanje jer trenutno nije prikazano bolje rješenje (preko OS-a).

4.6.1. Prvi pokušaj (ZASTAVICA)

Koristi se zajednička varijabla ZASTAVICA

- kada je ZASTAVICA == 0, nitko nije u KO
- kada je ZASTAVICA == 1, jedna dretva je u KO te druga neće ući već će radno čekati da se ta varijabla promijeni

```
uđi_u_KO ()
{
    ponavljaj
        pročitaj varijablu ZASTAVICA
    sve dok je (ZASTAVICA == 1)

    ZASTAVICA = 1
}
```

```
izađi_iz_KO ()
{
    ZASTAVICA = 0
}
```

U kodu (ili pseduokodu) svako korištenje varijable podrazumijeva da se ona mora učitati iz spremnika. Stoga će u nastavku biti izostavljen dio `pročitaj varijablu` i svako pojavljivanje varijable će podrazumijevati da se ta varijabla prvo mora dohvatiti.

```

uđi_u_KO ()
{
    dok je (ZASTAVICA == 1)
        ;

    ZASTAVICA = 1
}

```

```

izađi_iz_KO ()
{
    ZASTAVICA = 0
}

```

U assembleru uđi_u_KO:

```

1 uđi_u_KO:
2     ADR R0, ZASTAVICA
3 petlja:
4     LDR R1, [R0] //pročitaj varijablu ZASTAVICA
5     CMP R1, 1    //ZASTAVICA == 1 ?
6     BEQ petlja
7     STR 1, [R0] //ZASTAVICA = 1
8     RET

```

Problemi:

- ako dretve rade paralelno, u uzastopnim sabirničkim ciklusima mogu izvesti instrukciju s linije 4 – obje mogu pročitati 0 i obje ući u KO
- iako na prvi pogled izleda malo vjerojatno da će dretve ovaj kod izvoditi baš paralelno, treba uzeti u obzir da takve petlje procesor može izvesti milijune (i više) puta u sekundi – i vrlo mala vjerojatnost jednog događaja se ovako znatno povećava – stoga je često vjerojatnost da će se ovo dogoditi veća nego da se neće dogoditi
- nije ispunjen osnovni uvjet (1) (ostali jesu, ali moraju biti svi)

4.6.2. Drugi pokušaj (PRAVO)

Koristiti varijablu PRAVO koja može imati vrijednost 0 ili 1 što je indeks dretve koja iduća može ući u KO ($I = 1 - J$; $J = 1 - I$;))

```

uđi_u_KO (I) // dretva I želi ući u KO
{
    dok je (PRAVO != I)
        ;
}

```

```

izađi_iz_KO (I)
{
    PRAVO = 1 - I
}

```

Problemi:

- ulazak u KO je strogo naizmjeničan
- uvjeti 2 i 3 nisu ispunjeni!

4.6.3. Treći pokušaj (ZASTAVICA [2] ++)

Koristiti dvije varijable ZASTAVICA [I] i ZASTAVICA [J] koje mogu imati vrijednost 0 ili 1 što označava jesu li zadane dretve u KO ili nisu

```
uđi_u_KO (I)
{
    J = 1 - I //druga dretva

    dok je (ZASTAVICA[J] != 0)
        ;
    ZASTAVICA[I] = 1
}
```

```
izađi_iz_KO (I)
{
    ZASTAVICA[I] = 0
}
```

Problem: u paralelnom radu obje dretve mogu pročitati 0 u suprotnim zastavicama i ući u KO

4.6.4. Četvrti pokušaj (++ZASTAVICA [2])

Zastavicu postaviti prije provjere suprotne zastavice

```
uđi_u_KO (I)
{
    J = 1 - I
    ZASTAVICA[I] = 1

    dok je (ZASTAVICA[J] != 0)
        ;
}
```

```
izađi_iz_KO (I)
{
    ZASTAVICA[I] = 0
}
```

Problem: u paralelnom radu obje dretve mogu prvo postaviti svoje zastavice i onda u idućoj petlji beskonačno radno čekati jer se zastavice neće spustiti – nikad neće ući u KO (4) – *potpuni zastoj*

4.6.5. Peti pokušaj (++ZASTAVICA [2] --)

Privremeno spustiti zastavicu dok je ona druga podignuta

```
uđi_u_KO (I)
{
    J = 1 - I
    ZASTAVICA[I] = 1

    dok je (ZASTAVICA[J] != 0) {
        ZASTAVICA[I] = 0
        dok je (ZASTAVICA[J] != 0)
            ;
        ZASTAVICA[I] = 1
    }
}
```

```
izađi_iz_KO (I)
{
    ZASTAVICA[I] = 0
}
```

Problem: u paralelnom radu obje dretve mogu sinkrono podizati i spuštati zastavice i nikad ne ući u KO (4). Jedan mali “poremećaj” sinkronog rada može biti dovoljan da jedna “prođe”.

4.6.6. Dekkerov algoritam

- rješenje koje je ponudio nizozemski matematičar T. Dekker, a opisao E.W.Dijkstra 1959.
- kombinacija drugog i petog pokušaja

<pre> uđi_u_KO (I) { J = 1 - I ZASTAVICA[I] = 1 dok je (ZASTAVICA[J] != 0) { ako je (PRAVO == J) { ZASTAVICA[I] = 0 dok je (PRAVO == J) ; ZASTAVICA[I] = 1 } } } </pre>	<pre> izađi_iz_KO (I) { ZASTAVICA[I] = 0 PRAVO = 1 - I } </pre>
---	---

Osnovna ideja algoritma: u slučaju obostrana zahtjeva za ulazak, dretva koja "nije na redu" će spustiti svoju zastavicu i pričekati onu drugu (da završi sa svojim KO).

Varijabla PRAVO se koristi samo kada i ona druga dretva ima podignutu zastavicu.

Bitno je napomenuti da bez obzira na PRAVO dretva koja želi ući u KO neće izaći iz vanjske petlje dok ona druga dretva ne spusti svoju zastavicu.

Algoritam zadovoljava sva četiri osnovna uvjeta na algoritme za MI (ispravan je).

Pojednostavljenje: Petersonov algoritam

<pre> uđi_u_KO (I) { J = 1 - I ZASTAVICA[I] = 1 PRAVO = J dok je (ZASTAVICA[J] != 0 && PRAVO == J) ; } </pre>	<pre> izađi_iz_KO (I) { ZASTAVICA[I] = 0 } </pre>
---	---

Osnovna ideja algoritma: u slučaju obostrana zahtjeva za ulazak, dretva koja je došla kasnije daje prednost onoj drugoj i čeka da ona druga završi sa svojim KO.

Prednosti Petersonova algoritma prema Dekkerovu:

- kraći i brži (potrebno manje instrukcija)
- ne ovisi o početnoj vrijednosti varijable PRAVO

Dekkerov i Petersonov algoritam rade za sustave sa samo dvije dretve

Proširenje algoritma za više dretvi napravio je Lamport.

4.6.7. Lamportov algoritam međusobnog isključivanja

- drugo ime: *pekarski algoritam*
- svaka dretva prije ulaska u KO dobije svoj broj, koji je za 1 veći od najvećeg do sada dodijeljenog
- u KO ulazi dretva s najmanjim brojem!
- što ako dvije dretve dobiju isti broj? onda se gleda i indeks dretve
- postupak dobivanja broja je također neki oblik KO pa se i on ograđuje s ULAZ []
- zajednički podaci:
 - BROJ [] – dodijeljeni brojevi (0 kada dretva ne traži ulaz u KO)
 - ULAZ [] – štiti se dodjela broja
 - početne vrijednosti varijabli su nule

```

uđi_u_KO (I)
{
    //uzimanje broja
    ULAZ[I] = 1
    BROJ[I] = max(BROJ[1], ..., BROJ[N]) + 1
    ULAZ[I] = 0

    //provjera i čekanje na dretve s manjim brojem
    za J=1 do N
    {
        dok je (ULAZ[J] == 1)
            ; //čeka se da dretva J dobije broj, ako je u postupku dobivanja

        dok je (BROJ[J] != 0 &&
                (BROJ[J] < BROJ[I] || (BROJ[J] == BROJ[I] && J < I)))
            ; //čekaj ako J ima prednost
    }
}

izađi_iz_KO (I)
{
    BROJ[I] = 0
}

```

Svojstva Lamportova algoritma

- + **radi** za proizvoljan broj dretvi na proizvoljnom broju procesora!
- radno čekanje (kao i Dekkerov i Petersonov)
- (manji nedostatak) potrebna povećana struktura podataka

4.6.8. Problemi ostvarenja Dekkerova, Petersonova i Lamportova algoritma (info)

Za ispravan rad navedenih algoritama pretpostavlja se da procesor izvodi navedene radnje (instrukcije) jednu za drugom navedenim redoslijedom.

Međutim, moderni procesori radi postizanja ubrzanja rada dozvoljavaju izvođenje instrukcija i "preko reda" (engl. *out-of-order*). Takvo ponašanje može uzrokovati greške u algoritmu međusobnog isključivanja.

Razmotrimo dio koda Lamportova algoritma:

```
1: ULAZ[i] = 1
2: BROJ[i] = max(BROJ[1], ..., BROJ[N]) + 1
3: ULAZ[i] = 0
```

Uz pretpostavku izvođenja linija navedenim redoslijedom, Lamportov algoritam će sigurno raditi ispravno. Međutim, moderni bi procesor nakon linije 1 usporedbom međuovisnosti linije 2 i 3 mogao ustanoviti da među njima nema veze te da je ispravno izvesti ih proizvoljnim redoslijedom, npr. liniju 3 prije nego 2 (razlog može biti da mu se element ULAZ[i] nalazi u priručnom spremniku dok neki BROJ[] ne). Tom promjenom redoslijeda može se narušiti ispravnost algoritma (to onda nije Lamportov algoritam).

U ovakvim situacijama potrebno je dodatnim instrukcijama prevoditelju navesti da se redoslijed ovih naredbi treba poštivati. Jedan od načina jest korištenje podrške programskog jezika (npr. C++11 atomarne varijable) koje se onda posebno tretiraju i prevoditelj generira kod za koji se garantira navedeni redoslijed izvođenja.

Primjerice kada bismo gornje varijable definirali sa:

```
#include <stdatomic.h>
atomic_int ULAZ[N], BROJ[N];
```

redoslijed navedenih operacija bi bio očuvan.

4.7. Sklopovska potpora međusobnom isključivanju

Zabrana prekidanja – samo za jednoprocesorske sustave

Dretvu (i u KO) može prekinuti samo prekid (i u prekidu dretva može biti zamijenjena nekom drugom). Ako se prekid zabrani – ako dretva u svom izvođenju zabrani prekidanje, onda će ona raditi dok ta ista dretva ne dozvoli prekidanje.

U jednoprocesorskim sustavima bi mogli koristiti zabranu i dovolu prekidanja za ostvarenje kritična odsječka:

- `uđi_u_KO() == onemogući_prekidanje`
- `izađi_iz_KO() == omogući_prekidanje`

Problemi:


- radi samo u jednoprocesorskim sustavima
- traži privilegirani rad – zabrana i dozvola prekidanja su privilegirane operacije

Drugi načini?

Problem prvog pokušaja sa samo jednom zastavicom je bio u tome što se provjera zastavice i njeno postavljanje moglo prekinuti drugom dretvom (zajedničkim korištenjem sabirnice ili prekidom), koja je također, paralelno mogla provjeriti vrijednost zastavice.

Ako se to sklopovski onemogući, onda bi algoritam bio dobar! Kako?

Korištenje dva uzastopna sabirnička ciklusa

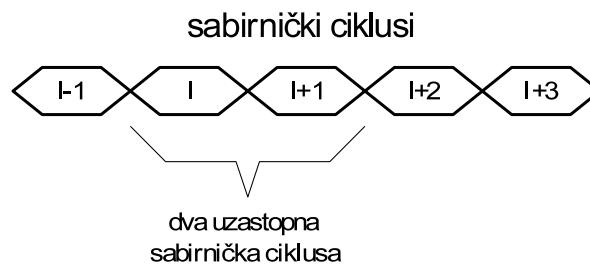

Slika 4.9. Korištenje dva uzastopna sabirnička ciklusa

U prvom ciklusu (I) se čita vrijednost zastavice, a u drugom (I+1) se zastavica postavlja u 1!

Sklopovske podrške u obliku instrukcija **TAS**, **SWP**, **INC**, **CAS**

4.7.1. Ostvarenje MI s instrukcijom *Ispitaj_i_postavi – TAS (test-and-set)*

Neka postoji **instrukcija** TAS *adresa* koja koristi dva **uzastopna** sabirnička ciklusa tako da:

1. u prvom sabirničkom ciklusu pročita vrijednost sa zadane adrese i postavlja zastavice registra stanja (npr. zastavicu Z (zero), kao da uspoređuje s nulom)
2. u sljedećem sabirničkom ciklusu na tu adresu sprema vrijednost 1

[dodatno]

Nekakav ekvivalent operacija te instrukcije bio bi:

```
TAS (adresa) = {
    //prvi dio instrukcije koristi 1. sabirnički ciklus
    LDR X, [adresa]
    CMP X, 0    //proširenje gornje instrukcije; samo pogleda je li 0

    //drugi dio instrukcije koristi 2. sabirnički ciklus (odmah iza 1.)
    STR 1, [adresa]
}
```

X je privremeni registar, a prva i treća naredba koriste dva uzastopna sabirnička ciklusa

Ali razlika je u tome što je TAS samo JEDNA instrukcija (ne tri)!

Rješenje MI s TAS u assembleru:

```
uđi_u_KO:
petlja:
    TAS zastavica
    BNE petlja //dok nije 0 ponovi
    RET
```

```
izađi_iz_KO:
    ADR R1, zastavica
    STR 0, [R1]
    RET
```

U pseudokodu neka TAS (*adresa*) označava izvođenje TAS instrukcije, ali neka i vraća pročitane vrijednosti (radi jednostavnosti i kraćeg zapisa)

```
uđi_u_KO ()
{
    dok je (TAS (zastavica) == 1)
        ;
}
```

```
izađi_iz_KO ()
{
    zastavica = 0
}
```

4.7.2. Ostvarenje MI sa Zamijeni – SWP (swap ili XCHG – exchange) (info)

Neka postoji **instrukcija** `SWP R1, R2, [R3]` koja koristi dva uzastopna sabirnička ciklusa tako da:

- u prvom ciklusu dohvati u registar `R2` vrijednost s adrese zadane u registru `R3`
- u drugom ciklusu pohrani vrijednost iz registra `R1` na tu istu adresu (`R3`)

[dodatno]

Nekakav ekvivalent operacija te instrukcije bio bi:

```
SWP R1, R2, [R3] = {
    LDR R2, [R3] //1. sabirnički ciklus
    STR R1, [R3] //2. sabirnički ciklus
}
```

Ali razlika je u tome što je to JEDNA instrukcija!

Rješenje MI sa SWP u assembleru:

```
uđi_u_KO:
    ADR R3, zastavica
    LDR R1, 1
petlja:
    SWP R1, R2, [R3]
    CMP R2, 1
    BEQ petlja
    RET
```

```
izađi_iz_KO:
    ADR R1, zastavica
    STR 0, [R1]
    RET
```

Neka u pseudokodu funkcija `Zamijeni(adresa, var)` radi zamjenu vrijednosti varijabli `adresa` i registra `reg` u dva uzastopna sabirnička ciklusa.

```
uđi_u_KO ()
{
    reg = 1
    ponavljaj {
        Zamijeni(zastavica, reg)
    }
    dok je (reg == 1)
}
```

```
izađi_iz_KO ()
{
    zastavica = 0
}
```

4.7.3. Ostvarenje MI s Usporedi_i_Zamijeni – CAS (compare-and-swap) (info)

U novijim procesorima postoji bolja inačica prethodnih instrukcija koja ne koristi drugi sabirnički ciklus ako nije potreban. Primjerice, ako smo već u prvom dijelu izvođenja instrukcije `TAS` ustanovili da je zastavica postavljena, drugi sabirnički ciklus ništa ne mijenja – zapisuje broj 1 preko broja 1. Stoga ima smisla taj drugi dio operacije izostaviti.

Naredba `CAS R1, R2, [R3]` u prvom sabirničkom ciklusu dohvaća vrijednost s adrese zadane u `R3` te uspoređuje tu vrijednost s onom u registru `R1`. Ako su vrijednosti jednake, tada koristi drugi sabirnički ciklus (uzastopni) i na istu adresu zapisuje vrijednost iz registra `R2`. Instrukcija pritom postavlja i odgovarajuće zastavice u statusnom registru (npr. zastavicu `Z`).

Assembler/pseudokod uz `CAS` sličan je kao i za `SWP`, ali bez instrukcije `CMP`.

4.8. Problemi prikazanih mehanizama međusobnog isključivanja

Osnovni problem svih prikazanih algoritama, sa i bez sklopovske potpore je radno čekanje – neefikasno korištenje procesora

Dodatno:

- Dekkerov i Petersonov algoritam rade samo za dvije dretve (Lamportov te ostali sa sklopovskom potporom rade za proizvoljan broj dretvi)
- manji problem algoritama ostvarenih sklopovskom potporom je nepoštivanje redoslijeda zahtijeva za ulaz u KO: prva dretva koja naleti u svom radnom čekanju na spuštenu zastavicu ulazi u KO – to može biti i zadnja dretva koja je došla do petlje, a ne ona koja je najduže čekala!

Da bi se riješili ovi problemi mehanizme sinkronizacije treba drukčije riješiti – korištenjem jezgrinih funkcija, gdje će se u kontroliranom okruženju dretva pustiti u KO ili neće, kada će se dretva maknuti s procesora (da ne troši procesorsko vrijeme na neproduktivnu petlju).

Pitanja za vježbu 4

1. Što je to proces, a što dretva?
2. Što je zajedničko dretvama istog procesa?
3. Zašto se koristi višedretvenost? Koje su prednosti (mogućnosti) sustava koji podržavaju višedretvenost?
4. Kada su dva zadatka međusobno zavisna, a kada nezavisna? Što sa zavisnim zadacima, kako izvoditi njihove dretve?
5. Odrediti maksimalno paralelan sustav zadataka uzimajući u obzir njihov međusobni odnos u lancu te domene i kodomene ... (+ opis zadataka)
6. Što je to *kritični odsječak* i *međusobno isključivanje*?
7. Kako se međusobno isključivanje može ostvariti u jednoprocorskim a kako u višeprocorskim sustavima?
8. Koji problem može nastati ako više dretvi obavlja operaciju: $A = A + 1$ nad zajedničkom varijablom A ?
9. Navesti zahtjeve (4) na algoritme međusobnog isključivanja.
10. Čemu služi Dekkerov algoritam? Opisati njegov rad.
11. Čemu služi Lamportov algoritam? Opisati njegov rad.
12. Kako iskoristiti sklopovsku potporu međusobnom isključivanju korištenjem instrukcija TAS, SWP i sličnih?
13. Koji su problemi različitih načina ostvarenja međusobnog isključivanja?
14. Za zadani algoritam međusobnog isključivanja provjeriti je li zadovoljava sve zahtjeve prema takvim algoritmima ... (+ pseudokod algoritama)

5. JEZGRA OPERACIJSKOG SUSTAVA

Što je jezgra OS-a?

- osnovni, najbitniji dijelovi bez kojih OS ne bi radio
- OS ima i druge dijelove (pomoćne programe, usluge) koji koriste jezgru

Potreba za jezgrom?

- Upravljanje dretvama
 - ostvarivanje višedretvenosti
- Upravljanje UI napravama
 - treba biti kontrolirano – ne prepušteno dretvama
 - prekidi su dobar mehanizam za prelazak u "kontrolirani način rada"
 - operacije koje se izvode u prekidu su posebne => dio jezgre OSa!
 - programski prekid: dretva preko njega poziva te "posebne funkcije" – jezgrine funkcije
- Sinkronizacija
 - nedostaci sinkronizacijskih mehanizama prikazanih u 4. poglavlju: radno čekanje, nepoštivanje redoslijeda ulaska u KO
 - potreban je mehanizam u kojem će se izbjeći radno čekanje, ali i poštovati redoslijed zahtjeva
 - ipak, treba uzeti u obzir da ništa "nije besplatno", sve ima svoju cijenu (složenosti, dodatne kućanske poslove, strukture podataka, ...)

Jezgrine funkcije je potrebno pozivati mehanizmom *prekida* jer oni omogućuju:

- privilegirani način rada jezgrine funkcije
- korištenje zaštićene strukture podataka – za upravljanje sustavom
- za upravljanje UI napravama
- upravljanje dretvama

Jezgra OS-a se sastoji od:

- strukture podataka jezgre (opisnici, liste, međuspremnici, ...)
- jezgrinih funkcija

Tipovi prekida koji se koriste za pozive jezgrinih funkcija:

- sklopovski prekid (zahtjev UI naprave ili satnog mehanizma)
- programski prekid (zahtjev iz programa)


Pretpostavke idućih razmatranja za ostvarenje jezgre:

- jednoprocesorski sustav (kasnije je dano i proširenje za višeprocorske sustave)
- korisnički i jezgrin način rada podržani od strane procesora
- sve je u spremniku – neće se (za sada) razmatrati učitavanje i pokretanje programa

- jezgrine funkcije pozivaju se sklopovskim i programskim prekidom
- postoji satni mehanizam koji periodički izaziva sklopovski prekid sata


Za sada (do 8. poglavlja) se neće razmatrati procesi, neka su sve dretve sustava u jednom zajedničkom procesu.

Pozivi jezgre iz dretvi ilustrirani su slikom 5.1.

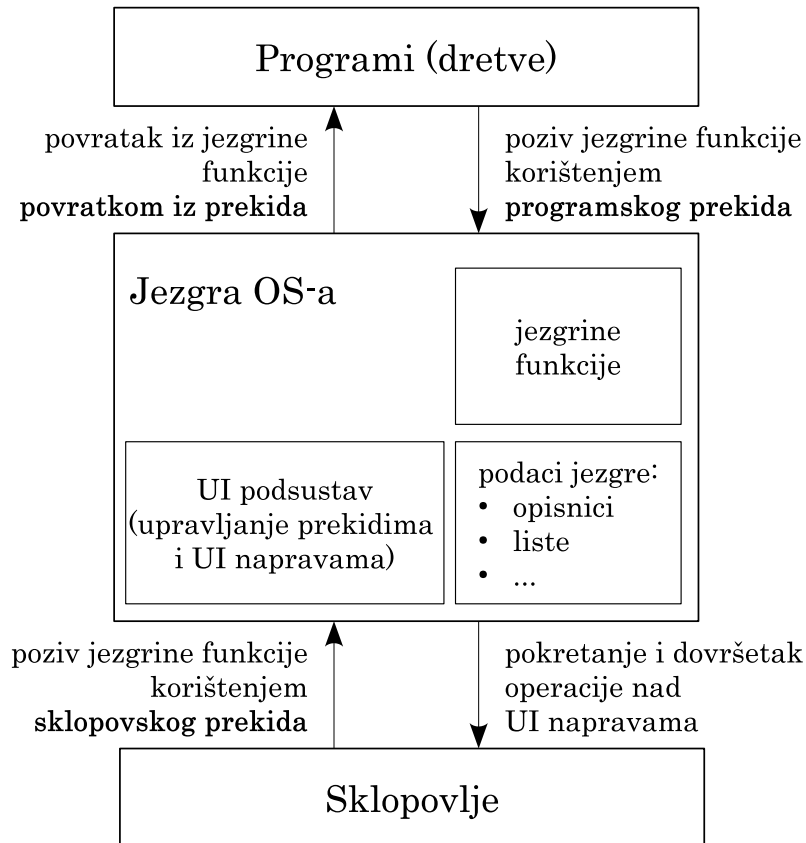

Slika 5.1. Mehanizam poziva jezginih funkcija

Dretve mogu biti u različitim stanjima prema slici 5.2.

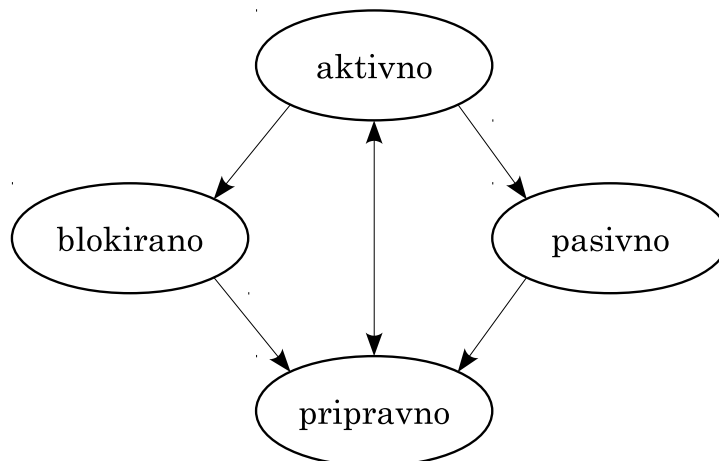

Slika 5.2. Moguća stanja dretve

5.1. Strukture podataka jezgre

Struktura podataka jezgre se sastoji od sljedećih elemenata:

- *opisnici dretvi*:
 - id (identifikacijski broj dretve)
 - podaci za raspoređivanje: način raspoređivanja, prioritet, ...
 - stanje dretve (aktivno, pripravno, ...)
 - opis spremničkog prostora dretve (gdje su instrukcije, podaci, stog)
 - *zadano_kašnjenje* – za ostvarivanje kašnjenja
 - kontekst – mjesto za pohranu konteksta dretve
- *opisnici UI naprava* (info)
 - kazaljke na funkcije upravljačkog programa
 - međuspremnici i druge strukture podataka
 - lista za dretve koje čekaju na dovršetak svoje operacije nad napravom
- *liste stanja dretvi* – liste za opisnike dretvi
 - *Aktivna_D* – dretva koja se trenutno izvodi na procesoru
 - *Pripravne_D* – dretve koje se mogu izvoditi (aktivna se bira među njima)
 - *blokirane dretve*:
 - * *UI[]* – liste dretvi koje čekaju na neku napravu
 - * *Odgođene_D*
 - * *BSEM[]* – binarni semafori
 - * *OSEM[]* – opći semafori
 - *Postojeće_D* – lista u kojoj se nalaze sve dretve
 - * ako se dretva nalazi samo u ovoj listi, dretva je *pasivna*

Liste dretvi mogu biti uređene (složene):

- prema redu prispjeća u listu
- prema prioritetu dretvi
- prema posebnim kriterijima (npr. vremenu odgode)

Za svaku listu je potrebno:

- kazaljka na prvu dretvu u listi (npr. *prva*)
- (opc.) kazaljka na zadnju dretvu u listi (npr. *zadnja*) – složenost umetanja na kraj je tada $O(1)$!

Jezgra upravlja sustavom – izvodi dretvu za dretvom

- kada se trenutno aktivna dretva blokira, uzima se prva dretva iz reda pripravnih

- u obradama prekida se neke blokirane dretve mogu odblokirati i staviti među pripravne
- složeniji načini odabira aktivne dretve su prikazani u 7. poglavlju

Latentna dretva (engl. *idle thread*)

- Dodatna, pomoćna dretva koja se izvodi kad nema niti jedne druge dretve u sustavu.
- Njen je zadatak dati procesoru nešto da radi (on mora nešto raditi).
- Takva dretva ima najmanji prioritet, tj. izvodi se jedino kada nema niti jedne druge dretve!
- U nastavku se podrazumijeva da takva dretva postoji, ali se ona dalje u tekstu ne spominje niti prikazuje.

5.2. Jezgrine funkcije

5.2.1. Kako se pozivaju j-funkcije iz programa? (info)

U kodu programa:

```
...
J_Funkcija(parametri) //npr. printf ("Hello\n");
...
```

Sama funkcija (“omotač”) koja poziva j-funkciju:

```
J_Funkcija(parametri)
{
    dodatni poslovi prije poziva jezgre

    pohrani za poziv jezgre(J_FUNKCIJA_ID, parametri)

    izazovi programski prekid
    //prekidom se ulazi u jezgru; povratkom iz prekida vraća ovdje

    vrati = dohvati_povratnu_vrijednost_j_funkcije()

    dodatni poslovi nakon poziva jezgre
}
```

U obradi prekida:

```
...
ako je (uzrok prekida programski prekid, tj. poziv j-funkcije) {
    {id, parametri} = dohvati ID tražene jezgrine funkcije te parametre
    JF[id](parametri) //J_FUNKCIJA(parametri)
}
inače ...
```

Opći izgled jezgrinih funkcija

```
j-funkcija J_FUNKCIJA (p)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    operacija jezgrine funkcije //može uzrokovati i promjenu aktivne dretve

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```


U nastavku je sama jezgrina funkcija pisana VELIKIM_SLOVIMA, a poziv iz programa Malim_Slovima (npr. ČEKAJ_OSEM – Čeka_j_OSEM)

Prije poziva J_FUNKCIJA na stog je pohranjen kontekst prekinute dretve.

Izlazak iz jezgre pretpostavlja vraćanje u dretvu čiji je opisnik u redu Aktivna_D

Pretpostavlja se da obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D, osim obnove svih registara procesora izvodi i instrukciju: vratiti_se_u_prekinutu_dretvu (obnovi PC i SR sa stoga, prebaci se u način rada prekinute dretve, dozvoli prekidanje)

5.2.2. Moguća stanja dretvi u jednostavnom modelu sustava (ispitno pitanje)

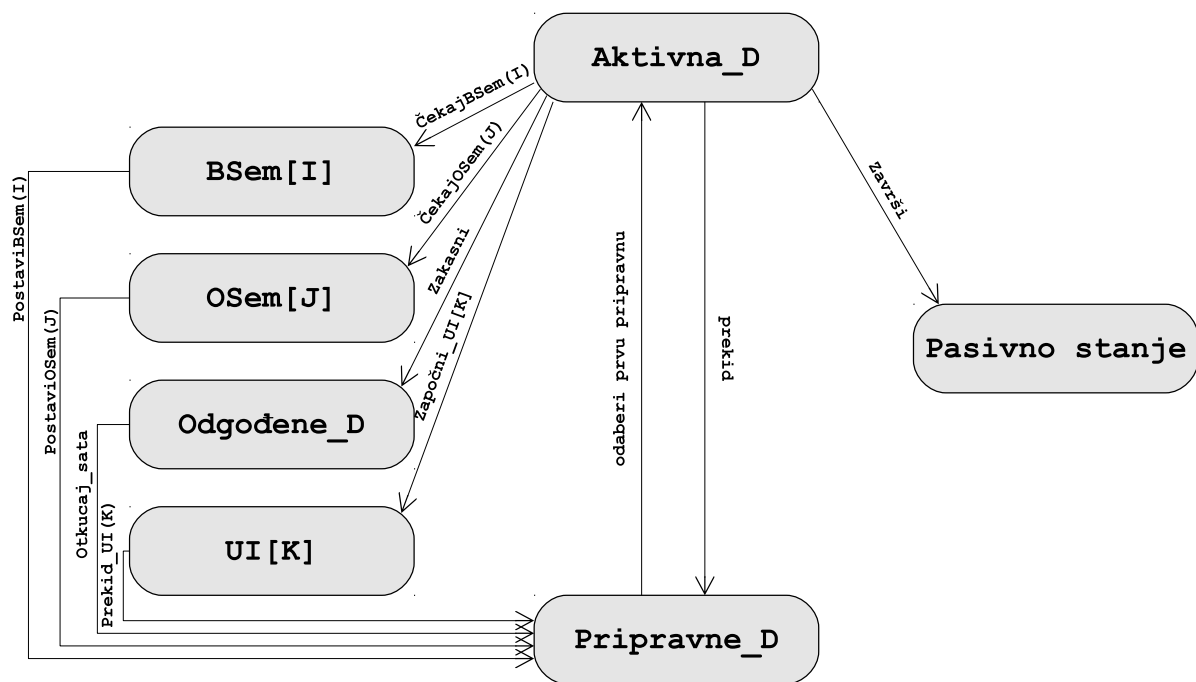


Slika 5.3. Moguća stanja dretve, jezgrine funkcije

Pasivne_D je pseudo stanje – nema zasebne liste za to. Dretva je u tom stanju ako nije ni u jednoj drugoj listi, tj. nalazi se samo u listi Postojeće_D (pomoćnoj listi gdje se nalaze sve dretve).

Osim j-funkcija Otkucaj_sata i Prekid_UI (koje se pozivaju sklopovskim prekidima) sve ostale poziva aktivna dretva (Aktivna_D) !

Primjer strukture podataka jezgre

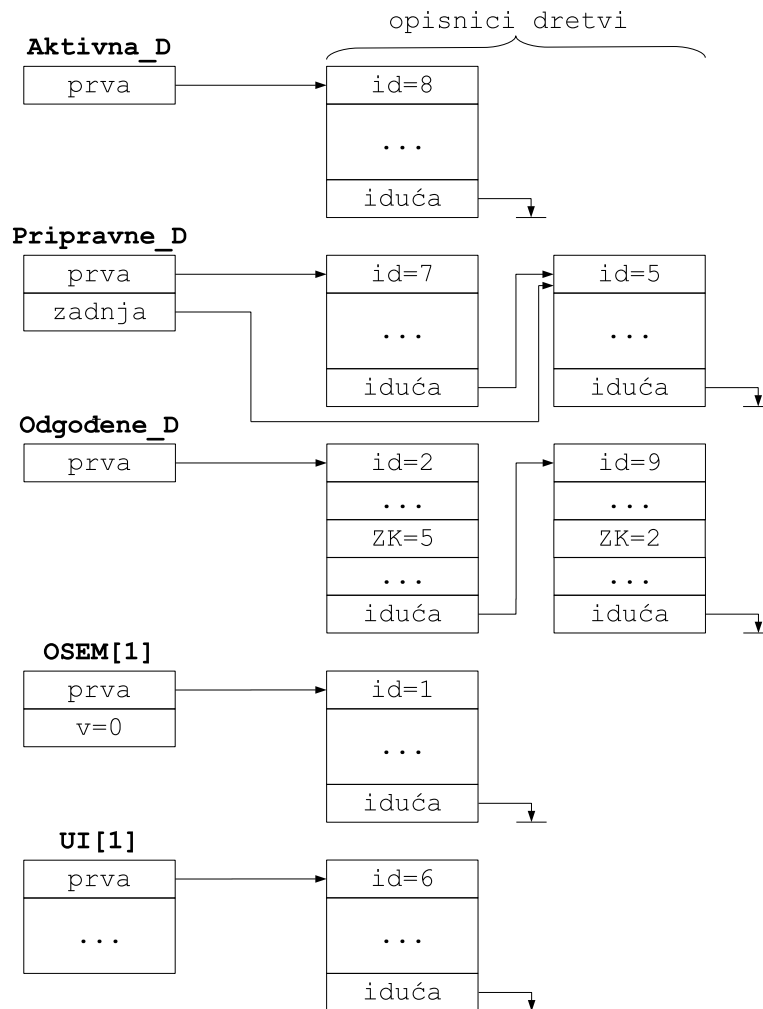

Slika 5.4. Primjer strukture podataka jezgre - slika

Tablica 5.1. Primjer strukture podataka jezgre - tablica

Red (liste opisnika)	Popis dretvi (id)
Aktivna_D	8
Pripravne_D	7 5
Odgodene_D	2 ⁵ 9 ²
OSEM[1]	1
UI[1]	6

5.2.3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija

U ovom modelu pretpostavlja se:

- UI operacije se obavljaju radi zahtjeva dretvi – one pokreću operaciju (preko jezgre)
- dovršetak UI operacije javlja naprava mehanizmom prekida
- UI naprave se koriste na "sinkroni način" – dretva čeka kraj operacije prije nastavka rada
- zahtjeve same jezgre prema UI napravama u ovom prikazu zanemarujemo (iako bi se oni na sličan način mogli izvoditi, jedino bi jezgrinu funkciju za obradu prekida naprave trebalo malo izmijeniti)

UI operacije obavljaju se preko jezgrinih funkcija:

- ZAPOČNI_UI(K, parametri) – poziva ju dretva (ili jezgra)
 - UI operacija traje (nije trenutna) pa će dretva čekati na njen kraj
- PREKID_UI(K) – poziva se na prekid naprave K

```
j-funkcija ZAPOČNI_UI(K, parametri)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), UI[K])
    pokreni UI operaciju na napravi K
    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D)

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

```
j-funkcija PREKID_UI(K)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    dovrši UI operaciju na napravi K
    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(UI[K]), Pripravne_D)
    odaberi_aktivnu_dretvu() //schedule()

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

U knjizi su iste operacije ostvarenje/napisane malo drugačije, ali funkcionalnost je ista.

Pomoćne funkcije:

- stavi_u_red(opisnik_dretve, opisnik_reda) – stavlja zadani opisnik u zadani red poštvajući uređenje reda
- makni_prvu_iz_reda(opisnik_reda) – miče prvi opisnik iz reda i vraća ga (kazaljku/referencu na njega)
- odaberi_aktivnu_dretvu() – ovisno o načinu raspoređivanja odabire iduću aktivnu dretvu među trenutno aktivnom i svih iz reda pripravnih
 - npr. za raspoređivanje redom prispjeća aktivna dretva se neće mijenjati


(info) Druga mogućnost ostvarenja UI operacija jest asinkroni rad: dretva ne čeka na dovršetak UI operacije već naknadno provjerava status (OS ažurira status u prekidima naprave)

5.2.4. Ostvarivanje kašnjenja

Za ostvarenje kašnjenja koristi se prekid sata koji u pravilnim intervalima izaziva prekid.

Postoji jedan red (lista opisnika) za odgođene dretve: `Odgođene_D`

- lista je složena prema vremenima odgode dretvi
- prva dretva u listi ima broj otkucaja sata koje još mora čekati
- svaka iduća dretva ima relativan broj u odnosu na prethodnu
- koristi se element opisnika dretve `Zadano_kašnjenje`

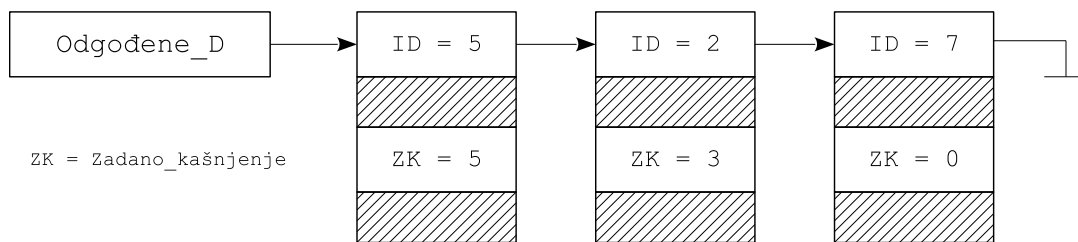

Slika 5.5. Primjer liste `Odgođene_dretve`

Opis primjera sa slike 5.5.

- dretva D5 treba čekati još 5 otkucaja sata
- dretva D2 treba čekati da se prethodna dretva makne iz reda (5 otkucaja) te još 3 otkucaja nakon toga (ukupno još 8)
- dretva D7 treba čekati da se D5 i D2 maknu, pa se i ona oslobađa iz reda (jer treba čekati isto kao i D2)

```

j-funkcija ZAKASNI(M)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    stavi_u_red_odgođenih(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), M, Odgođene_D)
    odaberi_aktivnu_dretvu()

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

```

j-funkcija OTKUCAJ_SATA()
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako (Odgođene_D->prva != prazno) {
        Odgođene_D->prva.Zadano_kašnjenje--
        ako je (Odgođene_D->prva.Zadano_kašnjenje == 0) {
            dok je (Odgođene_D->prva != prazno && Odgođene_D->prva.Zadano_kašnjenje == 0)
                stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Odgođene_D), Pripravne_D)

            odaberi_aktivnu_dretvu()
        }
    }
    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

5.3. Semafori

Semafori služe za sinkronizaciju dretvi.

Za razliku od semafora na raskršću koji mijenjaju stanje protokom vremena, sinkronizacijski semafori se mijenjaju preko poziva jezgrinih funkcija – koje pozivaju dretve.

Postoji nekoliko inačica semafora koji se koriste za razne potrebe. U nastavku su prikazani oni najvažniji, koji se najčešće koriste.

5.3.1. Binarni semafor

Binarni semafor ima dva stanja: jedno prolazno i jedno neprolazno.

Zato je prikladan za međusobno isključivanje, ali i za neke druge oblike sinkronizacije.

Struktura podataka potrebna za semafor:

- `.v` – vrijednost semafora
 - kada je `.v == 0` semafor je *neprolazan*
 - kada je `.v == 1` semafor je *prolazan*
- `.red` – blokirane dretve nad semaforom (lista opisnika tih dretvi)

Jezgrine funkcije:

- `ČEKAJ_BSEM(I)` (ili `ISPITATI_BSEM`)
- `POSTAVI_BSEM(I)` (ili `POSTAVITI_BSEM`)

```
j-funkcija ČEKAJ_BSEM(S)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (BSEM[S].v == 1) {
        BSEM[S].v = 0
    }
    inače {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), BSEM[S])
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

```
j-funkcija POSTAVI_BSEM(S)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (red BSEM[S] nije prazan) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(BSEM[S]), Pripravne_D)
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }
    inače {
        BSEM[S].v = 1
    }
    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

Pri oslobađanju dretve može se dogoditi da oslobođena dretva ima veći prioritet od dretve koja ju je oslobodila (trenutno aktivna dretva): zato se obje pomiču u red pripravnih – ako su liste

uređene prema prioritetu, na prvo će mjesto doći najprioritetnija.

Npr. ako je prva u redu BSEM[1] dretva D4 prioriteta 4, a pozivajuća dretva (trenutno aktivna, koja je pozvala PostaviBSEM(1)) ima prioritet 3 onda po pozivu te jezgrine funkcije aktivna dretva je dretva D4 (a D3 je u redu pripravnih dretvi).

Primjer 5.1. Primjer ostvarenja kritičnog odsječka binarnim semaforom

```
dretva() {
    ponavljaaj {
        Čekaj_BSEM(1)
        kritični odsječak
        Postavi_BSEM(1)
        nekritični odsječak
    }
    do zauvijek
}
```

Početna vrijednost semafora BSEM[1] (prije pokretanja ovakvih dretvi) treba biti 1.

Primjer 5.2.

Primjer: sinkronizirati ulaznu, radnu i izlaznu dretvu sa četiri binarna semafora.

Ulazna dretva:

```
while(1)
{
    U = dohvati podatke

    Čekaj_BSEM(1)

    UR = U

    Postavi_BSEM(2)
}
```

Radna dretva:

```
while(1)
{
    Čekaj_BSEM(2)

    R1 = UR

    Postavi_BSEM(1)

    R2 = obradi (R1)

    Čekaj_BSEM(3)

    RI = R2

    Postavi_BSEM(4)
}
```

Izlazna dretva:

```
while(1)
{
    Čekaj_BSEM(4)

    I = RI

    Postavi_BSEM(3)

    pohrani(I)
}
```

Početno su BSEM[1] i BSEM[3] postavljeni u 1, ostali u 0.

5.3.2. Opći semafor

Opći semafor ima više stanja: jedno neprolazno i više prolaznih.

Zato je prikladan za brojanje događaja i sredstava te slične sinkronizacije.

Struktura za semafor:

- `.v` – vrijednost semafora
 - kada je `.v == 0` semafor je *neprolazan*
 - kada je `.v > 0` semafor je *prolazan*
- `.red` – blokirane dretve nad semaforom (lista opisnika tih dretvi)

Opći semafor se može ostvariti na razne načine. Mi ćemo koristiti ostvarenje koje je nablžie onome koji se koristi u stvarnim sustavima. Označimo takav semafor s OSEM.

Opći semafor – OSEM

- druga imena: brojački semafor, brojilo događaja
- po ostvarenju jako slično BSEM-u, uz `++` umjesto `=1` i `--` umjesto `=0`

```

j-funkcija ČEKAJ_OSEM(S)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (OSEM[S].v > 0) {
        OSEM[S].v--
    }
    inače {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), OSEM[S])
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

j-funkcija POSTAVI_OSEM(S)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (red OSEM[S] nije prazan) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(OSEM[S]), Pripravne_D)
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }
    inače {
        OSEM[S].v++
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

Vrijednost `OSEM[I].v` nikako ne može postati negativna.

Vrijednost `OSEM[I].v` (kao i vrijednost `.v` ostalih semafora) može se mijenjati isključivo preko poziva jezginih funkcija. U programu dretve se `OSEM[I].v` ne može izravno koristiti (nije dohvatljiv izravno)!

Primjer 5.3. Dijkstra semafor (info)

Osim općeg semafora OSEM postoje i druge zamisli za ostvarenje semafora.

Dijkstra semafor (označimo ga s OS) jest “jednokratni” semafor pridijeljen dretvi, na koji samo jedna dretva može čekati. Svojstvo ovog semafora jest da može poprimiti i negativne vrijednosti. Ostvarenje takvog semafora prikazano je u nastavku.

```

j-funkcija ČEKAJ_OS(S)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    OS[S].v--
    ako je (OS[S].v < 0) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), OS[S])
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

j-funkcija POSTAVI_OS(S)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    OS[S].v++
    ako (OS[S].v >= 0 && red OS[S] nije prazan) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(OS[S]), Pripravne_D)
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

Binarni semafor i opći semafor BITNO se razlikuju po načinu rada. Pozivom `Postavi_OSEM(I)`, ako nema blokiranih dretvi u redu tog semafora, vrijednost semafora se povećava za 1. Ako je trenutna vrijednost binarnog semafora već jednaka 1, pozivom `Postavi_BSEM(I)` se ništa neće promijeniti – vrijednost će i nakon poziva biti jednaka 1.

Primjer 5.4. Primjer ostvarenja kritičnog odsječka semaforom

```

dretva () {
    ponavljaj {
        Čekaj_OSEM(1)
        kritični odsječak
        Postavi_OSEM(1)
        nekritični odsječak
    }
    do zauvijek
}

```

Početna vrijednost semafora `OSEM[1]` (prije pokretanja ovakvih dretvi) treba biti 1.

Primjer 5.5.

Primjer: sinkronizirati ulaznu, radnu i izlaznu dretvu sa četiri opća semafora.

Ulazna dretva:

```
while(1)
{
    U = dohvati_podatke

    Čekaj_OSEM(1)

    UR = U

    Postavi_OSEM(2)
}
```

Radna dretva:

```
while(1)
{
    Čekaj_OSEM(2)

    R1 = UR

    Postavi_OSEM(1)

    R2 = obradi (R1)

    Čekaj_OSEM(3)

    RI = R2

    Postavi_OSEM(4)
}
```

Izlazna dretva:

```
while(1)
{
    Čekaj_OSEM(4)

    I = RI

    Postavi_OSEM(3)

    pohrani(I)
}
```

Početno su OSEM[1] i OSEM[3] postavljeni u 1, ostali u 0.

Primjer 5.6. Web poslužitelj s glavnom dretvom i više radnih dretvi (info)

```
glavna_dretva
{
    ponavlja {
        C = čekaj_spoj_klijenta()
        Čekaj_BSEM(KO)
        stavi_zah_tjev_u_red (C)
        Postavi_BSEM(KO)
        Postavi_OSEM(Z)
    }
    do kraja_rada
}
```

```
radna_dretva
{
    ponavlja {
        Čekaj_OSEM(Z)
        Čekaj_BSEM(KO)
        uzmi_idući_zah_tjev_iz_reda
        Postavi_BSEM(KO)
        obradi_zah_tjev_i_vrati_rezultat
    }
    do kraja_rada
}
```

Početne vrijednosti: BSEM[KO].v = 1, OSEM[Z].v = 0

Primjer 5.7. Utjecaj jezgrinih funkcija na stanje dretvi

Pokažimo kako će se mijenjati stanje sustava pozivom jezgrinih funkcija u određenim trenucima (zadano ispod). Programske prekide uvijek izaziva trenutno aktivna dretva.

Pozivi jezgrinih funkcija:

1. u stanju 0: Prekid_UI (1)
2. u stanju 1: Započni_UI (2)
3. u stanju 2: Otkucaj_sata
4. u stanju 3: Zakasni (3)
5. u stanju 4: Otkucaj_sata
6. u stanju 5: PostaviBSEM(1)
7. u stanju 6: ČekajOSEM(1)


Tablica 5.2. Stanja sustava kad se dretve raspoređuju prema prioritetu – samo je red pripravnih dretvi složen prema prioritetu, dok su svi ostali po redu prispijeća (osim reda odgođenih)

Red / stanje	0	1	2	3	4	5	6	7
Aktivna_D	8	8	7	7	6	6	6	5
Pripravne_D	7 5	7 6 5	6 5	6 5	5	5 2	5 4 2	4 2
BSEM[1]	4 11	4 11	4 11	4 11	4 11	4 11	11	11
OSEM[1]	1	1	1	1	1	1	1	1 6
UI[1]	6	–	–	–	–	–	–	–
UI[2]	3 12	3 12	3 12 8	3 12 8	3 12 8	3 12 8	3 12 8	3 12 8
Odgođene_D	2 ² 9 ⁵	2 ² 9 ⁵	2 ² 9 ⁵	2 ¹ 9 ⁵	2 ¹ 7 ² 9 ³	7 ² 9 ³	7 ² 9 ³	7 ² 9 ³

Zadatak 5.1. (ispitni zadatak)

Za ostvarenje sustava dretvi prema slici (rješenje zadatka 4.1) koriste se binarni/opći semafori.

- Koliko semafora je potrebno za sinkronizaciju?
- Koje su početne vrijednosti semafora?
- Neka je T_i tekst zadatka i . Proširiti svaki zadatak T_i u T'_i s minimalnim brojem potrebnih procedura `Čekaj_OSEM(j)` i `Postavi_OSEM(j)`.

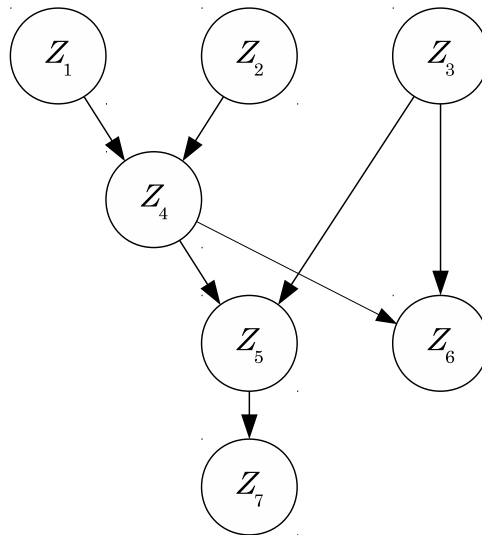

5.4. Izvedba jezgrinih funkcija za višeprocorske sustave

- Zabrana prekida nije dovoljna za višeprocorske sustave kao mehanizam međusobnog isključivanja jezgrinih funkcija, jer je zabrana lokalna za pojedini procesor
- Kako ostvariti MI u takvim sustavima?
 - mora se dodati radno čekanje
 - neka postoji instrukcija TAS kako je prikazano u 4. poglavlju
 - neka se za svaki procesor definira
 - * lista aktivnih dretvi: Aktivna_D[N]
 - * lista pripravnih dretvi: Pripravne_D[N]
 - neka se definira varijabla OGRADA_JEZGRE (zastavica za radno čekanje)

5.4.1. Opći semafor

```

j-funkcija ČEKAJ_OSEM(S)
{
    //neka je M indeks procesora, npr. iz opisnika dreve ili nekog registra procesora
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D[M]
    //Aktivna_D[M] su lokalni podaci, nije ih potrebno štiti

    dok je (TAS (OGRADA_JEZGRE) == 1)
        ; // radno čekanje

    ako je (OSEM[S].v > 0) {
        OSEM[S].v--
    }
    inače {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D[M]), OSEM[S])
        odaberi_aktivnu_dretvu_na_procesoru(M)
    }
    OGRADA_JEZGRE = 0

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D[M]
}
j-funkcija POSTAVI_OSEM(S)
{
    //M indeks procesora
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D[M]

    dok je (TAS (OGRADA_JEZGRE) == 1)
        ; // radno čekanje

    ako je (red OSEM[S] nije prazan) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(OSEM[I]), Pripravne_D[L])
        //L - iz opisnika dretve
        odaberi_aktivnu_dretvu_na_procesoru(M)
    }
    inače {
        OSEM[S].v++
    }
    OGRADA_JEZGRE = 0

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D[M]
}

```

[dodatno]

Kada nekom drugom procesoru stavljamo dretvu u red pripravnih on bi trebao pogledati je li sad to dretva najvećeg prioriteta kod njega (je li prioritet te dretve veći od aktivne). Stoga bi tada tom procesoru trebalo poslati i prekidni signal.

Koristi se *radno čekanje*:

- ali samo do ulaska u jezgrinu funkciju (onaj bitan dio)
- s obzirom na to da su jezgrine funkcije kratke to nije dugo čekanje

5.5. Primjeri sinkronizacije binarnim semaforima

Zadatak 5.2. Problem pušača cigareta

(Ograda – ne reklamiramo cigarete (naprotiv), ali to je ime algoritma – Patil, 1971.)

Zamislimo sustav s tri dretve pušača i jednom dretvom trgovcem. Svaki pušač neprestano savija cigarete i puši. Kako bi se savila i popušila cigareta potrebno je imati tri sastojka: duhan, papir i šibice. Jedan pušač ima u neograničenim količinama samo papir, drugi samo duhan, a treći samo šibice. Trgovac ima sva tri sastojka u neograničenim količinama. Trgovac nasumice stavlja na stol dva različita sastojka. Pušač koji ima treći sastojak uzima sastojke sa stola, signalizira trgovcu, savija cigaretu i puši. Trgovac stavlja nova dva sastojka na stol i ciklus se ponavlja. Na početku je stol prazan. Napisati dretve pušača i trgovca tako da se one međusobno ispravno sinkroniziraju s pomoću dva semafora. Napisati početne vrijednosti semafora.

Zadatak 5.3. Prioritetni redovi i semafori (kraći)

U jednoprocorskom računalu pokrenut je sustav dretvi D_1 , D_2 i D_3 s prioritetima 1, 2 i 3 respektivno. Najviši prioritet je 3. Svi zadaci koje obavljaju dretve su istog oblika D_x . Red pripravnih dretvi i red semafora su prioritetni. Aktivna je dretva koja je prva u redu pripravnih (nema posebnog reda aktivnih dretvi). Prije pokretanja sustava dretvi semafor S je bio zatvoren. Nakon nekog vremena (kad se navedene dretve nađu u redu semafora S), pokrene se dretva G . Što će se ispisati na zaslonu?

```
Dretva Dx{
    dok je(1){
        Čekaj_BSEM(S)
        piši(Px)      a
        Postavi_BSEM(S)-----
        piši(Zx)      b
    }
}
dretva G {
    Postavi_BSEM(S)
}
```

5.6. Operacije stvaranja dretvi i semafora (info)

Stvaranje novih dretvi kao i drugih jezgrinih objekata (npr. semafora) traži podsustav za upravljanje spremnikom. Stoga te operacije nisu uključene u prikaz jezgrinih funkcija. Ipak, u dosta općenitom obliku u ovom su potpoglavlju navedene skice i takvih operacija.

```

j-funkcija STVORI_DRETVU(početna_funkcija, parametar)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    stog = rezerviraj dio spremnika za stog
    opisnik = stvori novi opisnik dretve(početna_funkcija, parametar, stog)
    stavi_u_red2(opisnik, Postojeće_D)

    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), Pripravne_D)
    stavi_u_red(opisnik, Pripravne_D)
    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D)

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
j-funkcija ZAVRŠI_DRETVU ()
{
    oslobodi stog kojeg je Aktivna_D koristila

    makni_iz_reda(Aktivna_D, Postojeće_D)
    oslobodi opisnik Aktivna_D
    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D)

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
j-funkcija STVORI_BSEM(početna_vrijednost)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    opisnik = stvori novi opisnik za binarni semafor
    I = dodaj "opisnik" u polje binarnih semafora
    BSEM[I].v = početna_vrijednost
    postavi "I" kao povratnu vrijednost ove jezgrine funkcije

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
j-funkcija UNIŠTI_BSEM(I)
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    //ako ima blokiranih dretvi trebalo bi ih odblokirati i javiti im grešku

    opisnik = BSEM[I]
    makni opisnik "I" iz polja binarnih semafora
    oslobodi "opisnik"

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```


5.7. Ostali mehanizmi jezgre (info)

Operacijski sustav posjeduje mnoge mehanizme kojima omogućuje programima razne operacije. Neke od njih su predstavljeni u ovim materijalima, neki u sklopu priprema za laboratorijske vježbe, ali mnogi nisu. U ovom su potpoglavlju vrlo kratko opisani mehanizmi signala, odgode dretvi, alarmi i rad sa satovima sustava.

5.7.1. Signali

Signali su jedan od načina asinkrone komunikacije među dretvama, ali i način s kojim se dretvama mogu "dojaviti" razni događaji koje otkriva operacijski sustav. Dretve koje prime signal mogu tada (u tom trenutku) reagirati, primjerice privremeno prekinuti s trenutnim poslom (nizom instrukcija) te pozvati funkciju za obradu tog događaja. Po obradi događaja dretva se vraća prijašnjem poslu (nastavlja gdje je stala prije nego li je bila prekinuta).

Dretva koja prima signal na njega može reagirati tako da:

- prihvati signal i obradi ga zadanom funkcijom (postavljenoj pri inicijalizaciji prihvata signala)
- prihvati signal i obradi ga pretpostavljenom funkcijom (definiranom u bibliotekama koje koristi program)
- privremeno ignorira signal (signal ostaje na čekanju)
- odbacuje signal (ne poduzima nikakve akcije na njega, niti ga pamti).

Mnogi mehanizmi se zasnivaju na signalima. Primjerice, signali se koriste za ostvarivanje odgode izvođenja, periodičko pokretanje, dojavu promjena na ulazno-izlaznim napravama.

Ipak, pri korištenju signala na (starijim) sustavima treba biti oprezan zato jer mnoge funkcionalnosti koje definira POSIX ne moraju biti do kraja ostvarene. Nadalje, signali prekidaju neke jezgrine funkcije, tj. ako je dretva bila blokirana nekom jezgrinom funkcijom (npr. odgoda, sinkronizacija, komunikacija s UI napravama) moguće je da će signal upućen takvoj dretvi prekinuti to blokirano stanje (nakon obrade signala). Za detalje je potrebno pogledati upute uz svaku jezgrinu funkciju zasebno.

5.7.2. Korištenje satnih mehanizama u operacijskim sustavima

U ovom poglavlju pokazano je kako ostvariti odgodu izvođenja dretve za određeni broj intervala "otkucaja sata" (poziv `Zakasni(M)`). Osim te operacije koja koristi vrijeme postoje i druge. Dvije najpoznatije su dohvat trenutna sata (`Dohvati_sat(oznaka_sata)`) te programiranje akcije za budući trenutak (`Postavi_alarm(kada, akcija)`).

Pri korištenju sata treba biti svjestan mogućih problema zbog preciznosti sata, zbog drugih poslova (dretvi, obrade prekida) koji mogu dodatno odgoditi neke vremenski povezane akcije, zbog mogućnosti prekida odgoda signalima i drugim mehanizmima.

Osim sata koji odbrojava u stvarnom vremenu, operacijski sustavi često nude i druge satove koji mogu ponekad biti korisni (npr. u POSIX-u `CLOCK_REALTIME`, `CLOCK_MONOTONIC`, `CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID`, `CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID`).

5.8. Brži sinkronizacijski mehanizmi (info)

Iako nema radnog čekanja i poštuje se redoslijed zahtjeva, postoji jedan problem: poziv jezgrine funkcije "košta". S obzirom na to da se koristi mehanizam prekida imamo kućne poslove (pohrana konteksta, obnova konteksta, a možda i više toga!). U usporedbi s primjerice međusobnim isključivanjem korištenjem instrukcije `ispitaj_i_postavi` (TAS), gdje je praktički potrebno svega par instrukcija za ulazi i izlaz iz KO u situacijama kada nitko nije u KO, ovo je veliki "gubitak vremena" ("overhead").

Zato sinkronizacijske funkcije u današnjim operacijskim sustavima kombiniraju rad izvan jezgre i pozivaju jezgru samo kada su ti pozivi neophodni – samo kada treba blokirati dretvu ili odblokirati neku drugu.

Ideja je sljedeća:

- koristiti neku zastavicu za oznaku je li KO slobodan ili nije
- koristiti atomarne operacije kao što je `usporidi_i_zamijeni` (VAR, TEST, SET)
- kada je KO slobodan s ovakvom operacijom postaviti zastavicu i ne ulaziti u jezgru
- kada je KO zauzet onda treba: 1. označiti da ima dretvi koje čekaju; 2. otići u jezgru i blokirati dretvu
- pri izlasku iz KO, ako nitko ne čeka dovoljno je označiti KO slobodnim – u protivnom treba otići u jezgru i odblokirati dretvu.

Primjer ostvarenja jednostavnog međusobnog isključivanja prikazan je u nastavku.

Ideje/kod: <https://eli.thegreenplace.net/2018/basics-of-futexes/>

Fast user-space locking: <http://man7.org/linux/man-pages/man2/futex.2.html>

Primjer algoritma međusobnog isključivanja

Dodatne j-funkcije: `blokiraj_uz_uvjet` i `odblokiraj`

1. u jezgrinim funkcijama se koristi varijabla ključ koja **nije dio jezgre već procesa!**
2. jezgra ima posebne redove (stvara takve redove po potrebi) za svaku novu varijablu ključ (npr. fizička adresa te varijable je "indeks" takvog reda)

```
j-funkcija blokiraj_uz_uvjet(ključ, vrijednost)           // futex_wait
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D
    ako je (ključ == vrijednost) {
        stavi_u_red(Aktivna_D, posebni_red(ključ))
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D)
    }
    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
j-funkcija odblokiraj(ključ)                             // futex_wake
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D
    ako je (red posebni_red(ključ) neprazan) {
        stavi_u_red(Aktivna_D, Pripravne_D)
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(posebni_red(ključ)), Pripravne_D)
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D)
    }
    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

Varijabla ključ ima vrijednosti:

- 0 => niti jedna dretva nije u KO
- 1 => jedna dretva je u KO, niti jedna druga ne čeka
- 2 => jedna dretva je u KO, možda ima drugih koje čekaju

Sljedeće funkcije zaključaj i otključaj se izvode izvan jezgre

Rješenje (s puno komentara, bez njih je iza)

```

zaključaj(ključ)
{
    pročitano = atomarno_usporedi_i_zamijeni(ključ, 0, 1)
    //atomarna operacija koja radi sljedeće:
    //1. dohvaća trenutnu vrijednost od "ključ" (u "pročitano")
    //2. uspoređuje dohvaćenu vrijednost s 0 (2. parametar)
    //3. ako je jednaka 0 onda (i samo onda) u "ključ" stavlja 1 (3. parametar)

    //ako je "pročitano" == 0 => ova dretva je zaključala (stavila 1) i može dalje
    //preskače se idući dio koda

    dok je (pročitano != 0) {
        //već je zaključano, ova dretva mora čekati

        //ako ima dretvi koje čekaju, ključ je 2
        //inače (ovo je prva koja čeka) tada treba postaviti ključ u 2
        //i to atomarno, samo ako je ključ == 1
        ako je (pročitano == 2 || atomarno_usporedi_i_zamijeni(ključ, 1, 2) != 0) {
            blokiraj_uz_uvjet(ključ, 2)
        }
        //provjeri je li sada slobodno; ako ne i dalje čekaj
        pročitano = atomarno_usporedi_i_zamijeni(ključ, 0, 2)
        //moguće je da više nema dretvi koje čekaju, a ključ sada ima vrijednost 2
        //ali to ne smeta algoritmu
    }
}

otključaj(ključ)
{
    pročitano = atomarno_dohvati_i_smanji(ključ, 1)
    //"pročitano" je prethodna vrijednost ključa, neposredno prije smanjivanja
    ako je (pročitano != 1) { //ako je pročitano == 2
        ključ = 0
        odblokiraj(ključ)
    }
}

```

Masno označene linije predstavljaju "brzi" način zaključavanja i otključavanja kad nema "su-koba" (više od jedne dretve želi ući, ili jedna dretva želi ući ali druga je već unutra).

Uz "očekivani" način izvođenja, zbog "usporedi" dijela atomarnih operacija, ovo radi i kad nešto i nije očekivanim redom. Npr. dretva koja je u KO izađe iz KO baš nakon što je prva već provjerila nešto. Međutim, i u jezgrinim funkcijama se opet provjerava uvjet prije blokiranja (najprije se u korisničkom načinu postavlja u 2 a onda tek poziva j.f. koja neće blokirati ako u varijabli nije 2).

Rješenje bez komentara

```

zaključaj(ključ)
{
    pročitano = atomarno_usporedi_i_zamijeni(ključ, 0, 1)
    dok je (pročitano != 0) {
        ako je (pročitano == 2 || atomarno_usporedi_i_zamijeni(ključ, 1, 2) != 0) {
            blokiraj_uz_uvjet(ključ, 2)
        }
        pročitano = atomarno_usporedi_i_zamijeni(ključ, 0, 2)
    }
}
otključaj(ključ)
{
    pročitano = atomarno_dohvati_i_smanji(ključ, 1)
    ako je (pročitano != 1) {
        ključ = 0
        odblokiraj(ključ)
    }
}

```

Složenije operacije (npr. semafori, monitori) koriste više bitova u "ključu" i druge atomarne operacije (npr. `atomarno_ispitaj_i_[postavi|obriši]_bit`, `atomarno_ispitaj_i_[povećaj|smanji]`, ...).

Pojednostavljeno rješenje za jednostavni mutex iz `nptl/lowlevellock.h`

```

ključ: 31. bit označava je li zaključan; ostali bitovi koliko ih čeka na ulaz

void lock (int *mutex)
{
    int v; //hmm ovdje je bio unsigned! ali to nema smisla

    if (atomic_bit_test_set (mutex, 31) == 0)
        return;
    atomic_increment (mutex); //označi da čekaš
    while (1) {
        if (atomic_bit_test_set (mutex, 31) == 0) {
            atomic_decrement (mutex);
            return;
        }
        v = *mutex;
        if (v >= 0) //broj je pozitivan, bit 31 u 0 => nema nikoga unutra!
            continue; //probaj opet ući, bez ulaska u jezgru
        //čekaj, ako se nešto nije promijenilo u međuvremenu
        futex_wait (mutex, v, ...);
    }
}

void unlock (int *mutex)
{
    if (atomic_add_zero (mutex, 0x80000000))
        return;
    //Nakon dodavanja 0x80000000 će mutex biti nula samo ako nitko nije
    //čekao. U protivnom će se samo obrisati taj bit (uz preljev).
    //atomic_add_zero vraća usporedbu prijašnje vrijednosti s poslanom:
    //mutex_stara_vrijednost == -0x80000000
    //a obzirom da je -0x80000000 == 0x80000000 vraća istinu kada nema blokiranih

    //ima dretvi koje čekaju, odblokiraj prvu dretvu
    futex_wake (mutex, 1, ...);
}

```

Pitanja za vježbu 5

1. Što je to jezgra operacijskog sustava?
2. Kako se ulazi u jezgru?
3. Od čega se jezgra sastoji?
4. U kojim se stanjima može naći dretva?
5. Navesti strukturu podataka jezgre za jednostavni model jezgre prikazan na predavanjima.
6. Što su to jezgrine funkcije? Navesti nekoliko njih (rad s UI jedinicama, semafori).
7. Što je to semafor? Koja struktura podataka jezgre je potrebna za njegovo ostvarenje? Skicirati funkciju `Čekaj_OSEM(I)/Postavi_OSEM(I)`.
8. Navesti primjer korištenja jezgrinih funkcija za ostvarenje međusobnog isključivanja (kritičnog odsječka).
9. Kako treba proširiti jezgrine funkcije za primjenu u višeprocessorskim sustavima?
10. Neki sustav se u promatranom trenutku sastoji od 5 dretvi u stanjima: D1 je aktivna, D2 u redu pripravnih, D3 u redu semafor OSEM[1], D4 i D5 u redu odgođenih (D4 treba čekati još jedan kvant vremena, a D5 ukupno još 5). Grafički prikazati stanje sustava (liste s opisnicima). Prikazati stanje sustava:
 - a) nakon što dretva D1 pozove `Postavi_OSEM(1)`
 - b) nakon što se obradi prekid sata.
11. Sinkronizirati sustav zadataka prikazan grafom (...) binarnim/općim semaforima. Naznačiti početne vrijednosti svih semafora.
12. Proizvodnja nekog elementa odvija se na traci na kojoj postoje tri robota koji svaki rade svoj dio posla, naprije R1, potom R2 te na kraju R3 (nakon tog proizvod se miče na drugu traku i odlazi iz sustava). Pomak trake obavlja se tek kad su sva tri robota završila sa svojim poslom nad zasebnim elementima. Rad pojedinih robota upravljan dretvama `r1()`, `r2()` i `r3()` (`r1` upravlja s R1, `r2` s R2 te `r3` s R3). Ako s `posao_r1()` označimo sam rad na objektom koji radi R1 (za R2 i R3 slično) te s `pomak()` aktivaciju trake i pomak za jedno mjesto, napisati pseudokod za dretve `r1`, `r2` i `r3`. Za sinkronizaciju koristiti binarne/opće semafore te po potrebi i dodatne varijable. Neka je `i` u početnom stanju ispred svakog robota dio nad kojim on treba obaviti svoje operacije.
13. Za sustav dretvi različita prioriteta koje izvode zadani kod (...), prikazati rad do idućih 15 ispisa.

6. MEĐUDRETVENA KOMUNIKACIJA I KONCEPCIJA MONITORA

U ovom se poglavlju prikazuju mnogi primjeri sinkronizacije dretvi korištenjem semafora i monitora.

Pri osmišljavanju sinkronizacije potrebno je voditi računa o nekoliko aspekata i mogućih problemima.

Što znači “ispravno sinkronizirati dretve/procese/zadatke”?


- Redoslijed izvođenja mora biti istovjetan opisu u tekstu zadatka.
- Međusobno isključivo treba koristiti sredstava za koje se to zahtijeva ili je iz zadatka očito da tako treba.
- Nema mogućnosti beskonačne petlje.
- Nema mogućnosti potpunog zastoja.
- Nema radnog čekanja.
- Početne vrijednosti svih varijabli i semafora su navedene!

U nastavku je najprije prikazan primjer komunikacije između dretve proizvođača i dretve potrošača. Potom su prikazani problemi koji mogu nastati korištenjem semafora te kako se neki od njih mogu izbjeći korištenjem monitora.

6.1. Primjer sinkronizacije semaforima: proizvođač i potrošač

Zadatak: Ostvariti komunikaciju između jednog proizvođača i jednog potrošača

Spremnik veličine jedne poruke, kakav smo već susretali kod ulazne, radne i izlazne dretve poprilično ograničava rad dretvi. U mnogim slučajevima u kojima dretve komuniciraju, poslovi koje takve dretve rade u prosjeku jednako traju. Međutim, za pojedinu poruku će ponekad jednoj strani trebati više vremena, a ponekad drugoj. Stoga ima smisla dodati međuspremnik većeg kapaciteta od jedne poruke koji će ublažiti razlike u obradi pojedinačnih poruka i omogućiti veću dinamičnost u izvođenju dretvi. U nastavku je stoga krenuto od pretpostavke da u međuspremnik stane više poruka.



Slika 6.1. Proizvođač i potrošač

6.1.1. Načelni pseudokod rješenja

```

proizvođač
{
  ponavljaj {
    P = stvori poruku ()
    pošalji poruku(P)
  }
  do zauvijek
}

```

```


potrošač
{
  ponavljaj {
    čekaj na poruku
    R = uzmi poruku()
    obradi poruku (R)
  }
  do zauvijek
}

```

Kako ostvariti pošalji poruku(P), čekaj na poruku i uzmi poruku()?

Potrebno je koristiti neke sinkronizacijske mehanizme i zajednički spremnik. Prikažimo to na primjerima u nastavku.

6.1.2. Korištenje neograničenog međuspremnika i radno čekanje

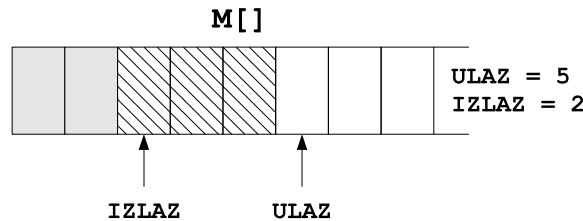

Slika 6.2. Neograničeni međuspremnik

- M[] – međuspremnik neograničene veličine
- ULAZ – indeks prvog praznog mjesta u međuspremniku, početno 0
- IZLAZ – indeks prvog nepročitanog mjesta u međuspremniku, početno 0

```

proizvođač
{
  ponavljaj {
    P = stvori poruku()
    M[ULAZ] = P
    ULAZ++
  }
  do zauvijek
}

```


```

potrošač
{
  ponavljaj {
    dok je (IZLAZ >= ULAZ) \\radno
    ; \\čekanje
    R = M[IZLAZ]
    IZLAZ++
    obradi poruku(R)
  }
  do zauvijek
}

```

Nedostaci: radno čekanje, neograničeni međuspremnik

6.1.3. Korištenje neograničenog međuspremnik i jednog semafora

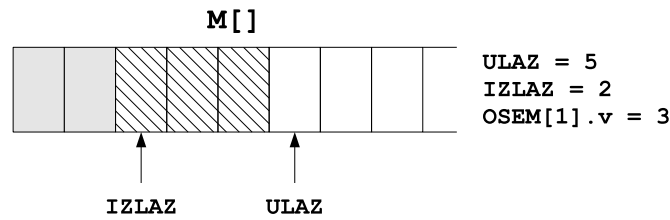

Slika 6.3. Neograničeni međuspremnik sa semaforima

- OSEM[1] – broji poruke u međuspremniku, početno 0

```

proizvođač
{
    ponavljaaj {
        P = stvori poruku()
        M[ULAZ] = P
        ULAZ++
        Postavi_OSEM(1)
    }
    do zauvijek
}

```


```

potrošač
{
    ponavljaaj {
        Čekaj_OSEM(1)
        R = M[IZLAZ]
        IZLAZ++
        obradi poruku(R)
    }
    do zauvijek
}

```

Nedostatak: neograničeni međuspremnik

6.1.4. Korištenje ograničenog međuspremnik i dva semafora

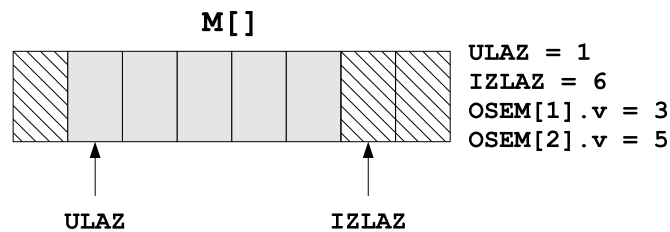

Slika 6.4. Ograničeni međuspremnik

- M[N] – međuspremnik s N mjesta za poruke
- ULAZ i IZLAZ se povećavaju po modulu N
- OSEM[1] – broji poruke u međuspremniku, početno 0
- OSEM[2] – broji prazna mjesta u međuspremniku, početno N (veličina međuspremnik)

```

proizvođač
{
    ponavljaaj {
        P = stvori poruku()
        Čekaj_OSEM(2)
        M[ULAZ] = P
        ULAZ = (ULAZ + 1) MOD N
        Postavi_OSEM(1)
    }
    do zauvijek
}

```

```

potrošač
{
    ponavljaaj {
        Čekaj_OSEM(1)
        R = M[IZLAZ]
        IZLAZ = (IZLAZ + 1) MOD N
        Postavi_OSEM(2)
        obradi poruku(R)
    }
    do zauvijek
}

```

Varijablu ULAZ koristi samo proizvođač, dok varijablu IZLAZ samo potrošač. Međutim, obje dretve koriste međuspremnik M. Ipak, vrijednosti u varijablama ULAZ i IZLAZ te semafori OSEM[1] i OSEM[2] će spriječiti da obje dretve istovremeno pokušaju koristiti isti element međuspremnik.

Kada bi imali više proizvođača ili više potrošača, onda bi trebali dodati binarne semafore za zaštitu od istovremenog korištenja tih varijabli i istih dijelova međuspremnik.

6.1.5. Više proizvođača i jedan potrošač

Potrebno je dodati jedan binarni semafor za proizvođače da se spriječi istovremeni pokušaj stavljanja u međuspremnik na isto mjesto te promjenu varijable ULAZ.

```

proizvođač
{
    ponavljaj {
        P = stvori poruku()
        Čekaj_OSEM(2)
        Čekaj_BSEM(1)
        M[ULAZ] = P
        ULAZ = (ULAZ + 1) MOD N
        Postavi_BSEM(1)
        Postavi_OSEM(1)
    }
    do zauvijek
}

```

```

potrošač
{
    ponavljaj {
        Čekaj_OSEM(1)
        P = M[IZLAZ]
        IZLAZ = (IZLAZ + 1) MOD N
        Postavi_OSEM(2)
        obradi poruku(P)
    }
    do zauvijek
}

```

6.1.6. Više proizvođača i više potrošača

Potrebno je dodati dva binarna semafora: jedan za proizvođače da se spriječi istovremeni pokušaj stavljanja u međuspremnik i promjena varijable ULAZ, te jedan za potrošače da se spriječi pokušaj istovremenog uzimanja poruke iz međuspremnik i mijenjanja varijable IZLAZ.

```

proizvođač
{
    ponavljaj {
        P = stvori poruku()
        Čekaj_OSEM(2)
        Čekaj_BSEM(1)
        M[ULAZ] = P
        ULAZ = (ULAZ + 1) MOD N
        Postavi_BSEM(1)
        Postavi_OSEM(1)
    }
    do zauvijek
}

```

```

potrošač
{
    ponavljaj {
        Čekaj_OSEM(1)
        Čekaj_BSEM(2)
        P = M[IZLAZ]
        IZLAZ = (IZLAZ + 1) MOD N
        Postavi_BSEM(2)
        Postavi_OSEM(2)
        obradi poruku(P)
    }
    do zauvijek
}

```


6.2. Problemi sa semaforima

Primjer 6.1. Problem pet filozofa

Pet filozofa sjedi za jednim okruglim stolom. Ispred svakog filozofa je zdjela s hranom (koju konobari nadopunjavaju čim se isprazni). Na stolu se nalazi pet štapića, po jedan između svaka dvije zdjele. Svaki filozof cijelo vrijeme ponavlja sljedeća korake:

1. razmišlja
2. uzima lijevi i desni štapić ako su slobodni, inače čeka da se oslobode
3. jede
4. opere štapiće i vraća ih na stol, lijevo i desno od svoje zdjele

S obzirom da nema dovoljno štapića, neće svi filozofi moći istovremeno jesti.

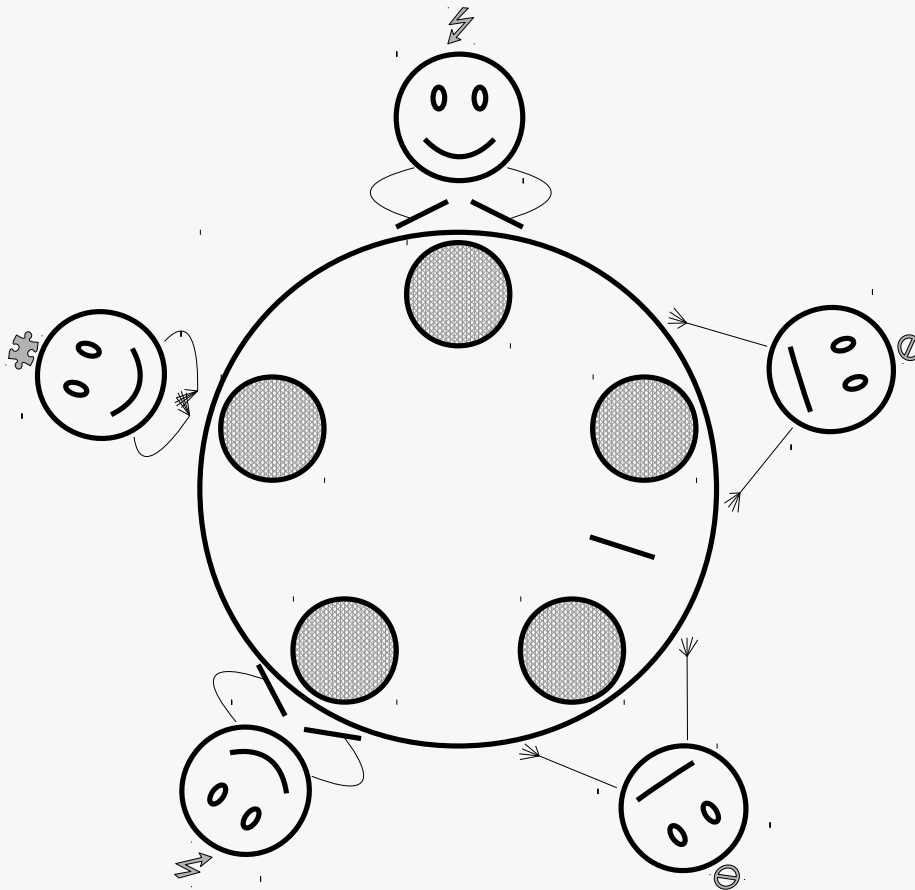

Slika 6.5. Problem pet filozofa

Na slici 6.5. dva filozofa jedu (na vrh i dole lijevo), jedan razmišlja (lijevo u sredini) te dva su gladna i čekaju da se oslobode štapići (desno u sredini i desno dole).

U simulaciji filozofa dretvama, sinkronizacija semaforima kod koje bi svaki štapić simulirali jednim semaforom moglo bi izgledati kao u nastavku.

```

dretva Filozof(I)
{
    L = I; D = (I + 1) % 5
    ponavljaaj {
        misli
        ČekajBSEM(L)      //uzmi_štapić(L)
        ČekajBSEM(D)      //uzmi_štapić(D)
        jedi
        PostaviBSEM(L)    //vrati_štapić(L)
        PostaviBSEM(D)    //vrati_štapić(D)
    }
    do ZAUVIJEK
}

```

Problem s navedenim rješenjem jest u slučaju da sve dretve paralelno rade te paralelno pozovu operaciju `ČekajBSEM(L)` (`L` je različit za svaku dretvu). Obzirom da bi u tom trenutku svi štapići još bili na stolu, sve bi dretve prošle kroz prvi poziv "čekaj" sa semaforima. Međutim, tada bi svi semafori (svih pet) bilo neprolazno i sve bi dretve zapele na drugom "čekaj" pozivu – nastao bi *potpuni zasto*j.

Problem potpuna zastoja može nastati kada imamo i samo dvije dretve i dva semafora.

Primjer 6.2. Dvije dretve i dva semafora

Neka se dvije dretve zauzimanje sredstava A i B štite binarnim semaforima I i J čije su početne vrijednosti jednake 1.

<pre> dretva prva() { ponavljaaj { nešto Čekaj_BSEM(I) nešto Čekaj_BSEM(J) nešto Postavi_BSEM(J) nešto Postavi_BSEM(I) nešto nešto } do ZAUVIJEK } </pre>	<pre> ----- -----1----- -----2----- -----3----- 4----- </pre>	<pre> dretva druga() { ponavljaaj { nešto nešto Čekaj_BSEM(J) nešto Čekaj_BSEM(I) nešto Postavi_BSEM(I) nešto Postavi_BSEM(J) nešto } do ZAUVIJEK } </pre>
---	---	--

U nekom trenutku moguće je da dretve paralelno izvode linije koda koje su u istom retku. Pozivi `Čekaj_BSEM()` u linijama 1 i 2 će propustiti dretve obzirom da su u tim trenucima ti semafori bili prolazni. Međutim, pozivi u linijama 3 i 4 blokirati će dretve jer su sada ti semafori neprolazni – obje su dretve blokirane – dogodio se potpuni zasto

6.2.1. Potpuni zastoј

Nužni uvjeti za mogućnost nastanka potpunog zastoја su:

1. bar dvije dretve i bar dva sredstva koje te dretve obje koriste
2. u svakom trenutku sredstvo smije koristiti samo jedna dretva (međusobno isključivo)
3. dretvi se sredstvo ne može oduzeti, ona ga sama otpušta kada joj više ne treba
4. dretva drži dodijeljeno sredstvo dok traži dodatno sredstvo

Može li se neki uvjet maknuti?

Prva tri nema smisla – mijenja se logika programa.

Četvrti uvjet se može promijeniti drukčijim programiranjem:

- neka dretva zauzima potrebna sredstva odjednom, ne pojedinačno
- zauzeti oba semafora odjednom – preko jedne jezgrine funkcije kao atomarne operacije

Problem: do sada prikazane jezgrine funkcije za rad sa semaforima nemaju takvu operaciju. Mogli bi ih proširiti ili uvesti druge mehanizme.

Današnji operacijski sustavi imaju sučelja za rad atomarnih operacija nad skupom semafora, primjerice:

- `semop` na *UNIX*-u
- `WaitForMultipleObjects` na Win*

Mnogo sinkronizacijskih problema ne može se riješiti oslanjanjem samo na vrijednost semafora. Stoga se u nastavku neće uvoditi jezgrine funkcije za atomarne operacije nad skupom semafora već će se prikazati drugi mehanizam sinkronizacije koji se ne oslanja na vrijednosti semafora.

Prije toga, prikažimo algoritam koji može otkriti mogućnost za nastanak potpuna zastoја kada više sudionika treba više različitih sredstava.

6.2.2. Bankarev algoritam (info)

Pretpostavke:

- razmatra se sustav s N procesa $\{P_1, P_2, \dots, P_N\}$ i M različitih sredstava $\{S_1, \dots, S_M\}$
- u nekom trenutku:
 - broj slobodnih sredstava neka je: $S = \{s_1, \dots, s_M\}$, $s_k \geq 0 \forall k \in \{1, \dots, M\}$
 - broj zauzetih sredstava od procesa P_i je: $Z_i = \{z_{i,1}, \dots, z_{i,M}\}$, $z_{i,k} \geq 0 \forall k \in \{1, \dots, M\}$
 - broj sredstava koji će još trebati procesu P_i : $T_i = \{t_{i,1}, \dots, t_{i,M}\}$, $t_{i,k} \geq 0 \forall k \in \{1, \dots, M\}$
- svaki proces P_i ne otpušta već zauzeta sredstva sve do kraja svog rada
- na kraju rada proces P_i vraća sva sredstva (S se povećava)

Bankarev algoritam

- provjerava je li sustav u *stabilnom stanju* – postoji li redosljed izvođenja procesa u kojem će svi procesi moći završiti s radom, tj. dobiti sva potrebna sredstva
- ako sustav nije u stabilnom stanju *potpuni zastoj* je neizbježan (nema dovoljno sredstava da bi završili procesi jedan po jedan)
- algoritam radi tako da među procesima koji još nisu završili traži proces P_j čiji su zahtjevi T_j manji ili jednaki raspoloživim sredstvima, tj. za takav proces treba vrijediti (u tom trenutku):

$$T_j \leq S, \quad \text{odnosno: } t_{j,k} \leq s_k, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, M\} \quad (6.1.)$$

- ako se takav proces ne može pronaći sustav nije u stabilnom stanju
- kada se takav proces P_j pronađe, onda se on prebaci u skup završenih procesa a slobodnim sredstvima se vrate sva zauzeta sredstva tog procesa
 - pojednostavljeno: ako vrijedi (6.1.) tada makni P_j te povećaj S : $S = S + Z_j$

Bankarev algoritam se može koristiti pri posluživanju zahtjeva

- simulira se prelazak sustava u novo stanje odobravanjem zahtjeva
- provjerava se je li novo stanje stabilno
- ako novo stanje ne bi bilo stabilno zahtjev treba odbiti (npr. dretvu treba blokirati dok se njen zahtjev ne bude mogao odobriti uz ostanak u stabilnom stanju)

Primjer 6.3. Primjer rada bankareva algoritma

Neka je stanje sustava u nekom zadano sa:

proces	Z:zauzeto			T:trebaju			S:slobodno		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	2	5	2	0	4	7	2
P2	3	0	3	1	5	3			
P3	0	2	2	4	5	1			
P4	2	1	1	2	4	2			

U provjeri stabilnosti treba tražiti procese koji mogu dobiti tražena sredstva da bi završili s radom, tj. za koje procese se u tom trenutku mogu zadovoljiti zahtjevi. Za proces P1 nema dovoljno sredstava tipa A, za proces P2 nema dovoljno sredstava tipa C. Proces P3 i P4 mogu završiti (jedan po jedan). Primjer stanja sustava nakon svakog završetka jest:

	S:slobodno			
	A	B	C	
zatečeno stanje:	4	7	2	- mogu P3 i P4, kreće P3
nakon završetka P3 + (0 2 2):	4	9	4	- mogu P2 i P4, kreće P2
nakon završetka P2 + (3 0 3):	7	9	7	- mogu P1 i P4, kreće P1
nakon završetka P1 + (1 0 2):	8	9	9	- može P4, kreće P4
nakon završetka P4 + (2 1 1):	10	10	10	- svi gotovi

S obzirom na to da su svi procesi mogli završiti (navedenim redoslijedom) sustav se nalazio u stabilnom stanju. Kada se u simulaciji više procesa može odabrati, redoslijed odabira među tim procesima je nebitan (može prvo jedan pa drugi ili obratno).

Potpuni zastoj bi nastao ako bi u početnom stanju (uz $slobodno=(4\ 7\ 2)$) udovoljili zahtjevu procesa P1 za tri sredstva tipa A. Tada bi sustav otišao u nestabilno stanje (uz $slobodno=(1\ 7\ 2)$) te niti jedan proces više ne bi mogao završiti).

6.3. Monitori

Problemi sa semaforima (npr. potpuni zastoj) nastaju u sustavima s više dretvi i više sredstava ili složenijim problemima sinkronizacije gdje semafori nisu dovoljni.

C.A.R. Hoare je 70'tih predložio drukčiji mehanizam sinkronizacije:

- sve kritične radnje koje uključuju zajednička sredstva obavljati u kontroliranom okruženju – monitorskim funkcijama – u monitoru
- monitorske funkcije su vrlo slične kritičnim odsječcima (zapravo to i jesu) i jezgrinim funkcijama, ali NISU jezgrine funkcije već korisničke
- monitor ima proširenu funkcionalnost (dodatne operacije osim ‘uđi’ i ‘izađi’)
- u monitoru se mijenjaju i ispituju varijable koje opisuju stanje sustava
- ako stanje sustava nije povoljno za dretvu da ona nastavi s radom (npr. nema lijevog i desnog štapića) dretva se blokira i privremeno napušta monitor – jednom jezgrinom funkcijom!
- blokiranu dretvu odblokira druga jezgrinim funkcijama (Oslobodi_iz_reda... objašnjena naknadno)
- u monitorskim funkcijama je uvijek najviše jedna dretva aktivna (blokirane ne brojimo)
- mogli bi reći da je monitor proširenje binarnog semafora (kao što će biti vidljivo i iz koda jezgrinih funkcija za ostvarenje monitora)

Npr. problem pet filozofa bi mogli IDEJNO riješiti monitorom:

```
dretva Filozof(I)
{
    ponavljaj {
        misli
        uzmi_štapiće(I) // monitorska funkcija
        jedi
        vрати_štapiće(I) // monitorska funkcija
    }
    do zauvijek
}

m-funkcija uzmi_štapiće(I)
{
    dok je (oba štapića oko filozofa I nisu slobodna)
        blokiraj dretvu

    uzmi oba štapića oko filozofa I
}

m-funkcija vrati_štapiće(I)
{
    vrati oba štapića oko filozofa I
    propusti desnog filozofa ako čeka
    propusti lijevog filozofa ako čeka
}
```


6.3.1. Podrška jezgre (jezgrine funkcije) za ostvarenje monitora

U nastavku su navedene jezgrine funkcije za ostvarenje monitora (u prva dva izdanja knjige je to “suvremeni monitor” – ali mi samo njega koristimo!).

(Ne traži se reprodukcija koda, već “samo” razumijevanje što koja funkcija radi.)

```
j-funkcija Uđi_u_monitor(M) //mutex_lock
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (Monitor[M].v == 1) {
        Monitor[M].v = 0
    }
    inače {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda (Aktivna_D), Monitor[M])
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

```
j-funkcija Izađi_iz_monitora(M) //mutex_unlock
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (red Monitor[M] nije prazan)
    {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda (Monitor[M]), Pripravne_D)
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }
    inače {
        Monitor[M].v = 1
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}
```

[dodatno]

Funkcije `Uđi_u_monitor` i `Izađi_iz_monitora` su identične funkcijama za rad s binarnim semaforima `Čekaj_BSEM` i `Postavi_BSEM`.

Međutim, nad monitorom se obavljaju i druge operacije; uz njega su povezane i druge strukture podataka.

Također, ulazak u monitor vezuje dretvu s monitorom. Ovdje to nismo radili radi jednostavnosti, ali u “stvarnim sustavima” se to provjerava.

```
funkcija Čekaj_u_redu_uvjeta(R, M) //cond_wait
{
    Uvrsti_u_red_uvjeta(R, M)
    Uđi_u_monitor(M)
}
```

```

j-funkcija Uvrsti_u_red_uvjeta(R, M) //nema ekv. u sustavima
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), Red_uvjeta[R])
    ako je (red Monitor[M] nije prazan) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda (Monitor[M]), Pripravne_D)
    }
    inače {
        Monitor[M].v = 1
    }
    odaberi_aktivnu_dretvu()

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

```

j-funkcija Oslobodi_iz_reda_uvjeta(R) //cond_signal
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (red Red_uvjeta[R] nije prazan) {
        stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda (Red_uvjeta[R]), Pripravne_D)
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

```

j-funkcija Oslobodi_sve_iz_reda_uvjeta(R) //cond_broadcast
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D

    ako je (red Red_uvjeta[R] nije prazan) {
        dok je (red Red_uvjeta[R] neprazan)
            stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda (Red_uvjeta[R]), Pripravne_D)
        odaberi_aktivnu_dretvu()
    }

    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D
}

```

Tablica 6.1. Ekvivalencija poziva s pozivima stvarnih sustava (info)

Funkcija	POSIX	Win32 (Vista+)
Uđi_u_monitor	pthread_mutex_lock	EnterCriticalSection
Izađi_iz_monitora	pthread_mutex_unlock	LeaveCriticalSection
Čekaj_u_redu_uvjeta	pthread_cond_wait	SleepConditionVariableCS
Oslobodi_iz_reda_uvjeta	pthread_cond_signal	WakeConditionVariable
Oslobodi_sve_iz_reda_uvjeta	pthread_cond_broadcast	WakeAllConditionVariable

6.4. Primjeri sinkronizacije semaforima i monitorima

Zadatak 6.1. Problem pet filozofa

```
dretva Filozof(I)
{
  ponavljaj {
    misli
    uzmi_štapiće(I)
    jedi
    vrati_štapiće(I)
  }
  do zauvijek
}
```

štapić[i] = 1 – i-ti štapić slobodan (početna vrijednost)

štapić[i] = 0 – i-ti štapić zauzet

```
m-funkcija uzmi_štapić(I)
{
  L = I; D = (I + 1) MOD 5

  Uđi_u_monitor(m)
  dok je (štapić[L] + štapić[D] < 2)
    Čekaj_u_redu_uvjeta(red[I], m)
  štapić[L] = 0
  štapić[D] = 0
  Izađi_iz_monitora(m)
}
```

```
m-funkcija vrati_štapiće (I)
{
  L = I; D = (I + 1) MOD 5
  LF = (L - 1) MOD 5; DF = D
  Uđi_u_monitor (m)
  štapić[L] = 1
  štapić[D] = 1
  Oslobodi_iz_redu_uvjeta(red[LF], m)
  Oslobodi_iz_redu_uvjeta(red[DF], m)
  Izađi_iz_monitora(m)
}
```

Dretva filozofa će ili uzeti oba štapića ili neće niti jedan. Na taj način je izbjegnuta potpuni zastoj. Iako je uvjet koji se ovdje ispituje jednostavan, ista logika, tj. struktura koda bi vrijedila i za složene uvjete. To će se vidjeti kroz primjere u nastavku.

Iako navedeno rješenje radi ispravno, detaljnijom analizom mogu se pronaći neki nedostaci. Primjerice, u prikazanom rješenju može se dogoditi stanje u kojem filozofi oko jednog (koji čeka) naizmjenice jedu, ali tako da se mali dio vremena preklapaju u toj aktivnosti (kad oba jedu). Tada ovaj između njih koji čeka nikada neće imati oba štapića slobodna, dok će njegovi susjedi moći jesti puno puta.

Za primjer, razmotrimo filozofe s indeksima 1, 2 i 3 te ih označimo s F1, F2 i F3. Neka prvi u monitor uđe filozof F1. Nakon što je F1 uzeo štapiće i izašao iz monitora, u monitor ulazi filozof F2. S obzirom na to da njemu nedostaje lijevi štapić, on će se blokirati u redu uvjeta (i privremeno izaći iz monitora). Neka tada u monitor uđe F3, koji ima oba štapića slobodna (pretpostavimo da filozof F4 jako dugo misli). F3 uzima štapiće i izlazi iz monitora. Idući događaj neka bude vraćanje štapića od strane F1. On će u tom postupku poslati i signal prema F2, ali će F2 nakon provjere ponovno biti blokirani (sada mi nedostaje onaj drugi štapić koji ima F3). Ako F1 ponovno dođe i želi uzeti štapiće prije nego li je F3 vratio svoje, opet će ih naći slobodne te ih uzeti. Ako sada F3 vrati štapiće, F2 opet neće moći uzeti oba jer mu je opet F1 uzeo lijevi. F1 i F3 se tako mogu u nedogled izmjenjivati i onemogućiti filozofu F2 da dođe do oba štapića.

Navedeni problema nazivamo problemom *izgladnjivanja*.

U nastavku je prikazano rješenje koje se zasniva na tome da filozof koji ima oba štapića on ih ipak neće uzeti ako bilo koji od njegovih susjeda (lijevi i desni) čekaju puno više od njega. Međutim, ovo limitira paralelnost u korištenju sredstava – nije optimalno, iako ublažava izglednjivanje.

```

T = 0 - referentno "vrijeme", koje se povećava događajima
t[5] - trenutak kada filozof hoće nešto; MAX kada ima ili mu ne treba
N - dozvoljena razlika u broju obroka među susjednim filozofima

m-funkcija uzmi_štapiće(I)
{
    L = I; D = (I + 1) MOD 5
    LF = (L - 1) MOD 5; DF = D
    Uđi_u_monitor(m)
    T++
    t[I] = T
    dok je (štapić[L] + štapić[D] < 2 ILI t[LF] < t[I] - N ILI t[DF] < t[I] - N)
        Čekaj_u_redu(red[I], m)
    štapić[L] = 0
    štapić[D] = 0
    t[I] = MAX
    Izađi_iz_monitora(m)
}

```

Razlika na izvornu funkciju je označena masno. Funkciju za vraćanje štapića nije potrebno mijenjati.

Zadatak 6.2. Problem pušača

Neka se za rješenje koristi jedan monitor s dva reda uvjeta. U prvom će redu čekati trgovac kada čeka da se stol isprazni, a u drugom pušači koji čekaju da se na stolu pojave sastojci koji njima trebaju.

```

dretva Trgovac()
{
    ponavljaj {
        (s1, s2) = nasumice odaberi ...

        Uđi_u_monitor(m)

        dok je (stol_prazan != 1)
            Čekaj_u_redu_uvjeta(m, red[0])

        stavi_sastojke_na_stol(s1, s2)
        Oslobodi_sve_iz_reda_uvjeta(red[1])
        Izađi_iz_monitora(m)
    }
    do ZAUVIJEK
}

```

```

dretva Pušač(p)
{
    (r1, r2) = sastojci_koje_pušač_nema(p)

    ponavljaj {
        Uđi_u_monitor(m)

        dok (na_stolu() == (r1, r2))
            Čekaj_u_redu_uvjeta(m, red[1])

        uzmi_sastojke(r1, r2)
        stol_prazan = 1
        Oslobodi_iz_reda_uvjeta(red[0])
        Izađi_iz_monitora(m)

        napravi cigaretu ...
    }
    do ZAUVIJEK
}

```

Početne vrijednosti: stol_prazan = 1

Zadatak 6.3. Stanje strukture podataka na jednom primjeru

U sustavu se nalaze dvije dretve koje obavljaju kod prema pseudokodu ispod. Nakon stvaranja dretvi one se nalaze u redu pripravnih prema [1]. Redovi su složeni po redu prispjeća. Stanja sustava za vrijeme rada tih dretvi prikazana su u nastavku. Koriste se monitori s labosa.


```

Dretva1 {
    mutex_lock(M);
    ispiši("Prva");
    prva = 1;
    cond_signal(druga, M);
    mutex_unlock(M);
}


Dretva2 {
    mutex_lock(M);
    dok je (prva == 0)
        cond_wait(druga, M);
    ispiši("Druga");
    mutex_unlock(M);
}

```


[1] Početno stanje

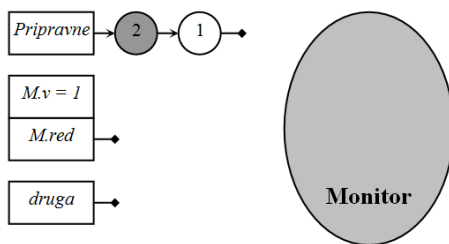


[2] (dretva 2) mutex_lock(M);

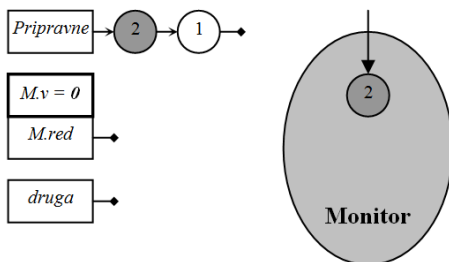


[3] (dretva 2) dok je (prva == 0)
cond_wait(druga, M);

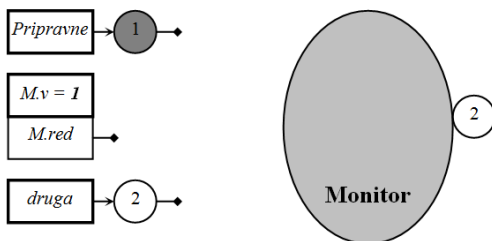


[4] (dretva 1) mutex_lock(M);

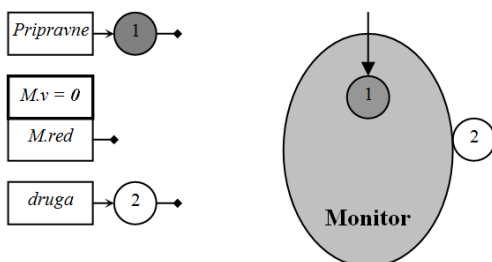


[5] (dretva 1) ispiši("Prva");
prva = 1;
cond_signal(druga, M);

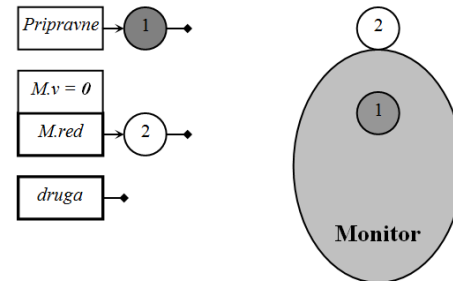


[6] (dretva 1) mutex_unlock(M);

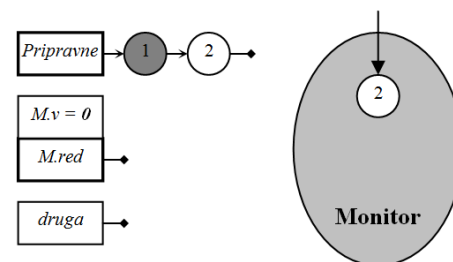


[7] Dretva 1 završava

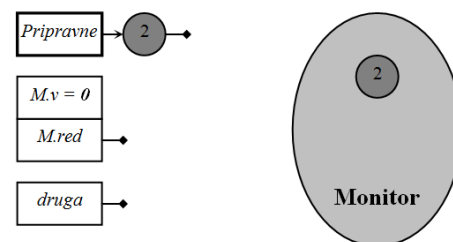

[8] (dretva 2): ispiši("Druga");
mutex_unlock(M);

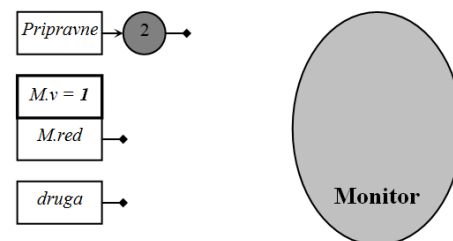

[9] Dretva 2 završava

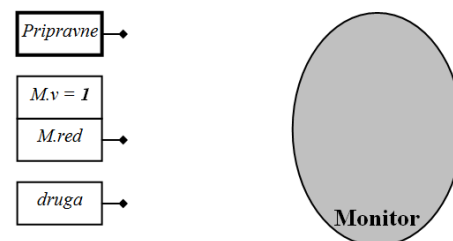

Zadatak 6.4. Problem starog mosta

Stari most je uski most i stoga postavlja ograničenja na promet. Na njemu istovremeno smiju biti najviše tri automobila koja voze u istom smjeru. Simulirati automobile dretvom `Auto` koja obavlja niže navedene radnje. Napisati pseudokod monitorskih funkcija `Popni_se_na_most(smjer)` i `Siđi_s_mosta()`.

```
Dretva Auto(smjerA) // smjerA = 0 ili 1
{
    Popni_se_na_most(smjerA)
    prijeđi_most
    Siđi_s_mosta(smjerA)
}
```


Zadatak 6.5. Ping-pong dretve

Simulirati rad dretvi *ping* i dretvi *pong*. Dretve se nasumično pojavljuju u sustavu (stvaraju ih neke druge dretve) i u svom radu samo ispisuju poruku: dretve *ping* ispisuju `ping` dok dretve *pong* ispisuju `pong`. Sinkronizirati rad dretvi tako da:

- ispis bude pojedinačan (unutar kritičnog odsječka)
- dretve *ping* i *pong* naizmjenice ispisuju poruke (ispis: `ping pong ping pong...`)
- dretve *ping* i *pong* ispisuju poruke tako da se uvijek pojavljuju dva `ping`-a prije svakog `pong`-a (ispis: `ping ping pong ping ping pong...`)
- dretve *ping* i *pong* ispisuju poruke tako da se uvijek pojavljuju barem dva `ping`-a prije svakog `pong`-a (ispis: `ping ping ping pong ping ping pong ping...`)

Zadatak 6.6. Vrtuljak

Modelirati vrtuljak s dva tip dretvi: dretvama *posjetitelj* (koje predstavljaju posjetitelje koji žele na vožnju) te dretvom *vrtuljak* koja predstavlja sam vrtuljak (upravljanje vrtuljkom). Dretvama *posjetitelj* se ne smije dozvoliti ukrcati na vrtuljak prije nego li prethodna grupa ode te kada više nema praznih mjesta (`N`), a pokretanje vrtuljka napraviti tek kada je pun.

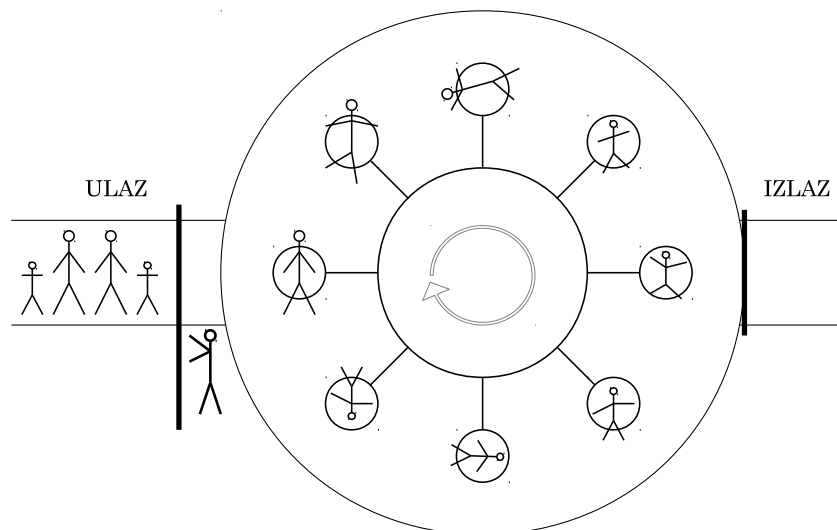

Zadatak 6.7. Parking

Neki parking (npr. FER-ov) ima dvije rampe: jednu za ulaz i drugu za izlaz. Automobili ulaze na parking uz pomoć daljinskog uređaja. Svaki uređaj ima jedinstveni broj za koji u bazi sustava postoji definirano stanje: 0 – auto nije na parkingu i 1 – auto je na parkingu. Ulazak je automobilima moguć samo u stanju 0, a izlazak samo u stanju 1. Automobil ne može ući ako je na parkingu već MAX automobila. Simulirati sustav dretvama, tj. napisati funkcije `ulaz(id)` i `izlaz(id)` koje pozivaju auti s brojem uređaja `id`.

Ponekad se greškom ne evidentira ulazak ili izlazak automobila te se ne promijeni stanje uređaja i broj mjesta. Ako je potrebno, portir ima pristup bazi i može promijeniti stanje automobila i broj mjesta. Dodati monitorske funkcije `portir_postavi(id)` i `portir_obriši(id)` koje poziva portir, a koje postavljaju odgovarajuće stanje uređaja i broj mjesta.

Zadatak 6.8. Restoran (Zadatak 6.2. Microsoft i Linux programeri)

Na nekom katu jedne zgrade nalaze se uredi tvrtke A (npr. s lijeve strane), tvrtke B (npr. s desne strane) te restoran (na kraju hodnika). Restoran koriste zaposlenici obje tvrtke, ali zbog osjetljivosti njihova posla ne smije se dopustiti da se u njemu istovremeno nalaze zaposlenici jedne i druge tvrtke (u radno vrijeme; u hodniku, koji je pod video nadzorom mogu biti istovremeno i jedni i drugi). Simulirati zaposlenike dretvom `Zaposlenik(tvrtka)`.

```
Zaposlenik(tvrtka) //tvrtka je 0 ili 1
{
    ponavljaj {
        radi nešto u uredu
        uđi_u_restoran(tvrtka)
        popij/pojedi nešto, pročitaj novine, ...
        izađi_iz_restorana(tvrtka)
    }
    do kraja radnog vremena
}
```

Ostvariti funkcije označene masno korištenjem monitora. Riješiti i problem izgladnjivanja.

Zadatak 6.9. Čitači i pisači

Riješiti problem sinkronizacije dretvi čitača i pisara (napisati pseudokod funkcija `pisač()` i `čitač()`) korištenjem semafora i/ili monitora te dodatnih varijabli (po potrebi). Pretpostaviti da pisači u kritičnom odsječku pišu funkcijom `piši(X)`, a čitači čitaju funkcijom `čitaj(Y)`. Kada neki čitač čita niti jedan pisač ne smije pisati, dok istovremeno drugi čitači mogu čitati. Kada neki od pisara piše svi ostali moraju čekati (i čitači i pisači).

Zadatak 6.10. Normalni i kritični poslovi

Neki poslužitelj obrađuje dvije vrste poslova: normalne i kritične. Prihvat novog posla obavlja dretva prihvat (po programu desno). Obradu poslova radi više dretvi radna – čiji tekst programa je zadatak napisati. Kada neka radna dretva odabire koji će posao uzeti uvijek će najprije uzeti kritični posao, ako takav postoji. Iznimno, ako u nekom trenutku N ili više dretvi obrađuje kritične poslove, radna dretva koja bi mogla uzeti novi posao (bilo koji) to ne smije napraviti, već treba čekati. Stoga, svaki put kada dretva završi obradu kritičnog posla, ona mora osloboditi sve blokirane dretve. Za sinkronizaciju koristiti monitore. Uzimanje poslova obaviti funkcijama `uzmi_kritičan()` i `uzmi_normalan()` (koje postoje – nije ih potrebno

ostvarivati), a obradu funkcijom `obavi_posao(posao)`. Pozivanje funkcija za preuzimanje poslova mora biti međusobno isključivo (funkcije nemaju ugrađenu sinkronizaciju).

```
dretva prihvati {
  ponavljaj {
    posao = čekaj_novi_posao()
    Uđi_u_monitor(m)
    ako je posao.tip == KRITICAN {
      dodaj_kritičan(posao)
      br_k++ (broj krit. poslova)
    } inače {
      dodaj_normalan(posao)
      br_n++ (broj norm. poslova)
    }
    Oslobodi_iz_reda_uvjeta(red)
    Izađi_iz_monitora(m)
  } do zauvijek
}
```

Varijable:

- m - monitor
- red - red uvjeta
- posao.tip => NORMALAN, KRITICAN
- br_k - broj kritičnih poslova u redu
- br_n - broj normalnih poslova u redu

Za rješenje treba još:

- kr_dr - broj dretvi koje rade kritične poslove

Zadatak 6.11. Kratki i dugi poslovi

U nekom sustavu postoje dva tipa dretvi: jedna dretva prihvati i N dretvi obradi. Dretva prihvati čeka i zaprima nove poslove sa: `posao = dohvati_idući()`. Posao može biti kratki ili dugi (`posao.tip == KRATKI/DUGI`). Kratke poslove dretva prihvati stavlja u njihov red sa `stavi_kratki(posao)`, a duge u njihov sa `stavi_dugi(posao)`. Dretve obradi preko `posao=uzmi_kratki()/uzmi_dugi()` uzimaju posao iz jednog ili drugog reda te ga obrađuju s `obradi(posao)`. Dretva obradi treba odabrati dugi posao osim ako:

- nema dugih poslova u njihovu redu (a kratkih ima)
- ima više od 10 kratkih poslova u njihovu redu
- ima kratkih poslova u njihovu redu i trenutno barem pet dretvi već obrađuje duge poslove.

Napisati pseudokod za oba tipa dretvi korištenjem monitora za sinkronizaciju. Korištenje redova (operacije `stavi*` i `uzmi*`) zaštititi. Obrade različitih poslova od strane različitih dretvi moraju se moći obaviti i paralelno (izvan monitora).

Zadatak 6.12. H_2O

Sinkronizirati dretve vodika i kisika koje stvaraju molekulu vode H_2O . Dretve se stvaraju nasumično. Za stvaranje molekule koristi se "kalup". Kad sva tri atoma budu u kalupu molekula vode nastaje. Dretva završava s radom kad uđe u kalup, osim ako to nije ona koja treba "sastaviti molekulu" i izbaciti ju iz kalupa.

Zadatak 6.13. Predavanja

U nekom hipotetskom sustavu na predavanja dolazi N studenata. Svaki student pri ulasku u dvoranu treba se prijaviti preko zasebnog uređaja (prijava ide slijedno, student po student). Nakon što uđe N studenata u dvoranu može ući predavač. Po završetku sata, studenti odlaze i odjavljuju se (preko istog uređaja). Tek kad zadnji student izađe, izlazi i predavač. Napisati dretve `student()` i `predavač()` koji koriste semafore/monitore za sinkronizaciju na gore opisani način.

Zadatak 6.14. Barijera

Korištenjem monitora ostvariti mehanizam barijere, tj. funkcije `b_init(b, N)` i `b_wait(b)`. Mehanizam barijere radi na načelu da zastavlja rad dretvi na barijeri (dretve pozivaju `b_wait(b)`) dok sve dretve (njih N) ne dođu do barijere. Kad zadnja dretva dođe do barijere onda sve mogu nastaviti dalje s radom.

Zadatak 6.15. Igra na poteze

U nekoj igri na poteze (npr. šah, kartanje i sl.) niz akcija koje sudionici poduzimaju se mogu opisati sa: inicijalizacijom, te igrom koja započinje potezom prvog igrača, pa tek onda idućeg itd. Ako sudionike modeliramo dretvama `igrač` (svakog igrača svojom dretvom) te početnu inicijalizaciju i proglašenje rezultata dretvom `sustav` napisati pseudokod tih dretvi. Koristiti monitore.

Zadatak 6.16. Poslovi i potpuni zastoј

U nekom sustavu nasumično se stvaraju dretve A i dretve B. Dretve A za prvi dio posla `posaoAx()` trebaju samo sredstvo X, a za drugi dio `posaoAxy()` i sredstvo Y. Dretva A drži sredstvo X dok ne obavi oba dijela posla (ne otpušta X nakon `posaoAx()`). Dretve B za svoj rad (`posaoBy()`) trebaju samo sredstvo Y. Sinkronizirati dretve korištenjem binarnih semafora (po jedan za svako sredstvo). Može li se u takvom sustavu pojaviti potpuni zastoј? Obrazložiti.

Zadatak 6.17. Besplatno piće na sajmu

Sustav kojeg treba simulirati dretvama sastoji se od više *konobara* i više *posjetitelja*. Svaki konobar obavlja ciklički posao: uzima čistu praznu čašu; puni je ili čajem ili kuhanim vinom ili pivom (svaki konobar uvijek puni isto); stavlja punu čašu na šank te ponavlja posao. Postoje tri aparata za punjenje pića koji mogu raditi paralelno: jedan za čaj, drugi za kuhano vino a treći za pivo. Svaki aparat se koristi pojedinačno (npr. dok se jedan čaj ne natoči ostali konobari koji žele natočiti čaj čekaju). Stavljanje pića na zajednički stol također treba obaviti pojedinačno. Posjetitelji se kao i konobari dijele po tipu na one koji hoće čaj, one koji hoće vino te one koji hoće pivo. Više posjetitelja može paralelno uzimati piće sa šanka. Posjetitelj koji želi piće kojeg trenutno nema na stolu čeka (ali ne sprječava druge da uzmu svoje piće). Po uzimanju pića posjetitelj se miče od stola (nestaje iz simuliranog sustava).

6.5. Dodatno o sinkronizaciji (info)

6.5.1. Problemi sa sinkronizacijom

Sinkronizacijski mehanizmi su neophodni. Međutim, treba poznavati njihova svojstva i način korištenja. Osim već spomenutih problema potpuna zastoja i izglednjivanja, uz sinkronizacijske mehanizme može se navesti još nekoliko problema.

Rekurzivno zaključavanje je problem kada dretva koja je već zaključala neki objekt (npr. pozvala i prošla kroz `pthread_mutex_lock(&lock)`) to pokuša opet, prije nego li ga je otključala. Drugi pokušaj može biti programska greška ili željeno ponašanje (npr. pri ulasku u funkciju `a()` objekt se zaključa prvi put, iz `a()` se pozove `b()` na čijem ulazu se koristi ista sinkronizacijska funkcija s istim objektom). Neki sinkronizacijski mehanizmi dopuštaju takva zaključavanja (uz prikladnu inicijalizaciju).

Inverzija prioriteta je problem koji se može pojaviti u sustavima za rad u stvarnom vremenu. Ukratko, zbog ulaska u kritični odsječak, dretva nižeg prioriteta može zaustaviti dretvu viša prioriteta koja se kasnije javila u sustav (i pritom istisnula dretve nižeg prioriteta), ako ta dretva višeg prioriteta također treba ući u kritični odsječak. U takvoj situaciji dretva višeg prioriteta čeka na dretvu niža prioriteta (od tuda i naziv inverzija prioriteta). Problem je što se u takvom trenutku u sustavu može pojaviti i neka treća dretva "srednjeg" prioriteta, koja će istisnuti dretvu koja se nalazi u kritičnom odsječku, a samim time dodatno odgoditi blokiranu dretvu višeg prioriteta. Algoritmi koji se u takvim slučajevima mogu koristiti su protokol nasljeđivanja prioriteta te protokoli stropnog prioriteta.

6.5.2. Dodatne mogućnosti sinkronizacijskih operacija

Ponekad je potrebno zauzeti sredstvo, ali ne pod cijenu blokiranja dretve. Naime, u slučaju da je sredstvo već zauzeto (npr. neka druga dretva je u kritičnom odsječku), može biti potrebno da dretva nešto drugo napravi, a ne da se zaustavi na tom pozivu. Stoga postoje pozivi tipa *Probaj_Čekati* (npr. `sem_trywait`, `pthread_mutex_trylock`) koji će se ponašati identično kao obična funkcija kad je objekt slobodan, ali će u protivnom vratiti grešku i neće blokirati dretvu.

Ponekad se blokiranje i može podnijeti, ako je ono vremenski ograničeno, tj. ako će trajati manje od neke zadane vrijednosti. U protivnom, nakon isteka tog vremena dretvu treba odblokirati i pustiti je da nastavi s radom bez traženog sredstva i ta će operacija vratiti grešku nakon isteka zadanog vremena ako se u međuvremenu toj dretvi sredstvo nije dodijelilo. Takva sučelja su tipa *Ograničeno_Čekaj* (npr. `sem_timedwait`, `pthread_mutex_timedlock`).

Pitanja za vježbu 6

1. Sinkronizirati više proizvođača i više potrošača koji komuniciraju preko ograničenog međuspremnik korištenjem semafora (i dodatno potrebnih varijabli). Ako se u međuspremniku kapaciteta N poruka u promatranom trenutku nađe M poruka, koje su vrijednosti korištenih općih semafora?
2. Sinkronizirati dvije dretve tako da one neizmjenice obavljaju svoje kritične odsječke.
3. Što je to “potpuni zastoј”?
4. Prikazati primjer nastanka potpunog zastoja u sustavu koji koristi semafore za sinkronizaciju.
5. Navesti nužne uvjete za nastanak potpunog zastoja.
6. Opisati koncept monitora.
7. Navesti jezgrine funkcije potrebne za ostvarenje monitora.
8. Koje su tipične operacije koje se izvode unutar monitorske funkcije?
9. Monitorima sinkronizirati dretve koje simuliraju rad “pet filozofa”.
10. Koje sve aspekte uključuje “ispravna sinkronizacija”?
11. Što je to “izgladnjivanje” u kontekstu sinkronizacije i korištenja zajedničkih sredstava?


7. ANALIZA VREMENSKIH SVOJSTAVA

Ili: kako raspoređivati dretve?

Da bi to mogli odrediti trebamo analizirati dinamičko ponašanje računalnog sustava. Kako?

- simulacijom
- praćenjem stvarnog sustava
- korištenjem modela \Leftarrow ovako ćemo mi

7.1. Deterministički sustav (info)

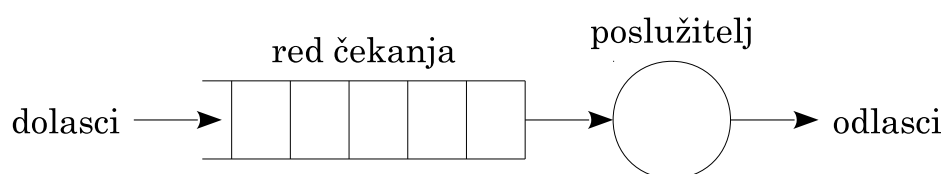

Slika 7.1. Model poslužitelja

- svi događaji su poznati ili predvidljivi
- neki posao se u sustavu pojavljuje u trenutku t_d a iz njega odlazi u t_n
- vrijeme zadržavanje posla u sustavu je:

$$T = t_n - t_d \quad (7.1.)$$


- kad dođe u sustav, poslužitelj može biti slobodan ili zauzet
 - ako je poslužitelj zauzet novi posao čeka u redu
- vrijeme čekanja u redu označavamo sa: T_r
- vrijeme posluživanja posla označimo sa: T_p
- vrijeme zadržavanja posla u sustavu označimo sa: T

$$T = T_r + T_p \quad (7.2.)$$

- ako je red uvijek prazan:

$$T_p = T \quad (7.3.)$$

Ako su svi poslovi isti i periodički dolaze s periodom T_d (mogli bi reći i da se jedan posao ponavlja s tom periodom) tada takve poslove možemo prikazati slikom 7.2.

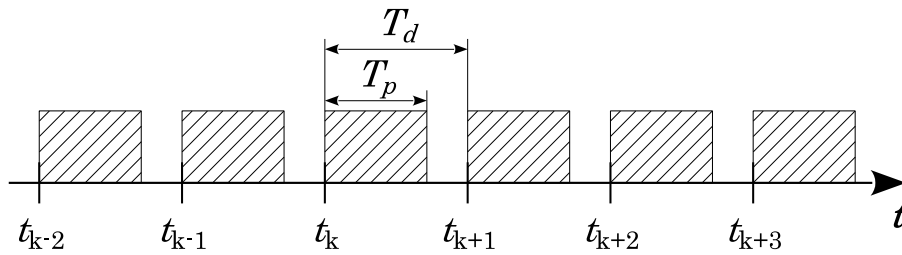

Slika 7.2. Periodički poslovi

Da se poslovi ne bi gomilali mora biti:

$$T_p \leq T_d \quad (7.4.)$$

Iskoristivost procesora:

$$\rho = \frac{T_p}{T_d} \quad (7.5.)$$

ili u postocima:

$$\eta = \frac{T_p}{T_d} \times 100\% \quad (7.6.)$$

Recipročna vrijednost periode dolaska novih poslova T_d je:

$$\alpha = \frac{1}{T_d} \quad (7.7.)$$

- α – broj dolazaka novih poslova u jedinici vremena
- $\frac{1}{\alpha}$ – vrijeme (interval) između dva dolaska

Slično, recipročna vrijednost od T_p je:

$$\beta = \frac{1}{T_p} \quad (7.8.)$$

- β – broj poslova koje bi poslužitelj mogao obraditi u jedinici vremena
- $\frac{1}{\beta}$ – vrijeme obrade (posluživanja)

Očito je:

$$\rho = \frac{\alpha}{\beta} \quad (7.9.)$$

ρ – iskoristivost poslužitelja (opterećenje)


Kada bi T_p bilo jednako T_d poslužitelj bi imao 100% iskoristivost. To je dozvoljeno samo u determinističkim slučajevima!!!

Zadatak 7.1. (ispitni zadatak)

Pretpostavimo da sustav obrađuje pet poslova koji u njega dolaze periodno s periodom od 20 jedinica vremena. Trenuci dolazaka u prvoj periodu koja započinje s $t = 0$ i trajanje poslova navedeni su u tablici.

Posao	t_d	T_p
D_1	2	3
D_2	3	5
D_3	4	2
D_4	6	2
D_5	7	2

Ta će se skupina poslova ponavljati s periodom od 20 jedinica vremena.

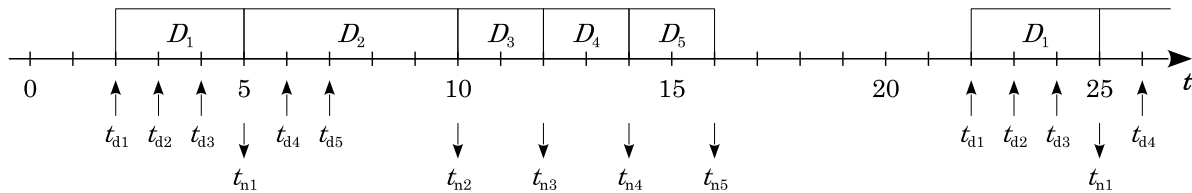

Vremensko ponašanje može se opisati tablicom:

Posao	t_d	T_p	t_n	T	T_r
D_1	2	3	5	3	0
D_2	3	5	10	7	2
D_3	4	2	12	8	6
D_4	6	2	14	8	6
D_5	7	2	16	9	7

Oznake:


- \bar{T} – prosječno zadržavanje poslova u sustavu
- \bar{T}_r – prosječno čekanje u redu
- \bar{T}_p – prosječno trajanje posluživanja

$$\bar{T} = \frac{3 + 7 + 8 + 8 + 9}{5} = 7 \quad (7.10.)$$

$$\bar{T}_p = \frac{3 + 5 + 2 + 2 + 2}{5} = 2.8 \quad (7.11.)$$

$$\bar{T}_r = \bar{T} - \bar{T}_p = 4.2 \quad (7.12.)$$

Prosječan broj poslova u sustavu: $\bar{n} = ?$

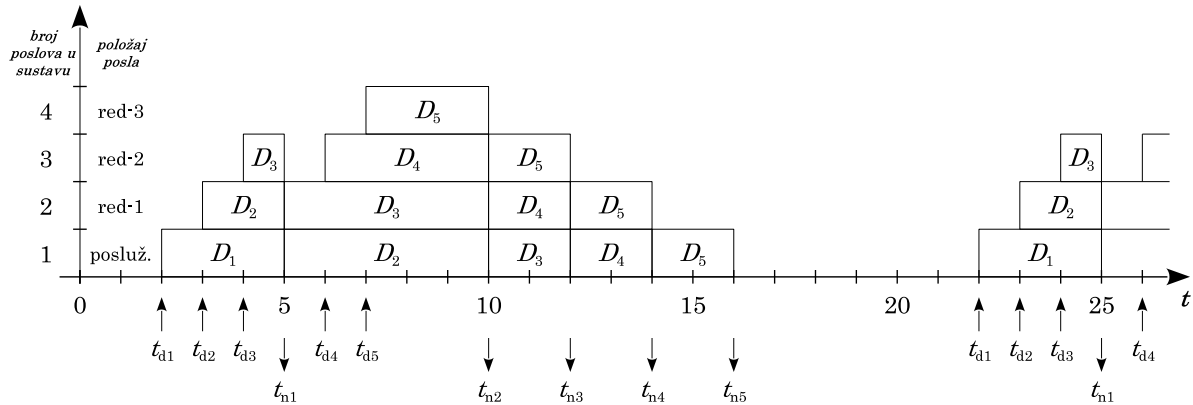

Slika 7.3. Broj poslova u sustavu

$\bar{n} = ?$ se može izračunati kao integral površine podijeljen vremenom periode (20):

$$\bar{n} = \frac{35}{20} = 1,75 \quad (7.13.)$$

površina = suma zadržavanja svih poslova u sustavu

Iz slike se \bar{n} može izračunati prema:

$$\bar{n} = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5}{20} = \frac{5 \times \bar{T}}{20} = \frac{5}{20} \times \bar{T} = 1,75 \quad (7.14.)$$

S obzirom na to da je broj poslova u jedinici vremena $\alpha = \frac{5}{20}$ slijedi:

$$\bar{n} = \alpha \times \bar{T} \implies \text{Littleovo pravilo} \quad (7.15.)$$

Littleovo pravilo vrijedi općenito, ne samo za determinističke sustave!

Intuitivni dokaz (statistički gledano):


Promatrajmo vremenski interval \bar{T} . U njemu dođe $\alpha \cdot \bar{T}$ novih poslova (α u jedinici vremena). Na početku tog intervala u sustavu su samo poslovi koji su prije došli, a na kraju samo oni koji su došli za vrijeme tog intervala (jer statistički se poslovi zadržavaju \bar{T} pa su svi koji su došli prije i izašli tijekom \bar{T}). Dakle, na kraju intervala u sustavu imamo $\alpha \cdot \bar{T}$ poslova. Ako u tom trenutku imamo toliko poslova zašto bi u nekom drugom trenutku to bilo različito (statistički gledano)?

Pokušaj dokaza Littleova pravila (informativno)

Promatrajmo veći vremenski interval $T \gg \bar{T}$

U tom intervalu poslužitelj obradi N poslova. Ako je T dovoljno velik, onda se rubni slučajevi mogu zanemariti (poslovi koji su počeli prije intervala i dovršili izvođenje u intervalu te poslovi koji su započeli u intervalu a dovršili iza njega). Razmotrimo detaljnije tih N poslova.


Graf zadržavanja poslova u sustavu prema pojedinom poslu (poslovi su numerirani od 1 do N) neka izgleda:

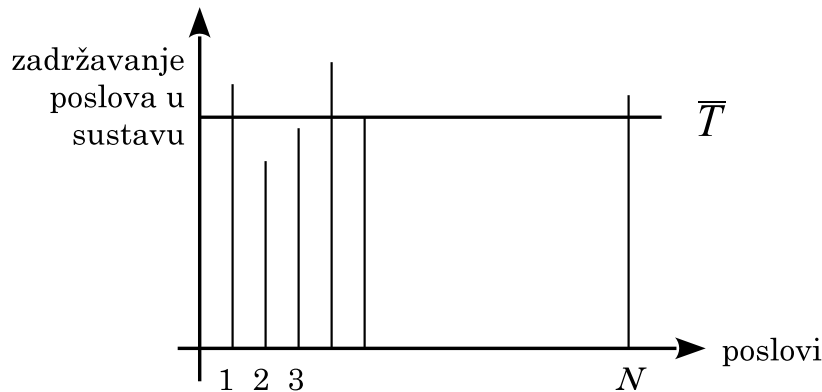

Iz slike slijedi:

$$\bar{T} = \frac{\sum T_i}{N}, \quad \alpha = \frac{N}{T} \quad (7.16.)$$

Isti se poslovi s njihovim trajanjima mogu pokazati i u grafu koji pokazuje broj poslova u sustavu u nekom trenutku. Karikirano, takva slika izgleda kao u nastavku

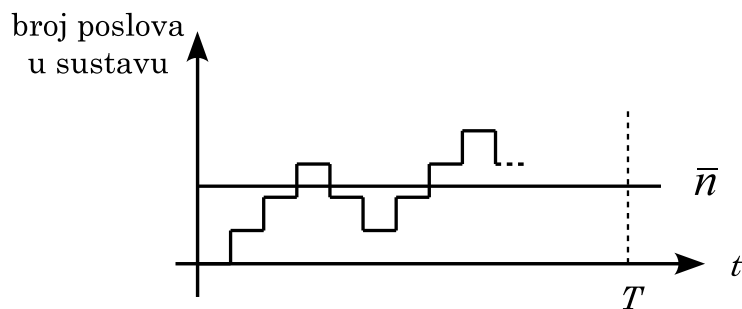

To su isti poslovi kao i na prijašnjem grafu samo “polegnuti” od trenutka pojave do napuštanja sustava.

Srednji broj poslova se može izračunati kao:

$$\bar{n} = \frac{\text{površina}}{\text{period}} = \frac{\sum T_i}{T} \quad (7.17.)$$

Ako se to raspiše (pomnoži s “1” i iskoriste prijašnje formule):

$$\bar{n} = \frac{\sum T_i}{T} = \frac{\sum T_i}{T} \times \frac{N}{N} = \frac{\sum T_i}{N} \times \frac{N}{T} = \bar{T} \times \alpha = \alpha \times \bar{T} \implies \text{Littleovo pravilo} \quad (7.18.)$$

7.2. Nedeterministički sustav (info)

Pretpostavke:

- dolasci se podvrgavaju Poissonovoj razdiobi s parametrom (očekivanjem) α
 - α je *prosječan* broj dolazaka novih poslova u jedinici vremena
 - $\frac{1}{\alpha}$ je *prosječno* vrijeme između dolaska dva posla
- trajanje obrade podvrgava se eksponencijalnoj razdiobi s parametrom (očekivanjem) $\frac{1}{\beta}$
 - $\frac{1}{\beta}$ je *prosječno* trajanje obrade jednog posla
 - β je *prosječan* broj poslova poslova koje poslužitelj može obraditi u jedinici vremena

Zašto te razdiobe?

- zato jer modeliraju stvarne sustave
- zato jer se inače koriste

7.2.1. O razdiobama (info)

Malo "matematike" ...

U nekom stohastičkom sustavu *slučajna varijabla* x može poprimiti neku vrijednost Y s vjerojatnošću $p(x = Y) = p(Y) =$ "vrijednost u intervalu $[0;1]$ ".

Slučajna varijabla može biti *diskretna* (poprimati samo neke vrijednosti) ili *kontinuirana* (poprimati sve vrijednosti iz nekog intervala). Stoga se i razdiobe dijele na:


- diskretne
- kontinuirane

7.2.1.1. Diskretne razdiobe

U diskretnim sustavima slučajna varijabla može poprimiti diskretne vrijednosti (npr. samo prirodne brojeve).

Primjer: uniformna razdioba – bacanje kockice

- "Koja je vjerojatnost da dobijemo neki broj?"
- slučajna varijabla x može poprimiti vrijednosti: 1, 2, 3, 4, 5 i 6

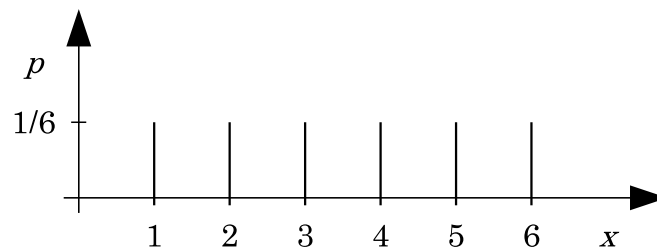


Slika 7.4. Uniformna diskretna razdioba (bacanje jedne kockice)

- vjerojatnost da x poprimi neku od vrijednosti je: $p(x) = 1/6$
- obzirom da je vjerojatnost bilo kojeg događaja jednaka, kažemo da se x podvrgava *uniformnoj razdiobi*
- suma vjerojatnosti po svim mogućim vrijednostima od x : $\sum_{i=1}^6 p(i) = 1$

Primjer: binomna razdioba – višestruko bacanje kockica

- "Koja je vjerojatnost da u n bacanja dobijemo x šestica?"
- bitna pretpostavka: svako bacanje je nezavisno – ne utječe na ostala
- slučajna varijabla x može poprimiti vrijednosti: 0, 1, 2, ..., n
- vjerojatnost da x poprimi neku od vrijednosti je:


$$p(x, n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$
 (p – vjerojatnost dobivanja šestice u jednom bacanju)
- suma vjerojatnosti po svim mogućim vrijednostima od x : $\sum_{x=0}^n p(x) = 1$

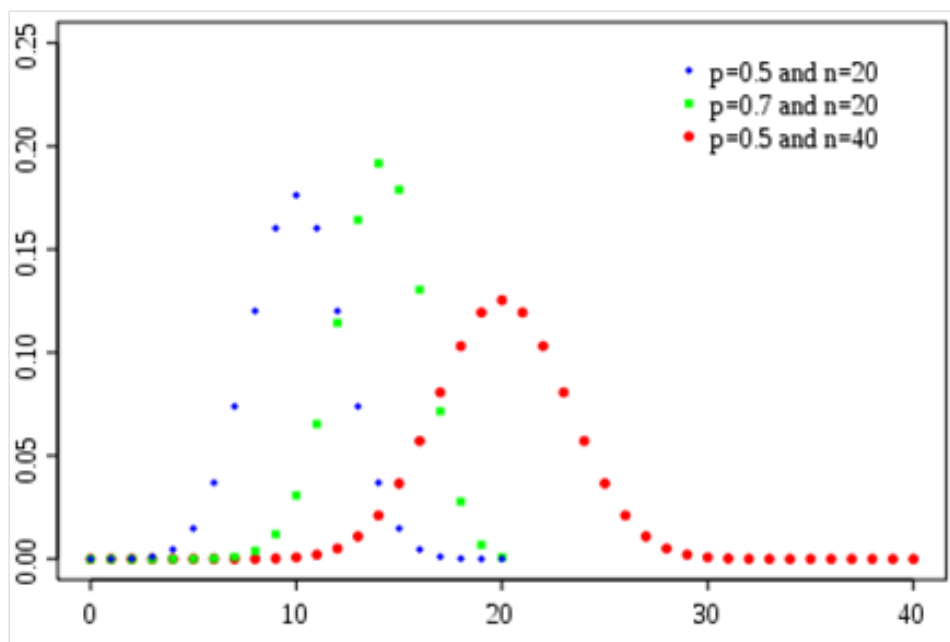

Slika 7.5. Primjer binomne razdiobe

Primjer: Poissonova razdioba – broj zahtjeva u jedinici vremena (web, pošta, ...)

- "Koja je vjerojatnost da u nekom intervalu T dođe x novih zahtjeva?"
- slučajna varijabla x može poprimiti vrijednosti: 0, 1, 2, ..., ∞
- vjerojatnost da x poprimi neku od vrijednosti je: $p(x, T, \lambda) = \frac{(\lambda T)^x}{x!} e^{-\lambda T}$
 (uz T – vremenski interval, λ – prosječan broj dolazaka novih zahtjeva u jedinici vremena)
- suma vjerojatnosti po svim mogućim vrijednostima od x : $\sum_{x=0}^{\infty} p(x) = 1$

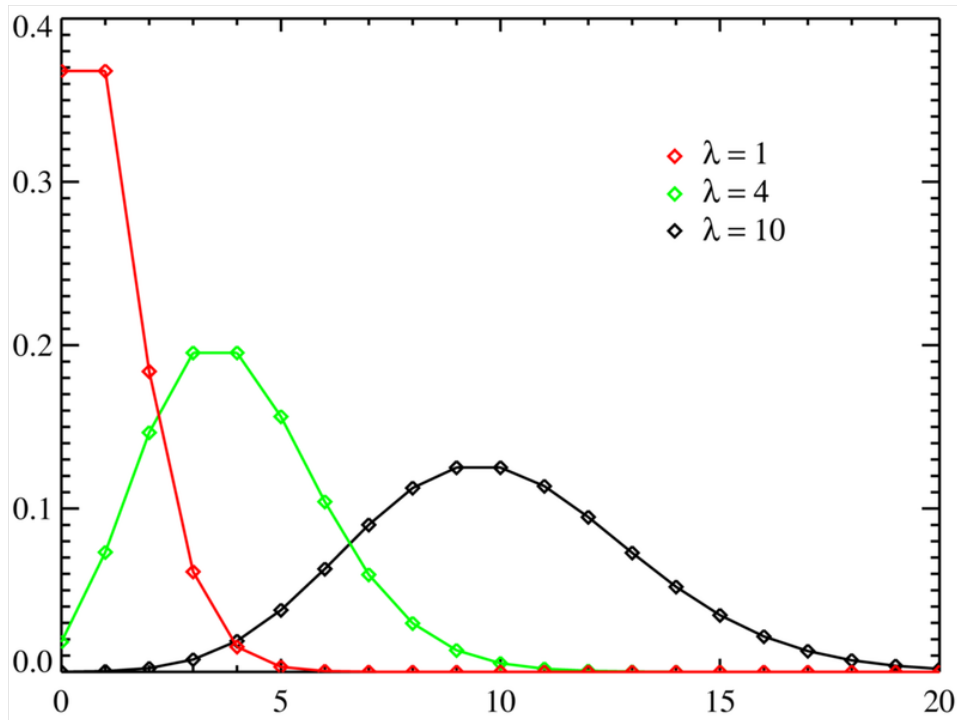


Slika 7.6. Primjer Poissonove razdiobe

7.2.1.2. Kontinuirane razdiobe

Primjer: uniformna razdioba – slučajan odabir jedne točke na pravcu između točke a i b


- vjerojatnost odabira bilo koje točke je jednaka
- problem: između a i b ima beskonačno točaka!
- vjerojatnost da je odabrana jedna točka je nevjerojatno mala (nula)
- stoga se ne računa vjerojatnost odabira neke pojedine točke već vjerojatnost da je točka iz intervala $[c; d]$
- za takve sustave zadaje se funkcija gustoće vjerojatnosti g
- vjerojatnost da slučajna varijabla x poprimi vrijednost iz intervala $[c; d]$ računa se kao integral funkcije gustoće vjerojatnosti od c do d

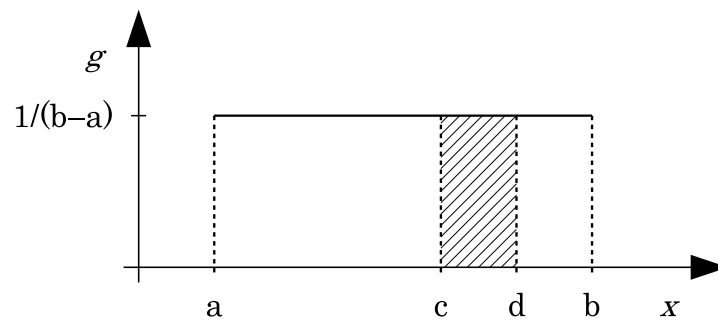

Slika 7.7. Primjer uniformne razdiobe

Primjer: Gausova razdioba – visina slučajno odabranog studenta


- vjerojatnost da je odabrani student "prosječne visine" veći će nego da je jako visok ili jako nizak
- vjerojatnost da je visina odabranog studenta točno x je vrlo mala (nula, i ovdje se radi o kontinuiranoj razdiobi, x može poprimiti bilo koju vrijednost, npr. $x = 179,271863\dots$)
- funkcija gustoće vjerojatnosti za Gausovu razdiobu ima poznati "zvonolik" oblik, odnosno, računa se prema formuli: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
- vjerojatnost da slučajna varijabla x poprimi vrijednost iz intervala $[x_1; x_2]$ računa se kao integral funkcije gustoće vjerojatnosti od x_1 do x_2

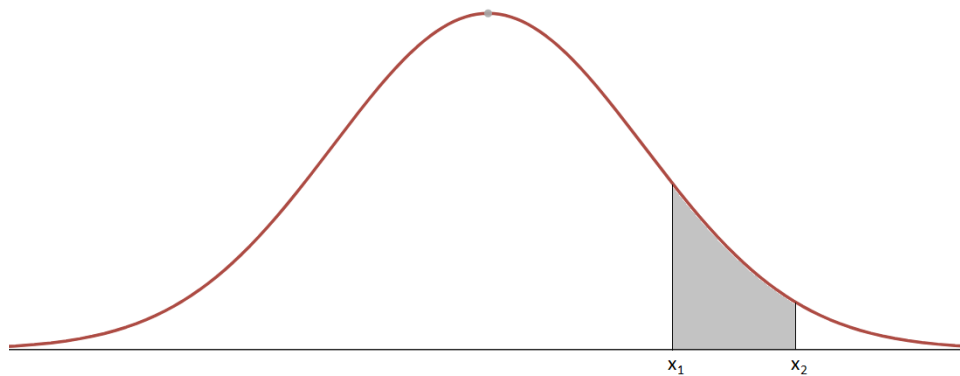

Slika 7.8. primjer Gaussove razdiobe

Primjer: eksponencijalna razdioba – vrijeme između dva događaja

- npr. vrijeme između dva zahtjeva, trajanje obrade i slično
- funkcija gustoće vjerojatnosti za eksponencijalnu razdiobu se računa prema formuli: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ (za $x \geq 0$)

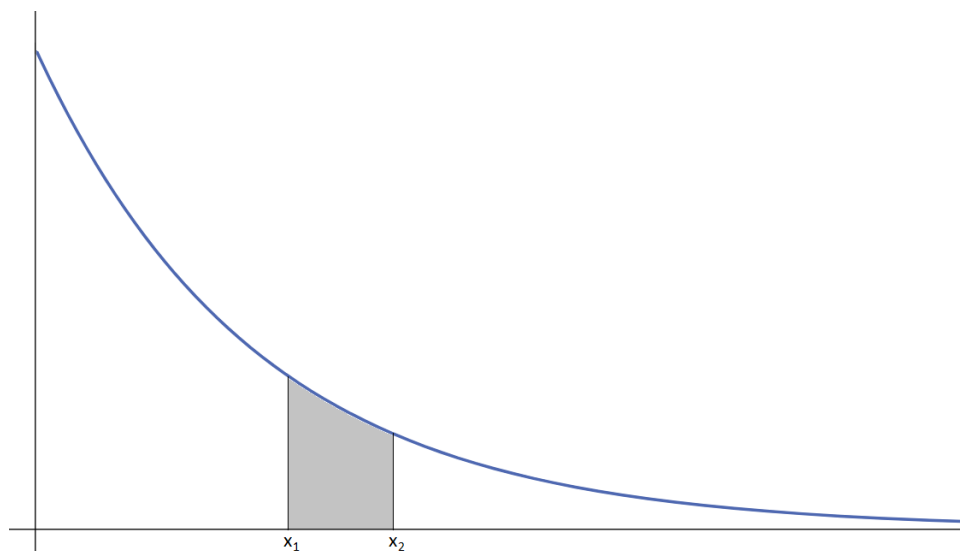


Slika 7.9. Primjer eksponencijalne razdiobe

7.2.2. Modeliranje dolazaka poslova

Modeliranje dolazaka

("d" u indeksu označava "dolazak")

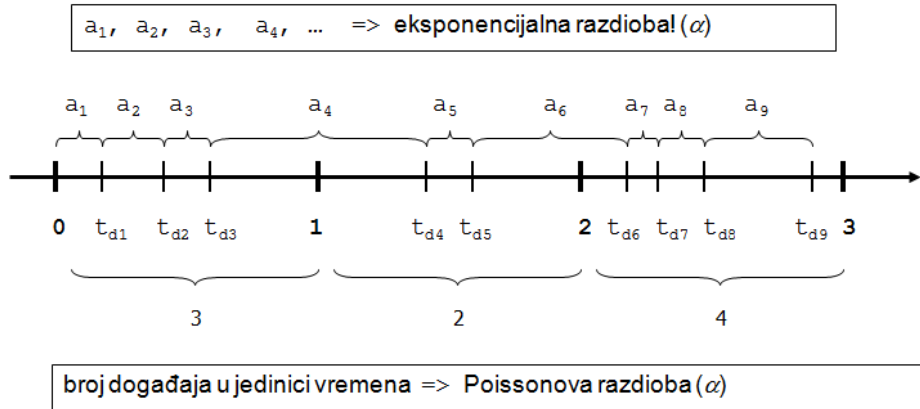


Slika 7.10. Modeliranje broja dolazaka poslova Poissonovom razdiobom

7.2.3. Modeliranje obrade poslova

Modeliranje obrade

("p" u indeksu označava "početak obrade", a "n" označava "napuštanje sustava")

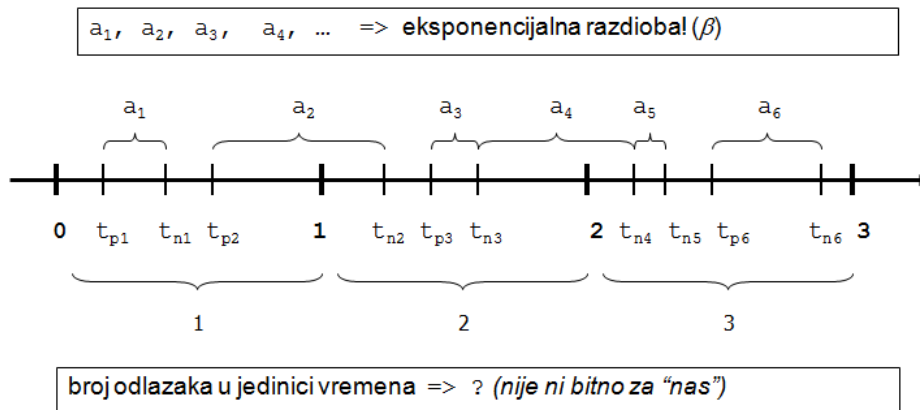


Slika 7.11. Modeliranje trajanja obrade eksponencijalnom razdiobom

7.3. Poissonova razdioba (izvod iz binomne) (info)

Razmatramo jedinični vremenski interval (jedna sekunda).

Podijelimo ga na n odsječaka.

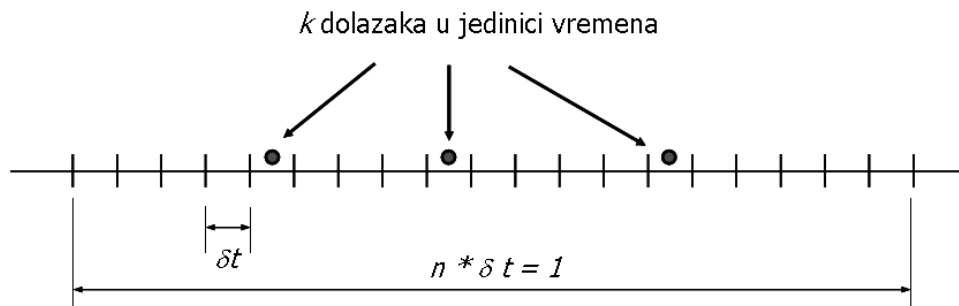

Neka je vjerojatnost događaja u jednom odsječku: p

Suprotna vjerojatnost (odsustvo događaja) je: $1 - p = q$

Vjerojatnost da se dogodilo k događaja u jedinici vremena je:

$$b(k, n, p) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad (7.19.)$$

- $n, p \Rightarrow$ parametri razdiobe
- $k \Rightarrow$ slučajna varijabla

Primjer 7.1. Dobivanje 2 šestice u 10 bacanja kocke

$$b\left(2, 10, \frac{1}{6}\right) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{10-2} = 0,29 \quad (7.20.)$$

Vjerojatnost da se nije dogodio niti jedan događaj (u jedinici vremena):

$$b(0, n, p) = q^n = (1 - p)^n \quad (7.21.)$$

Vjerojatnost da se dogodio barem jedan događaj (u jedinici vremena):

$$b(k > 0, n, p) = 1 - q^n \quad (7.22.)$$

Poissonova razdioba dobiva se kada $n \rightarrow \infty$ i $p \rightarrow 0$, ali tako da umnožak $n \cdot p$ bude konačna vrijednost: $\lambda = n \cdot p$:

$$b(0, n, p) = q^n = (1 - p)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{n}{\lambda}}\right)^{-\frac{n}{\lambda}}\right]^{-\lambda} \quad (7.23.)$$

Kada $n \rightarrow \infty$ tada:

$$\begin{aligned}
 p(0, \lambda) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{n}{\lambda}} \right)^{-\frac{n}{\lambda}} \right]^{-\lambda} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{-n} \right]^{-\lambda} \\
 &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{-n} \right]^{-\lambda} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1} \right)^n \right]^{-\lambda} \\
 &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n \right]^{-\lambda} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^{-\lambda} = e^{-\lambda}
 \end{aligned} \tag{7.24.}$$

Kako izračunati $p(k, \lambda)$ – vjerojatnost k događaja u jedinici vremena?

Opet krenemo od binomne razdiobe i omjera:

$$\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} = \frac{\binom{n}{k} p^k q^{n-k}}{\binom{n}{k-1} p^{k-1} q^{n-(k-1)}} = \frac{n - (k-1)}{k} \frac{p}{q} = \frac{n p}{k q} - \frac{k-1}{k} \frac{p}{q} \tag{7.25.}$$

Prelaskom na limese: $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, q \rightarrow 1, n \cdot p \rightarrow \lambda$:

$$\frac{p(k, \lambda)}{p(k-1, \lambda)} = \frac{\lambda}{k \cdot 1} - 0 = \frac{\lambda}{k} \quad \rightarrow \quad p(k, \lambda) = \frac{\lambda}{k} \cdot p(k-1, \lambda) \tag{7.26.}$$

te indukcijom

$$\begin{aligned}
 p(1, \lambda) &= \frac{\lambda}{1} \cdot p(0, \lambda) = \frac{\lambda}{1} e^{-\lambda} \\
 p(2, \lambda) &= \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \\
 p(3, \lambda) &= \frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda} \\
 &\vdots
 \end{aligned} \tag{7.27.}$$

$$\boxed{p(k, \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}} \tag{7.28.}$$

Što je λ ? Očito $n \cdot p$, ali ovisi kako dijelimo jedinični interval! A n i p koristimo samo pri izvodu, ne i kasnije pri korištenju.

Izračunajmo očekivanje slučajne varijable k (očekivanje je slično prosječnoj vrijednosti):

$$\begin{aligned}
 E(k) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p(k, \lambda) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda \cdot \lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\
 &= e^{-\lambda} \cdot \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} = \lambda
 \end{aligned} \tag{7.29.}$$

Vrijednost λ je prosječna vrijednost slučajne varijable k . Npr. prosječni broj dolazaka novih poslova u jedinici vremena.

Kako izračunati vjerojatnost za proizvoljni vremenski period (ne samo jedinični)?

Isti izvod, samo umjesto n staviti $t \cdot n$ te se dobiva:

$$p(k(t), \lambda) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad (7.30.)$$

Koja je vjerojatnost da u intervalu t nema ni jednog događaja?

$$p(k(t) = 0, \lambda) = e^{-\lambda t} \quad (7.31.)$$

Da ima bar jedan?

$$p(k(t) > 0, \lambda) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (7.32.)$$

Napomena: Poissonova razdioba je diskretna, k je cijeli broj!

Primjer 7.2.

U jednoj minuti prosječno padne 100 kapi kiše na površinu stola. Koja je vjerojatnost da u sljedećoj sekundi na stol padnu dvije kapi?


$$p\left(k(1) = 2, \lambda = \frac{100}{60}\right) = \frac{\lambda^2}{2!} \cdot e^{-\lambda} = 26,2\% \quad (7.33.)$$

Vjerojatnosti idu redom (u %) ($k(1)$, za k iz {0-5}) $p = \{19; 31; 26; 15; 6; 2\}$

7.4. Eksponencijalna razdioba (info)

Razdioba je zadana funkcijom gustoće vjerojatnosti:

$$f(u) = \begin{cases} 0, & u < 0 \\ \lambda e^{-\lambda u}, & u \geq 0 \end{cases} \quad (7.34.)$$

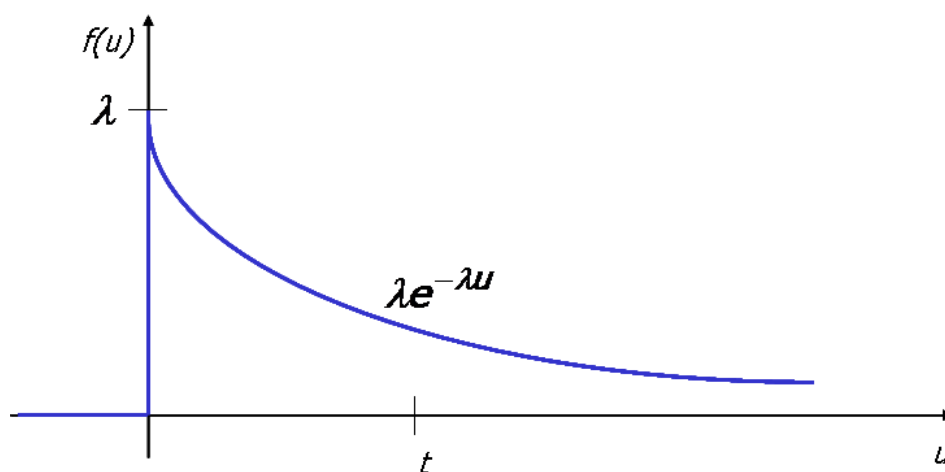

(opet λ , ali samo u modelu, kasnije ćemo uz tu razdiobu vezivati β)

Eksponecijalna razdioba je kontinuirana razdioba! Parametar razdiobe može poprimiti realnu vrijednost.

Vjerojatnost da slučajna varijabla T poprimi jednu diskretnu vrijednost je 0.

Računa se vjerojatnost da slučajna varijabla poprimi vrijednost iz intervala $[a, b]$ kao integral gustoće vjerojatnosti od a do b .

$$p(a < T < b) = \int_a^b f(u) du \quad (7.35.)$$

Eksponecijalnom razdiobom modeliramo razmake između događa kao i trajanje obrade.

Povezanost ekspancijalne i Poissonove razdiobe!

Vjerojatnost da je vrijeme između dva događaja veće od t :

$$p(t < T < \infty, \lambda) = \int_t^\infty \lambda e^{-\lambda u} du = \lambda \int_t^\infty e^{-\lambda u} du = \lambda \left(-\frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda u} \Big|_t^\infty = e^{-\lambda t} \quad (7.36.)$$

To smo već imali, to je vjerojatnost da se u intervalu t nije dogodio ni jedan događaj!

I obratno, vjerojatnost da se dogodio barem jedan događaj jest vjerojatnost da je razmak između dva događaja manje od t :

$$p(T < t, \lambda) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda u} du = -e^{-\lambda u} \Big|_0^t = 1 - e^{-\lambda t} \quad (7.37.)$$

Koje je značenje parametra λ ? Koristimo isti princip, računamo očekivanje sl.var. T :


$$E(T) = \int_0^\infty u \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda u} du = (\text{supst. } v = \lambda u) = \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty v \cdot e^{-v} dv = \frac{1}{\lambda} \quad (7.38.)$$

$\frac{1}{\lambda}$ – prosječno vrijeme između dva događaja; ili prosječno trajanje obrade

λ – prosječan broj događaja u jedinici vremena; ili mogući broj obrada u jedinici vremena

7.4.1. Modeliranje poslužitelja s Poissonovom razdiobom dolaska novih poslova i ekspancijalnom razdiobom trajanja obrade

Kod korištene ekspancijalne razdiobe $\frac{1}{\lambda}$ predstavlja prosječno trajanje obrade, a λ je prosječan broj poslova koje poslužitelj može obaviti u jedinici vremena. U nastavku će se umjesto λ koristiti oznaka β .

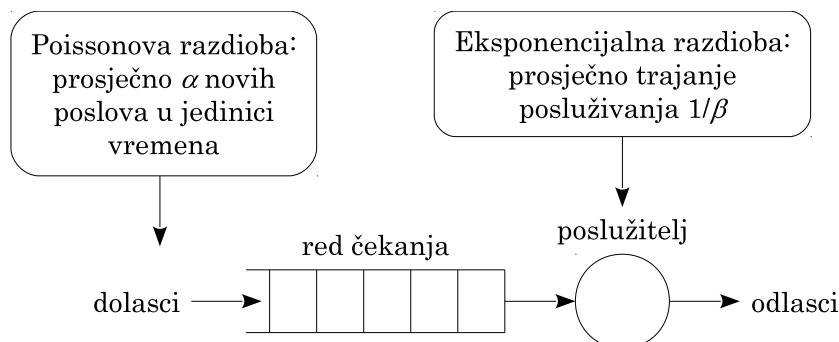

Imamo razdiobe, α koji modelira dolaske i $1/\beta$ koji modelira obradu. Znamo izračunati opterećenje poslužitelja $\rho = \alpha/\beta$, vjerojatnosti dolaska i odlaska u nekom intervalu.

Nepoznate veličine:

- \bar{T} – koliko poslovi prosječno čekaju
- \bar{n} – koliki je prosječan broj poslova u sustavu
- tj. koja je kvaliteta usluge (koliko se čeka na uslugu) i koliki mora biti red?

Littleova formula $\bar{n} = \alpha T$ povezuje ova dva parametra pa je dovoljno izračunati jedan.

7.4.2. Izračun (izvod) prosječnog broja poslova u sustavu

Ako s i označimo slučajnu varijablu koja označava broj poslova u sustavu u nekom trenutku, tada očekivanje te varijable $E(i)$ je prosječan broj poslova u sustavu, tj. \bar{n} .

$$E(i) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot p_i \quad (7.39.)$$

Označimo s $p_i(t)$ vjerojatnost da se u nekom trenutku u sustavu nalazi i poslova. Tu vjerojatnost još ne znamo! (Ne miješati ovo s $p(k, \lambda)$!)

Pretpostavimo da je sustav u stohastičkoj ravnoteži:

- sve vjerojatnosti konstantne (vjerojatnost događaja)
- ako dovoljno dugo promatramo sustav to je ispunjeno

Za sustav u stohastičkoj ravnoteži vrijedi $p_i(t) = \text{konstantno!}$

Promatramo sustav u nekom stanju i . Kolike su vjerojatnosti da će se u intervalu Δt nešto dogoditi ili da se neće ništa dogoditi (doći novi poslovi ili otići/završiti neki)?

Vjerojatnost da neće doći novi poslovi (prema Poissonovoj razdiobi) je:

$$p(k(\Delta t) = 0, \alpha) = e^{-\alpha\Delta t} \quad (7.40.)$$

Ako se to razvije u Taylorov red:

$$p(k(\Delta t) = 0, \alpha) = e^{-\alpha\Delta t} = 1 - \alpha\Delta t + \frac{(\alpha\Delta t)^2}{2!} - \frac{(\alpha\Delta t)^3}{3!} + \dots \approx 1 - \alpha\Delta t \quad (7.41.)$$

Suprotna vjerojatnost, da će se dogoditi barem jedan događaj može se aproksimirati sa:

$$p(k(\Delta t) > 0, \alpha) = 1 - e^{-\alpha\Delta t} \approx \alpha\Delta t \quad (7.42.)$$

Pretpostavimo da je Δt tako mali da je to vjerojatnost upravo jednog događaja.

Vjerojatnost da nema niti jednog odlaska u intervalu Δt (vjerojatnost da je trajanje obrade veće od Δt , vrijedi samo za stanja $i > 0$, tj. kada imamo bar 1 posao u sustavu) = vjerojatnost da je vrijeme između dva događaja veća od t (po eksponencijalnoj razdiobi):

$$p(t < T < \infty, \beta) = e^{-\beta\Delta t} = 1 - \beta\Delta t + \frac{(\beta\Delta t)^2}{2!} - \frac{(\beta\Delta t)^3}{3!} + \dots \approx 1 - \beta\Delta t \quad (7.43.)$$

Suprotna vjerojatnost, da će se barem jedan posao napustiti (barem jedan odlazak) sustav je prema tome:

$$p(T < t, \beta) = 1 - e^{-\beta\Delta t} \approx \beta\Delta t \quad (7.44.)$$


Pretpostavimo da je Δt tako mali da je to vjerojatnost upravo jednog odlaska.

(ispitno pitanje – crtanje Markovljeva lanca i izvod formula)

Dakle, za vrlo mali interval Δt vrijedi:

- vjerojatnost jednog dolaska: $\alpha\Delta t$
- vjerojatnost jednog odlaska: $\beta\Delta t$
- vjerojatnost jednog dolaska i jednog odlaska: $\alpha\Delta t \cdot \beta\Delta t = \alpha\beta\Delta t^2 \approx 0$ (zanemarujemo)
- vjerojatnost da nema ni dolaska ni odlaska: $(1 - \alpha\Delta t)(1 - \beta\Delta t) \approx 1 - (\alpha + \beta)\Delta t$
- vjerojatnosti višestrukih dolazaka i/ili odlazaka u Δt zanemarujemo

Markovljev lanac

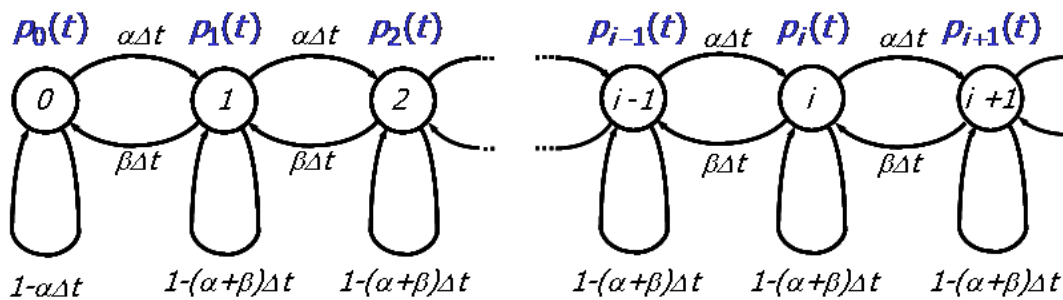

Za trenutak $t + \Delta t$, za čvor i (stanje i) iz grafa slijedi:

$$p_i(t + \Delta t) = p_i(t) \cdot [1 - (\alpha + \beta)\Delta t] + p_{i-1}(t) \cdot \alpha \cdot \Delta t + p_{i+1}(t) \cdot \beta \cdot \Delta t \quad (7.45.)$$

Iznimka je stanje 0:

$$p_0(t + \Delta t) = (1 - \alpha\Delta t) \cdot p_0(t) + \beta \cdot \Delta t \cdot p_1(t) \quad (7.46.)$$

(ispitno pitanje do ovdje)

Sredimo prije puštanja Δt u 0:

$$\begin{aligned} \frac{p_i(t + \Delta t) - p_i(t)}{\Delta t} &= -(\alpha + \beta) \cdot p_i(t) + \alpha \cdot p_{i-1}(t) + \beta \cdot p_{i+1}(t) \\ \frac{p_0(t + \Delta t) - p_0(t)}{\Delta t} &= -\alpha \cdot p_0(t) + \beta \cdot p_1(t) \end{aligned} \quad (7.47.)$$

Kada $\Delta t \rightarrow 0$ tada je lijeve strana derivacija vjerojatnosti, ali s obzirom na to da su vjerojatnosti konstantne to je 0! Slijedi:

$$\begin{aligned} 0 &= -(\alpha + \beta) \cdot p_i(t) + \alpha \cdot p_{i-1}(t) + \beta \cdot p_{i+1}(t) \\ 0 &= -\alpha \cdot p_0(t) + \beta \cdot p_1(t) \end{aligned} \quad (7.48.)$$

odnosno,

$$\begin{aligned} p_1(t) &= \frac{\alpha}{\beta} \cdot p_0(t) = \rho \cdot p_0(t) \\ p_{i+1}(t) &= \left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right) \cdot p_i(t) - \frac{\alpha}{\beta} \cdot p_{i-1}(t) = (1 + \rho) \cdot p_i(t) - \rho \cdot p_{i-1}(t) \end{aligned} \quad (7.49.)$$

Uvrštavanjem redom dobiva se konačna formula: (skraćeno: p_i umjesto $p_i(t)$)

$$\begin{aligned}
 p_1 &= \rho \cdot p_0 \\
 p_2 &= (1 + \rho) \cdot p_1 - \rho \cdot p_0 = (1 + \rho) \cdot \rho \cdot p_0 - \rho \cdot p_0 = \rho^2 \cdot p_0 \\
 p_3 &= (1 + \rho) \cdot p_2 - \rho \cdot p_1 = (1 + \rho) \cdot \rho^2 \cdot p_0 - \rho \cdot \rho \cdot p_0 = \rho^3 \cdot p_0 \\
 &\vdots \\
 p_i &= \rho^i \cdot p_0
 \end{aligned} \tag{7.50.}$$

Da bi imali sve određeno treba nam samo p_0 .

Njega možemo izračunati iz zakonitosti da zbroj svih vjerojatnosti bude 1 (vjerojatnost da je sustav u nekom stanju je 1).

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i \cdot p_0 = p_0 \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i = p_0 \cdot \frac{1}{1 - \rho} = 1 \quad \Rightarrow \quad p_0 = 1 - \rho \tag{7.51.}$$

te konačna formula za vjerojatnost da u sustavu ima i poslova:

$$\boxed{p_i = (1 - \rho)\rho^i} \quad \text{pišemo i:} \quad \boxed{p(i = N) = (1 - \rho)\rho^N} \tag{7.52.}$$

Očekivanje slučajne varijable i je zapravo prosječan broj poslova \bar{n} :

$$\bar{n} = E(i) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot p_i = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot (1 - \rho)\rho^i = (1 - \rho) \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \rho^i = (1 - \rho) \frac{\rho}{(1 - \rho)^2} = \frac{\rho}{1 - \rho} \tag{7.53.}$$


$$\boxed{\bar{n} = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\alpha}{\beta - \alpha}} \tag{7.54.}$$

Te prema Littleovoj formuli slijedi i:

$$\boxed{\bar{T} = \frac{\bar{n}}{\alpha} = \frac{1}{\beta - \alpha}} \tag{7.55.}$$

7.5. Posluživanje s Poissonovom i eksponencijalnom razdiobom (info)

(info) U literaturi se ovakav sustav obilježava sa: M/M/1, gdje prva oznaka obilježava dolaske, druga obradu, a treća broj poslužitelja. S obzirom na to da su Poissonova i eksponencijalna razdioba povezane i spadaju u tzv. klasu Markovljevih procesa označavaju se s M.

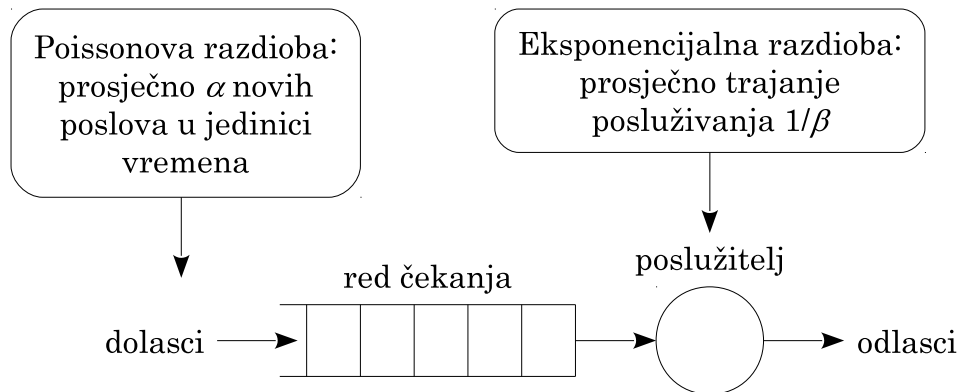

Slika 7.12. Model poslužitelja u nedeterminističkom sustavu

Poslovi dolaze u sustav s Poissonovom razdiobom:

- α – prosječan broj dolazaka novih poslova u sustav u jedinici vremena
- $\frac{1}{\alpha}$ – prosječno vrijeme između dva dolaska
- (vremena između dva dolaska podliježu eksponencijalnoj razdiobi s parametrom $\frac{1}{\alpha}$)


Vjerojatnost da u intervalu t dođe k novih poslova:

$$p(k(t), \lambda) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda t} \quad (7.56.)$$

Trajanje obrade podliježe eksponencijalnoj razdiobi

- $\frac{1}{\beta}$ – prosječno trajanje obrade/posluživanja (za zadane poslove)
- β – prosječan broj poslova koje poslužitelj može obaviti u jedinici vremena
– sposobnost poslužitelja da obavi prosječno β poslova u jedinici vremena
- \bar{T} – prosječno trajanje zadržavanja posla u sustavu
- \bar{n} – prosječan broj poslova u sustavu
- $\bar{n} = \alpha \cdot \bar{T}$ – Littleova formula
- $\rho = \frac{\alpha}{\beta}$ – faktor iskorištenja, prosječno iskorištenje procesora/poslužitelja
- $\bar{n} = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\alpha}{\beta - \alpha} \implies \bar{T} = \frac{1}{\beta - \alpha}$
- $p(i = N) = (1 - \rho)\rho^N$ – vjerojatnost da u sustavu ima N poslova
- $p(i > N) = 1 - p(i \leq N) = \rho^{N+1}$ – vjerojatnost da u sustavu ima više od N poslova

Iz prethodnih se formula vidi da se ne smije dopustiti 100% opterećenje jer tada nazivnik ide u beskonačnost. Povećanjem opterećenja red i prosječno zadržavanje u sustavu se povećavaju.

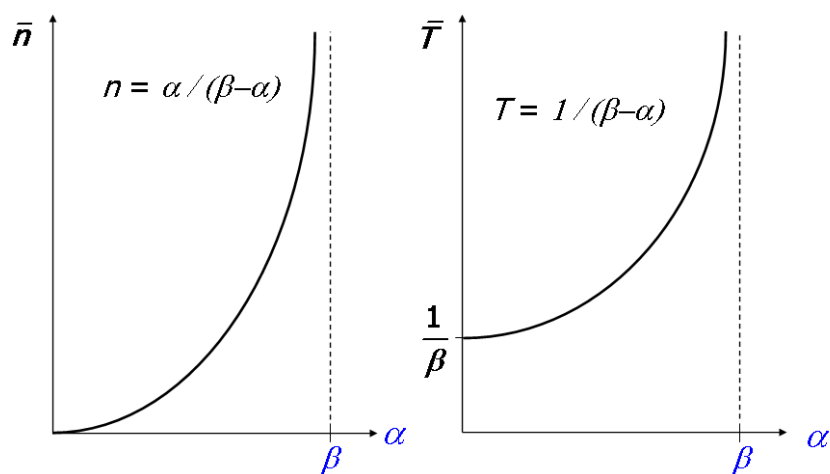

β je konstantan za graf (ne mijenjamo poslužitelj, nego mu samo dajemo više posla).

Zadatak 7.2.

Pretpostavimo da proizvođač i potrošač komuniciraju preko ograničenog spremnika koji se sastoji od N pretinaca. U sustavu se tada može nalaziti najviše $M = N + 1$ poruka (N poruka nalazi se u redu, a jednu troši potrošač). Pretpostavimo, nadalje, da proizvođač proizvodi poruke tako da su događaji njihovih stavljanja u spremnik podvrgnuti Poissonovoj razdiobi, te da potrošač na obradu poruka troši vremena podvrgnuta eksponencijalnoj razdiobi. Zanima nas koliko međuspremnik mora imati pretinaca da, uz dani faktor ρ , vjerojatnost blokiranja proizvođača bude manja od neke zadane vrijednosti.

Preformulirano: kolika je vjerojatnost da će u sustavu biti manje od M poruka (tada ne dolazi do blokiranja proizvođača), tj. $p(i < M) = p(i \leq N) = ?$

Prema formulama:

$$p(i \leq N) = \sum_{i=0}^N p_i = \sum_{i=0}^N (1 - \rho) \cdot \rho^i = (1 - \rho) \sum_{i=0}^N \rho^i = (1 - \rho) \frac{1 - \rho^{N+1}}{1 - \rho} = 1 - \rho^{N+1} \quad (7.57.)$$


Suprotna vjerojatnost, vjerojatnost blokiranja je:

$$p(i > N) = \rho^{N+1} \quad (7.58.)$$

Brojke (vjerojatnost blokiranja):

N	$\rho = 0,2$	$\rho = 0,4$	$\rho = 0,6$	$\rho = 0,8$
0	0,20000	0,40000	0,60000	0,80000
1	0,04000	0,16000	0,36000	0,64000
2	0,00800	0,06400	0,21600	0,51200
4	0,00032	0,01024	0,07776	0,32768
8	5,12E-07	0,00026	0,01008	0,13422
16	1,31E-12	1,72E-07	0,00017	0,02252

Vjerojatnost blokiranja značajno raste s opterećenjem!

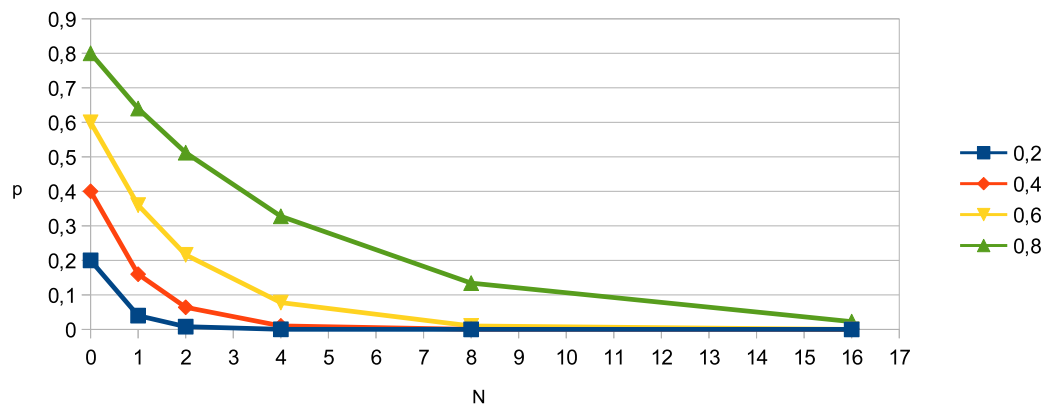

Zadatak 7.3.

U nekom sustavu poslovi se javljaju periodički svakih 30 ms i to: P1 u 3. ms, P2 u 5., P3 u 6., P4 u 10., P5 u 20. i P6 u 23. milisekundi (gledano prema početku periode). Svi poslovi traju isto, po 4 ms. Odrediti prosječno zadržavanje poslova u sustavu i prosječan broj poslova u sustavu.

Zadatak 7.4.

U nekom determinističkom sustavu poslovi P1-P4 se javljaju periodički, svakih 20 ms. P1 se javlja prvi. Slijedi P2 nakon 5 ms, P3 nakon još 2 ms te P4 nakon još 6 ms. P1 i P2 trebaju po 6 ms, a P3 i P4 po 3 ms poslužiteljskog vremena. Izračunati: α , β , ρ , \bar{T} , \bar{n} .

Zadatak 7.5.

Zahtjevi za obradu podliježu Poissonovoj razdiobi s $\alpha = 2s^{-1}$, a vrijeme obrade ima eksponencijalnu razdiobu. Mjerenjem je ustanovljeno prosječno vrijeme zadržavanja posla u sustavu $\bar{T} = 0,5s$. Kolika je vjerojatnost da se u sustavu nađe više od 5 poslova?

Dodatno:

- Kolika je vjerojatnost da u sustavu bude između 2 i 4 (2, 3 ili 4) poslova?
 - Što ako se poslužitelj ubrza za 30%?
-

Zadatak 7.6.

Za neki Web sustav s jednim poslužiteljem prosječan broj zahtjeva u minuti je 100, dok je snaga poslužitelja znatno veća, on ih može obraditi 300 u minuti (prosječno). Koliki se najveći postotak poslužiteljskog vremena može rezervirati za druge usluge, a da klijenti i dalje ne čekaju više od dvije sekunde na svoje zahtjeve (prosječno)? (Pretpostaviti da to neće utjecati na razdiobe. Npr. da će se vrijeme za te druge poslove dati u vrlo kratkim intervalima.)

Zadatak 7.7.

U nekom je poslužiteljskom centru napravljena analiza rada poslužitelja. Ustanovljeno je da tri poslužitelja rade s prilično malim opterećenjem. Poslužitelj P1 prosječno dobiva 70 zahtjeva u minuti i njegova prosječna iskoristivost je 20 %, poslužitelj P2 dobiva 200 zahtjeva u minuti s prosječnim opterećenjem od 30 %, dok poslužitelj P3 s prosječno 150 zahtjeva u minuti radi tek s 10 % opterećenja. Poslužitelj P3 je procesorski najjači, 50% jači od P1 te 100% jači od P2. Izračunati kvalitetu usluge (prosječno vrijeme zadržavanja zahtjeva u sustavu) ako bi se svi poslovi preselili na poslužitelj P3.

Zadatak 7.8.

Za neki Web sustav s jednim poslužiteljem prosječan broj zahtjeva u sekundi je 100 (dolazak zahtjeva podliježe Poissonovoj razdiobi). Poslužitelj obrađuje tri tipa zahtjeva: Z_1 , Z_2 i Z_3 . Obrada zahtjeva podliježe eksponencijalnim razdiobama. Za zahtjeve tipa Z_1 obrada prosječno traje 5 ms, za Z_2 8 ms te za Z_3 10 ms. Ako je postotak zahtjeva za Z_1 30%, za Z_2 40% te za Z_3 30% odrediti prosječnu kvalitetu usluga koje poslužitelj pruža, tj. odrediti prosječno vrijeme zadržavanja zahtjeva u sustavu te vjerojatnost da se u sustavu nalazi više od 10 zahtjeva.

Zadatak 7.9.

U nekom sustavu imamo dva poslužitelja P_1 i P_2 i dva tipa poslova Z_1 i Z_2 koje oni obrađuju (P_1-Z_1, P_2-Z_2). Poslovi Z_1 prosječno dolaze s 30 poslova u minuti, dok poslovi Z_2 dolaze s 90 poslova u minuti. P_1 radi s 30% opterećenjem, a P_2 s 60%.

(ZAD) Kada bismo zamjenili poslužitelje, tj. kada bi P_1 obrađivao poslove Z_2 (umjesto Z_1), opterećenje bi mu iznosilo 80%. Koje bi bilo opterećenje poslužitelja P_2 ako bi on obrađivao poslove Z_1 ?

Druge inačice zadatka:

(ZAD) Ako sve poslove obrađuje P_1 opterećenje mu naraste na 60%. Koliko bi bilo opterećenje P_2 ako on obrađuje sve poslove?

(ZAD) Ako sve poslove obrađuje P_1 prosječno vrijeme zadržavanja poslova u sustavu naraste na 2 s. Koliko bi prosječno vrijeme zadržavanja poslova u sustavu ako sve poslove obrađuje P_2 ?

Zadatak 7.10.

Poslužitelj koji je radio s prosječnim opterećenjem od 0.2 (20%) zamijenjen je drugim, dvostruko slabijim. Uz to dobiva još 50% istih poslova. Ako su dolasci novih poslova modelirani Poissonovom razdiobom, a obrada eksponencijalnom, koliko će biti opterećenje novog poslužitelja?


7.6. Osnovni načini dodjeljivanja procesora dretvama – raspoređivanje dretvi (info)

7.6.1. Dodjeljivanje po redu prispjeća

Najjednostavnije. Ali ima problema. Analizirajmo (prvo) statistički.

Primjer 7.3. Mješanje kratkih i dugih poslova

Neka u sustav dolaze dvije skupine zadataka: kratki s indeksom k te dugi s indeksom d . Kakva je statistika za tu mješavinu? Kako to izgleda za pojedinačni zadatak?

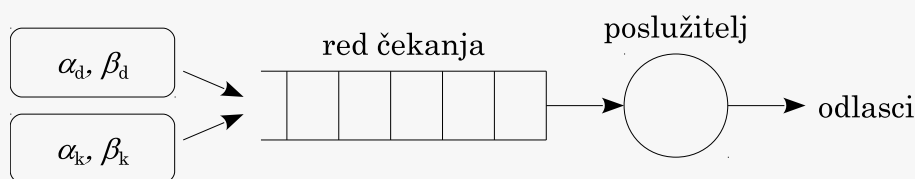

Koliki je ukupni α ? Zbroj!

$$\alpha = \alpha_k + \alpha_d \quad (7.59.)$$

Što je s β ? Bolje razmišljati i $\frac{1}{\beta}$ (prosječnom trajanju posluživanja mješavine poslova).

$$\frac{1}{\beta} = \frac{\alpha_k}{\alpha_k + \alpha_d} \cdot \frac{1}{\beta_k} + \frac{\alpha_d}{\alpha_k + \alpha_d} \cdot \frac{1}{\beta_d} \quad (7.60.)$$

Ipak jednostavnije je razmišljati o ukupnom opterećenju koje je suma opterećenja koje generiraju kratki i dugi poslovi:

$$\rho = \rho_k + \rho_d \quad (7.61.)$$

te β računati prema:

$$\beta = \frac{\alpha}{\rho} \quad (7.62.)$$

Zadatak 7.11.

Promotrimo dvije skupine poslova koje možemo nazvati kratkim i dugim poslovima. Svojstva tih dvaju skupina možemo prikazati tablično (dolasci Poisson, obrada eksp. razd.):

	kratki	dugi	mješavina
α	10	0,01	10,01
β	50	0,02	14,3
$1/\beta$	0,02	50	0,6993
ρ	0,2	0,5	0,7
\bar{n}	0,25	1	2,23
\bar{T}	0,025	100	0,233

- Ovo je statistika za mješavinu.
- Kad ih pomiješamo i dalje će obrada kratkog trajati 0,02 a dugog 50 (prosječno!)
- Sama statistika je značajno pogoršanje za kratke poslove! Za red veličine (statistički).
- Najgori slučaj? Kratki posao koji dolazi neposredno iza dugog: on mora čekat da dugi završi, tj. mora čekati i više od 50 jedinica vremena!!!

Analizom prethodnih primjera ustanovljeno je da raspoređivanje po redu prispjeća nije dobro za kratke poslove.


Kako onda raspoređivati?

Koristiti prioritete? Dati kratkim zadacima veći priorite? To bi bilo nepravедno prema dugim poslovima koji bi se stalno odgađali.

Drugo rješenje = podjela poslužiteljskog vremena = kružno posluživanje!

7.6.2. Kružno posluživanje (posluživanje podjelom vremena)

Engleski termini: Round-Robin (RR), time-share

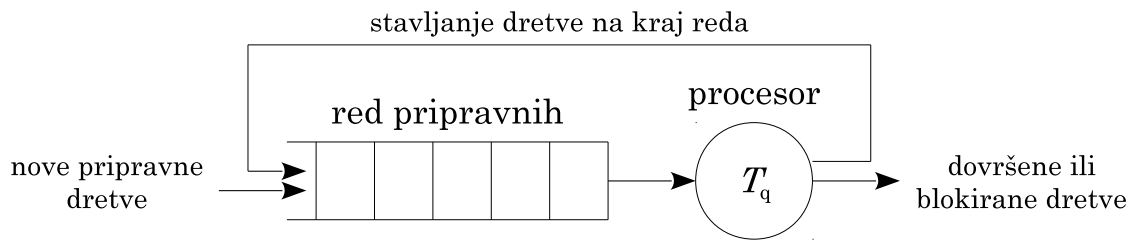

- Raspoređivanje pravednom podjelom procesorskog vremena (“svima jednako”)
- Svaki posao dobije kvant vremena T_q
 - ako ne završi u tom kvantu vraća se na kraj reda
- Poslovi se prekidaju u izvođenju!
 - npr. koristi se satni mehanizam za izazivanje periodičkih prekida.
- Pravednije posluživanje naspram kraćih poslova.

Primjer ostvarenja kružnog posluživanja prilagodbom jezgrine funkcije OTKUCAJ_SATA (info)

```

j-funkcija OTKUCAJ_SATA ()
{
    pohrani kontekst u opisnik Aktivna_D;
    //raspoređivanje podjelom vremena (dodatak)
    ako je (Aktivna_D se raspoređuje podjelom vremena) {
        Aktivna_D->Otkucaji--;
        ako je (Aktivna_D->Otkucaji == 0) {
            Aktivna_D->Otkucaji = Aktivna_D->Otkucaji_max;
            //stavi dretvu na kraj reda
            stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), Pripravne_D);
            stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D);
        }
    }
    //odgođene dretve (isto kao i prije)
    ako je (Odgođene_D->prva != prazno) {
        Odgođene_D->prva.Zadano_kašnjenje--;
        ako je (Odgođene_D->prva.Zadano_kašnjenje == 0) {
            stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Aktivna_D), Pripravne_D);

            dok je (Odgođene_D->prva != prazno && Odgođene_D->prva.Zadano_kašnjenje == 0)
                stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Odgođene_D), Pripravne_D);

            stavi_u_red(makni_prvu_iz_reda(Pripravne_D), Aktivna_D);
        }
    }
    obnovi kontekst iz opisnika Aktivna_D;
}

```

7.6.3. Usporedba dodjeljivanja: po redu prispjeća i kružno

Za primjer, uzmimo iste podatke kao i za zadatak 7.3. ali sada neka to bude *deterministički sustav*, gdje su vremena apsolutna a ne prosječna (kratki dolaze svakih 100 ms, dugi svakih 100 s, obrada kratkih traje 20 ms a dugih 50 s).

Primjer 7.4. Raspoređivanje po redu prispjeća

α i ρ su isti kao i prije (isto razmišljanje i dalje vrijedi!):

$$\alpha = \alpha_k + \alpha_d = 10 + 0,01 = 10,01 \quad (7.63.)$$


$$\rho = \rho_k + \rho_d = \frac{10}{50} + \frac{0,01}{0,02} = 0,7 \quad (7.64.)$$

Koliki su \bar{n} i \bar{T} (stvarni po zadacima te u prosjeku)?

Razmatrajmo pojedinačne zadatke.

Pretpostavimo da je najprije došao dugi posao i odmah nakon njega kratki.

Obratno razmatranje gotovo da samo pomiče vremensku skalu i neznatno usporava taj dugi posao (20ms).

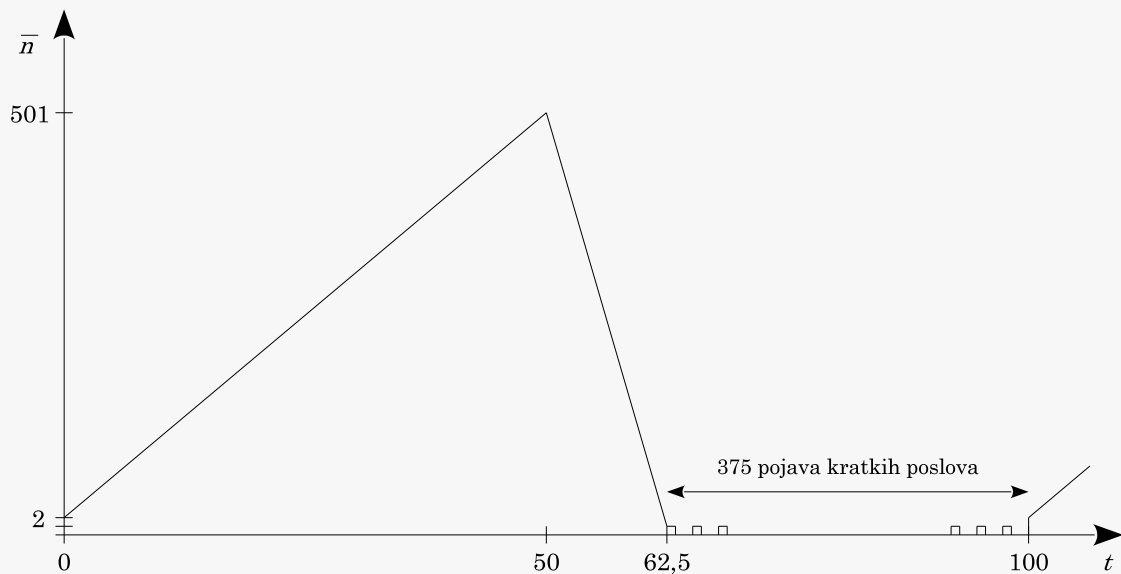

Slika 7.13. Broj poslova u poslužitelju

U $t = 0$ kreće dugi posao i prvi kratki ide u red (2 ukupno).

Obrada dugog traje 50 s te za to vrijeme dolaze i kratki poslovi (10 u sekundi) i gomilaju se u redu.

U 50. sekundi kada dugi posao završava u sustavu se nagomila 500 kratkih poslova (u redu).

Nakon toga broj poslova pada: poslužitelj obrađuje $1/0,02=50$ poslova u sekundi, ali poslovi i dalje dolaze s 10 u sekundi = broj poslova pada s 40 u sekundi.

$\frac{500}{40} = 12,5 \Rightarrow$ za 12,5 sekundi red se isprazni (u $50 + 12,5 = 62,5$ s).

Nakon toga red je prazan i svaki posao koji dođe dolazi izravno do poslužitelja.

Prosječan broj poslova u sustavu \bar{n} može se približno izračunati prema:

$$\bar{n} = \frac{\text{površina}}{\text{vrijeme}} \approx \frac{62,5 \cdot 500}{2} + 375 \cdot 0,02 \cdot 1}{100} = 156,325 \quad (7.65.)$$

Opaska: računamo kao da je kontinuirano iako je diskretno!

Prema Littleovu pravilu:

$$\bar{T} = \frac{\bar{n}}{\alpha} \approx \frac{156,325}{10,01} = 15,62\text{s} \quad (7.66.)$$

Navedeno je statistički. Što možemo reći o zasebnim poslovima?

Skicirati graf za T_k (izgled: $|\backslash_ _$).

Prvi kratki se u sustavu zadržava 50 s !!!

Primjer 7.5. Kružno dodjeljivanje

Neka je kvant vremena 0,01 s (10 ms).

Kratki poslovi trebaju $\frac{0,02}{0,01} = 2$ kvanta, dugi $\frac{50}{0,01} = 5000$ kvantova

Neka dugi opet dođe prvi.

Redoslijed izvođenja: D K D K D D D D D K D K D D D ...

Dugi se zadržava: $\frac{50 \text{ s}}{80 \text{ ms}} \cdot 100 \text{ ms} = 62,5 \text{ s}$

Kratki:

- prvi: $4 \cdot 0,01$
- daljnjih 624: $3 \cdot 0,01$
- zadnjih 375: $2 \cdot 0,01$

$$\bar{T} = 62,5 \cdot \frac{1}{1001} + 0,04 \cdot \frac{1}{1001} + 0,03 \cdot \frac{624}{1001} + 0,02 \cdot \frac{375}{1001} = 0,0887 \text{ s} \quad (7.67.)$$

$$\bar{n} = \alpha \cdot \bar{T} = 10,01 \cdot 0,0887 = 0,887 \quad (7.68.)$$

Iz primjera je očito je RR bolje raspoređivanje.

Ali: treba prekidati obrade (satni mehanizam) + troši se vrijeme na zamjenu dretvi.

Ako su zamjene rijetke onda se vrijeme zamjena dretvi (zamjena konteksta) može zanemariti, ali ako su česte one mogu značajno utjecati na učinkovitost sustava!

7.7. Raspoređivanje dretvi u operacijskim sustavima

Osnovne (teorijske) strategije raspoređivanja:

- raspoređivanje po redu prispjeca (engl. *first-in-first-out – FIFO*)
- raspoređivanje prema prioritetu
- raspoređivanje podjelom vremena (engl. *time-share, round-robin – RR*)

Zadatak 7.12. Raspoređivanje samo prema jednom kriteriju

U nekom sustavu javljaju se poslovi/dretve A, B, C i D u trenucima 3,5, 0, 2,5 i 6,5 respektivno s trajanjima obrade 5, 5, 3 i 2 (respektivno). Pokazati rad poslužitelja ako se koristi:

- a) raspoređivanje po redu prispjeca
- b) raspoređivanje prema prioritetu uz $p_A > p_B > p_C > p_D$
- c) kružno raspoređivanje s $t_q = 1$ (jedinica vremena)

Načini raspoređivanja dretvi u operacijskim sustavima često koriste kombinacije gornjih strategija, ali i ovise o tipovima dretvi. Naime, različiti su zahtjevi pojedinih tipova dretvi. Primjeri tipova dretvi:

- dretve koje preko U/I naprava upravljaju nekim procesima (industrija, automobili, zgrade, ...) – kritične dretve koje moraju brzo/pravovremeno reagirati/slati naredbe
- dretve koje obavljaju neke dugotrajne proračune – ako ih se malo i odgodi "neće to primiti"
- dretve koje upravljaju sučeljem programa – korisničko iskustvo će biti bolje ako te dretve što prije dođu na red za izvođenje, a uglavnom su vrlo brzo gotove sa svojim poslom u tom trenutku ("interaktivne dretve")


Obzirom na navedeno, dretve u kontekstu raspoređivanja unutar operacijskih sustava se dijele na vremenski kritične i vremenski nekritične (normalne). Raspoređivanje jednih i drugih nije jednako. ([Više o raspoređivanju](#))

7.7.1. Vremenski kritične dretve (engl. *real-time*)

Prioritetno raspoređivanje

- **osnovni kriterij** = prioritet – UVIJEK je aktivna dretva ona s najvećim prioritetom
- kad se u sustavu pojavi nova dretva B s većim prioritetom od prioriteta trenutno aktivne dretve A, dretva B postaje aktivna – istisne dretvu A koja će nastaviti s radom tek nakon što se dretva B makne
- kada osnovni kriterij ne daje samo jednu dretvu (postoji više dretvi ista najveća prioriteta) tada se za odabir jedne od njih koristi **dodatni kriterij** FIFO ili RR:
 - prema redu prispjeca – FIFO: aktivna dretva se ne mijenja sve se ne završi ili blokira (ili dođe nova dretva većeg prioriteta)
 - podjelom vremena – RR: aktivna ostaje aktivna za zadani kvant vremena, kada se dretva miče iza svih dretvi ista prioriteta
 - dodatni kriterij se najčešće definira za svaku dretvu zasebno!

- s obzirom na to da se uvijek najprije gleda prioritet, način raspoređivanja (postavljen pojedinoj dretvi) dobiva ima po dodatnom kriteriju; nazivi prema istoimenim UNIX raspoređivačima:
 - SCHED_FIFO (prioritet pa red prispjeća)
 - SCHED_RR (prioritet pa podjela vremena)
- slika 7.14. prikazuje primjer skupa pripravnih dretvi u kojemu su dretve složene u različite redove, u skladu s njihovim prioritetima
- dretve A i B imaju u tom trenutku najveći prioritet $p_A = p_B = n - 1$
- prva dretva u redu je dretva A => aktivna dretva
- ako je drugi kriterij za raspoređivanje dretve A FIFO, ona će se izvoditi dok ne završi ili više ne bude u pripravnom stanju
- ako je drugi kriterij za raspoređivanje dretve A RR, ona će se izvoditi dok ne završi ili više ne bude u pripravnom stanju ili dok ne istekne kvant vremena koji raspoređivač koristi

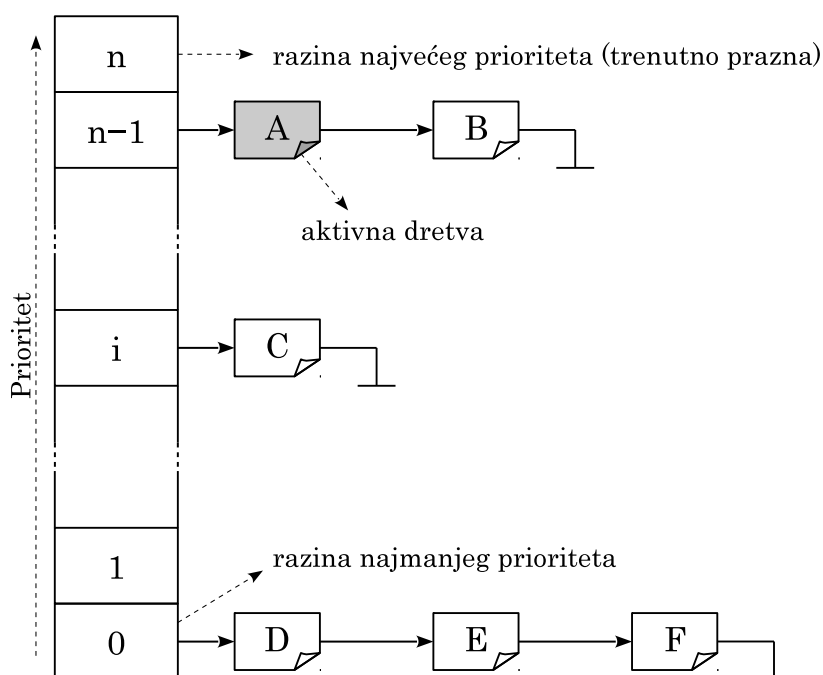

Slika 7.14. Sustav pripravnih dretvi raspodijeljen prema prioritetu

- razlog zašto se koristi po jedna lista za svaki prioritet, a ne samo jedna uređena lista jest složenost rada: ovako je složenost $O(1)$ – uvijek se uzima prva dretva iz odgovarajuće liste, a stavlja na kraj (rad s uređenom listom je linearne složenosti $O(n)$)
- u višeprocorskim sustavima za svaki procesor se koristi zasebni red pripravnih
 - razlog je efikasnost iz dva aspekta
 1. korištenje priručnog spremnika – dretva se vraća na isti procesor u čijem priručnom spremniku su možda još uvijek neki njeni podaci – ne treba ih dohvaćati iz memorije (na što bi se inače potrošilo vrijeme)
 2. smanjena potrebi zaključavanja reda – svaki procesor ima svoj red pa pri raspoređivanju uglavnom zaključava samo svoj red

- problemi kad se koriste prioritetni raspoređivači: moglo bi se dogoditi da u nekom redu pripravnih bude dretva veće prioriteta od neke druge koja se izvodi na drugom procesoru; to treba spriječiti (push-pull postupci – gurnuti takvu dretvu drugom procesoru, uzeti takvu dretvu iz reda drugog procesora)

Raspoređivanje prema krajnjim trenucima završetaka (info)

- odnosi se na periodičke dretve, koje u svakoj periodi moraju nešto napraviti
- posao u pojedinoj periodi mora biti gotov do nekog trenutka (gledano od početka periode) – krajnji trenutak završetka KTZ (engl. *deadline*)
- pripravne dretve posložene su prema njihovim KTZ
- prva u redu je ona s najbližim KTZ-om
- izvorna imena i kratice: *earliest deadline first* – EDF, *deadline driven scheduling* – DDF
- Linux definira SCHED_DEADLINE sa sličnim načinom raspoređivanja (pogledati sched-deadline.txt na <https://www.kernel.org/doc/Documentation/scheduler/>)

Raspoređivanje “sporadičnih poslova” (info)

- prioritetno raspoređivanje za periodične poslove
- parametri raspoređivanja: period – T, povlašteni prioritet – PP, manji prioritet – MP te povlašteno vrijeme rada – PV ($PV < T$)
- unutar jedne periode T dretvi se daje do PV procesorskog vremena s prioritetom PP; ako joj to nije dovoljno, prioritet joj se smanjuje na MP do kraja te periode kada joj se ponovno podiže prioritet na PP
- POSIX ga definira (SCHED_SPORADIC), ali rijetki OS-evi ostvaruju (QNX)

7.7.2. “Normalne” dretve – nekritične dretve

- osnovna ideja: raspoređivanje podjelom vremena
 - a) pravedna podjela procesorskog vremena
 - b) prioritet određuje udio vremena koji će dretva dobiti (uglavnom)
 - c) tip dretve određuje udio vremena koji će dretva dobiti
- heuristika koja se nastoji primijeniti na raspoređivanje nekritičnih dretvi (podjela vremena tipa c)) opisuje se algoritmom naziva *višerazinsko raspoređivanje s povratnom vezom* (engl. *multilevel feedback queue* – MFQ).

MFQ algoritam (info)

- algoritam nastoji:
 - dati prednost dretvama s kratkim poslovima
 - dati prednost dretvama koje koriste ulazno-izlazne naprave
 - na osnovi rada dretve ustanoviti u koju skupinu dretva pripada te ju prema tome dalje raspoređivati
- koristi nekoliko FIFO redova različita prioriteta

- aktivna dretva je prva dretva iz nepraznog reda najveća prioriteta
- dretva dobiva kvant vremena
- ako dretva završi prije isteka kvanta nestaje iz sustava
- ako se dretva blokira prije isteka kvanta privremeno nestaje iz domene raspoređivača (nije među pripravnima); pri odblokiranju, takva dretva se vraća u isti red iz kojeg je i otišla ili čak i viši red (dretva zadržava prioritet ili joj se on i povećava)
- ako je dretva protrošila cijeli kvant, onda ju raspoređivač pri isteku kvanta miče na kraj prvog idućeg reda (manjeg prioriteta)
- u redu najmanjeg prioriteta dretve se poslužuju kružno (svakoj kvant vremena)
- pri pojavi nove dretve ona ide u red najvećeg prioriteta (na kraj)
- sustav redova identičan je onome sa slike 7.14.
- MFQ algoritam brzo procjenjuje/klasificira dretvu:
 - je li procesorski zahtjevna
 - je li kratka ("interaktivna", uglavnom koristi UI)
- ... te se dalje prema njoj odnosi prema tome
 - kratke dretve dobivaju prednost jer brzo izlaze iz sustava
 - zahtjevne dijele procesorsko vrijeme podjelom vremena
- operacijski sustavi (danas) nemaju raspoređivače ostvarene po navedenom algoritmu, ali nastoje (s drugim algoritmima) ostvariti ista načela

Primjer 7.6. Raspoređivanje u Linuxu

- raspoređivanje dretvi za rad u stvarnom vremenu (engl. *real time*):
 - strategije: SCHED_FIFO, SCHED_RR (striktno)
 - * prioriteti od 0 do 99 (veći broj veći prioritet)
 - strategija: SCHED_DEADLINE – raspoređivanje prema krajnjim trenucima završetka
 - * parametri: period, vrijeme računanja, krajnji trenutak završetka
 - ove dretve uvijek imaju prednost pred običnim dretvama!
- raspoređivanje “običnih” dretvi:
 - strategije: SCHED_OTHER i slični (_IDLE, _BATCH),
 - prioriteti “službeno” od 100 do 139, ali se ne koriste
 - koristi se “razina dobrote” (engl. *nice*): -20 do 19
 - * manji broj veća dobrota (ekvivalent prioritetu)
 - * negativne vrijednosti može postavljati samo povlašteni korisnik
 - * pri pokretanju obična procesa njegova dobrota je 0

- cilj raspoređivača jest “pravedno” podijeliti procesorsko vrijeme
- dretve veće dobrote (prioriteta) dobivaju više procesorskog vremena
 - * oko 10-15% po prioritetu
 - * npr. dretva dobrote 0 treba dobiti oko $1,15^5$ više procesorskog vremena od dretve dobrote 5
- algoritam: potpuno pravedan raspoređivač (engl. *completely fair scheduler* – CFS)
 - * koristi se od jezgre 2.6.23
 - * koristi razliku između:
 - izračunatog “virtualnog vremena” koje pripada pojedinoj dretvi s obzirom na njenu dobrotu
 - stvarno dodijeljenog procesorskog vremena pojedinoj dretvi
 - * razlika određuje položaj opisnika dretve u stablu (crveno-crna stabla)
 - * aktivna dretva je dretva kojoj sustav najviše duguje (“najlijevija” dretva u stablu)
- sučelja za upravljanje postojećim dretvama:

```
int pthread_setschedparam(pthread_t thread, int policy,
                          const struct sched_param *param);
int pthread_setschedprio(pthread_t thread, int prio);
int nice(int inc);
```

- sučelja za postavljanje parametara za buduće dretve (koje će se tek stvoriti):

```
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr);
int pthread_attr_setinheritsched(pthread_attr_t *attr, int inheritsched);
int pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *attr, int policy);
int pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *attr, struct sched_param *param);
int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,
                  void *(*start_routine)(void*), void *arg);
```

Primjer 7.7. Raspoređivanje u Windows operacijskim sustavima

- koristi se prioritarno raspoređivanje s podjelom vremena (slično SCHED_RR)
- prioritet se formira na osnovu:
 - prioritetne klase procesa:
 - * IDLE_PRIORITY_CLASS
 - * BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS
 - * NORMAL_PRIORITY_CLASS
 - * ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS
 - * HIGH_PRIORITY_CLASS
 - * REALTIME_PRIORITY_CLASS
 - prioritetne razine dretve:
 - * THREAD_PRIORITY_IDLE
 - * THREAD_PRIORITY_LOWEST

- * THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
- * THREAD_PRIORITY_NORMAL
- * THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
- * THREAD_PRIORITY_HIGHEST
- * THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL
- raspoređivanje dretvi za rad u stvarnom vremenu (engl. *real time*):
 - strategija: REALTIME_PRIORITY_CLASS uz kružno posluživanje (identično sa SCHED_RR)
 - prioriteti od 16 do 31 (veći broj veći prioritet)
- raspoređivanje “običnih” dretvi:
 - strategija: kružno (slično kao i SCHED_RR) uz iznimke:
 - * radi rješavanja problema izgladnjivanja (da i dretve manjeg prioriteta ipak nešto povremeno rade)
 - * dinamičkog dodavanja prioriteta procesima u fokusu (engl. *foreground*)
 - * radi osiguravanja kvalitete usluge (ne samo na razini procesora)
 - prioriteti od 0 do 15 (veći broj veći prioritet)
- sučelja:


```

      BOOL WINAPI SetPriorityClass(HANDLE hProcess, DWORD dwPriorityClass);
      BOOL WINAPI SetThreadPriority(HANDLE hThread, int nPriority);
      
```
- više o raspoređivanju na windowsima [na službenim stranicama](#)

Zadatak 7.13. Raspoređivanje prema SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER

U nekom sustavu javljaju se poslovi/dretve A, B, C i D u trenucima 3,5, 0, 2,5 i 6,5 respektivno s trajanjima obrade 5, 5, 3 i 2 (respektivno). Pokazati rad poslužitelja ako se koristi:

- d) raspoređivanje prema SCHED_FIFO uz $p_A > p_B = p_C = p_D$
- e) raspoređivanje prema SCHED_RR uz $p_A > p_B = p_C = p_D$ i $t_q = 1$
- f) raspoređivanje prema SCHED_OTHER uz kvantove po dretvama $t_{qA} = 2$, $t_{qB} = t_{qC} = t_{qD} = 1$ (npr. za $d_A = 5$, $d_B = d_C = d_D = 10$ – razlika od 5 u dobroti: $1,15^5 \approx 2$)

Zadatak 7.14. Raspoređivanje prema SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER

U nekom sustavu javljaju se poslovi/dretve A, B, C i D u trenucima 3,5, 0, 2,5 i 6,5 respektivno s trajanjima obrade 5, 5, 3 i 2 (respektivno). Pokazati rad **dvoprocorskog** poslužitelja ako se koristi:

- g) raspoređivanje prema SCHED_FIFO uz $p_A > p_B = p_C = p_D$
- h) raspoređivanje prema SCHED_RR uz $p_A > p_B = p_C = p_D$ i $t_q = 1$
- i) raspoređivanje prema SCHED_OTHER uz kvantove po dretvama $t_{qA} = 2$, $t_{qB} = t_{qC} = t_{qD} = 1$ (npr. za $d_A = 5$, $d_B = d_C = d_D = 10$ – razlika od 5 u dobroti: $1,15^5 \approx 2$)

Pitanja za vježbu 7

- Opisati značenja veličina: α , $1/\alpha$, β , $1/\beta$, \bar{T} , \bar{n} i ρ u kontekstu sustava s jednim poslužiteljem:
 - kada se radi o determinističkom sustavu
 - kada se radi o nedeterminističkom sustavu s Poissonovom razdiobom dolazaka i eksponencijalnom razdiobom trajanja obrada.Kojim su formulama povezane zadane veličine?
- Napisati i pojasniti Littleovo pravilo.
- Navesti formulu za izračun vjerojatnosti pojave k događaja u vremenskom intervalu t , ako se koristi Poissonova razdioba za modeliranje dolazaka uz parametar α (prosječan broj dolazaka novih poslova u jedinici vremena).
- Nacrtati Markovljevi lanac koji prikazuje moguća stanja sustava u odnosu na trenutni broj poslova u sustavu ako se promatra jako mali interval Δt u kojem se mogu dogoditi promjene (doći novi posao ili neki posao napustiti sustav). Označiti vjerojatnosti prijelaza iz jednog stanja u drugo. Korištenjem grafa izraziti vjerojatnost da sustav u trenutku $t + \Delta t$ bude u stanju i (tj. $p_i(t + \Delta t)$).
- Koja formula povezuje \bar{T} s α i β ako se koriste Poissonova i eksponencijalna razdioba za modeliranje dolazaka i trajanja obrade?
- Zašto kod nedeterminističkog sustava nije dozvoljeno opteretiti poslužitelj sa 100% opterećenja?
- Ako je zadano prosječno opterećenje poslužitelja s ρ , izračunati vjerojatnost (navesti formule) da u nekom trenutku u sustavu ima:
 - N poslova
 - više od N poslova.
- Opisati osnovne principe raspoređivanja dretvi:
 - po redu prispjeća (engl. *First-In-First-Out* – *FIFO*)
 - podjelom vremena (engl. *Round-Robin* – *RR*)Navesti prednosti i nedostatke navedenih principa raspoređivanja.
- Opisati principe raspoređivanja dretvi koji se koriste u današnjim operacijskim sustavima (Windows, Linux, `SCHED_FIFO`, `SCHED_RR`, `SCHED_OTHER`).

8. UPRAVLJANJE SPREMNIČKIM PROSTOROM

8.1. Uvod

Kako i kada procesor pristupa spremniku?

- pri dohvat u instrukcija
- pri dohvat u i pohrani operanada (podataka)
- pri korištenju stoga

Veličina spremnika (RAM) za pojedine namjene (okvirno) (info)

- poslužitelj: 16 GB+
- osobno računalo: 4 GB+
- pametni telefoni i tableti: 512 MB+
- pametni televizori ?
- obični televizori, obični telefoni, ... ?

Adresiranje spremničke lokacije – širina sabirnice i moguće veličine spremnika:

- 16 bita \Rightarrow 64 KB = 65536 B
- 32 bita \Rightarrow 4 GB \approx $4 \cdot 10^9$ B
- 64 bita \Rightarrow 16 EB (exa-) \approx $2 \cdot 10^{19}$ B

Što sve ide u spremnik?

- jezgra:
 - jezgrine funkcije
 - strukture podataka
- programi:
 - instrukcije
 - podaci
 - gomila (heap, za malloc/free)
 - stog (za svaku dretvu zaseban)


8.1.1. Osnovne ideje upravljanja spremnikom

Koje su operacije OS-a potrebne i kako ih ostvariti?

- sve “potrebno” moći učitati u spremnik
- da sve “potrebno” stane u spremnik
- da nitko nikome ne smeta (proces procesu i jezgri)
 - da se zaštiti jezgra od procesa te proces jedan od drugoga, i to od grešaka i zlonamjernih napada

- efikasno koristiti glavni spremnik i ostale (pomoćne) spremnike, po potrebi
- dati preporuke za korištenje spremnika za programere

Najjednostavniji način: samo OS i jedan program

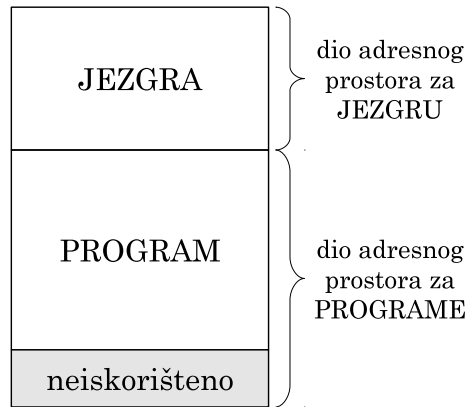

Slika 8.1. Upravljanje spremnikom u sustavima s jednim programom


- samo za vrlo jednostavne sustave je ovo dovoljno
 - međutim, takvih sustav ima puno – dio ugrađenih sustava je ovakvo

Više programa – svi u radnom spremniku

- “idealno”, ali treba puno spremnika
- koristi se tamo gdje su programi mali i svi stanu u spremnik (ugrađeni sustavi)

Više programa – jedan u radnom spremniku, ostali na pomoćnom

- “velika” zamjena konteksta
- koristiti pomoćni spremnik

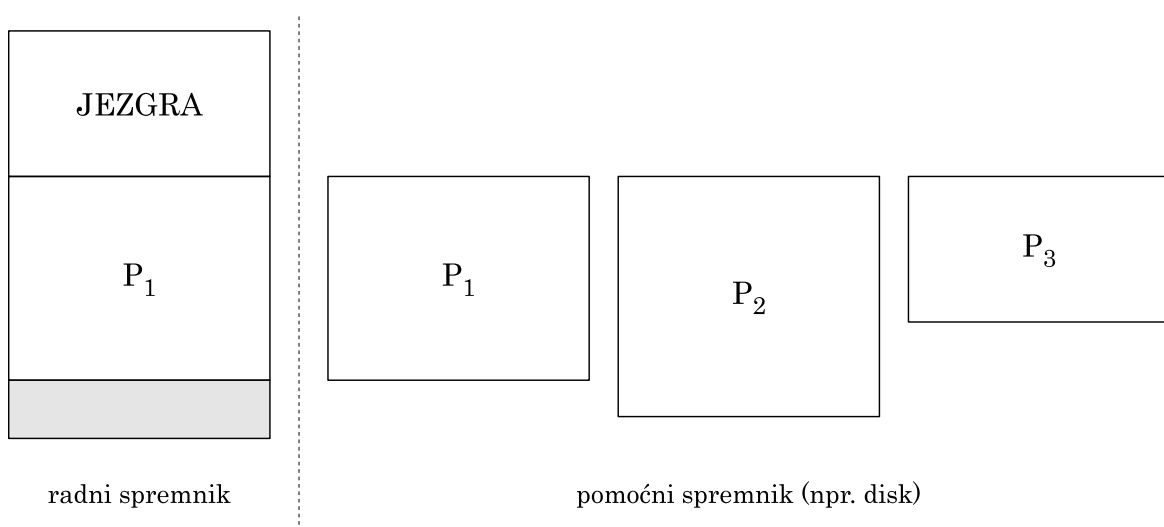


Slika 8.2. Korištenje pomoćnog spremnika za “veliku zamjenu konteksta”

Svojstva pomoćnog spremnika – diska

- disk detaljnije u 9. poglavlju, sada samo osnovna svojstva
- vremenska svojstva diska:
 - vrijeme pristupa koda HDD-a (čitanje jednog bloka/sektora): red veličine ≈ 10 ms!
 - vrijeme pristupa koda SSD-a (čitanje jednog bloka/sektora): red veličine $\approx 0,1$ ms!
 - čitanje procesa s diska od ≈ 1 ms do 100 ms (i više)!
- spremniku se pristupa znatno brže \approx red veličine ns $\Rightarrow \approx 10^5$ brže!
- disk je prespor da bi navedeni gornji način bio zadovoljavajući i učinkovit

Učinkovito korištenje pomoćnog spremnika za upravljanje spremnikom


- u spremniku trebaju biti više od jednog procesa (ako svi ne stanu)
- koristiti pomoćni spremnik za privremenu pohranu svih procesa
 - svi se početno pripremaju na pomoćnom disku, a neki učitavaju u radni spremnik
- zamjenu procesa obaviti DMA sklopovima (za minimalni gubitak vremena)
- za vrijeme obavljanja zamjene procesor će izvoditi neki drugi proces koji je u radnom spremniku!

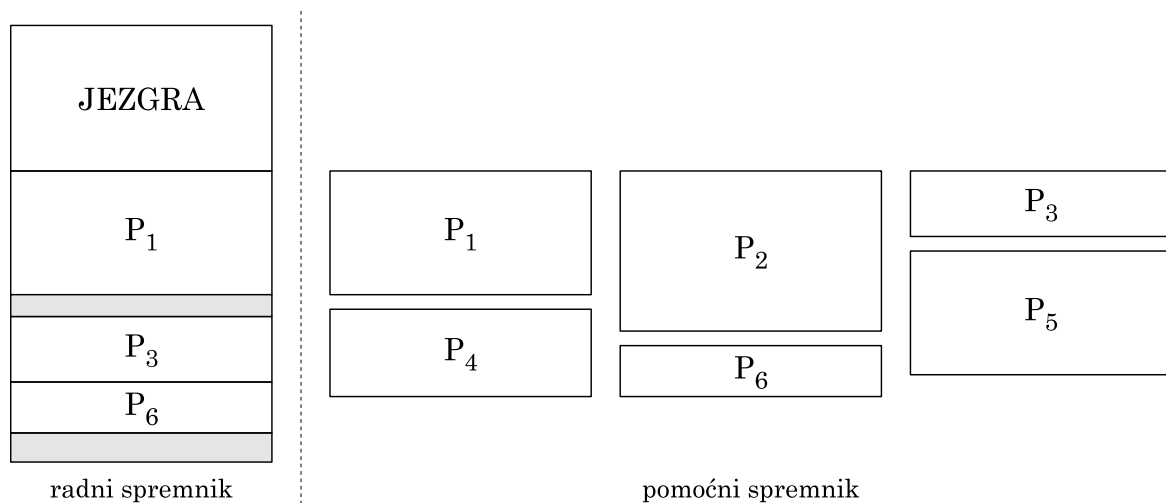

Slika 8.3. Primjer sustava s više procesa u radnom spremniku

Virtualni spremnički prostor


U sustavima koji koriste pomoćni spremnik za upravljanje spremničkim prostorom koristimo pojam virtualni spremnički prostor OS-a (engl. *virtual memory*) koji se sastoji od glavnog spremnika (radnog spremnika) i pomoćnog spremnika.

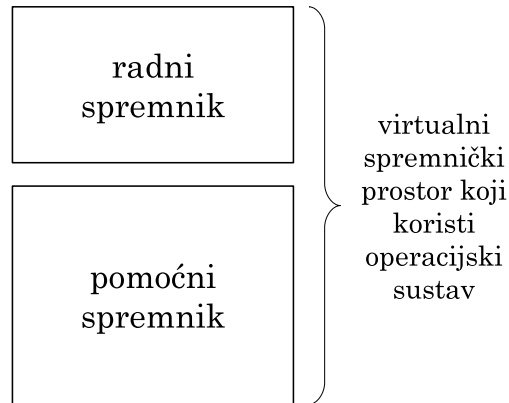

Slika 8.4. Virtualni spremnički prostor OS

Fizičke i logičke adrese

- apsolutne adrese = fizičke adrese => adrese koje idu na sabirnicu
- relativne adrese = logičke adrese

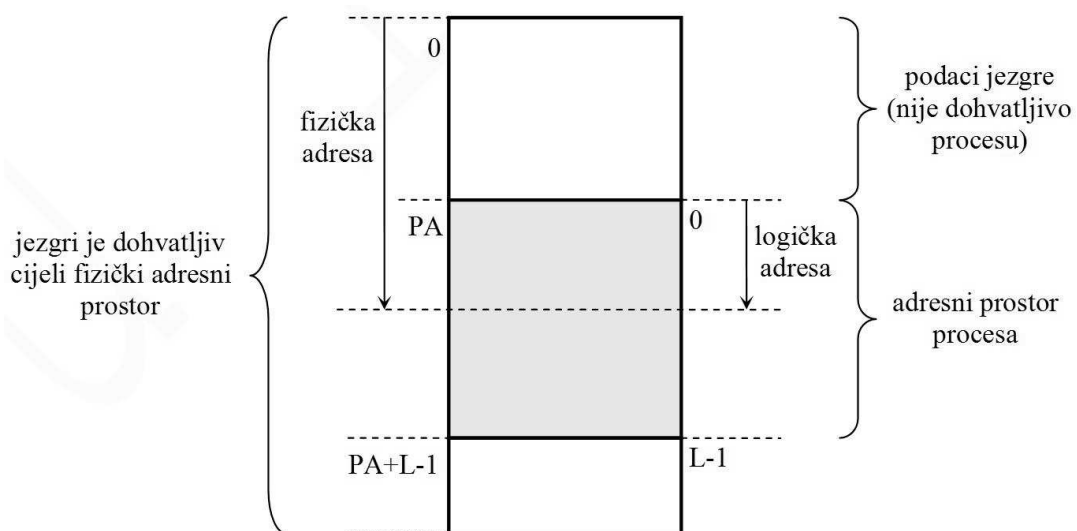

Slika 8.5. Fizička i logička adresa

Primjer 8.1. Fizička i logička adresa

Odnos fizičke i logičke adrese programa ovisi gdje se on nalazi.

program na disku (prije pokretanja)	proces (fizičke adrese) učitan na PA=1000	proces (logičke adrese)
0 (početak)	1000 (početak)	0 (početak)
.	.	.
20 LDR R0, (100)	1020 LDR R0, (1100)	20 LDR R0, (100)
24 LDR R1, (104)	1024 LDR R1, (1104)	24 LDR R1, (104)
28 ADD R2, R0, R1	1028 ADD R2, R0, R1	28 ADD R2, R0, R1
32 STR R2, (120)	1032 STR R2, (1120)	32 STR R2, (120)
34 B 80	1034 B 1080	34 B 80
.	.	.
.	.	.
80 CMP R0, R3	1080 CMP R0, R3	80 CMP R0, R3
.	.	.
.	.	.
100 DD 5	1100 DD 5	100 DD 5
104 DD 7	1104 DD 7	104 DD 7
.	.	.
120 DD 0	1120 DD 0	120 DD 0
.	.	.
.	.	.
	1500 (vrh stoga)	500 (vrh stoga)


Procesni informacijski blok

- za upravljanje procesom potreban je i opisnik spremničkog prostora procesa
 - sadržaj opisnika ovisan je o algoritmu upravljanja spremnikom
 - opisnik mora opisivati korišteni dio radnog spremnika, ali i korišteni dio pomoćnog spremnika od strane procesa
- za upravljanje procesa, osim opisnika spremničkog prostora procesa potrebni su i opisnici dretvi, opisnici korištenih datoteka i slično
- skup potrebnih informacija za upravljanje procesom (koji uključuje i sve navedeno) naziva se *procesni informacijski blok*

Načini upravljanja spremnikom koji koriste pomoćni spremnik

- statičko upravljanje: statički podijeliti spremnik na particije
- dinamičko upravljanje: dinamički dijeliti spremnik prema potrebama
- straničenje

8.2. Statičko upravljanje spremnikom

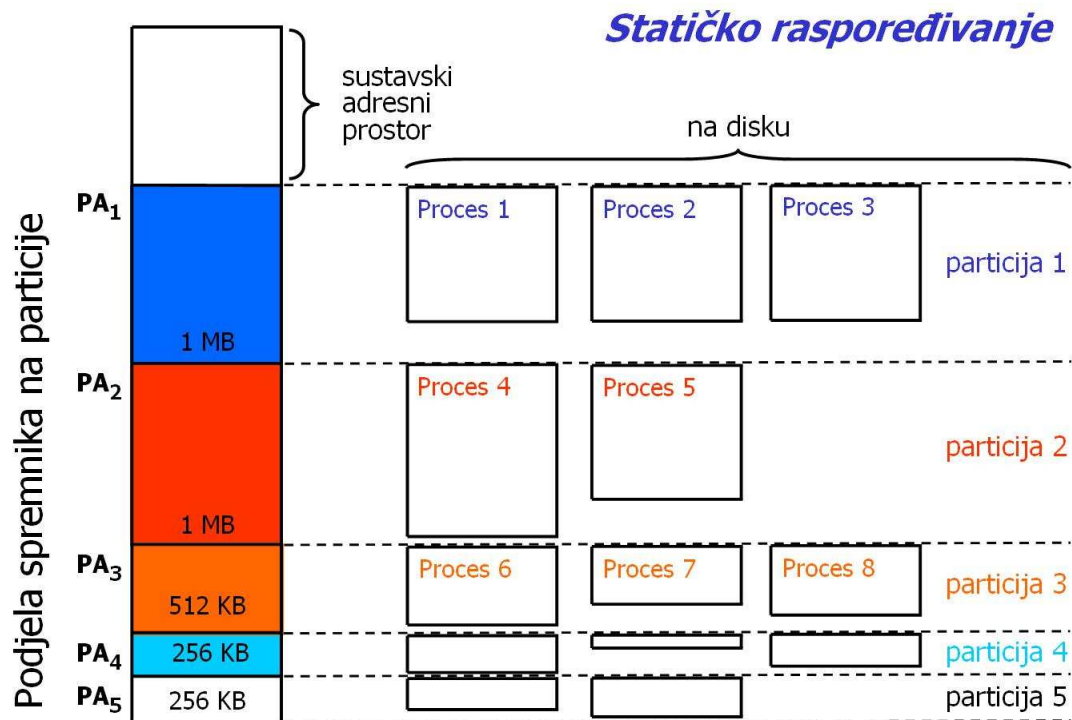

- dio spremnika namjenjenog za programe se u početku podijeli na *particije* unaprijed zadanih veličina.
- prilikom pokretanja programa on se najprije priprema za određenu particiju na pomoćnom spremniku
 - priprema se u apsolutnim adresama (za tu particiju)!
 - odabir particije ide na osnovu potrebne veličine procesa i trenutnog “zauzeća” svih particija (kada postoji mogućnost odabira)
- OS odabire koje će programe učitati u njihove particije (samo po jedan program u pojedinu particiju)
- kada se program blokira, OS pokreće postupak njegove zamjene, a u međuvremenu (dok se zamjena ne obavi pod utjecajem DMA sklopova) OS odabire neku dretvu iz procesa koji se nalaze u radnom spremniku (u nekoj od drugih particija)


Svojstva statičkog upravljanja

- + jednostavan model (za jednostavne primjene)
 - unutarinja fragmentacija (dio particije koji proces ne koristi ne može se iskoristiti od strane drugih procesa)
 - vanjska fragmentacija (ako svi procesi pripremljeni za jednu particiju su u nekom trenutku blokirani, tu particiju se ne može iskoristiti za procese koji su pripremljeni za druge particije – program se može izvoditi samo u particiji za koju je pripremljen)
 - nema zaštite
 - greška u jednom procesu može uzrokovati grešku u drugom ili i u jezgri

- npr. zbog krive vrijednosti indeksa izlazi se iz okvira procesa i mijenja se podatak drugog procesa (što se može manifestirati kao greška u oba procesa)
- veliki programi se ne mogu pokretati
- (manji nedostatak) prilikom pokretanja program treba prvo na pomoćnom spremniku pripremiti u fizičkim adresama za odabranu particiju (zbrajanjem logičke adrese s adresom particije za koju se priprema)

8.3. Dinamičko upravljanje spremnikom


- program se priprema za logičke adrese (ostaje u logičkim adresama i u spremniku)
- koristi se sklopovska pretvorba logičke adrese u fizičku, i to u trenutku kad adresa izlazi iz procesora
- dovoljno je zbrajalo koje zbraja logičku adresu (LA) generiranu u procesoru s adresom početka segmenta gdje je program smješten (taj registar postaje dio konteksta dretve).

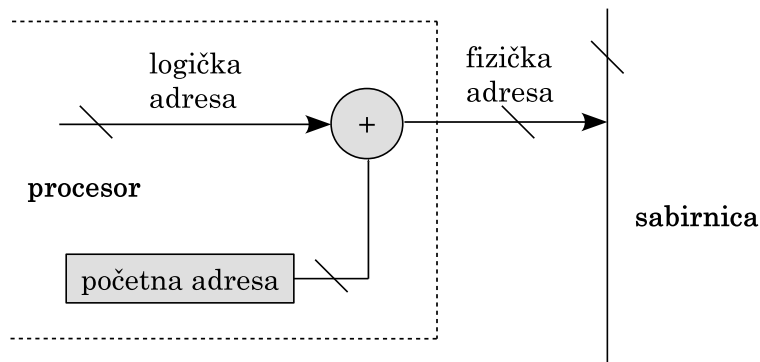

Slika 8.6. Sklop za pretvorbu logičke adrese u fizičku

Problem fragmentacije:

- u dinamičkom okruženju, procesi se stvaraju, rade, završavaju
- kad proces završi nastaje "rupa"
- novi procesi koriste rupe, ali ne u potpunosti
- rupe nisu jedna do druge već raspršene po svojoj memoriji – slobodna memorije je fragmentirana
- fragmentacija postaje problem kada niti jedna rupa nije dovoljno velika za novi zahtjev (a ukupno ima dovoljno slobodne memorije)
- fragmentacije se ne možemo riješiti što pokazuje Knuthovo 50% pravilo (definicija 8.1.)
- fragmentaciju možemo donekle kontrolirati sljedećim postupcima:
 - pri dodjeli uzeti najmanju rupu koja je dovoljno velika za zahtjev
 - pri oslobađanju bloka, nastalu rupu spojiti sa susjednim rupama
 - ako treba i zaustaviti sustav i napraviti "defragmentaciju"

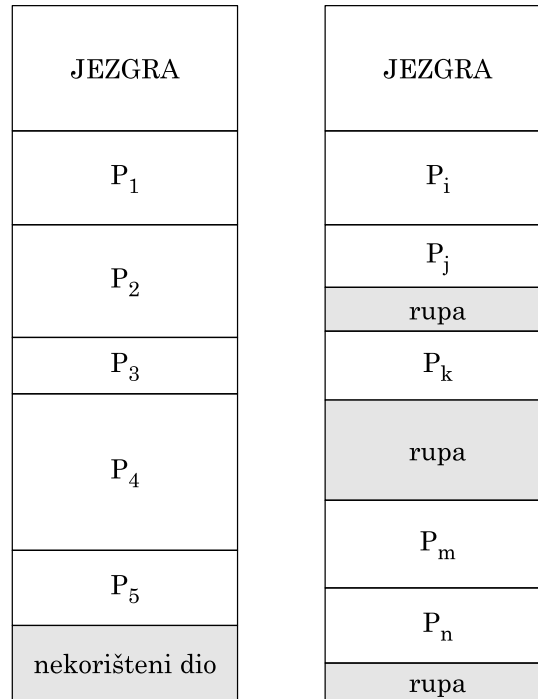

Slika 8.7. Primjer stanja na početku rada te kasnije

Definicija 8.1. Knuthovo 50% pravilo

U stabilnom sustavu s dinamičkim upravljanjem memorijom broj rupa (n) jednak je 50% broja punih blokova (m):


$$n = \frac{m}{2} \quad (8.1.)$$

tj. 1/3 svih blokova su rupe!

Zadatak 8.1. Dokaz Knuthova pravila (info)

Sustav se nalazi u stohastičkoj ravnoteži – vjerojatnost zahtjeva za memorijom p_Z jednaka je vjerojatnosti zahtjeva za oslobađanje p_O . tj. $p_Z = p_O$. (Pokušaj obrazloženja: ako to ne bi bilo tako došlo bi do gomilanja zahtjeva, tj. novih programa i sustav bi bio neodrživ)

U sustavu imamo 4 tipa punih blokova (puni blokovi su zasjenjeni):

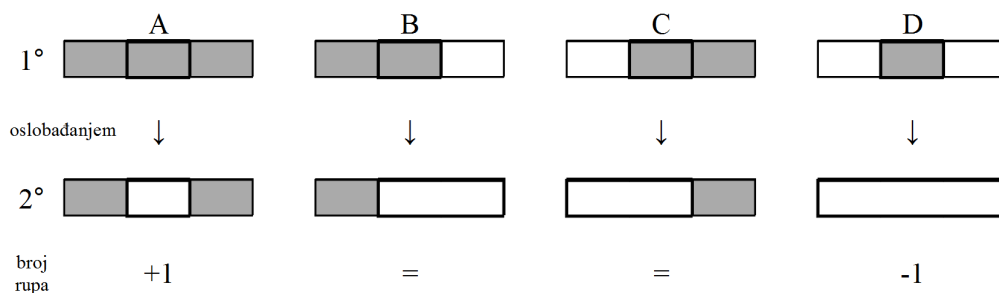

Iz 1° se može izračunati broj punih blokova i broj rupa (a broj punih blokova tipa A, b ...):

- broj punih blokova m i broj rupa n :

$$\begin{aligned} m &= a + b + c + d \\ n &= \frac{b + c + 2d}{2} \end{aligned} \quad (8.2.)$$

Svaka rupa koju blok B vidi kao desnu mora biti ili lijeva od C ili D. Zato se broj rupa dijeli s dva. Isto tako, ako zanemarimo rubne slučajeve, nakon jedne rupe koju B vidi (desno) mora se pojaviti blok tipa C koji tu rupu vidi s lijeve strane, ili blok D – ali onda se konačno nakon D mora pojaviti blok C koji njegovu desnu rupu vidi kao lijevu!

Tj. vrijedi:

$$\begin{aligned} b = c &\implies m = a + 2b + d \\ n &= \frac{b + b + 2d}{2} = b + d \end{aligned} \quad (8.3.)$$

Vjerojatnost povećanja broja rupa možemo izračunati (prema gornjoj slici) kao vjerojatnost oslobađanja uz uvjet da oslobođeni blok bude tipa A, tj.:

$$p_+ = p_O \cdot \frac{a}{m} \quad (8.4.)$$

Vjerojatnost smanjenja broja rupa možemo izračunati (prema gornjoj slici) kao vjerojatnost oslobađanja uz uvjet da oslobođeni blok bude tipa D, tj.:

$$p_- = p_O \cdot \frac{d}{m} \quad (8.5.)$$

(zanemarujemo mogućnost zahtjeva koji bi potpuno popunio neku rupu)

U stanju stohastičke ravnoteže te dvije vjerojatnosti moraju biti jednake:

$$p_+ = p_- \implies p_O \cdot \frac{a}{m} = p_O \cdot \frac{d}{m} \implies a = d \implies \begin{aligned} m &= 2(a + b) \\ n &= a + b \end{aligned} \implies n = \frac{m}{2} \quad (8.6.)$$


Knuthovo 50% pravilo: $n = \frac{m}{2}$ tj. trećina svih blokova su slobodni blokovi (rupe)

Knuthovo pravilo pokazuje problem rupa odnosno rascjepkanog slobodnog prostora koji se javlja u mnogim slučajevima.

Sustavi “zahvaćeni” Knutovim pravilom (info)

- dinamičko upravljanje spremnikom (na više razina)
 - dodjela prostora za procese (na opisani način “dinamičkog upravljanja spremnikom”)
 - dodjela prostora za potrebe jezgre (opisnici, međuspremnici i sl.)
 - upravljanje prostorom i kod drugih načina upravljanja (upravljanje okvirima)
 - gomila (heap) – dodjela prostora unutar procesa (malloc/free)
- upravljanje datotečnim sustavom (o njemu više kasnije)
 - zauzeti i slobodni dijelovi diska
 - zauzeti i slobodni elementi tablica raznih opisnika

Zaštita spremničkog prostora

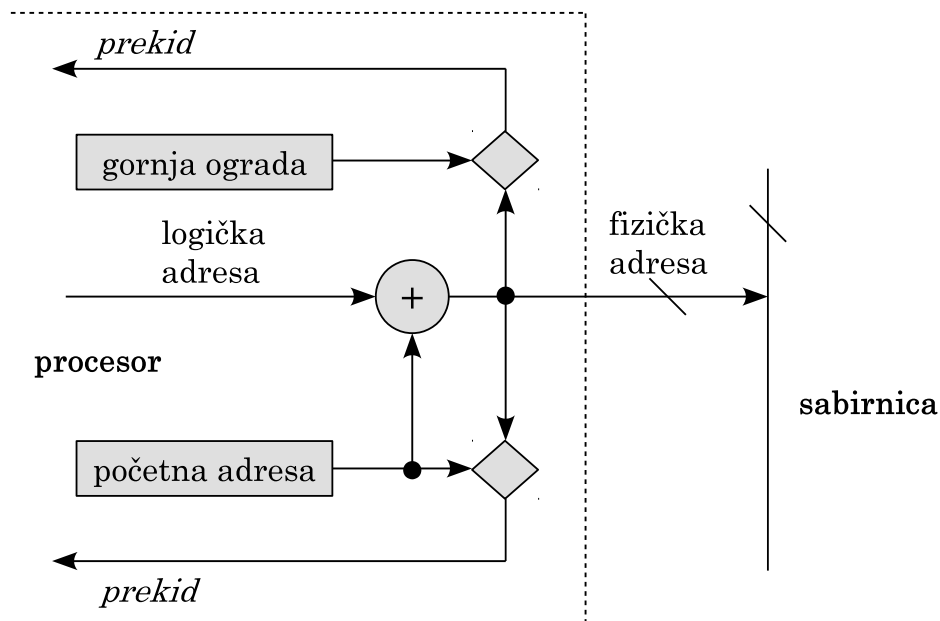

- uz zbrajalo mogu se dodati dva komparatora koja će spriječiti da program izađe iz svog dodijeljenog segmenta (slika): donja ograda = PA, gornja ograda
 - dobiva se sklopovska zaštita spremnika (memory protection unit – MPU)
 - koristi se u jednostavnijim procesorima jer je jednostavno za ostvariti

Svojstva dinamičkog upravljanja spremnikom

- + program ostaje u logičkim adresama
- + zaštita spremnika (uz MPU)
- treba (jednostavna) sklopovska potpora (kod statičkog nije potrebna!)
- fragmentacija
- ne mogu se pokretati programi koji ne stanu u radni spremnik!

U odnosu na statičko upravljanje:

- + fleksibilnije, nije potrebno unaprijed podijeliti spremnik
- + prosječno veća iskoristivost spremnika
- + nema vanjske fragmentacije, ali ima fragmentacije
- + program se može izvoditi s bilo kojeg dijela spremnika; jednom se može učitati na jednu lokaciju, a potom (nakon što je izbačen iz spremnika) na drugu itd.
- (info) u početku je potrebno znati potrebe procesa za spremnikom i toliko se prostora zauzme – kasnije je teško povećavati ili smanjivati adresni prostor (vrijedi i za statičko i dinamičko upravljanje spremnikom podjednako)

Statičko i dinamičko upravljanje u praksi? (info)

- u praksi se statičko/dinamičko uglavnom koristi kod vrlo jednostavnih sustava (ugrađenih) koji ne trebaju/koriste pomoćni spremnik

- imaju suviše nedostataka da se koriste u složenijim sustavima (s obzirom na to da postoji bolji način – straničenje)
- u okviru ovog poglavlja prikazani su uz korištenje pomoćnog spremnika uglavnom zato da se vide njihovi nedostaci kao metoda upravljanja uza opće sustave

Kako riješiti problem velikih programa?

- osnovna ideja: učitavati samo one dijelove programa koji su trenutno potrebni, a ostale ostaviti na pomoćnom spremniku; ali kako?
 - Primjer – preklopni rad
 - * pod utjecajem programa zatražiti zamjenu dijelova procesa (jedan dio van iz spremnika na pomoćni spremnik, a drugi u spremnik)
 - * problem: presloženo, zahtijeva od programera da tako izgradi program i predviđa potrebe kada što izbaciti i ubaciti . . .
- dodatna ideja: podijeliti spremnik i proces na male ali jednake dijelove i dodijeliti neke dijelove spremnika djelovima procesa; pretvorbu adresa raditi sklopovljem \implies *straničenje*

8.4. Straničenje


8.4.1. Stranice, okviri, tablica prevođenja

Osnovne ideje:


- proces se dijeli na *stranice*
- radni spremnik se dijeli na *okvire*
- jedna stranica stane u jedan okvir (istih su veličina, uobičajeno 4 KB)
- pretvorba adresa obavlja se dodatnim *sklopom* uz odgovarajuću *strukturu podataka* –tablicu prevođenja, koju održavaju jezgrine funkcije
- u radnom spremniku nalaze se samo trenutno potrebne stranice procesa
- u pomoćnom spremniku nalaze se sve stranice procesa (u ovom modelu; u stvarnim sustavima se samo stranice procesa koje nisu u radnom spremniku nalaze u pomoćnom spremniku)
- stranice se učitavaju prema potrebi – kad se traži/sprema podatak u njih

Veličina stranice mora biti potencija broja 2 da bi se adresa (logička i fizička) mogla podijeliti na dva dijela

- logička adresa:
 - *redni broj stranice* (indeks stranice) – viših r bita adrese
 - *odmak* od početka stranice – nižih p bita adrese
- fizička adresa:
 - *redni broj okvira* (indeks okvira) – viših q bita adrese
 - *odmak* od početka okvira – viših p bita adrese

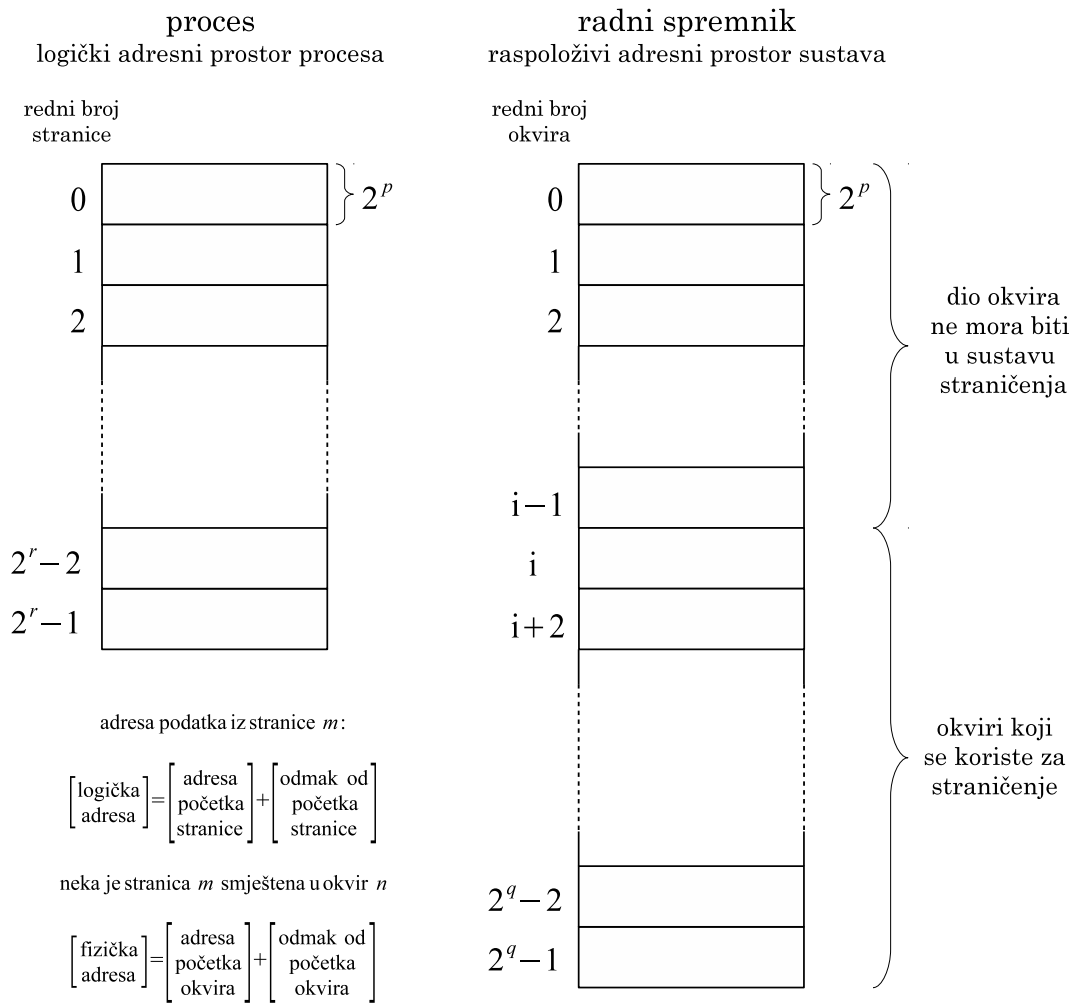

Slika 8.8. Podjela na stranice i okvire

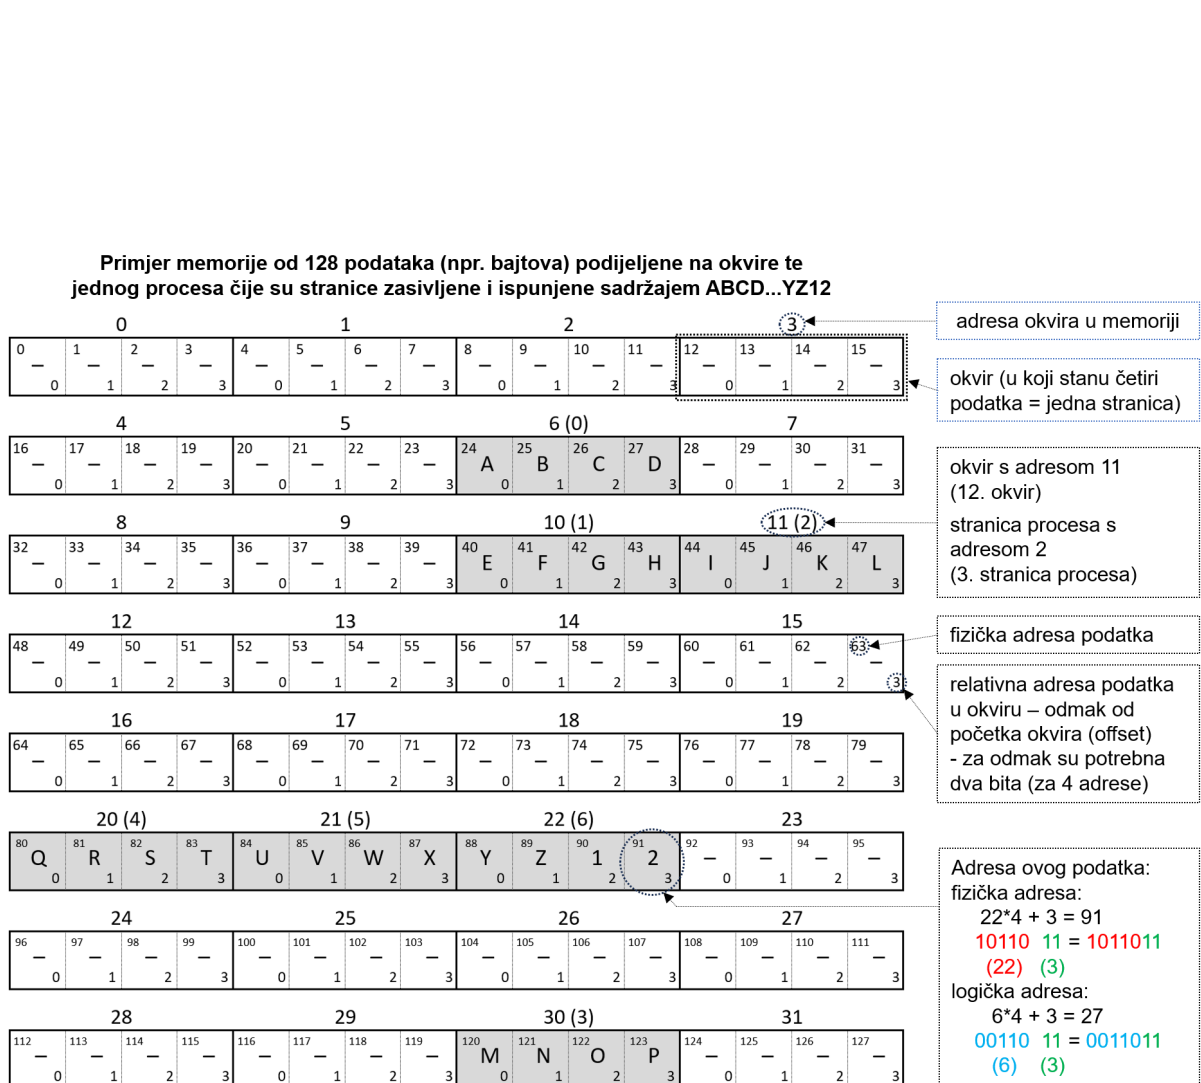

Slika 8.9. Ilustrativni primjer s malo memorije i malim okvirima

Tablica prevođenja – opis gdje se koja stranica procesa nalazi


- zapisana u opisniku procesa
- za svaki proces zasebna tablica
- izgrađuje ju i održava OS, koristi sklop (i ažurira zastavice)
- za svaku stranicu postoji jedan opisnik – jedan redak u tablici prevođenja
- svaki opisnik se sastoji od dva dijela:
 - adrese okvira u kojem se stranica nalazi (ako se nalazi)
 - zastavice – detalji o stranici
 - * bita prisutnosti: nalazi li se stranica u radnom spremniku (1) ili ne (0)

Prevođenje treba biti obavljeno sklopom – inače bi sustav bio prespor


Pri pretvorbi logička \implies fizička:

- *odmak* se prekopira
- tablica prevođenja se koristi za pretvorbu *rednog broja stranice* u *redni broj okvira* (ako je stranica u radnom spremniku)

Prevođenje treba biti obavljeno sklopom – inače bi sustav bio prespor

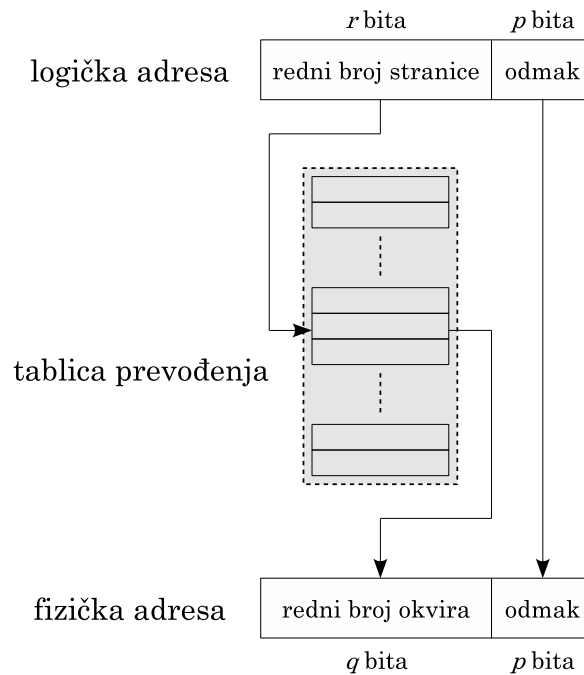


Slika 8.10. Pretvorba adrese kod straničenja

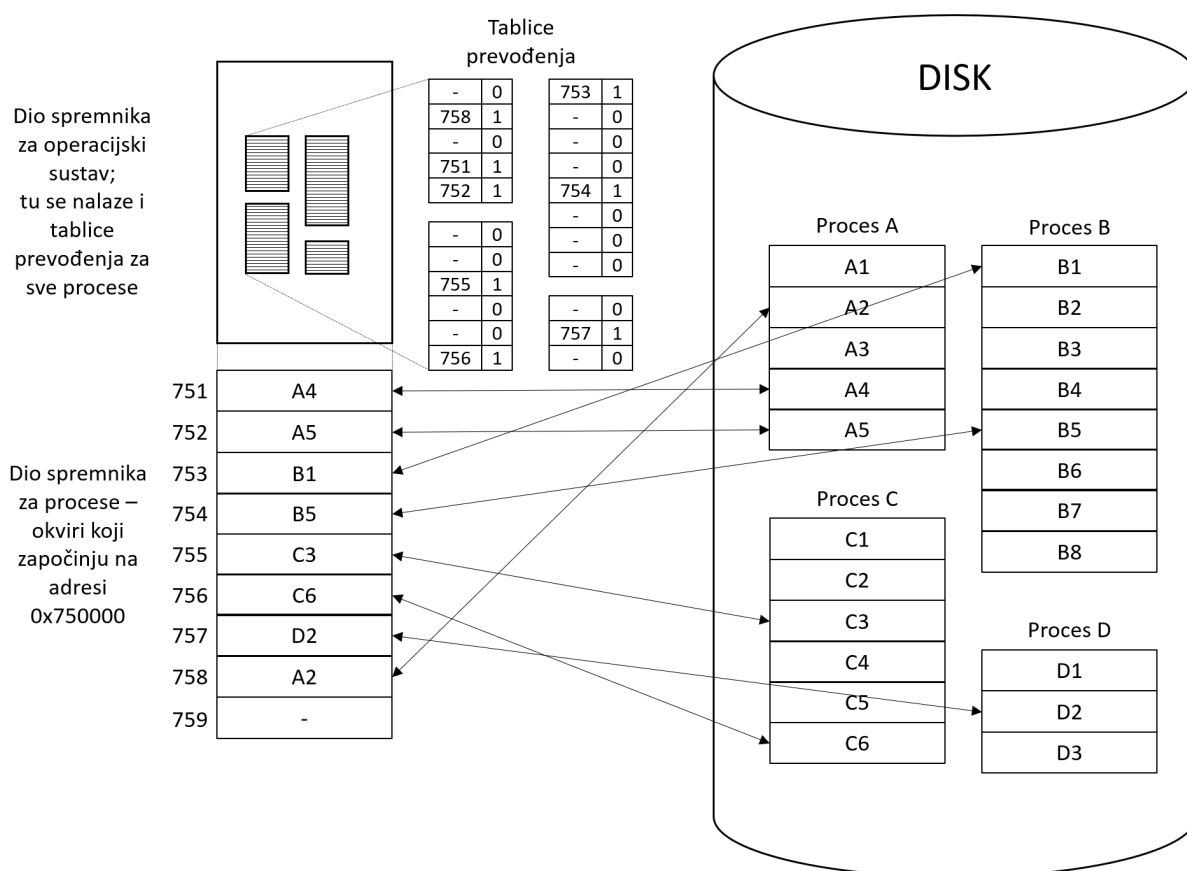

Slika 8.11. Ilustrativni primjer straničenja sa svim elementima i njihovim smještajem

Primjer 8.2. Stranice, okviri, logičke i fizičke adrese

Neki proces se sastoji od pet stranica, svaka veličine 4096B prema slici 8.12. Uz tablicu prevođenja 8.1. pokazati kako će se prevesti izdvojene logičke adrese.

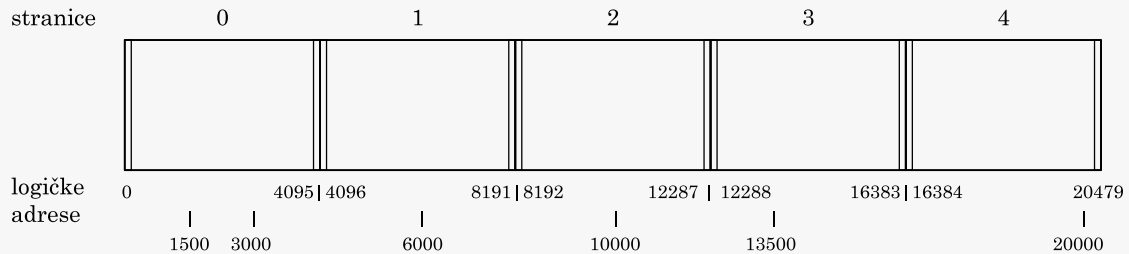

Slika 8.12. Proces, u logičkom adresnom prostoru

Tablica 8.1. Tablica prevođenja

stranica	indeks okvira	bit prisutnosti
0	0x108B	1
1		0
2	0x3039	1
3		0
4	0x673	1

Pri pretvorbi iz logičke u fizičku, adresa se najprije dijeli na dva dijela, gornji dio koji označava redni broj stranice procesa te donji dio koje označava odmak od početka stranice. Obzirom da je stranica velika 4 KB, za odmak je potrebno 12 najnižih bita adrese, što se u heksadekadskom zapisu zapisuje s tri znamenke. U nastavku će se adrese najprije prikazati u heksadekadskom obliku, a da bi se ovo rastavljanje pojednostavilo.

Npr. logička adresa 10000 = 0x2710 se rastavlja na {0x2, 0x710} te preko tablice prevođenja prevodi u fizičku adresu {0x3039, 0x710}, tj. 0x3039710.

Tablica 8.2. Preslikavanje adresa

LA	hex: LA	{stranica, odmak}	{okvir, odmak}	hex: FA
1500	0x05DC	{0x0, 0x5DC}	{0x108B, 0x5DC}	0x108B5DC
3000	0x0BB8	{0x0, 0xBB8}	{0x108B, 0xBB8}	0x108BBB8
6000	0x1770	{0x1, 0x770}		
10000	0x2710	{0x2, 0x710}	{0x3039, 0x710}	0x3039710
13500	0x34BC	{0x3, 0x4BC}		
20000	0x4E20	{0x4, 0xE20}	{0x673, 0xE20}	0x673E20

Stranice 1 i 3 nisu radnom spremniku pa se adrese 6000 i 13500 ne mogu pretvoriti u fizičke (sklop će izazvati prekid u pokušaju pretvorbe).

8.4.2. Struktura i organizacija logičkog adresnog prostora procesa (info)

Dijelovi spremnika koje koriste dretve, redom kojim se oni slažu u logičkom adresnom prostoru procesa:

1. segment instrukcija

- svaka dretva izvodi nekakav niz instrukcija (npr. kod u početnoj funkciji dretve)
- više dretvi može izvoditi iste instrukcije (više dretvi može imati istu početnu funkciju)
- svaka dretva zasebno izvodi "svoje" instrukcije (ima svoj "kontekst")
- u procesu se sve instrukcije grupiraju u segment instrukcija

2. segment statički alociranih podataka

- dretve koriste podatke s različitih dijelova spremnika: konstante, globalne varijable, lokalne varijable, gomilu
- razni podaci se nalaze u različitim segmentima procesa
- segment statički alociranih podataka, koji se u logičkom adresnom prostoru procesa nalazi nakon instrukcija sadrži konstante i globalne varijable

a) konstante

- nizovi znakova (stringovi) i slične konstante
- npr. u naredbi: `printf("najveci broj je %d\n", najveci);` se niz znakova "najveci broj je %d\n" mora negdje spremiti pri učitavanju programa
- sve se konstante spremaju u zajednički prostor i dohvaćaju preko adresa

b) globalne varijable

- globalne varijable su varijable definirane izvan funkcija
- globalne varijable su zajedničke za sve dretve

3. gomila (heap)

- gomila nastaje radom programa i može biti proizvoljno velika u pojedinom trenutku
- obzirom na dinamičko svojstvo promjene veličine, gomila se ne nalazi među globalnim varijablama, nego iza njih, u dijelu procesa koji može rasti
- gomila je zajednička za sve dretve istog procesa
- gomila se koristi preko kazaljki (a kazaljke mogu biti definirane lokalnim ili globalnim varijablama)


4. stog

- stog se koristi pri pozivu funkcija na sljedeći način (najčešće):
 - a) na stog se stavljaju argumenti za funkciju
 - b) na stog se sprema povratna adresa (za povratak iz funkcije)
 - c) na stog se spremaju registri koji će se mijenjati u funkciji (da bi se očuvao njihov sadržaj prije povratka iz te funkcije)
 - d) na stogu se rezervira mjesto za lokalne varijable

- sve navedeno što se sprema na stog pri pozivu funkcije naziva se "okvir stoga"
- stog "raste" prema manjim adresama
- lokalne varijable
 - lokalne varijable su varijable definirane u početnoj funkciji dretve ili u nekoj od funkcija koje se pozivaju iz nje
 - varijable nestaju izlaskom iz funkcije u kojoj su definirane

Organizacija tablice prevođenja

- kada bi tablica prevođenja bila linearna i za svaki proces opisivala cijeli mogući adresni prostor tog procesa, onda bi bila jako velika (zauzimala bi znatan dio spremnika)
 - npr. za 4 GB adresnog prostora i stranice veličine 4 KB treba 2^{20} redaka!
- takva linearna tablica nije potrebna jer većini procesa ne treba cijeli adresni prostor (npr. pogledati zauzeća spremničkog prostora procesa u task manageru)
- međutim, radi fleksibilnosti koristi se početak i kraj adresnog prostora procesa
 - na početku su instrukcije i podaci
 - iza njih raste gomila (koristi se kod malloc/free, new/delete operacija)
 - na kraju je stog koji raste prema manjim adresama

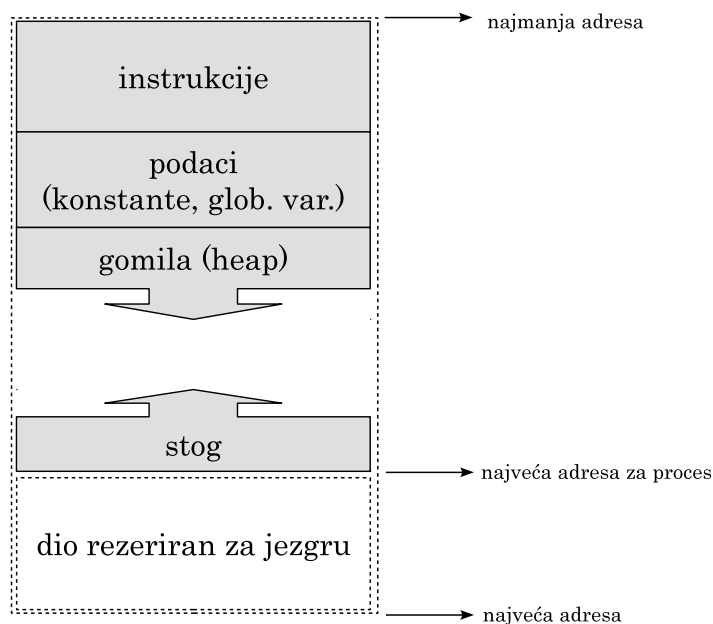

Slika 8.13. Struktura procesa (logički adresni prostor)

Dio procesa može opisivati (mapirati) dio same jezgre

- na Windowsima i Linuxu dio jezgre je mapiran u zadnjem dijelu adresnog prostora (npr. zadnja 2 GB kod 32-bitovnih Win32 sustava, od 2^{47} na 64-bitovnim)
- taj dio ne može koristiti proces iz svojih dretvi, već je dohvatljiv samo u jezgrinim funkcijama (dretve nemaju privilegije za korištenje tih stranica – to se može postaviti u opisniku tih stranica)
- npr. u taj dio se može smjestiti kod za prihvat prekida

Primjer 8.3. Primjer programa koji ispisuje adrese raznih dijelova procesa

```
#include <stdio.h>
int a = 1;
int main() {
    int b = 2;
    printf("gl. var. => %p\n", &a);
    printf("lok.var. => %p\n", &b);
    printf("f. main => %p\n", main);
    return 0;
}
```


```
# na 32-bitovnom Linuxu
gl. var. => 0x804a014
lok.var. => 0xbfb4f1bc
f. main  => 0x80483e4

# na 64-bitovnom Linuxu
gl. var. => 0x601020
lok.var. => 0x7fff1164fb1c
f. main  => 0x4004f4
```

8.4.3. Hijerarhijska organizacija tablice prevođenja

- tablicu podijeliti na manje tablice koje su hijerarhijski povezane – one u višoj razini sadrže opisnike tablica iz niže razine, a tablice u nižim sadrže opisnike stranica, ili opisnike tablica u još nižim razinama
- tablice u nižim razinama možda i nisu potrebne ako taj dio procesa još ne postoji

Slika 8.14. prikazuje trivijalni sustav s dvorazinski organiziranom tablicom.

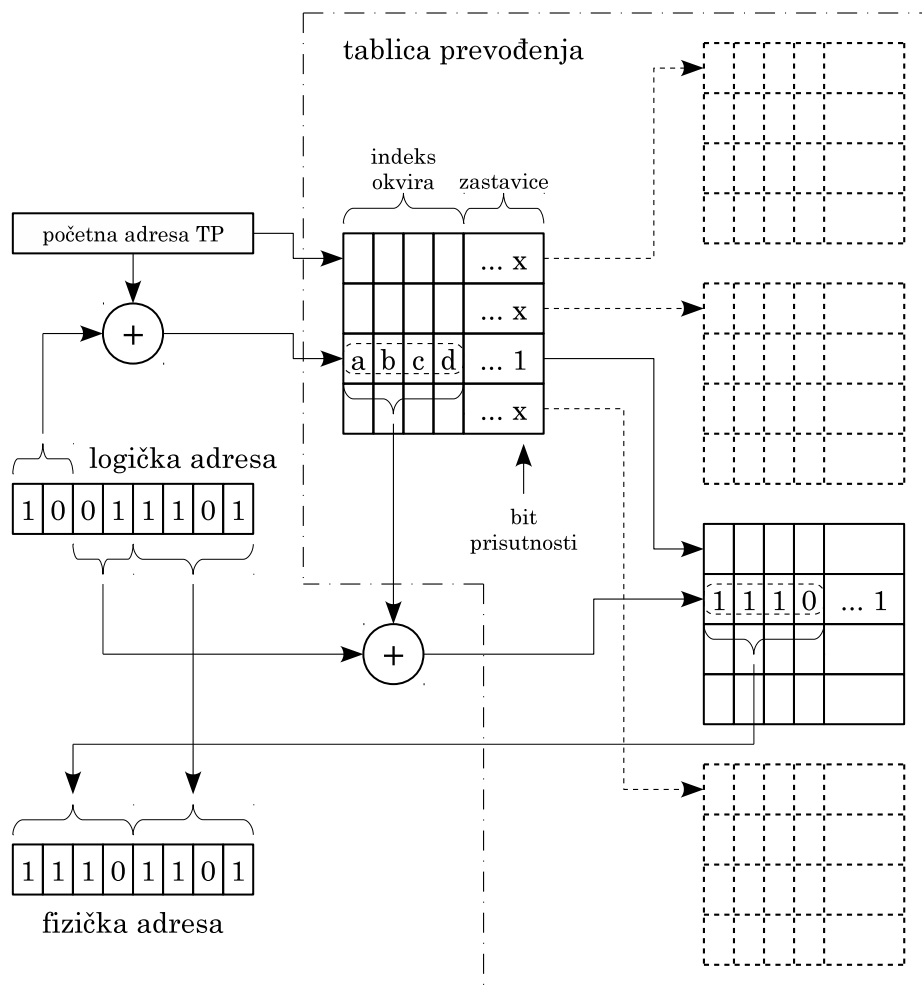


Slika 8.14. Primjer dvorazinske organizacije

Na sličan način je i u stvarnim sustavima (32-bitovnim arhitekturama) potrebno tek nekoliko dijelova: početni dio u hijerarhiji te nekoliko dijelova u drugoj razini (za opis instrukcija i podataka na početku, te za opis stoga na kraju)

Tablica prevođenja je u radnom spremniku te ju sklop mora čitati pri prevođenju adresa. Da to ne bi predstavljalo značajno usporenje rada sustava koristi se priručni spremnik za nedavno dohvaćene opisnike stranica (engl. *translation lookaside buffer – TLB*)

- dohvat opisnika ide u dva koraka – dva dohvata iz spremnika
 - prvo se dohvaća adresa tablice u drugoj razini (iz tablice u prvjoj)
 - iz tablice u drugoj razini dohvaća se opisnik
- za jedan dohvat podataka za proces potrebna su tri pristupa spremniku!
- da to ne bude tako (sporo) služi TLB koji sadrži prethodno dohvaćene opisnike
- tek ako opisnik već nije u TLB on se mora dohvatiti iz spremnika

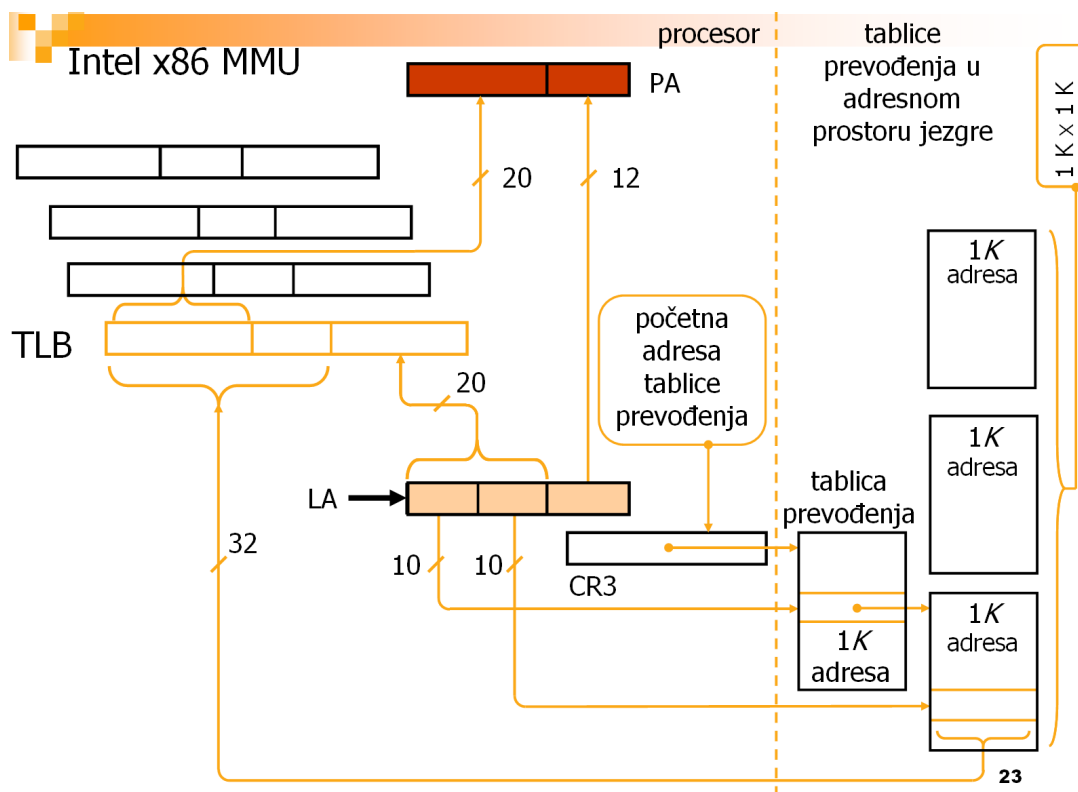

Slika 8.15. Primjer dvorazinske organizacije kod x86 arhitekture

Opisnik stranice:

- bitovi 31-12 – određivanje indeksa okvira
- bitovi 11-0 su zastavice:
 - V – bit prisutnosti (engl. *validity bit*) (je li stranica u radnom spremniku)
 - A – stranica je korištena (engl. *accessed*)
 - D – “prljava” (engl. *dirty*) (stranica je mijenjana)
 - W – zaštita od promjene (engl. *write protect*)

- O – stranica je za OS ne za proces
- Wt – “write through” (svaka promjena stranice pokreće njenu pohranu i na pomoćni spremnik tako da i u slučaju nestanka napajanja sustav ostaje zapamćen na pomoćnom spremniku)
- G1 – globalna (npr. za ostvarenje dijeljenog spremnika)

Neke arhitekture koriste dvorazinsku organizaciju tablice prevođenja (npr. i386), a neke i višerazinsku. Primjerice, kod 64-bitovne arhitekture (x86_64, amd64):

- tablica prevođenja ima čak četiri razine hijerarhije
 - najnižih 12 bita adrese se prepisuje u fizičku adresu
 - idućih 3x9 bitova služi za adresiranje u tablicama različitih razina
 - idućih 7 bita služi za adresiranje u tablici na najvišoj razini
 - najviši bitovi adrese se ne koriste
 - * i bez njih je adresni prostor golem (neiskoristiv u predvidivoj budućnosti)
 - * korištenje dužih adresa tražilo bi još složenije sklopovlje

8.4.4. Straničenje na zahtjev


Što kada program generira adresu za stranicu koja nije u radnom spremniku?

- sklop za upravljanje spremnikom izaziva *prekid*
- u obradi prekida dohvaća se stranica i stavlja u radni spremnik
- kažemo da se dogodio *promašaj*

Straničenje na zahtjev (engl. *demand paging*) je način upravljanja spremnikom straničenjem kod kojeg se početno samo mali dio procesa učita u radni spremnik, a ostale stranice učitavaju se tek na zahtjev (pri promašajima).

Po dohvatit stranice, instrukcija koja je izazvala promašaj mora se *ponoviti*

- procesor mora imati pomoćne registre koji pohranjuju međurezultate, a koji se mogu odbaciti ako se dogodi promašaj
- npr. kada bismo imali instrukciju `DIV a, b, d, r` koja cjelobrojno dijeli a i b , kvocjent sprema u d , a ostatak u r , ako bi se promašaj dogodio pri spremanju ostatka r (u spremnik), cijela instrukcija se ne smije ponoviti (npr. zato jer d može biti jednak $b-u$)

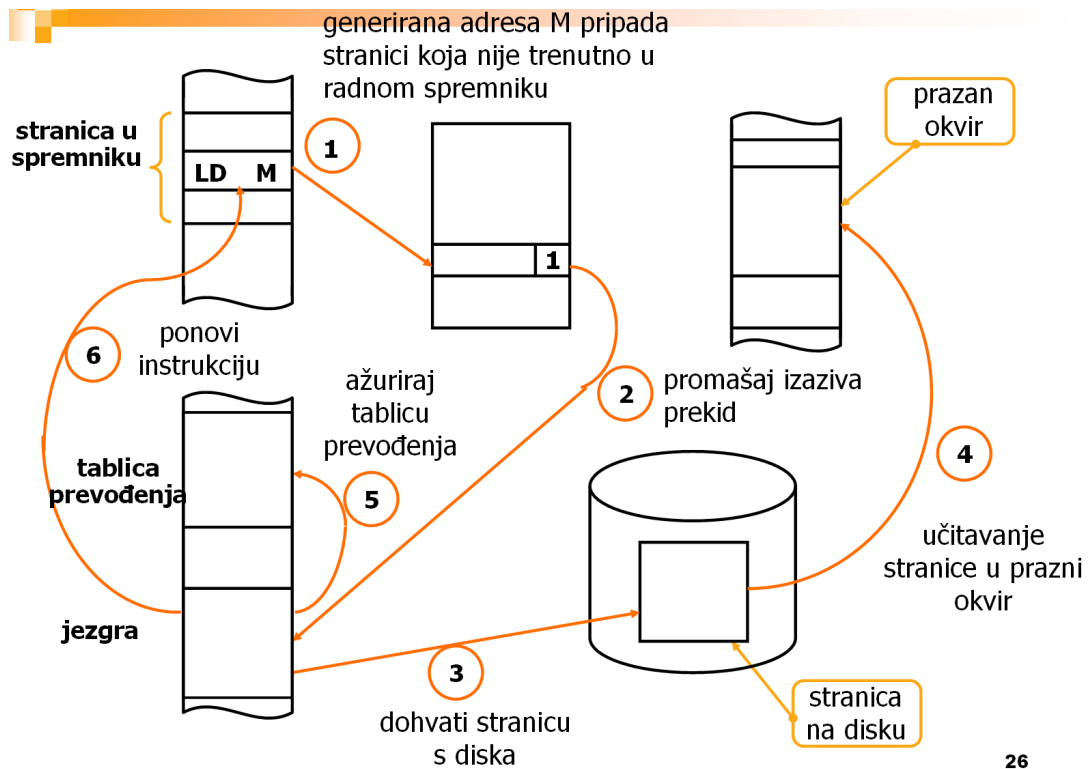

26

Slika 8.16. Operacije po promašaju

8.4.5. Usporenje rada programa zbog straničenja

Promašaji će usporiti rad programa (svaki za ≈ 10 ms)!

Primjer 8.4. Usporenje programa

Pretpostavimo da sabirnički ciklus traje $T_B = 10$ ns, te da dohvat stranice s diska traje $T_D = 10$ ms. Ako na svakih N instrukcija (sabitričkih ciklusa) imamo jedan promašaj, koliko će se program usporiti (u postocima)?

Prosječno trajanje sabirničkog ciklusa može izraziti sa: $\bar{T}_B = \frac{(N-1) \cdot T_B + T_D}{N}$

Tablica 8.3. Usporenje rada programa zbog straničenja

N	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
\bar{T}_B	10,01 μ s	1,01 μ s	110 ns	20 ns	11 ns
\bar{T}_B/T_B	1001	101	11	2	1,1

U stvarnosti je usporenje još i manje jer se pri promašaju uglavnom ne dohvaća samo jedna stranica već više njih.

8.4.6. Strategije zamjene stranica

Što ako u obradi promašaja nema praznih okvira kamo bi učitali stranicu?

- treba odabrati jedan okvir i isprazniti ga – KAKO?
- koji se okvir “isplati” isprazniti?
- iskoristiti svojstvo “prostorno-vremenske lokalnosti” programa
 - instrukcije koje se izvode su blizu jedna drugoj (u spremniku)
 - podaci nad kojima instrukcije nešto rade su većinom takođe blizu jedni drugima
 - stog je kompaktn
- načini:
 - korištenje zastavica A i D iz opisnika stranice
 - * zastavica A – “nedavno” korištene stranice (engl. *accessed*)
 - * zastavica D – “čiste” i “nečiste” stranice (engl. *dirty*), trošak njihove zamjene nije isti
 - teorijske strategije: FIFO, LRU, LFU, OPT
 - satni algoritam (ono što se koristi)

Teorijske strategije zamjene stranica

FIFO – First-In-First-Out

- izbaciti najstariju stranicu – onu koja je najduže u radnom spremniku

LRU – Least-Recently-Used

- izbaciti stranicu koja se najdulje nije koristila
- jedina koja je donekle ostvariva i nudi najveću učinkovitost (ne računajući OPT)

LFU – Least-Frequently-Used

- izbaciti stranicu koja se najmanje puta koristila

OPT – optimalna strategija

- izbaciti stranicu koja se najduže neće koristiti (u budućnosti)
- nije ostvariva, ali može služiti za usporedbu

Navedene strategije su presložene za ostvarenje.


Satni algoritam (engl. *clock algorithm*, *second chance algorithm*)

- inačica LRU
- koristi se (UNIX, Windows) (prilagođena)
- princip rada:
 - zastavica A u opisniku stranice koja je u radnom spremniku se postavlja u 1 pri korištenju te stranice (sam sklop postavlja tu zastavicu u 1 kad se iz nje čita ili u nju piše)
 - u simulaciji zastavicu A se može postaviti u 1 odmah pri učitavanju nove stranice
 - svi opisnici stranica koje su u radnom spremniku (u okvirima) nalaze se u kružnoj listi
 - pri traženju stranice za izbacivanje lista se obilazi kružno – posebnom kazaljkom


- * ako stranica na koju pokazuje kazaljka ima zastavicu A == 0
 - stranica se izbacuje (zamjenjuje potrebnom)
 - kazaljka se ne pomiče!
- * ako stranica na koju pokazuje kazaljka ima zastavicu A == 1
 - zastavica A se postavlja u nulu (A=0)
 - kazaljka se pomiče na iduću stranicu u listi

Zadatak 8.2. Satni algoritam

Za neki sustav koji koristi straničenje i metodu satnog algoritma, zadana je tablica prevođenja za jedan proces, stanje okvira sustava, stanje kazaljke i zastavica A. Ako zadani proces treba izvesti zadane tri instrukcije (koje se nalaze u stranici 0), kako će se sustav mijenjati?

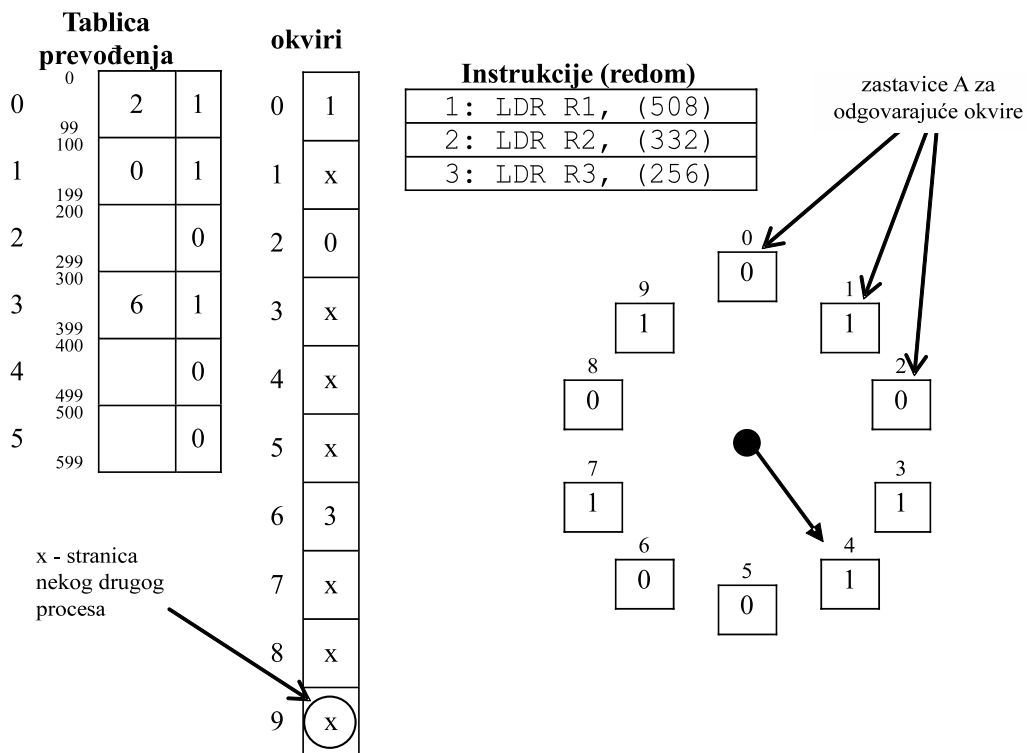

Rješenje:

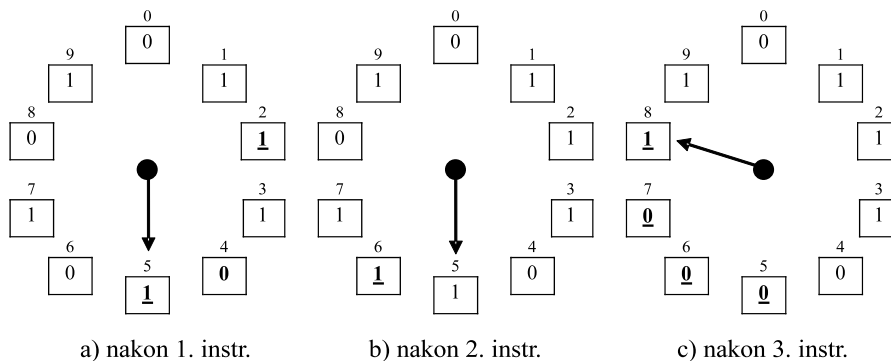

Objašnjenje: Dohvat prve instrukcije izazvat će pogodak (0. stranica je u 2. okviru). Izvođenjem prve instrukcije dogodit će se prekid zbog promašaja podataka (traži se stranica 5 programa). Zastavica četvrtog okvira A(4) postaviti će se u 0 te će se kazaljka pomaknuti. Zas-

tavica A(5) je 0 te će se taj okvir osloboditi i u njega staviti 5. stranica procesa. Tada se može obaviti prva instrukcija. Njenim izvođenjem (čitanjem iz 5. okvira) postavlja se zastavica A(5) u 1 (sl. a)).

Druga instrukcija traži 3. stranicu koja se nalazi u okviru 6. Njenim izvođenjem (čitanjem podatka iz 6. okvira) postavit će se zastavica A(6) u 1 (sl. b)) (kazaljka se ne miče).

Treća instrukcija traži podatak iz 2. stranice koja nije u radnom spremniku, pa će se kazaljka pomaknuti, najprije na 6. mjesto, pa na 7. (pritom postavlja A(5), A(6) i A(7) u nulu) i tek na 8. pronalazi A(8)=0, izbacuje stranicu koja se tu nalazi i učitava stranicu 2 procesa. Nakon toga može se izvesti instrukcija 3. Izvođenjem 3. instrukcije postavlja se zastavica A(8) u 1 (sl. c)).

Zadatak 8.3. Teorijske strategije

U sustavu sa straničenjem program veličine 400 riječi (1-400) generira slijed adresa: 23, 47, 333, 81, 105, 1, 400, 157, 30, 209, 289, 149, 360. Program ima na raspolaganju 200 riječi radnog spremnika. Napisati niz referenciranja stranica veličine 50 riječi. Koliki je postotak promašaja za sve četiri navedene strategije izbacivanja stranica? Prikazati trenutni izgled tablice prevođenja na kraju primjene LFU strategije.

8.4.7. Rezervirani i dodijeljeni dijelovi procesa (info)

Opisnik spremničkog prostora procesa – *informacijski blok* sastoji se:

- tablice prevođenja
- opisa gdje je proces smješten na pomoćnom spremniku
- dodatnog opisa:
 - koji su dijelovi procesa dodijeljeni – D (i opisani tablicom prevođenja)
 - koji su dijelovi procesa rezervirani – A (a još nisu posve opisani i tablicom prevođenja)


Navedeni opisi rezerviranog i dodijeljenog prostora (slika 8.17.) omogućavaju:

- stvaranje potrebnih stranica kada one postanu neophodne (uz popunjavanje tablice prevođenja)
- detekciju greške (engl. *segmentation fault*) te prekid procesa
 - primjerice, ako je tražena adresa (u nekoj instrukciji) izazvala prekid zbog toga što stranica nije u radnom spremniku ili nije čak ni opisana u tablici prevođenja, pregledom navedene strukture podataka može se ustanoviti je li tražena adresa unutar dodijeljenog prostora procesa ili nije
 - * ako jest, onda se stvara takva stranica i opisuje u tablici prevođenja
 - * ako nije, prekida se proces jer je izazvao kritičnu grešku (kako se oporaviti od nje?)

8.4.8. Upravljanje okvirima (info)

OS mora voditi evidenciju o svim okvirima

Stanja u kojima se okviri mogu naći:

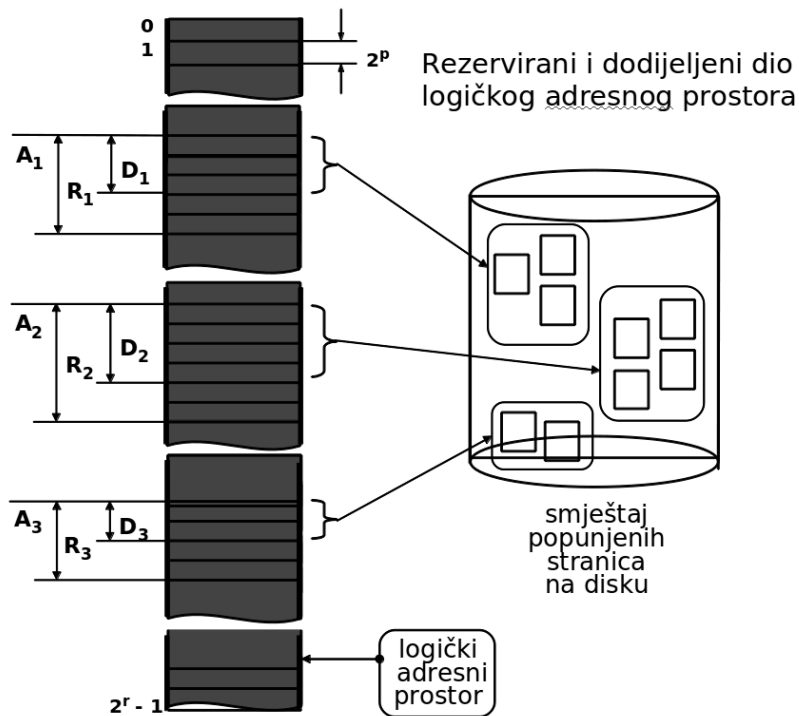


Slika 8.17. Rezervirani i dodijeljeni dijelovi adresnog prostora procesa

- aktivno – sadrži stranicu koja se koristi
- slobodno – trenutno se ne koristi, ali ima neki sadržaj – potrebno ga je obrisati prije dodjele (osim ako se ne prepisuje drugom stranicom)
- slobodno s obrisanim sadržajem – spreman za dodjelu
- neispravno – greška u tom djelu spremnika te se oni ne koriste

Dodjela okvira

- dio okvira koristi OS za svoje potrebe (strukture podataka i međuspremnike)
- koliko okvira dati procesima?
 - koliko traže (možda, ako ima toliko slobodnih okvira)
 - fiksni broj (npr. svima isto)
 - prema postotku promašaja: (slika 8.18.)

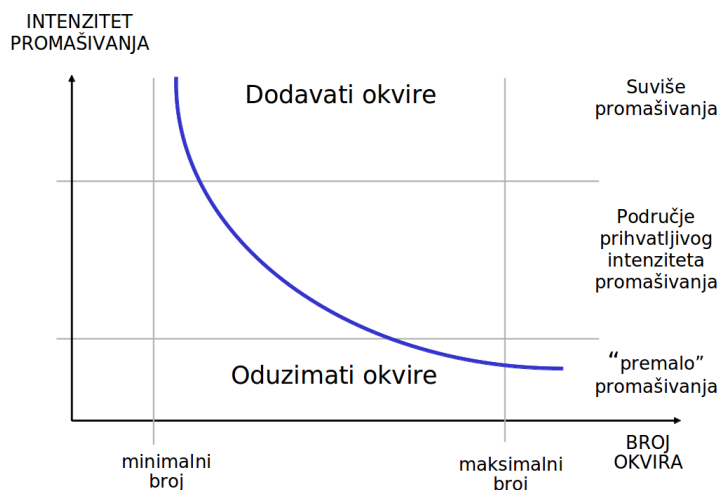

Slika 8.18. Dodjela okvira prema intenzitetu promašaja

Skup radnih stranica

Radi povećanja učinkovitosti straničenja razni sustavi koriste dodatne postupke.

Primjerice, na Windows temeljenim sustavima koristi se postupak temeljen na skupu radnih stranica (engl. *working set*).

Osnovna ideja postupka jest da se procesu definira potrebna veličina skupa radnih stranica s kojom će on imati dovoljno dobru učinkovitost, tj. zadovoljavajući broj promašaja. Ako mu se takav skup stranica (okvira za te stranice) ne može osigurati onda njega u tom trenutku treba cijelog maknuti na pomoćni spremnik a da bi ostali procesi mogli koristiti svoje skupove radnih stranica (u radnom spremniku). U protivnom, zbog malog broja stranica tog procesa u radnom spremniku imali bi preveliki broj promašaja (slično može vrijediti i za druge procese), a time bi i sustav bio manje učinkovit. Proces koji je u jednom trenutku maknut na pomoćni spremnik, kasnije će se učitati u radni sa cijelim skupom radnih stranica, a neki drugi će se pohraniti na pomoćni spremnik da napravi mjesta.

Ako se ne koristi nekakav algoritam upravljanja sličan opisanome, sustav može cijelo vrijeme intenzivno raditi s diskom zbog učestalih promašaja (engl. *thrashing*) i značajno smanjiti učinkovitost sustava.

Sučelje OS-a za upravljanje straničenjem

OS ima i sučelje za programe koji preko njega mogu utjecati na straničenje

- može zatražiti da neke stranice (dijelovi procesa) ostanu uvijek u radnom spremniku
- uglavnom su to samo preporuke (koje OS ne mora poštovati)
- primjeri:
 - POSIX: `int mlock(const void * addr, size_t len);`
 - POSIX: `int mlockall(int flags);`
 - Win32: `bool VirtualLock(void *address, void *size);`
 - Win32: `bool SetProcessWorkingSetSize(void *process, size_t min, size_t max);`

8.4.9. Prostorno-vremenska lokalnost

- koristiti podatke slijedno, ne “šarati” po spremniku
- smanjuje se broj promašaja
- povećava iskoristivost priručnih spremnika
- dobitak na učinkovitosti može biti vrlo velik (za nekoliko reda veličine!)

Primjer 8.5. Inicijalizacija velike matrice

Inicijalizacija matrice $A[N][N]$ po recima ili stupcima? Neka redak matrice stane u jednu stranicu i neka na raspolaganju stoji samo jedan okvir za podatke matrice.

```

za i = 1 do N radi
{
    za j = 1 do N radi
    {
        A[i][j] = 0; ili A[j][i] = 0;    !!!
    }
}

```

Inicijalizacija po retcima = N promašaja.

Inicijalizacija po stupcima = N^2 promašaja.

Broj promašaja se ne bi smanjio i kada bismo imali više okvira za matricu! Razlika bi bila samo u drugom slučaju (inicijalizacija po stupcima) kada bi cijela matrica stala u spremnik. Tada bi broj promašaja bio jednak kao i pri inicijalizaciji matrice po retcima, tj. N .

Zadatak 8.4.

U sustavu s virtualnim spremnikom, veličina okvira je N riječi, a okviri se pune na zahtjev. Algoritam zamjene stranica je LRU. Poredak $A[N, N]$ je pohranjen po retcima (na susjednim lokacijama se mijenja desni indeks). Koliko promašaja će izazvati prikazani program ako za poredak A u radnom spremniku postoji:

- samo jedan okvir
- dva okvira
- tri okvira
- N okvira.

Program:

```

t = 0;
za i=1 do N-1 {
    za j=i+1 do N {
        t = t + A[i, j];
        t = t * A[j, i];
    }
}

```

Napomena: Zanimariti promašaje zbog dohvata instrukcija samog programa i pristupa pomoćnim varijablama. (Na primjer, neka je cijeli program u priručnoj memoriji za instrukcije, a

pomoćne varijable i, j, t u registrima.)

Zadatak 8.5. Upravljanje spremnikom

U nekom sustavu trebaju se obaviti četiri programa: P1, P2, P3 i P4 koji su već pripremljeni na pomoćnom spremniku i zauzimaju redom 5 MB, 8 MB, 3 MB, 10 MB. Događaji pokretanja i završetka programa znani su unaprijed i mogu se iskazati sljedećim nizom događaja: P1 pokrenut; P2 pokrenut; P1 završava; P3 pokrenut; P4 pokrenut; P3 završava; P2 završava; P4 završava. Sustav na raspolaganju ima 20 MB memorije rezervirane za korisničke programe. Prikazati stanje radnog spremnika ako se koriste metode upravljanja spremnikom:

- a) statičko upravljanje s veličinom segmenta od 10 MB (info)
 - b) dinamičko upravljanje (info)
 - c) straničenje, uz veličinu stranice od 1 MB.
-

Zadatak 8.6. Upravljanje spremnikom (info)

U nekom jednoprocesorskom sustavu se javljaju četiri zadatka P1 u 10., P2 u 20., P3 u 30., i P4 u 40. jedinici vremena. Zadaci se raspoređuju prema prioritetu. Prioritet zadatka jednak je broju (P4 ima najveći prioritet). P1 treba 10 MB, P2 20, P3 30 te P4 40 MB. Pohrana jednog procesa (neovisno o veličini) neka traje 5 jedinica vremena. Isto toliko traje i učitavanje jednog procesa. Pretpostaviti da sustav ne paralelizira učitavanje/spremanje procesa (najviše jedan proces se učitava s pomoćnog spremnika ili sprema na njega). Proces se već pripremljeni na pomoćnom spremniku.

- a) Pokazati rad sustava, ako se koristi statičko upravljanje spremnikom s dvije particije od 20 i 40 MB (P1 i P2 za manju particiju, P3 i P4 za veću).
 - b) Pokazati rad sustava, ako se koristi dinamičko upravljanje spremnikom sa spremnikom od 60 MB.
-

Zadatak 8.7. Dinamičko upravljanje spremnikom (info)

U sustavu koji koristi dinamičko upravljanje spremnikom ukupna kapaciteta 20 MB pojavljuju se sljedeći zahtjevi/događaji: pokretanje procesa P1 (koji treba 5 MB), pokretanje procesa P2 (12 MB), blokiranje procesa P1 (npr. na UI napravi), pokretanje procesa P3 (7 MB), pokretanje procesa P4 (4 MB), završetak P2, odblokiranje P1, završetak P3, završetak P1, završetak P4. Pretpostaviti da su procesi već pripremljeni na pomoćnom spremniku i da zahtjevi koji se ne mogu ostvariti u trenutku pojave čekaju i ostvaruju se kada to bude moguće (ne odbacuju se). Pokazati stanje spremnika (grafički) nakon SVAKOG događaja i SVAKE promjene u spremniku.

Zadatak 8.8. Straničenje (algoritam 1)

Zadani algoritam (množenja) koristi kvadratne matrice dimenzija $N \times N$ i izvodi se u sustavu koji koristi straničenje s veličinom stranice od N riječi (redak matrice stane u stranicu, svaka matrica treba N stranica). Pretpostaviti da se koristi optimalna strategija zamjene stranica, te da za podatke programa (elemente svih matrica) na raspolaganju stoje tri okvira. (Dohvat instrukcija i lokalnih varijabli (i,j,k) neće izazivati promašaje.) Koliko će promašaja izazvati prikazani dio programa, ako:

- a) (1) $N=2$
 b) (1) $N=3$
 c) (1) općenito (za N)

```

za i = 1 od N
  za k = 1 od N
    za j = 1 od N
      C[i, j] += A[i, k] * B[k, j];
  
```

Zadatak 8.9. Straničenje (algoritam 2)

Koliko će promašaja izazvati prikazani algoritam, ako za matricu A u radnom spremniku postoji a) samo jedan okvir, b) 2 okvira? Veličina okvira jest $2N$ riječi, a algoritam zamjene stranica je OPT.

```

za i = 1 do N
  za j = 1 do N
    A[i+1, j] = A[i, j] + A[i+1, j]
  
```

Zadatak 8.10. Straničenje (algoritam 3)

Koliko će promašaja izazvati prikazani algoritam, ako za matricu A u radnom spremniku postoje 4 okvira? Veličina okvira jest N riječi, a algoritam zamjene stranica je OPT.

```

za i = 1 do 2N-1
  za j = 1 do 2N-1
    x = A[i, j]
    A[i, 2N] = A[i, 2N] + x
    A[2N, j] = A[2N, j] + x
  
```

8.4.10. Zaključne napomene o straničenju

Prednosti:

- nema fragmentacije
- zaštita jezgre i procesa
- pokretanje i velikih programa – učitavaju se samo trenutno potrebne stranice
- podržano sklopovljem i operacijskim sustavom
- transparentno za program (ali dobar program može biti bolji ako koristi lokalnost)
- ostvarenje dijeljenog spremnika između procesa – tablice prevođenja oba procesa pokazuju na iste stranice
- dupliciranje procesa (fork) – nije potrebno fizički kopirati dijelove koji se samo čitaju

Nedostaci:

- potreban sklop, koji nije jednostavan
- moguće usporenje zbog promašaja (RT sustavi!)

Što arhitekt/programer treba/može napraviti?

- teoretski ništa – upravljanje je transparentno – potpuno rješeno sklopovljem i OS-om
- međutim, korištenjem načela “prostorno-vremenske lokalnosti” smanjuje se broj promašaja i povećava učinkovitost
 - vrijedi općenito, ne samo radi straničenja
 - putevi podataka u računalu
 - * [disk] ⇔ [radni spremnik] ⇔ [procesor]
 - * [disk]: medij (magnetske ploče i sl.) ⇔ međuspremnik diska
 - * [procesor]: priručni spremnik procesora (L3 ⇔ L2 ⇔ L1) ⇔ registri procesora
- korištenje u sustavima za rad u stvarnom vremenu (RT)
 - zaključati stranice u radni spremnik (sučelje OS-a)
 - * već navedeno sučelje `mlock/mlockall`, `VirtualLock`, `SetProcessWorkingSetSize`

O korištenju pomoćnog spremnika

- u prikazanome modelu, OS priprema proces najprije na pomoćnom spremniku, a onda ga učitava u radni
- u stvarnim sustavima se pomoćni spremnik koristi tek po potrebi
 - na pomoćnom spremniku ne mora se uopće nalaziti proces
 - na pomoćnom spremniku može biti i samo dio procesa (po potrebi)

Dijeljene biblioteke

- za obavljanje zadanog posla mnogi programi koriste već pripremljene dijelove koda za pojedine operacije = operacije iz pojedinih *biblioteka*
- biblioteke se ne moraju ugrađivati u datoteku s programom ako su one prisutne (instalirane) na operacijskom sustavu (engl. *shared libraries*)
- dijelovi biblioteka se mogu dinamički učitavati pri pokretanju programa
- dijelovi biblioteka koji sadrže samo kod (instrukcije) mogu se učitati u stranice koje se dijele među procesima koji ih koriste – nije potrebno da se za svaki proces ponovno učitaju ti dijelovi
- primjeri: `.dll` datoteke na Windows sustavima, `.so` na UNIX

8.5. Detaljnije o dinamičkom upravljanju spremnikom (info)

- U poglavlju 8.3. je prikazana metoda dinamičkog upravljanja spremnikom, ali na razini upravljanja procesima i to samo idejno, bez naznake potrebnih struktura podataka i načina njihovog korištenja.
- U ovom odjeljku se spominju i neki drugi detalj iz područja dinamičkog upravljanja spremnikom.

Potreba za metodama dinamičkog upravljanja spremnikom:

1. na razini jezgre
 - a) za procese (njihove adresne prostore) ako se koristi dinamičko upravljanje
 - b) za upravljanje okvirima ako se koristi straničenje
 - c) za opisnike svih elemenata jezgre (dretvi, procesa, semafora, ...)
 - d) za međuspremnike (za naprave i druge potrebe)
 2. na razini procesa
 - a) pri radu procesa dinamički se javljaju zahtjevi za dodatnim spremničkim prostorom (za pohranu novih struktura podataka)
- Iako su gornje potrebe za dinamičkim dodjeljivanjem spremnika vrlo različiti (po veličini zahtjeva, po učestalosti, ...), slični algoritmi će zadovoljiti njihove potrebe.


Svojstva algoritama za dinamičko upravljanje spremnikom

- Što sve treba uzeti u obzir pri analizi algoritama?
- Mnogo toga ovisi o primjeni – koje okruženje se razmatra:
 - je li najbitnija (prosječna) učinkovitost s obzirom na vrijeme izvođenja
 - je li najbitnija (prosječna) učinkovitost s obzirom na korištenje spremničkog prostora (za sustave s ograničenim spremničkim prostorom)
 - je li najbitnija vremenska određenost – da se može odrediti koliko će operacije trajati (da se algoritam može koristiti i u sustavima za rad u stvarnom vremenu)
- Različiti kriteriji uvjetuju i različite odabire
 - Primjerice, slobodne blokove možemo imati posložene od manjih prema većim radi smanjenja utjecaja fragmentacije i boljeg iskorištenja spremničkog prostora.
 - * Međutim, slaganje slobodnih blokova (u listi) zahtijeva dodatno procesorsko vrijeme što utječe na smanjenu učinkovitost (program se duže izvodi).

8.5.1. Jednostavni algoritmi za dinamičko upravljanje spremnikom

- nazovimo dodijeljene dijelove spremnika *blokovima*
- neka se za upravljanje spremnikom koriste *liste*
 - postoji barem jedna lista sa slobodnim blokovima
 - dodijeljeni (zauzeti) blokovi mogu biti u (zasebnoj) listi, ali nije neophodno
- kazaljke na početne blokove liste neka su "globalne" varijable

- na početku i kraju blokova nalazi se zaglavlje i podnožje koje se koristi za ostvarenje liste i druge potrebe dinamičkog upravljanja spremnikom
- koristan prostor u bloku je između zaglavla i podnožja
- zaglavlje i podnožje slobodnih i zauzetih blokova može se razlikovati
 - primjerice, ako zauzeti blokovi nisu u listi, zaglavlje i podnožje može se sastojati samo od veličine bloka i oznake zauzetosti, dok slobodni blokovi dodatno trebaju imati kazaljke na prethodni i sljedeći blok (prema slici 8.19.)

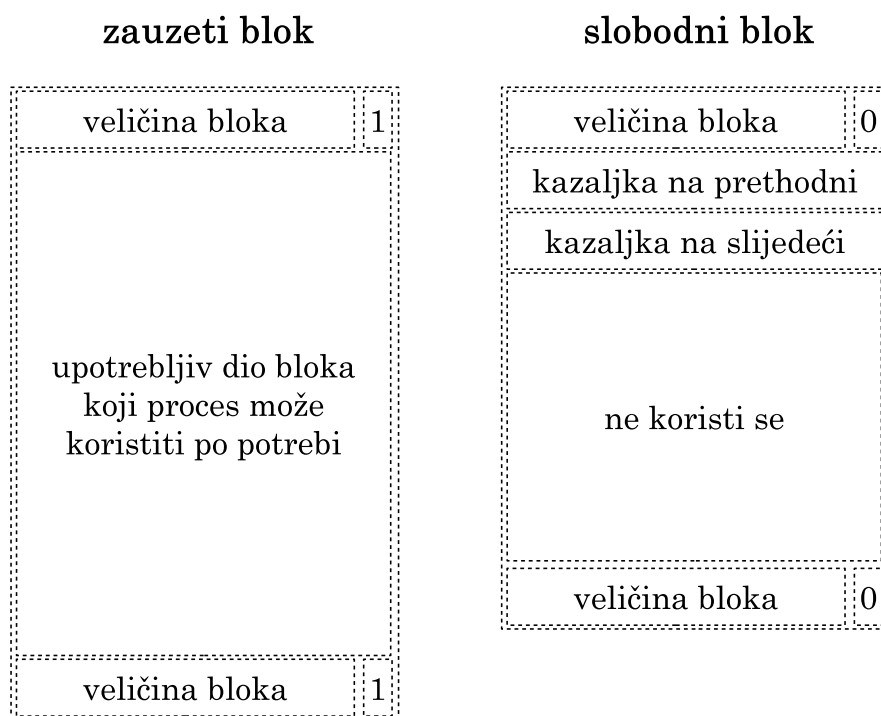

Slika 8.19. Primjer zaglavlja zauzetih i slobodnih blokova

Korištenjem liste slobodnih blokova (npr. prema prethodno opisanoj strukturi podataka) mogu se izraditi sljedeći jednostavni algoritmi:

1. dodjeljivanje prema redu prispjeća (engl. *first-in-first-out* – *FIFO*)
2. dodjeljivanje prema obrnutu redu prispjeća (engl. *last-in-first-out* – *LIFO*)
3. dodjeljivanje metodom najbolji-odgovarajući (engl. *best-fit*)
4. dodjeljivanje metodom grupiranja sličnih blokova (engl. *good-fit*)

Dodjeljivanje prema redu prispjeća

- Načelo rada:
 1. pri zahtjevu za novi blok:
 - a) lista se pretražuje od početka
 - b) prvi blok koji je dovoljno velik dodjeljuje se u cijelosti ili dijeli na dva dijela: jedan dio se dodjeljuje zahtjevu a drugi se vraća u listu slobodnih blokova
 2. pri oslobađanju bloka

- a) oslobođeni blok se prvo pokušava spojiti sa susjednim slobodnim blokovima u spremniku (ako takvi postoje oni se najprije moraju maknuti iz liste slobodnih blokova)
- b) potom se blok (izvorni ili spojeni) stavlja na kraj liste slobodnih blokova

- Svojstva:
 - povećana fragmentacija
 - + složenost oslobađanja je $O(1)$ (blok ide na kraj liste)
 - složenost pretrage $O(n)$, gdje je n broj elemenata u listi
 - * u najgorem slučaju treba doći do zadnjeg elementa liste

Dodjeljivanje prema obrnutom redu prispjeća

- Načelo rada:
 - Jedina razlika od prethodnog dodjeljivanja je da se pri oslobađanju bloka on stavlja na početak liste (ne na kraj).
- Svojstva:
 - povećana fragmentacija
 - + složenost oslobađanja je $O(1)$ (blok ide na početak liste)
 - složenost pretrage $O(n)$, gdje je n broj elemenata u listi
 - * u najgorem slučaju treba doći do zadnjeg elementa liste
 - Moguća bolja svojstva zbog korištenja priručnog spremnika
 - * za očekivati je da se oslobođeni blok nedavno koristio te je još uvijek u priručnom spremniku procesora – njegovo korištenje bit će brže naspram nekog drugog bloka koji se već neko vrijeme nije koristio

Dodjeljivanje metodom najbolji-odgovarajući


- Načelo rada:
 - Razlika od prethodnih dodjeljivanja je u korištenju uređene liste slobodnih blokova – pri oslobađanju bloka on se stavlja u uređenu listu na mjesto koje odgovara njegovoj veličini (na početku je najmanji slobodni blok).
- Svojstva:
 - + minimalna fragmentacija (bolje ne može bez preslagivanja)
 - složenost oslobađanja je $O(n)$
 - složenost pretrage $O(n)$

Dodjeljivanje metodom grupiranja sličnih blokova

- Načelo rada:
 - Za slobodne blokove postoji nekoliko lista, ovisno o veličini
 - * primjerice po jedna za blokove veličina:
 - 1 B – 128 B
 - 129 B – 256 B

- 257 B – 1 kB
- ...
- Unutar jedne liste blokovi su složeni po redu prispjeća
- Pri zauzimanju najprije se pretražuje lista koja bi mogla imati blokove odgovarajućih veličina, a tek ako tamo nema takvog bloka kreće se s idućom listom koja sadrži veće blokove.
- Pri oslobađanju te nakon spajanja bloka sa susjednim praznim on se stavlja u listu koja sadrži takve blokove
- Svojstva:
 - ± smanjena fragmentacija
 - + složenost oslobađanja je $O(1)$
 - ± složenost pretrage $O(m)$ ($m < n$)
 - + u prosjeku, dobro posloženo ovakvo upravljanje može imati značajno bolja svojstva od prethodno navedenih, a utjecaj fragmentacije može ostati neznatno veći od metode "najbolji odgovarajući"

Najpoznatija metoda koja spada u kategoriju dodjeljivanje metodom grupiranja sličnih blokova jest Doug Lee malloc koja se jedno vrijeme koristila na Linux sustavima. Postoje neke razlike između gornjeg opisanog postupka i Doug Lee metode. Kod njega neke liste su uređene a neke nisu (one s manjim blokovima).

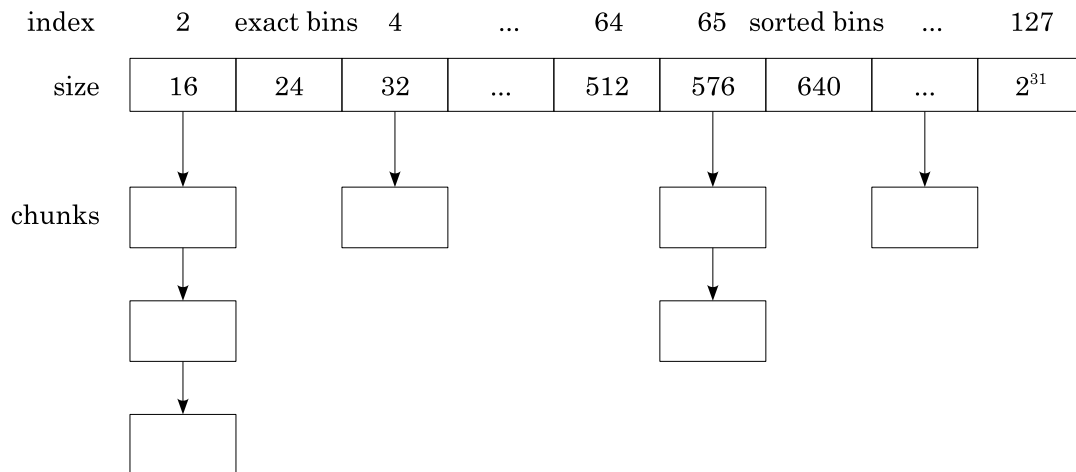

Slika 8.20. Liste slobodnih blokova kod Doug Lee malloc metode

Dodjeljivanje metodom grupiranja sličnih blokova može se promijeniti na način da su veličine blokova po listama određene algoritmom te da se koriste bit-maske za bržu pretragu nepraznih listi. Ako se pritom uvijek traži u listama čiji najmanji blokovi zadovoljavaju zahtjeve, može se postići složenost $O(1)$ što omogućuje njihovu primjenu u sustavima za rad u stvarnom vremenu. $O(1)$ u ovom slučaju ne znači da je ovaj algoritam brži od drugih (prosječno) već da njegovo vrijeme rada ne ovisi o broju slobodnih blokova. Najčešće je njegovo vrijeme rada i veće od prethodno opisanih metoda, kada se gledaju prosječna vremena tih metoda. Primjer takvog algoritma jest TLSF (engl. *two level segregated fit*).

Pitanja za vježbu 8

1. Kada, iz kojih razloga, procesor pristupa spremniku?
2. Koliko adresnog prostora može adresirati sustav koji koristi 36-bitovnu adresnu sabirnicu?
3. Od čega se sastoji *virtualni spremnički prostor* koji koristi operacijski sustav?
4. Navesti dobra i loša svojstva algoritama:
 - statičkog upravljanja spremnikom
 - dinamičkog upravljanja spremnikom
 - upravljanje spremnikom straničenjem.
5. Što su to fizičke a što logičke adrese?
6. Kod kojih algoritama upravljanja spremnikom je proces u fizičkim a kod kojih u logičkim adresama?
7. Objasniti pojmove: unutarnja i vanjska fragmentacija.
8. Koji se postupci koriste kod dinamičkog upravljanja spremnikom radi smanjenja fragmentacije?
9. Izvesti i objasniti Knuthovo 50% pravilo.
10. Nacrtati sklop koji se koristi za pretvorbu adresa kod dinamičkog upravljanja spremnikom. Koja su proširenja tog sklopa potrebna da bi se dodala i zaštita?
11. Objasniti pojmove: stranica, okvir, tablica prevođenja u kontekstu straničenja.
12. Čemu služi i od čega se sastoji tablica prevođenja?
13. Zašto se koristi hijerarhijska organizacija tablice prevođenja?
14. Čemu služe zastavice V (bit prisutnosti), A (oznaka korištenja) te D (oznaka izmjene) u opisniku stranice?
15. Što je to “promašaj” u kontekstu straničenja?
16. Opisati upravljanje spremnikom metodom “straničenje na zahtjev”.
17. Opisati strategije zamjene stranica: FIFO, LRU, LFU, OPT i satni algoritam.
18. Opisati mogućnosti upravljanja okvirima (načini dodjele).
19. Što je to “prostorno vremenska lokalnost” i kako ona utječe na učinkovitost sustava?
20. Kakva sučelja operacijski sustavi nude programima radi upravljanja straničenjem?

9. DATOTEČNI SUSTAV

Datotečni sustavi (engl. *File Systems – FS*) su uglavnom ostvareni na diskovima, pa se prije razmatranja samih datotečnih sustava razmatraju diskovi.

Osim na diskovima, datotečni sustavi su i na CD-u/DVD/*, USB ključiću, memorijskim karticama.

9.1. Diskovi

Uloga diska u računalnom sustavu:

- kao skladište za trajno spremanje podataka (i kada se računalo ugasi)
- kao pomoćni spremnik pri upravljanju spremnikom

Danas razlikujemo HDD i SSD. Uobičajene vrijednosti za te diskove (za normalne korisnike):


- HDD (engl. *Hard Disk Drive*) – tvrde diskove
 - vrijeme pristupa slučajnom podatku: od 4-15 ms (9 ms prosječno za stolna računala, 12 ms za prijenosnike)
 - brzine prijenosa: 100–200 MB/s
 - cijena po GB: oko 0,2 kn/GB
- SSD (engl. *Solid State Drive*) – “nepomične” diskove
 - vrijeme pristupa slučajnom podatku: od 35-100 μ s
 - brzine prijenosa: oko 400-500 MB/s za SATA, 1000-3000 za PCI i M.2 sučelja
 - cijena po GB: oko 1 kn/GB
 - ne razmatraju se u zadacima (u okviru ovog predmeta)

U nastavku se detaljnije razmatraju samo tvrdi diskovi – HDD, tj. kad se spomene ‘disk’ misli se na HDD.

9.1.1. Fizička svojstva diskova

HDD je elektromehanička naprava. Sastoji se od:


- pokretnih dijelova:
 - magnetiziranih ploča
 - pokretnih glava
 - elektromotora koji pokreću ploče (vrte ih)
 - elektromotora koji pokreću glave (od ruba prema centru rotacije i obratno)
- nepokretnog dijela: upravljački sklop

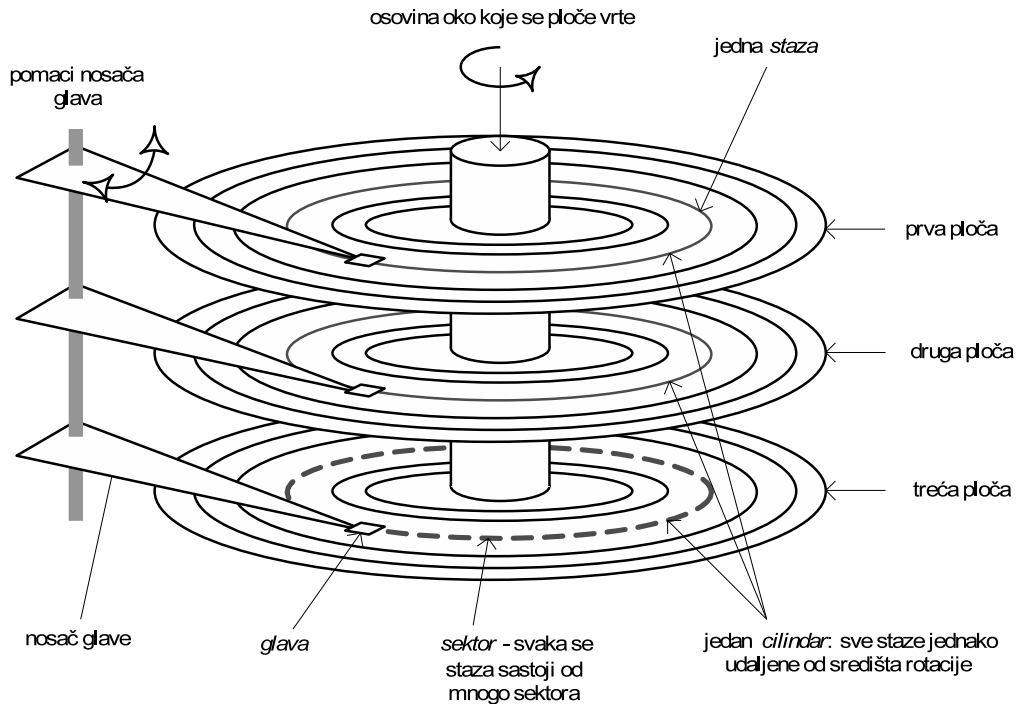

Slika 9.1. Shematski prikaz mehaničkog dijela diska

Magnetska ploča pod povećalom (info)

Podaci se na magnetskim pločama pohranjuju korištenjem različite polarizacije vrlo malih površina ploča. Najjednostavniji pristup bi bio da je jedinica predstavljena jednim smjerom a nula drugim. Međutim, diskovi koriste različite načine kodiranja. Slika 9.2. prikazuje jedan takav primjer kod kojeg je jedinica predstavljena promjenom stanja.

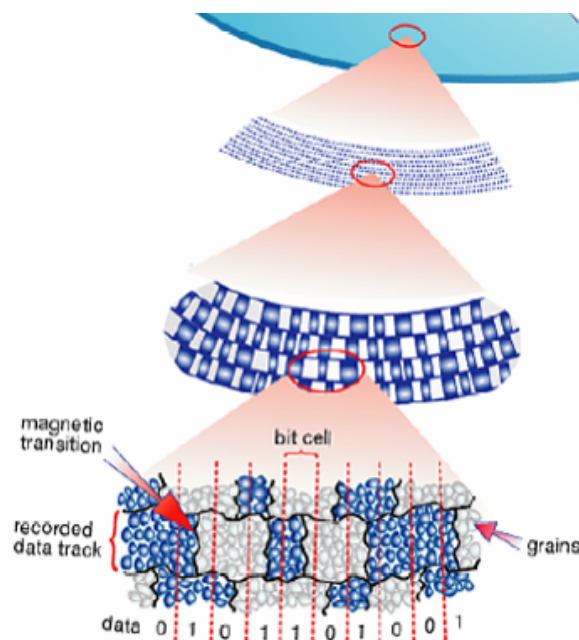

Slika 9.2. Magnetski materijal pod povećalom¹


¹Izvori: http://www.cs.virginia.edu/~gurumurthi/courses/HDD_Basics.ppt,

Čitanje, pisanje, dodatni i zaštitni bitovi (info)

Podaci se čitaju preko glave koja je zapravo jednostavan strujni krug. Pri čitanju, svaka će magnetizirana površina inducirati napon koji se onda može interpretirati kao nula ili jedinica. Međutim, zbog velike gustoće zapisa, očitani signal ipak nije lijepi "pravokutni" već ga treba obraditi da bi dobili stvarno stanje (susjedni bitovi donekle utječu na očitavanje trenutne "male površine". Nadalje, s obzirom na te i druge specifičnosti, koriste se posebni kodovi (npr. RLL) za zapis podataka.

Pisanje se ostvaruje tako da se kroz glavu propusti struja određena smjera u trenutku kada je glava točno iznad željenog područja. Tada će se magnetski materijal ispod glave polarizirati u željenome smjeru (i time zapisati željeni sadržaj).

Jedna staza se sastoji od mnogo sektora. Osim korisnih podataka pohranjenih u sektoru, uz sam sektor moraju biti i dodatni podaci. Primjerice, zaglavlje koje uključuje identifikaciju sektora, identifikaciju staze, podnožje sa zaštitnim bitovima (da se može detektirati i možda ispraviti greška u čitanju). Također se između dva sektora može ostaviti i malo prazna prostora ... Proizvođači diskova nastoje smanjiti dodatno trošenje prostora na ostale podatke tako da mogu pohraniti više korisnih podataka.

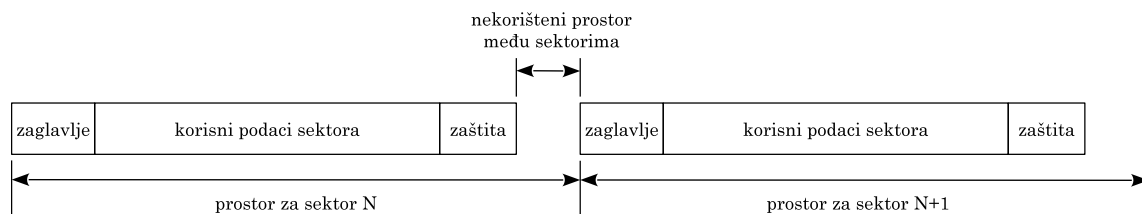

Slika 9.3. Sektor i popratni podaci na stazi

S obzirom na to da je staza kružnica te da su kružnice dalje od centralne osi rotacije dužeg opsega, na njima je moguće pohraniti više podataka (bitova) nego na onim stazama bliže centru. Stoga se na udaljenijim stazama nalazi i veći broj sektora (te je i čitanje podataka brže s obzirom na konstantnu brzinu vrtnje).

U nastavku razmatranja diskova (prvenstveno u zadacima), koristit će se jednostavan model diska kod kojeg se zanemaruju ostali podaci na stazi, osim korisnih bitova pripadnih sektora. Također, pretpostavit će se da svaka staza ima jednaki broj sektora.

Podatkovna jedinica koju disk daje na zahtjev je "sektor"

Adresa sektora ("fizička adresa") (engl. *cylinder-head-sector* – *CHS*) sastoji se od:

1. rednog broja površine
2. rednog broja staze
3. rednog broja sektora

Upravljački sklop diskovne jedinice

- upravlja mehaničkim i elektroničkim dijelovima
- ima procesor (očitanje signali nisu lijepi uglati)
- spaja se na sabirnicu

- ima međuspremnik
- pretvara "linearnu" ili "logičku" adresu u CHS i obratno

Logička adresa sektora (engl. *logical block addressing – LBA*)

- svi sektori su predstavljeni kao jedno polje
- jednostavniji prikaz i upravljanje diskom za OS
- pretvaranje adresa radi sklop diskovne jedinice

Svojstva današnjih diskova (okvirne vrijednosti)

- gustoća zapisa do 1,34 Tbita/in² (≈ 2 Gbita/mm²)
- kapaciteti: od ≈ 100 GB do 20 TB
- promjeri ploča: 3,5"; 2,5"; 1,8"; 1"
- brzine okretanja: 5000 do 15000 okr/min; 5400; 5900; 7200, 10000
- brzina prijenosa (kompaktno smještenih podataka): 100 – 200 MB/s
- vrijeme pristupa (od zahtjeva do posluživanja): 2 do 15 ms (≈ 8 ms)
 - prosječno pomicanje glave za "slučajni zahtjev"
 - računa se kao pomicanje glave za 1/3 staze
- veličine sektora: 512 B, 4 kB

9.1.2. Vremenska svojstva diskova

Komponente trajanja prijenosa podataka ("detaljno"):

1. postavljanje glave na početak podataka (engl. *head position time*)
 - trajanje traženja staze, vrijeme postavljanja (engl. *seek time*)
 - obično zadano:
 - * formulom $T_D = \dots$ ili
 - * prosječnim trajanjem – vrijeme prijelaza preko 1/3 staza = *prosječno vrijeme traženja staze*
 - ovisi o početnom i konačnom položaju
 - sastoji se od vremena:
 - a) ubrzavanja ručice glave
 - b) kretanja konstantnom brzinom (maksimalnom)
 - c) usporavanja
 - d) finog pozicioniranja na stazu
 - rotacijsko kašnjenje (engl. *rotation latency*) = $\bar{T}_R = T_R/2$
 - 2. čitanje podataka
 - trajanje čitanja dijela staze ili cijele staze
 - po potrebi uzeti u obzir "faktor preplitanja" (info)

3. prijenos podataka u radni spremnik

- ovisno o disku ova akcija može ići paralelno sa:
 - postavljanjem glave na iduću stazu ili sektor
 - čitanjem idućih sektora
 - zadano u zadatku, ništa nije “pretpostavljeno”

Trajanje prijenosa podataka (ukratko)

- a) postavljanje glave na stazu (npr. T_{seek})
- b) postavljanje glave na početak staze = rotacijsko kašnjenje $\bar{T}_R = T_R/2$
(Teoretski bi mogli pretpostaviti da čitanje staze može započeti bilo gdje – čitamo cijelu stazu, ne moramo čekati početak! Međutim, u zadacima se ipak uzima i ovaj dio.)
- c) čitanje staze = vrijeme jednog okreta diska T_R
- d) prijenos staze ili njenog dijela u radni spremnik

Kada treba čitati podatke s više staza, paralelno s operacijom (d) može ići i idući pomak glave (ako je potreban) te se u proračunu uzima veća vrijednost od (d) i (a).

Npr. ako treba pročitati stazu X, X+1, X+2 i pola staze Y (Y je daleko do X-a) uz zadane vrijednosti T_{seek} (prosječan pomak glave), T_1 (pomak glave na susjednu stazu), T_R , V_S (veličina sektora), N (broj sektora na stazi), V_P (brzina prijenosa podataka iz međuspremnik diska u radni spremnik (i obratno)) trajanje bi računali prema:

$$\begin{aligned}
 T_P &= V_S \cdot N / V_P \\
 T &= T_{seek} + T_R/2 + T_R + \max(T_P, T_1) \\
 &\quad + T_R/2 + T_R + \max(T_P, T_1) \\
 &\quad + T_R/2 + T_R + \max(T_P, T_{seek}) \\
 &\quad + T_R/2 + T_R + T_P/2
 \end{aligned} \tag{9.1}$$

Zadatak 9.1. Čitanje dvije datoteke

Operacijski sustav treba učitati dvije datoteke velike po 4 MB u radni spremnik. Koliko će mu vremena za to trebati ako su datoteke kompaktno smještene na disku (ali svaka na svom dijelu diska, udaljene jedna od druge) te ako su svojstva diska: dvije obostrano magnetizirane ploče (4 glave), 512 staza po površini, 1024 sektora po stazi, veličina sektora je 512 B, 6000 okretaja u minuti, prijenos cijele staze u radni spremnik traje $T_P = 5$ ms, prosječno postavljanje glave traje $T_{seek} = 10$ ms, a premještanje na susjednu stazu $T_1 = 1$ ms.

Rješenje:

Prvo treba ustanoviti koje sektore zauzima datoteka (koliko njih, gdje, ...)

1024 sektora * 512 B = 512 KB po stazi => potrebno 8 staza za svaku datoteku => dva puna cilindra (svaki sa četiri staze)

vrijeme čitanja se sastoji od nekoliko komponenata:

0. postavljanje glave na početnu stazu datoteke (T_{seek}) +
1. postavljanje glave na početak staze (\bar{T}_R) +
2. čitanje staze (T_R) +
3. prijenos staze u radni spremnik (T_P) +

Zadnje tri linije treba dodati još dva puta, za 2. i za 3. stazu na istom cilindru.

Čitanje zadnje staze na istom cilindru je jednako, uz razliku da se paralelno s prijenosom staze u radni spremnik pomiče i glava na susjednu stazu:

4. postavljanje glave na početak staze (\bar{T}_R) +
5. čitanje staze (T_R) +
6. duže od: (prijenos staze u radni spremnik (T_P), pomak na susjednu stazu (T_1)) +

Čitanje drugog cilindra je jednako kao i za prvi, uz razliku da u zadnjem koraku treba paralelno s prijenosom zadnje staze u radni spremnik obaviti pomak na početak druge datoteke – s obzirom na to da je ona daleko uzima se T_{seek}

Potom slijedi čitanje druge datoteke, slično kao i prve (koraci 1-6, bez računanja pomaka u koraku 6).

Konačna formula za ovaj zadatak bi bila:

$$\begin{aligned}
 t_{\Sigma} = & T_{seek} + (\bar{T}_R + T_R + T_P) \cdot 3 + (\bar{T}_R + T_R + \max(T_P, T_1)) \\
 & + (\bar{T}_R + T_R + T_P) \cdot 3 + (\bar{T}_R + T_R + \max(T_P, T_{seek})) \\
 & + (\bar{T}_R + T_R + T_P) \cdot 3 + (\bar{T}_R + T_R + \max(T_P, T_1)) \\
 & + (\bar{T}_R + T_R + T_P) \cdot 4
 \end{aligned} \tag{9.2}$$

Uz $\max(T_P, T_{seek}) = T_{seek}$ i $\max(T_P, T_1) = T_P$ formula se svodi na:

$$t_{\Sigma} = T_{seek} + (\bar{T}_R + T_R + T_P) \cdot 15 + (\bar{T}_R + T_R + T_{seek}) \tag{9.3}$$

Čitanje jedne staze T_R računa se iz brzine vrtnje diska kao trajanje jednog okreta:

$$T_R = 1/\omega = 1/(6000 \text{ okr/min}) = 1/(6000/60 \text{ okr/s}) = 1/100 \text{ s} = 10 \text{ ms} \tag{9.4}$$

Rotacijsko kašnjenje \bar{T}_R jest $\bar{T}_R = T_R/2 = 5 \text{ ms}$

Uvrštavanjem dobiva se:

$$t_{\Sigma} = 10 + (5 + 10 + 5) \cdot 15 + (5 + 10 + 10) = 10 + 300 + 25 = 335 \text{ ms} \tag{9.5}$$

Zadatak 9.2.

Disk ima 500 sektora po stazi, 30000 staza, 3 površine i vrti se brzinom 7200 okretaja u minuti (engl. *rpm – rotations per minute*). Veličina sektora je 512 B. Upravljački sklop pročita jednu cijelu stazu u interni spremnik, a zatim prenosi potrebne sektore u glavni spremnik. Prijenos u glavni spremnik odvija se brzinom od 300 Mbit/s, a za to vrijeme sklop ne može čitati s diska (ali može pomicati glavu ako je potrebno za iduće zahtjeve).

- a) Koliki je kapacitet tog diska?
- b) Koliko prosječno traje prebacivanje kompaktno smještene datoteke veličine 5 MB ako je vrijeme postavljanja 10 ms i vrijeme premještanja sa staze na stazu 1 ms?

Zadatak 9.3.

Program *A* veličine 5 MB i program *B* veličine 9200 kB su dvije datoteke kompaktno smještene na disk (svaka je zasebno kompaktno smještena). Disk ima 128 sektora po stazi, veličina sektora

je 1 kB, a disk se okreće brzinom 7200 rpm. Upravljački sklop pročita jednu cijelu stazu u interni spremnik, a zatim prenosi potreban dio u glavni spremnik. Prijenos u glavni spremnik odvija se brzinom od 400 Mbita/s, a za to vrijeme sklop ne može čitati s diska. Vrijeme traženja staze je 10 ms, a vrijeme premještanja sa staze na stazu 1 ms. Koliko vremena protekne od istovremenog izdavanja naredbi za pokretanjem programa A i B pa do trenutka kada se oba programa izvode ako:

- a) se prvo program A u cijelosti učita u radnu memoriju, a zatim se učitava program B
- b) se u radni spremnik prvo prenosi jedna staza programa A, a zatim jedna staza programa B i tako dalje naizmjenično.

Pretpostaviti da vremenom dominira vrijeme potrebno da se program učita u radni spremnik, a sve drugo se zanemaruje npr. vrijeme potrebno da se procesi/dretve stave u liste.

Zadatak 9.4.

Ista fotografija kompaktno je smještena u dvije različite datoteke na disku u nekomprimiranom (128 MB) i komprimiranom formatu (896 kB). Disk ima 128 sektora po stazi, veličine sektora je 1 kB, a disk se okreće brzinom 7200 rpm. Upravljački sklop pročita jednu cijelu stazu u interni spremnik, a zatim je prenosi u glavni spremnik (potrebne sektore). Prijenos u glavni spremnik odvija se brzinom od 100 Mb/s, a za to vrijeme sklop ne može čitati s diska. Vrijeme traženja staze je 10 ms, a vrijeme premještanja sa staze na stazu 1 ms. Ako procesor može dekomprimirati komprimiranu sliku brzinom od 5 Mb/s prikazuje li se brže slika koja se učita iz nekomprimirane ili komprimirane slike?

9.1.3. Posluživanje zahtjeva (info)

- disk je SPOR pa je moguće koristiti postupke optimiranja dohvata
- jedan od oblika optimiranja je optimiranje nad skupom zahtjeva
- ne posluživati zahtjev po zahtjev redom, već iz skupine zahtjeva naći najbolji način redoslijeda posluživanja
 - optimiranje može raditi OS ali i upravljački sklop diska (nad dobivenim zahtjevima)

Strategije posluživanja:


- FCFS – redom prispjeća (engl. *First Come First Served*)
- SSTF – s najkraćim vremenom premještaja glave (engl. *Smallest Seek Time First*)
- SCAN – pregledavanje: ide u jednom smjeru do kraja (zadnje staze u tom smjeru) i staje na svakoj stazi na kojoj postoji zahtjev
- LOOK – pregledavanje: ide u jednom smjeru do zadnjeg zahtjeva u tom smjeru i staje na svakoj stazi na kojoj postoji zahtjev
- C-SCAN, C-LOOK – slične gornjim, samo što se posluživanje obavlja samo u jednom smjeru; kad se dođe do kraja ili zadnjeg zahtjeva, brzim potezom se glava postavlja na prvu stazu (ili prvi zahtjev za C-LOOK) s druge strane.

Zadatak 9.5.

Disk s pokretnim glavama ima 100 staza (0 - 99). Neka se glava trenutno nalazi na stazi 29, s tim da je prije bila na stazi 8. Zahtjevi za pristup pojedinim stazama svrstani po redu prispjeća su: 3, 7, 40, 98, 71, 68, 70, 21, 5 i 49.

- Opisati svaku od navedenih strategija!
- Grafički prikazati kretanje glave prilikom obrade zahtjeva za sve strategije!
- Koliki je ukupan pomak glave pri izvršenju tih zahtjeva za strategije posluživanja: redom prispjeća (FCFS), s najkraćim vremenom premještaja glave (SSTF), pregledavanje (LOOK i SCAN) i kružno pregledavanje (C-LOOK i C-SCAN)?
- Kod kojih može doći do izgladnjivanja (beskonačnog odgađanja posluživanja nekih zahtjeva zbog posluživanja novo pristiglih zahtjeva)?

Rješenje:

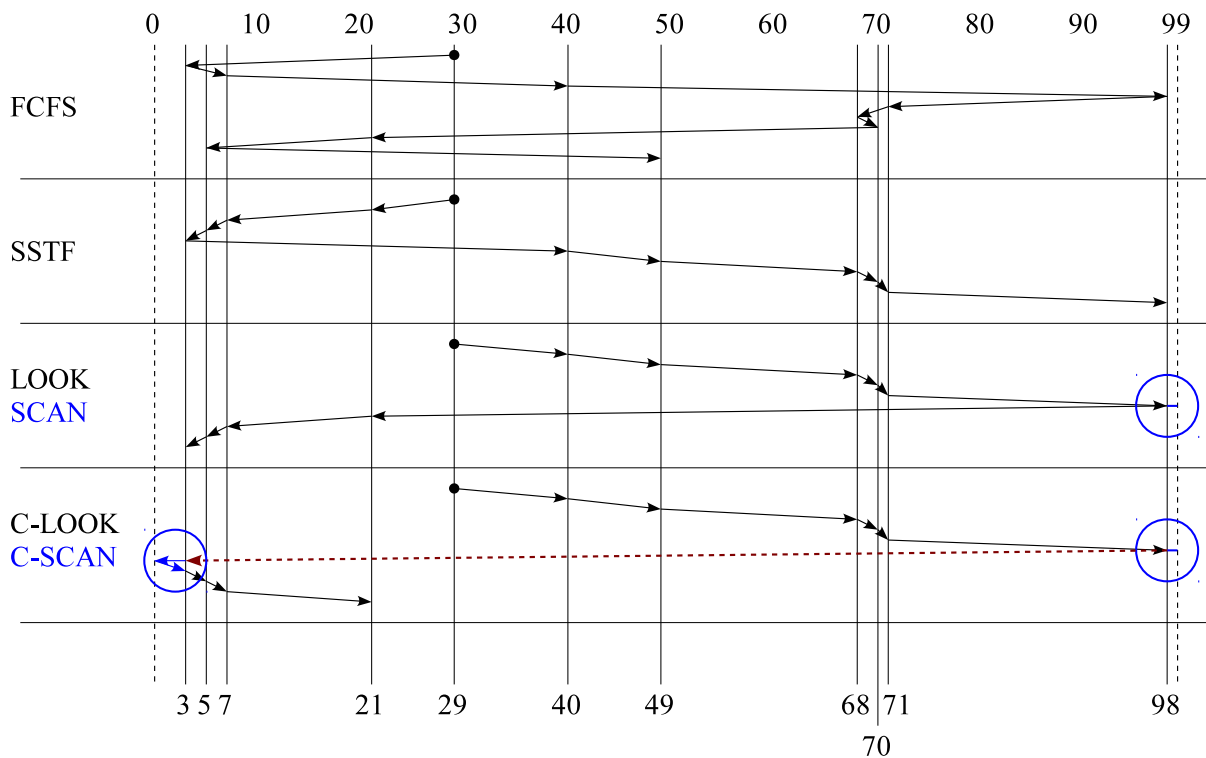

$$\text{FCFS: } (29 - 3) + (98 - 3) + (98 - 68) + (70 - 68) + (70 - 5) + (49 - 5) = 262$$

$$\text{SSTF: } (29 - 3) + (98 - 3) = 121$$

$$\text{LOOK: } (98 - 29) + (98 - 3) = 164 \quad (\text{SCAN: } (99 - 29) + (99 - 3) = 166)$$

$$\text{C-LOOK: } (98 - 29) + (21 - 3) = 87 \quad (\text{C-SCAN: } (99 - 29) + (21 - 0) = 91)$$

SCAN i C-SCAN uvijek idu do kraja (bez obzira na zahtjeve)

LOOK i C-LOOK idu do zadnjeg zahtjeva u smjeru.

Zahtjevi su u ovom zadatku svi unaprijed poznati. U stvarnosti novi zahtjevi dolaze stalno, pa je i rad strategija ponešto drukčiji (ponekad se vidi izgladnjivanje kod SSTF strategije).

9.2. Datotečni sustav

CHS \Rightarrow LBA

- adresiranje korištenjem numeracije staza/ploča/sektora (engl. *cylinder-head-sector* – CHS) je kompliciran na novijim diskovima (različiti broj sektora na stazama i sl.)
- noviji diskovi (tj. svi) najčešće i ne nude (prave) informacije o broju staza/ploča/sektora
- oni nude sučelje za korištenje “polja sektora” (engl. *logical block addressing* – LBA)
- sektori su dostupni preko samo jednog broja = rednog broja sektora.
- elektronika pretvara LBA \Leftrightarrow CHS

Blok (nakupina sektora, klaster)

- veličina sektora je svojstvo diska (ne može se mijenjati npr. formatiranjem)
- veličine sektora: 512 B (uobičajeno), 4 KB (noviji diskovi)
- datotečni sustav definira novu jedinicu podataka = blok (engl. *cluster*)
- blok je niz uzastopnih sektora (nakupina sektora)
- niz čini 1 ili 2 ili 4 . . . ili 2^n uzastopnih sektora
- što je blok veći potrebna struktura podataka za opis je manja, ali je gubitak zbog fragmentacije veći

9.2.1. Datoteke

- Podaci na disku su organizirani u datoteke
- Datoteka: skup povezanih informacija koje čine cjelinu (logičke tvorevine)
- Datoteke obično sadrže:
 - programe, npr.: .exe; .out; .bat; .sh; .dll; .so; .jar; . . .
 - podatke, npr.
 - * dokumente (word, tekstualne datoteke, HTML, . . .)
 - * multimediju (slike, video, muziku, . . .)
 - * postavke programa i sustava
 - ostalo
 - * privatne podatke OS-a (dijelove pomoćnog spremnika)
 - * privatne podatke datotečnog sustava
- formati datoteka:
 - binarna (.exe, .doc, .dll, .zip, .mp3)
 - tekstualna (.txt, .html, .pls, .srt, .bat) => ASCII ili sličan format (npr. UTF-8)
- OS se učitava iz datoteka!
- Sve mora biti na disku u datotekama (osim za ugrađene sustave koji ne moraju imati disk)

9.2.2. Datotečni sustav

Pojam “datotečni sustav” koristimo:

- za oznaku tipa datotečnog sustava (NTFS, FAT, UDF, ISO 9660, ...)
- za dio operacijskog sustava – točnije bi bilo reći “datotečni podsustav”
- za neki konkretni datotečni sustav (na primjeru ili stvarnom računalu, “na tom disku”)

Iz konteksta je uvijek jasno na što se odnosi pojam.

Datotečni sustav daje odgovore na pitanja:

- kako su datoteke smještene na disku
 - fizičko smještanje: gdje, u kojim sektorima/blokovima, kojim redoslijedom
 - logičko smještanje: kako su datoteke organizirane, grupirane, kako im se pristupa, pronalazi, ...?
 - atributi: tko im smije pristupiti, sigurnost, učinkovito korištenje diska (fragmentacija), ...?
- koji dijelovi diska su slobodni

Datotečni sustav definira kako smjestiti podatke na disk i kako do njih doći

Disk se može i podijeliti u više particija (svezaka)

- svaka particija je zasebni datotečni sustav
 - npr. part1: blokovi 0-10000, part2: blokovi 10001-20000

Datotečna tablica (engl. *file table*)

- tablica sadrži:
 - podatke koji definiraju disk, slobodni prostor (ponekad su ove informacije u zasebnim strukturama izvan tablice)
 - opisnike datoteka
- svaka datoteka ima svoj opisnik u datotečnoj tablici
- datoteke se nastoje spremati u kontinuirani dio
 - smanjenje fragmentacije – datoteka se brže učitava

OS koristi datotečni sustav – preko datotečnog podsustava – za operacije:

- stvori, obriši, preimenuj, premjesti datoteku ili direktorij
- otvori datoteku, čitaj, piši, pomakni kazaljku, ...

9.2.3. Opisnik datoteke

- svaka datoteka ima svoj opisnik u datotečnoj tablici
- osnovni dijelovi opisnika:
 - ime datoteke
 - direktorij gdje je datoteka smještena (u logičkoj org. diska)
 - tip datoteke

- veličina datoteke
- vrijeme stvaranja, zadnje promjene, zadnjeg korištenja
- podaci o “vlasniku” (kojem korisniku pripada), prava pristupa
- ...
- opis smještaja na disku (u kojim blokovima)

9.2.4. Direktoriji

- datoteke su logički organizirane preko stabla direktorija
- direktoriji su logička tvorevina – povezuju datoteke iste namjene, istog korisnika i slično
- Windows pristup:
 - svaka particija ima svoje ime (C:, D:, E:, ...)
 - particija na kojoj je OS (načesto C:) naziva se sustavska
 - uobičajeni direktoriji i njihov sadržaj:
 - * C:\Windows\ – operacijski sustav
 - * C:\Program Files\ – programi
 - * C:\Program Files (x86)\ – 32-bitni programi na 64-bitovnom OS-u
 - * C:\ProgramData – postavke programa (Vista+)
 - * C:\Users\korisničko_ime – korisnički direktoriji, postavke i podaci (Vista+)
 - * C:\Documents and Settings\korisničko_ime – korisnički direktoriji (Windows XP–)
 - * C:\pagefile.sys – pomoćni spremnik za straničenje
 - druge particije, CD/DVD i sl.: svaki ima svoju oznaku (D:, E:, ...)
- UNIX pristup:
 - / – početni direktorij
 - /home/korisničko_ime – korisnički direktoriji (postavke i podaci)
 - /etc/ – većina postavki sustava
 - /bin/, /sbin/, /usr/bin/, /usr/local/bin/ – OS i programi
 - i još puno njih sa svojim posebnim funkcijama
 - pogledati: http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_filesystem
 - particije:
 - * tipično (najjednostavnije)
 - jedna particija za / (i sve na njoj)
 - jedna particija za swap (pomoćni spremnik za straničenje, opcionalno)
 - * “naprednije” postavke s više particija, npr.:
 - jedna particija za /home
 - jedna particija za /boot

- jedna particija za / (sve ostalo)
- jedna particija za `swap` (pomoćni spremnik za straničenje)
- * druge particije, CD/DVD i sl.:
 - spajaju se na neku “točku” datotečnog sustava (engl. *mount point*)

Na jednoj particiji (jednom datotečnom sustavu) nalaze se blokovi sa sadržajima:

- “opisnik” particije (veličina i broj blokova, ...)
- datotečna tablica (opisnici datoteka i direktorija)
- opisnici slobodnog prostora
- blokovi sa sadržajem datoteka
- slobodni blokovi

9.3. Primjeri datotečnih sustava

9.3.1. NTFS

- NTFS – skraćenica od *New Technology File System*
- NTFS sadrži datotečnu tablicu koja se zove *Master File Table* – MFT (*glavna tablica datoteka*)
 - svaka datoteka ima opisnik u MFT, pa i sama MFT
 - u opisniku se nalaze podaci o datoteci
- numeriranje blokova u NTFS-u:
 - LCN – Linear Cluster Number
 - * logička adresa bloka na particiji
 - * particija se dijeli u blokove, linearno numerirane, počevši s LCN=0
 - VCN – Virtual Cluster Number
 - * logička adresa bloka datoteke
 - * svaka se datoteka sastoji od skupine blokova (osim onih vrlo malih, čiji je sadržaj pohranjen u samom opisniku)
 - * VCN predstavlja adresu bloka unutar datoteke
 - prvi dio datoteke je u bloku s VCN=0, drugi u VCN=1, itd.
 - Povezivanje VCN-a u LCN definirano je u opisniku datoteke

Primjer 9.1. Datoteka na disku

Zadana je datoteka sa sadržajem i prikazom svih blokova na disku.

Tablica 9.1. Datoteka – logički prikaz

blok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
sadržaj	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O

Tablica 9.2. Datotečni sustav (blokovi particije)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18 C	19 D	20 E	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37 A	38 B	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51 K	52 L	53 M	54 N	55 O	56
57 F	58 G	59 H	60 I	61 J	62	63	64

Primjer 9.2. NTFS

Opis smještaja datoteke za primjer 9.1. prema NTFS pravilima:

VCN	LCN	#
1	37	2
3	18	3
6	57	5
11	51	5

– broj uzastopnih blokova – nakupina blokova

Prvi blok datoteke (VCN=1) nalazi se u 37. bloku particije (LCN=37). S obzirom na to da datotečni sustav nastoji datoteke održati kompaktnima, jedan red tablice može opisati i više **uzastopnih** blokova. Koliko ih opisuje kazuje nam zadnji stupac. Prvi red tako opisuje blok 1 i blok 2, s time da se blok 2 (VCN=2) nalazi u bloku LCN=38.

Primjer 9.3. NTFS (2)

Neka datoteka pohranjena je kompaktno po dijelovima u blokovima:

1. 526 – 587
2. 124 – 225
3. 432 – 449.

Prikazati sadržaj dijela opisnika te datoteke koji opisuje njen smještaj, ako se radi o datotečnom sustavu NTFS.

Rješenje:

1. dio: $526 - 578 \Rightarrow 578 - 526 + 1 = 62$ bloka (uključen je i 526. i 578.!))
2. dio: $124 - 225 \Rightarrow 225 - 124 + 1 = 102$ bloka
3. dio: $432 - 449 \Rightarrow 449 - 432 + 1 = 18$ blokova

VCN	LCN	#
1	526	62
63	124	102
165	432	18

Zadatak 9.6. NTFS (3)

Neka datoteka je smještena na disku po dijelovima: prvi MB je kompaktno smješten počevši od 725. bloka diska, druga dva MB su kompaktno smještena počevši od bloka 2001. Ako je veličina bloka 4 KB, prikazati dio sadržaj opisnika datoteke, koji opisuje smještaj datoteke na disku. U kojem se bloku na disku nalazi bajt s adresom 2000000 unutar datoteke?

Rješenje:

Zad. 9.6. NTFS

prvi MB \Rightarrow 725. bloka diska
 druga dva MB \Rightarrow 2001.
 vel. bloka = 4 KB


VCN	LCA	#
1	725	256
257	2001	512

$$\frac{1 \text{ MB}}{4 \text{ KB}} = \frac{1024 \cdot 1024 \text{ bajt}}{4 \cdot 1024 \text{ bajt}} = 256 \text{ blokova}$$

$$2 \text{ MB} \Rightarrow 512 \text{ blokova}$$

$$\frac{2000000}{4 \text{ KB}} = \frac{2000000}{4096} = 488,28 \Rightarrow \text{bajt } 2000000 \text{ je u bloku dat } 489$$

gdje je na disku blok 489?




$$489 - 257 = x - 2001$$

$$\begin{aligned} x &= 2001 + 489 - 257 \\ &= 2001 + 222 \\ &= 2223 \end{aligned}$$

9.3.2. UNIX i-node

- Opisnik datoteke = i-node = index node
- Za opis blokova koriste se sljedeće kazaljke:
 - deset izravnih kazaljki
 - * kazaljke koje izravno pokazuju na blokove datoteke (LCN indeksi)
 - * npr. 5. kazaljka pokazuje na blok koji sadrži 5. blok datoteke
 - jedna jednostruko indirektna kazaljka
 - * kazaljka na blok s kazaljka na blokove datoteke
 - jedna dvostruko indirektna kazaljka
 - * kazaljka na blok s kazaljka na blokove s kazaljka na blokove datoteke
 - jedna trostruko indirektna kazaljka
 - * kazaljka na blok s kazaljka na blokove s kazaljka na blokove s kazaljka na blokove datoteke

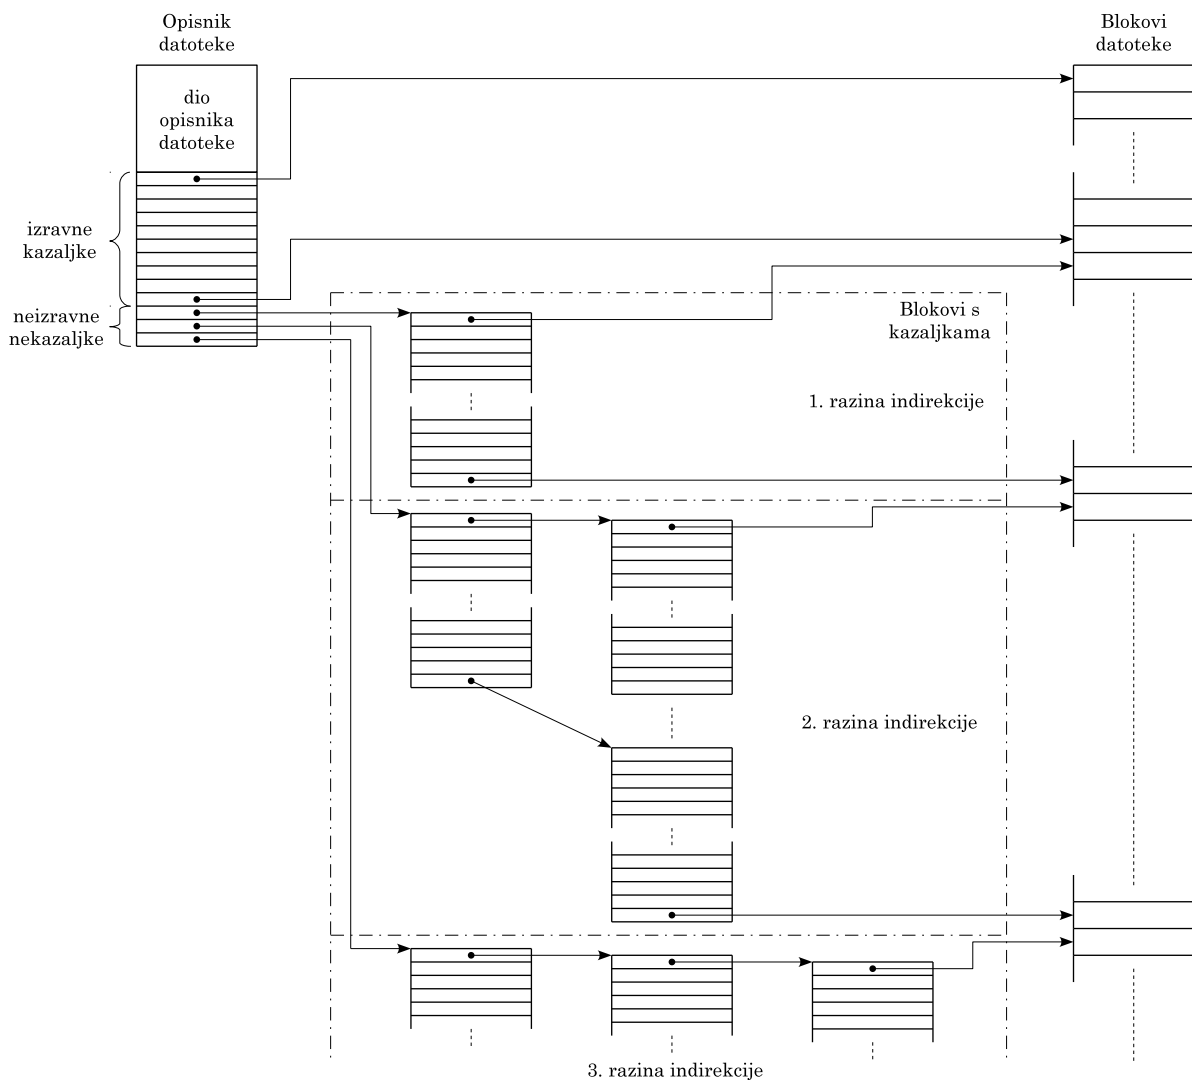

Primjer 9.4. UNIX i-node za datoteku iz primjera 9.1.

U opisniku datoteke:

opisnik	37	38	18	19	20	57	58	59	60	61	X	-	-
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---

U bloku X (na disku):

51	52	53	54	55	(ostatak kazaljki je neiskorišten)
----	----	----	----	----	------------------------------------

Zadatak 9.7.


Ako je na UNIX datotečnom sustavu pohranjena datoteka veličine 3GB koliko spremničkog prostora zauzimaju kazaljke za tu datoteku? Skicirajte organizaciju tih kazaljki. Veličina bloka je 4 kB, a veličina kazaljke 64 bita.

Rješenje:

broj blokova = $3 \text{ GB} / 4 \text{ kB} = 3 \cdot 1024 \cdot 1024 \text{ kB} / 4 \text{ kB} = 3 \cdot 256 \cdot 1024 = 786432$ blokova

u jedan blok stane $4 \text{ kB} / 64 \text{ bita} = 4096 / 8 = 512$ kazaljki

- prvih 10 kazaljki opisuje prvih 10 blokova datoteke: ostaje $786432 - 10 = 786422$ blokova
- 11. kazaljka pokazuje na blok s 512 kazaljki: ostaje $786422 - 512 = 785910$ blokova
- 12. kazaljka pokazuje na blok s 512 kazaljki na blokove s kazaljkama
 - ukupno $512 \cdot 512 = 262144$ kazaljki
 - ostaje $785910 - 262144 = 523766$ blokova
- 13. kazaljka pokazuje na blok s 512 kazaljki na ...
 - $523766 / (512 \cdot 512) = 1,998 \Rightarrow$ jedan cijeli blok s $512 \cdot 512$ kazaljki te još jedan skoro cijeli
 - $523766 - (512 \cdot 512) = 261622 = 510 \cdot 512 + 502$
 - $523766 = (512 \cdot 512) + (510 \cdot 512 + 502)$

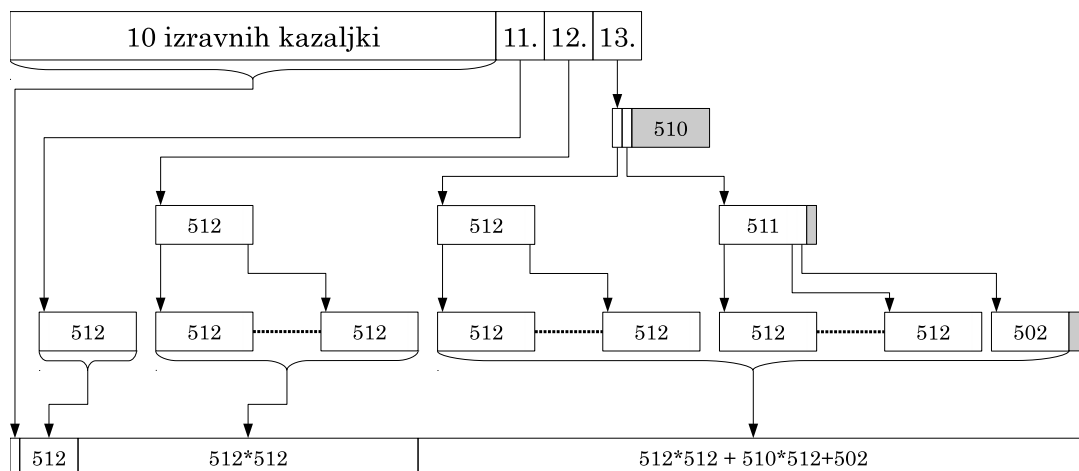

Zadatak 9.8.

Ako je na UNIX datotečnom sustavu pohranjena datoteka veličine 555 kB koliko spremničkog prostora zauzimaju kazaljke za tu datoteku? Skicirajte organizaciju tih kazaljki. Veličina bloka je 1024 okteta (1kB), a veličina kazaljke 32 bita.

9.3.3. FAT (informativno)

- koristi:
 - “tablicu direktorija” (engl. *directory table*) i
 - “tablicu zauzeća” (engl. *file allocation table – FAT*)
- tablica direktorija sadrži:
 - opisnike datoteka i direktorija
 - * ime datoteke
 - * ostali atributi
 - * adresa prvog bloka datoteke (u kojem se bloku particije nalazi)
- tablica zauzeća je zajednička za sve datoteke (jedna za sve)
 - tablica ima onoliko zapisa koliko ima blokova na particiji
 - svaki zapis tablice (broj, 32-bitovni broj za FAT32):
 - * pokazuje na idući blok datoteke, ili
 - * -1 ako je ovo zadnji blok u datoteci, ili
 - * 0 ako je blok slobodan (ne koristi se)

Primjer 9.5. FAT

Za datoteku iz primjera 9.1. u opisniku datoteke, koji se nalazi u tablici direktorija, piše samo adresa prvog bloka = 37.

Tablica zauzeća (engl. *file allocation table*):

	19	20	57				
				38	18		
		52	53	54	55	-1	
58	59	60	61	51			

9.3.4. EXT2 (informativno)

- nastao po uzoru na MINIX/UNIX uz poboljšanja
- opisnik datoteke = inode (indeksni čvor)

Globalni podaci na particiji:

- superblock - svaka particija sadrži po jedan opisnik particije
- blokovi su grupirani u "grupe blokova" (iste veličine)
 - jednu grupu čine "susjedni" blokovi
- tablica s opisom svih grupa blokova

Svaka grupa blokova ima:

- opisnik grupe - gdje su smješteni idući elementi (ovi ispod)
- bitmapa za opis zauzetih i slobodnih blokova
- bitmapa za opis zauzetih i slobodnih inode-a
- inode tablica za ovu grupu (tablica opisnika datoteka, direktorija, ...)
- kopija superblock-a - radi mogućnosti oporavka od kvara (ne moraju sve grupe ovo imati)
- blokovi za podatke datoteka (i dodatne opisnike)

Direktoriji:

- opisnik direktorija je također inode
- sadržaj blokova na koje inode (direktorija) pokazuje su parovi {inode, ime} koji predstavljaju sadržaj direktorija (tj. datoteke i direktorije u njemu)

Ideja grupiranja blokova u grupe:

- smanjiti problem fragmentacije držanjem povezanih podataka zajedno
- pokušati držati sadržaje jedne datoteke unutar grupe == blizu!
- sadržaj direktorija u jednoj grupi

Primjer za disk od 47 GB ($\approx 12 \cdot 10^6$ blokova): (`dumpe2fs -h /dev/*particija*`)

- vel. bloka = 4 KB
- vel. grupe = 32768 blokova
- broj inode-ova po grupi = 8192
- broj blokova za inode-ove = 512


Dohvat sadržaja koje inode opisuje:

- 12 izravnih kazaljki + 3 indirektine (jednostruko, dvostruko i trostruko)

Noviji ext3 i ext4 su slični, barem po ovim opisanim svojstvima

9.4. Datotečni podsustav operacijskog sustava

- Operacijski sustav treba omogućiti korištenje datotečnog sustava – kroz datotečni podsustav
- OS zato:
 - kopira datotečnu tablicu u radni spremnik (ili samo dijelove koje koristi)
 - za svaku datoteku koja se koristi stvara kopiju opisnika i proširuje ga:
 - * kazaljkom
 - * međuspremnicima (za brži rad)
 - * ...
- Pri radu s datotekama (čitanje/zapisivanje) koristi se datotečna kazaljka (engl. *file pointer*)
 - prilikom “otvaranja datoteke” kazaljka pokazuje na početak datoteke
 - čitanjem i pisanjem se kazaljka pomiče prema naprijed

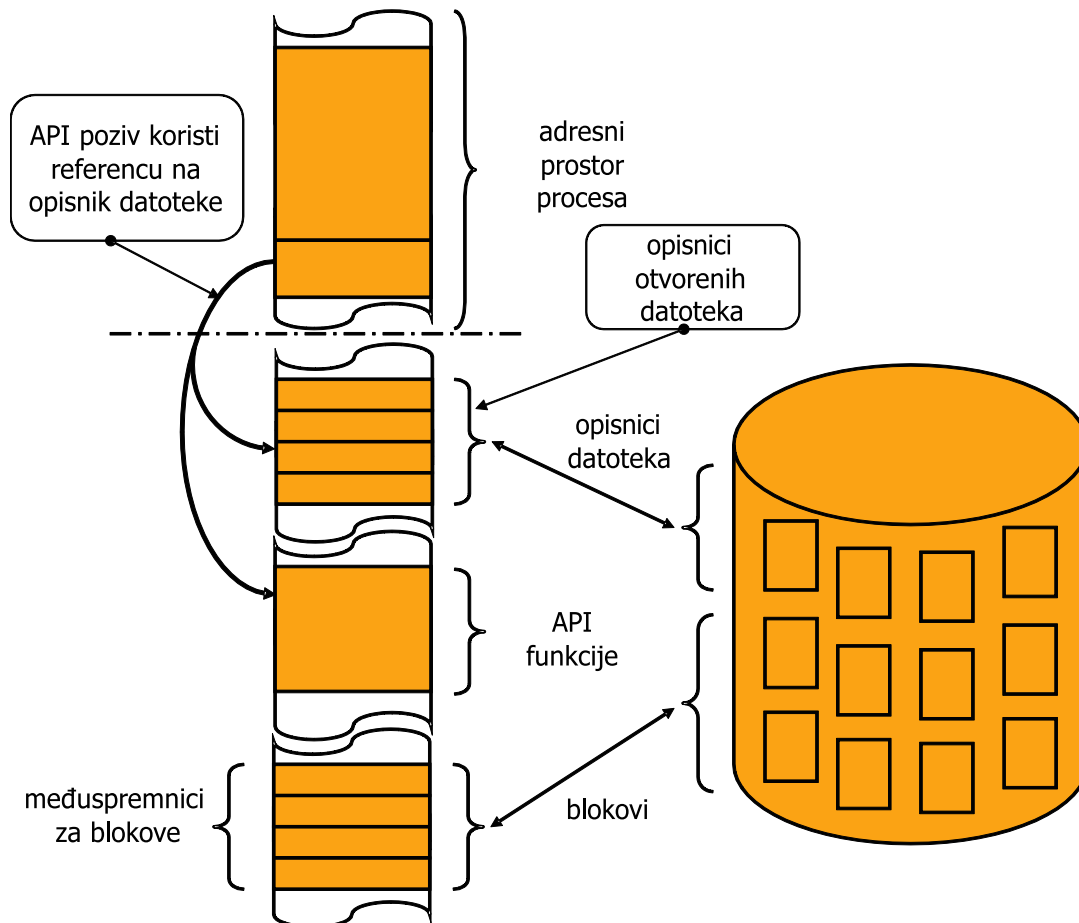

- Korištenje datoteka
 - OS pruža sučelje za korištenje datoteka
 - uobičajena sučelja uključuju:
 - * `int open (char *filename, int access, int perm);`
 - * `int close (int handle);`

```
* int read (int handle, void *buffer, int nbyte);  
* int write (int handle, void *buffer, int nbyte);  
* int lseek (int fildes, int offset, int whence);
```

Primjer programa:

```
include <stdio.h>  
  
int main()  
{  
    FILE *fp;  
  
    fp = fopen("hello.txt", "w");  
    fwrite("Hello world!\n", 13, 1, fp);  
    fclose(fp);  
  
    return 0;  
}
```

9.4.1. Jezgrine funkcije datotečna podsustava (informativno)

Načelno ostvarenje operacija datotečnog podsustava kroz jezgrine funkcije skicirano je u knjizi

- Stvoriti_datoteku(ime, atributi)
- Otvoriti_datoteku(ime, način_pristupa, id)
- Čitati_datoteku(id, logička_adresa, broj_bajtova)
- Stvoriti_datoteku(ime, atributi)
- pored navedenih potrebne su i operacije za zatvaranje datoteke, brisanje, premještanje, preimenovanje, pomicanje unutar datoteke, promjena veličine i slično

U načelnom rješenju su zanemarini neki problemi:

- korištenje podataka s diska traži:
 - započinjanje operacije
 - dovršavanje operacije nakon prekida naprave
- za obavljanje jedne operacije dohvata/pohrane može biti potrebno obaviti više operacija s diskom!
- u istom računalu može biti više uređaja s datotečnim sustavima
 - različiti uređaji (trebaju različite upravljačke programe)
 - različiti tipovi datotečnih sustava (npr. NTFS, FAT, UDF, ...)
- navedeno povećava složenost izvedbe takvih operacija
- zato se i sam datotečni podsustav najčešće ostvaruje u slojevima

9.5. Primjer slojevitog datotečnog podsustava (info)

- datotečni podsustav je složen
 - zato se ostvaruje u slojevima
 - podsjetnik na slojeve računalnog sustava
 - korisnik \iff programi \iff API \iff jezgra OS-a \iff sklopovlje
 - API sučelje prema programima
 - prilagodba jezgrinih funkcija
 - dodatno korištenje međuspremnika radi ubrzanja
 - neće se razmatrati ovdje (u sklopu dat. sust.) – razmatra se samo jezgra
 - slojevi datotečna podsustava (u jezgri OS-a) i njihova svrha
 - VFS \iff LFS \iff BDEV \iff DEV
 - npr. pogledati mapu Linux jezgre na slici 1.2. na stranici 6 (pod *storage* stupcem)
1. VFS – virtualni datotečni sustav
 - ostvaruje sučelje prema programima (ili API podsloju)
 - OS može koristiti više različitih datotečnih sustava, npr.
 - na disku imamo NTFS ili ext2 ili slično
 - USB štapić je možda FAT32
 - DVD je u UDF formatu
 - mrežnom disku pristupamo preko Samba-e ili NFS-a ili ?
 - ...
 - kad se pozove `otvori_datoteku` iz programa to sučelje mora moći otvoriti datoteku bez obzira gdje se ona nalazila
 - zato takvo sučelje (na vrhu) je "virtualno", "u ostvarenju" mora koristiti neko stvarno (npr. NTFS)
 2. LFS – logički datotečni sustav
 - "upravljački programi" koji znaju raditi s "konkretnim" tipom datotečnog sustava
 - tu su npr. FAT32, NTFS, ISO*, UDF, Samba, ...
 - "znaju" kako su podaci zapisani u opisniku, gdje su opisnici i sl.
 - isti tip datotečnog sustava može biti na raznim medijima
 - npr. NTFS može biti i na disku i na USB štapiću i ...
 - za svaki različiti uređaj potreban je različiti upravljački program
 - naprave koje služe za pohranu datotečnih sustava su spore (u usporedbi sa spremnikom)
 - rad s njima svodi se na:
 - * započinjanje operacije
 - * dojava kraja operacije preko mehanizma prekida

- stoga bi operacije nad datotečnim sustavom bile slične opisanim UI operacijama (u 5. poglavlju)
 - međutim, za jednu operaciju nad datotečnim sustavom često treba više UI operacija
 - * primjerice: dohvat dijela datoteke (jedan poziv `read` ili `write`) može tražiti podatke iz više blokova datoteke
 - * zahtjev jednog `read`-a može biti za više blokova
 - * različite dretve (proces) mogu imati zahtjeve nad istim diskom
 - * posluživanje zahtjeva nije (općenito) FIFO
 - * pristup: "blokiraj dretvu nad napravom + odblokiraj prvu u obradi prekida" ovdje nije dovoljan ni prikladan
 - jedan od načina rješavanja ovakva problema jest da se jezgrina dretva (koja izvodi jezgrinu funkciju) i sama tretira kao dretva (vezana uz dretvu koja je pozvala jezgrinu funkciju) te da se i ona može blokirati
 - * poslije dovršetka prve operacije i odblokiranja takve dretve ona može započeti i drugu UI operaciju ...
 - * za to je potreban i poseban kontekst takve dretve - jezgrin kontekst dretve
 - * opisnik obične dretve tada treba proširiti opisnikom jezgrine dretve povezane s njom
 - * o takvoj dretvi više u samom primjeru koda
 - pojedini upravljački program LFS-a ne koristi izravno upravljački program naprave (npr. diska) već se koristi međusloj – blok naprave
- ### 3. BDEV – blok naprave
- posebnost naprava koje služe za pohranu datotečnih sustava jest što je jedinica podataka "blok"
 - blok je veličine 512 B, 1 KB, 2 KB, 4 KB, ...
 - operacije koje se traže nad takvim napravama su:
 - * pročitaj blok
 - * zapiši blok
 - operacije nisu (općenito) odmah gotove!
 - * naprava završetak zadane operacije javlja prekidom
 - * u obradi prekida rade se dodatni poslovi
 - zato se uvodi dodatni sloj "blok naprava" s dvije osnovne operacije:
 - `dohvati_blok` te `pohrani_blok`
 - dio tih operacije izvodi se po prijemu prekida tih naprava
 - zato je uz gornja dva sučelja potrebno i `obradi_prekid_blok_naprave`
 - blok naprava kao sloj može biti neovisna o uređaju i tipu datotečnog sustava
 - s jedne strane koristi upravljački program naprave (preko sučelja sloja BDEV)
 - s druge strane daje sučelje prema LFS-u

- zašto navedene operacije (ovo što sučelje "blok naprava" pruža) nisu izravno uključene u upravljački program naprave?
 - da se iste operacije ne dupliciraju u svakom upravljačkom programu
 - da se smanji složenost upravljačkih programa
- 4. DEV – sloj upravljačkog programa naprave (npr. diska)
 - "zna" komunicirati s napravom
 - slati podatke
 - čitati podatke
 - dohvatiti status naprave i informacije o zadnjim posluženim zahtjevima
- 5. primjer/skica ostvarenja u "dat-sust" (na webu)

9.6. Uloga međuspremnik u povećanju učinkovitosti (sažetak)

Korištenje međuspremnik (engl. *cache*) u povećanju učinkovitosti (sažetak)


- ideja: korištenjem međuspremnik postiće brzinu pristupa jednaki najbržoj komponenti spremnik (npr. brzini L1 međuspremnik procesora!)
- [disk: mag. ploče ↔ međuspremnik] ↔ [spremnik] ↔ [procesor: L3 ↔ L2 ↔ L1 ↔ registri]
- straničenje:
 - TLB (pamti opisnike zadnjih korištenih stranica)
 - u radnom spremniku samo “potrebne” stranice
- korištenje diska (i drugih UI naprava)
 - čitanje malo više podataka od traženih (susjedni blokovi će možda trebati)
 - zadržavanje korištenih blokova jedno vrijeme (možda će opet trebati)
- uloga “arhitekta” programske potpore je značajna
 - hijerarhijska organizacija spremnik MOŽE biti vrlo učinkovito iskorištena (idealno se efektivna brzina svodi na najbrži spremnik = L1; tome se možemo jako približiti!)
 - isto tako loše posloženi sustavi mogu biti vrlo spori (i na najbržem sklopovlju) upravo zbog lošeg korištenja priručnih spremnik, tj. zbog “šaranja” po spremniku

9.7. Zalihost u višediskovnim sustavima

9.7.1. Potreba za višediskovnim sustavima

- veći kapaciteti
- veće brzine čitanja i/ili pisanja
- zaštita u slučaju kvara jednog/* diska

U sustavima sa samo jednim diskom, logička organizacija jedinica podataka, nazovimo ih blokovima, jednaka je fizičkoj – susjedni blokovi su susjedni i na disku. Slika 9.4. prikazuje takav disk i numeraciju blokova (termin bloka ovdje ne mora biti povezan s istim terminom korištenim u opisu datotečna sustava, gdje je on označavao nakupinu sektora – *cluster*).



Slika 9.4. Organizacija podataka na jednom disku


Višediskovni sustavi mogu se koristiti na način da svaki disk ostaje zasebna logička cjelina ili da više diskova zajedno čini logičku cjelinu (npr. da se sadržaj jednog bloka raspodijeli na sve diskove).

Uobičajene (standardne) višediskovne konfiguracije (podržane i sklopovljem i operacijskim sustavima) nose prefix RAID

- RAID – višediskovni zalihosni spremnici (engl. *redundant array of independent disks*)
- prednosti (nekih konfiguracija) RAID-a:
 - veća učinkovitost istovremenim korištenjem (radom) više diskova
 - veća pouzdanost dodavanjem zaštitnih bitova (za oporavak u slučaju kvara)
- uobičajeni sustavi: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 0+1, RAID 10, RAID 51, ...

9.7.2. RAID 0 – sustav bez zalihe


- na različitim diskovima nalaze se različiti dijelovi bloka
- nema dodatne zaštite – ako se bilo koji disk pokvari podaci su izgubljeni
- kapacitet sustava jednak je $N \cdot M$, gdje je N ukupan broj diskova, a M kapacitet pojedinog diska
- veće performanse pri čitanju/pisanju – diskovi paralelno rade nad uzastopnim blokovima

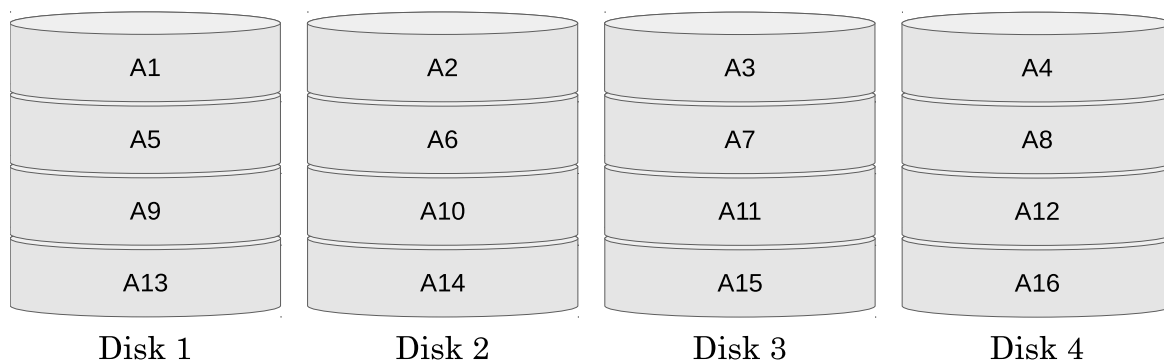

Slika 9.5. Primjer RAID 0 sustava

9.7.3. RAID 1 – zrcaljenje podataka

- podaci se dupliciraju, svaki disk ima svoju kopiju/par na drugom disku
- svaki par diskova ostaje zasebna logička cjelina
- kapacitet sustava jednak je $N/2 \cdot M$, gdje je N ukupan broj diskova, a M kapacitet pojedinog diska
- dopušteni su kvarovi i više diskova, ako nisu od istog para (inače samo jedan)
- u slučaju kvara, pri zamjeni podaci se mogu obnoviti od uparenog diska
- veće performanse pri čitanju – uzastopni blokovi se mogu čitati s različitih diskova paralelno

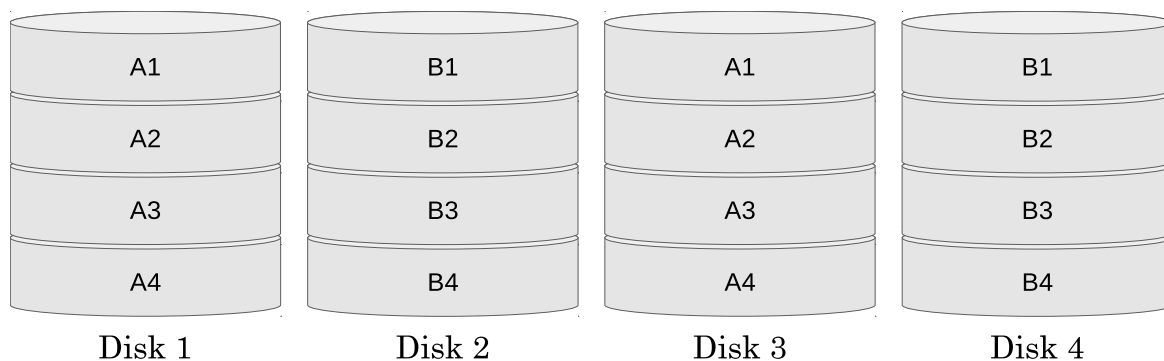


Slika 9.6. Primjer RAID 1 sustava

9.7.4. RAID 5 – raspodijeljeni paritet

- podaci su raspodijeljeni na diskovima uz dodatak paritetne zaštite
- svaki blok podataka podijeli se na $N - 1$ dijelova te se za njih računa paritetna zaštita te tako pohrani raspodijeljeno na svih N diskova
- paritet je za svaki idući blok na drugom disku – kad bi odvojili jedan disk samo za paritet, onda bi taj disk postao usko grlo – svaki zapis na bilo koji disk bi zahtijevao i zapis izmijenjenog pariteta na paritetni disk
- kapacitet sustava jednak je $(N - 1) \cdot M$, gdje je N ukupan broj diskova, a M kapacitet pojedinog diska


- dopušten je kvar jednog diska
- u slučaju kvara, pri zamjeni podaci se mogu obnoviti od ostalih diskova (svi sudjeluju u obnovi)
- veće performanse pri čitanju/pisanju – diskovi paralelno rade nad uzastopnim blokovima

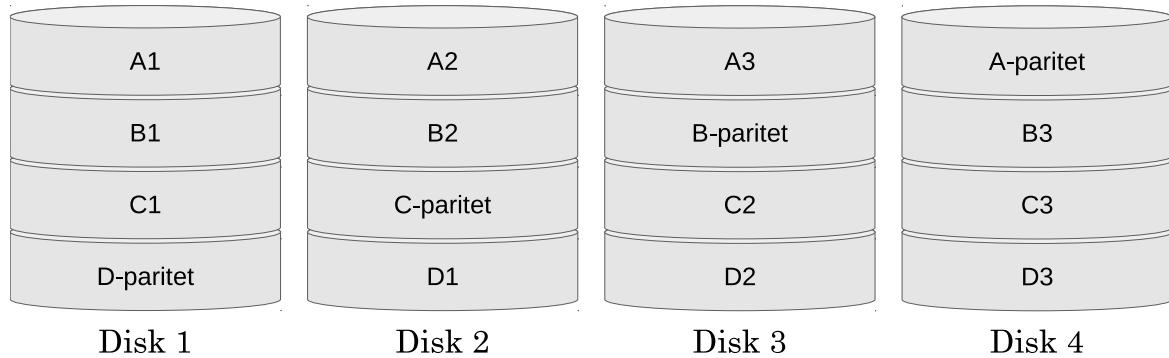

Slika 9.7. Primjer RAID 5 sustava

9.7.5. RAID 6 – dvostruki paritet

- sličan RAID 5 sustavu, uz dodatni blok pariteta
- paritetna zaštita je uvijek na dva različita diska (raspodijeljeno po svim diskovima za svaki idući blok)
- kapacitet sustava jednak je $(N - 2) \cdot M$, gdje je N ukupan broj diskova, a M kapacitet pojedinog diska
- dopušten je kvar dva diska
- u slučaju kvara, pri zamjeni pokvarenog diska s ispravnim, podaci se mogu obnoviti od ostalih diskova ($N - 1$ diska sudjeluje u obnovi kada je kvar na samo jednom disku, kao i kod RAID-a 5, dok za kvar dva diska u obnovi sudjeluju $N - 2$ ispravna diska)
- veće performanse pri čitanju/pisanju – diskovi paralelno rade nad uzastopnim blokovima

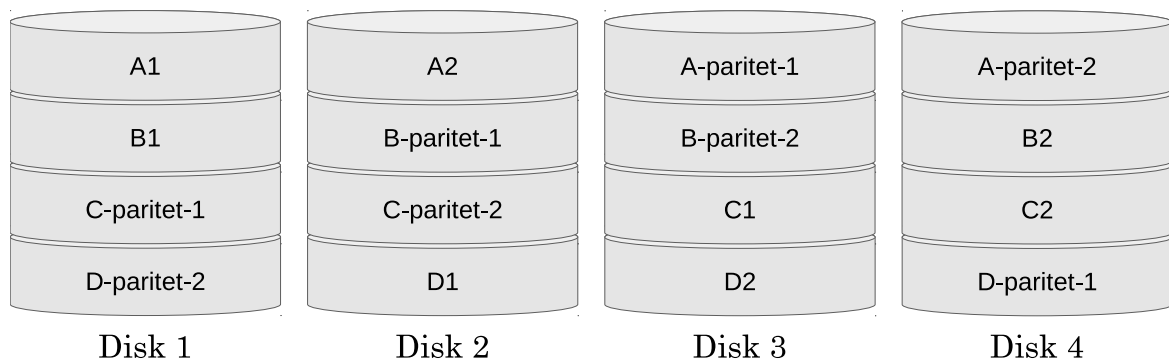

Slika 9.8. Primjer RAID 6 sustava

Osim navedenih postoje i kombinacije: RAID 0+1, RAID 1+0 (RAID 10), RAID 51, ... koje u prvoj razini imaju jednu organizaciju, a u drugoj drugu. Primjerice RAID 0+1 na pola diskova koristi RAID 0, a preostala polovica radi kopiju toga (svaki disk iz prve razine ima kopiju u

drugoj). Za razliku od RAID 1 ovdje svi diskovi mogu činiti jednu zajedničku logičku cjelinu (npr. particiju).

Tablica 9.3. uspoređuje navedene sustave.

Tablica 9.3. Usporedba RAID sustava koji ima ukupno N diskova svaki kapaciteta M

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6
kapacitet za podatke	$N \cdot M$	$N/2 \cdot M$	$(N - 1) \cdot M$	$(N - 2) \cdot M$
iskoristivost spremnika	100 %	50 %	$(N - 1)/N \cdot 100 \%$	$(N - 2)/N \cdot 100 \%$
minimalni broj diskova	2	2	3	4
dopušteni broj diskova u kvaru	0	1+	1	2

RAID sustav je moguće ostvariti uz potporu dodatnih sklopova (RAID upravljača) ili uz pomoć operacijskog sustava (programski RAID).

9.7.6. Vrijeme rada sustava do kvara

U sustavim s većim brojem diskova veća je i vjerojatnost kvara. U tom kontekstu spominju se pojmovi:

- $MTTF$ – srednje vrijeme rada diska do kvara (engl. *mean time to failure*)
- $MTTR$ – srednje vrijeme trajanja popravka kvara ili zamjene diska (engl. *mean time to repair*)
- $MTTF_S$ – srednje vrijeme rada sustava do kvara (gubitka podataka)

U sustavu s N diskova istih svojstava i s istim $MTTF$, N puta je veća vjerojatnost kvara te je vrijeme do kvara jednog (bilo kojeg) diska N puta manje. Za sustave kod kojih i kvar samo jednog diska onemogućava rad sustava (npr. RAID 0), vrijeme do kvara sustava se stoga može izraziti formulom (9.6.).

$$MTTF_S = \frac{1}{N} \cdot MTTF \quad (9.6.)$$

Primjerice, za sustav od 5 diskova koji svaki imaju $MTTF = 5$ godina, očekivano vrijeme rada bez ijednog kvara je $MTTF_S = 1/5 \cdot 5$ godina = 1 godina.

Ako kvar jednog diska nije kritičan (npr. RAID 5) te se neispravni disk zamijeni u prosječno $MTTR$ vremena, tada je očekivano vrijeme do kvara sustava (kad se ipak preklope dva kvara diskova) zadano formulom (9.8.).

$$MTTF_S = \frac{1}{N(N-1)} \cdot \frac{MTTF^2}{MTTR} + \frac{2N-1}{N(N-1)} \cdot MTTF \quad (9.7.)$$

Sustav kod kojeg se jedan disk može zamijeniti ispravnim može raditi znatno duže od očekivanog rada pojedinog diska. Kritično je vrijeme potrebno za zamjenu, jer ako se u tom intervalu dogodi kvar još jednog diska tada se podaci gube (sustav se od dvostrukog kvara ne može oporaviti).

Primjerice, za sustav od 5 diskova koji svaki imaju $MTTF = 5$ godina, uz vrijeme popravka

$MTTR = 7$ dana, očekivano vrijeme rada bez dvostruka kvara je:

$$MTTF_S = \frac{1}{5(5-1)} \cdot \frac{5^2}{7/365} + \frac{2 \cdot 5 - 1}{5(5-1)} \cdot 5 = 65,18 + 2,25 = 67,43 \text{ godina} \quad (9.8.)$$

Kada bi vrijeme popravka bilo 15 dana, $MTTF_S$ je skoro dvostruko kraće.

Pitanja za vježbu 9

1. Od kojih se komponenata sastoji disk (HDD)?
2. Kako se na disk pohranjuju podaci? Koji se materijali i principi koriste?
3. Kako se iskazuje adresa jednog sektora (kako se sektor jedinstveno identificira)?
4. Što je to "cilindar"?
5. Koje operacije obavlja upravljački sklop diskovne jedinice?
6. Od kojih se komponenata sastoji vrijeme čitanja jednog sektora?
7. Opisati pojmove: vrijeme postavljanja, rotacijsko kašnjenje, faktor preplitanja.
8. Ako je brzina prijenosa podataka zadana s 100 Mb/s (ili Mbita/s) koliko je to b/s (bita/s)?
9. Opisati strategije posluživanja: FCFS, SSTF, SCAN, LOOK, C-SCAN, C-LOOK.
10. Što je to "datoteka"?
11. Što je to datotečni sustav? Što sadrži?
12. Navesti elemente opisnika datoteke.
13. Opisati kako se opisuje smještaj datoteke na NTFS te UNIX i-node sustavima.
14. Opisati svojstva RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 6 sustava (kapacitet, otpornost na kvarove).
15. Ako u nekom sustavu kvar i samo jednog diska označava gubitak podataka, koje je očekivano vrijeme rada sustava do gubitka podataka? Za svaki do N diskova znan je MTTF.
16. Ako u nekom sustavu se kvar samo jednog diska može tolerirati, ali ne i dva istovremeno, koje je očekivano vrijeme rada sustava do gubitka podataka? Za svaki do N diskova znan je MTTF. U slučaju kvara, disk u kvaru se zamjenjuje za MTTR vremena.

10. KOMUNIKACIJA IZMEĐU PROCESA

10.1. Međudretvena komunikacija unutar istog računalnog sustava

10.1.1. Dijeljeni spremnik

U dosadašnjim razmatranjima i primjerima pretpostavljalo se da su razmatrane dretve dio istog procesa te su mogle komunicirati preko sredstava tog procesa: varijabli koje se u njemu nalaze.

Slično bi mogle komunicirati i dretve različita procesa ako prethodno zatraže od operacijska sustava da dio adresnog prostora procesa bude zajednički za različite procese.

Prednost dijeljenog spremnika jest u vrlo velikoj brzini pristupa i mogućnosti razmjene velikog skupa podataka. Međutim, problem je što dijeljeni spremnik nije dovoljan: potrebno je uskladiti pristup zajedničkim resursima korištenjem nekih sinkronizacijskih mehanizama.

10.1.2. Redovi poruka

U primjeru proizvođača i potrošača pojavila se potreba jednosmjerne komunikacije: proizvođač šalje poruku potrošaču. U navedenom primjeru problem je riješen korištenjem zajedničkog spremnika i nekoliko semafora. Međutim, s obzirom na to da se isti problem javlja često, operacijski sustavi najčešće imaju potporu i za taj način komunikacije preko mehanizma *reda poruka*.

Osnovno sučelje za rad s redovima poruka uključuje:

- stvaranje reda poruka (npr. `mq=mq_open("/q23", O_RDWR|O_CREAT, 00600, NULL)`)
- slanje poruke u red (npr. `mq_send(mq, msg_ptr, msg_len, msg_prio)`)
- čitanje poruke iz reda (npr. `mlen=mq_receive(mq, msg_ptr, MAXSZ, &msg_prio)`)

Poruka o ovom kontekstu je jedna kratka cjelovita informacija. Može imati i dodatne atribute, kao što je tip ili prioritet.

Poruke u redu poruka su najčešće posložene po redu prispjeća. Operacija čitanja poruka će vratiti najstariju poruku iz reda. Izuzetak se zbiva kada se zatraži poruka posebna tipa ili prioriteta. Navedeno POSIX sučelje poruke označava prioritetima, pa će poruke u redu najprije biti složene prema prioritetu a tek onda po redu prispjeća (pri čitanju prvo će se uzeti poruka najveća prioriteta).

10.1.3. Cjevovodi

Pri prenošenju veće količine podataka umjesto poruka mogu se koristiti *cjevovodi*. Za razliku od komunikacije porukama, kod komunikacije cjevovodom ne radi se razgraničenje između dijelova poslanih/primljenih podataka. Dok je kod komunikacije porukama svako slanje bilo slanje jedne poruke, slanje podataka u cjevovod predstavlja nadovezivanje na prethodno poslani podatke. Ne postoji vidljiva granica između podataka u cjevovodu s obzirom na operaciju slanja.

Primjerice, ako su u cjevovod upisivane vrijednosti u dva navrata: prvi put 10, 20, 30, a drugi put 1, 2, 3, u cjevovodu će biti niz vrijednosti 10, 20, 30, 1, 2, 3. Nikakve dodatne informacije o pojedinačnim upisima nema.

Cjevovod može biti imenovan – vidljiv u datotečnom sustavu (npr. stvoren iz programa s `mkfifo("/tmp/pipe_34", S_IWUSR|S_IRUSR)`) ili neimenovan (stvoren s `pipe(fds)`) kada ga mogu koristiti samo procesi “u srodstvu” (proces roditelj i njegova djeca/unuci, stvoreni s `fork()`).

Slanje podataka u cjevovod i čitanje iz cjevovoda su operacije jednake onima za rad s datotekama te se koriste i ista sučelja. Međutim, za razliku od datoteka, čitanje iz cjevovoda miče te podatke iz cjevovoda (oni nestaju iz njega).

Tablica 10.1. Usporedba komunikacijskih mehanizama

mehanizam	dobra svojstva	nedostaci
dijeljeni spremnik	brzina pristupa, veličina podataka	potrebna dodatna sinkronizacija
redovi poruka	jednostavno sučelje, kratke poruke	samo za kraće poruke
cjevovodi	jednostavno sučelje, veće poruke	nije učinkovito za kratke poruke

10.2. Komunikacija u raspodijeljenom sustavu

Mehanizmi prikazani u prethodnom potpoglavlju namijenjeni su za komunikaciju među dretvama istog računalnog sustava, dretvama unutar istog operacijskog sustava. Slični mehanizmi postoje i za komunikaciju među dretvama koje se nalaze na različitim sustavima. Ti mehanizmi, međutim, uključuju i uspostavu komunikacijskog kanala između ta dva sustava, bilo izravno ili neizravno (korištenjem dodatnih usluga operacijska sustava).

U današnjim računalnim sustavima dominantan protokol za povezivanje računala jest protokolni slog Internet (kraće samo Internet) čiji su najbitniji slojevi IP (*Internet Protocol*, mrežni sloj) te TCP (*Transmission Control Protocol*, prijenosni sloj). Stoga se često umjesto Internet koristi i kratica TCP/IP za oznaku istoga.

Proces koji želi usluge mrežnog podsustava operacijska sustava, mora najprije zatražiti spajanje s mrežnim podsustavom (uspostaviti priključnicu – *socket*) te onda preko te veze slati i primiti podatke. Pri slanju potrebno je i definirati adresu odredišta (IP adresu i broj priključnice (*port*) na koju je spojen udaljeni proces na svom računalu). Primjerice, pri dohvatit Web stranica potrebno je poznavati adresu Web poslužitelja (npr. `www.fer.unizg.hr`) te broj priključnice (ako nije zadano pretpostavljena vrijednost za Web poslužitelje je 80). Adresa odredišna računala jest broj (IPv4 ili IPv6 adresa). Međutim, nama ljudima je lakše upamtiti neko ime koje je građeno s određenom logikom. Pretvorbu iz imena u broj obavlja usluga DNS (*Domain Name System*) korištenjem prikladno povezanih poslužitelja.

Sa stanovišta procesa i njegova korištenja mrežnog podsustava, pri korištenju TCP-a koristi se mehanizam sličan dvostrukom cjevovodu: ono što jedna strana upiše u TCP vezu druga će pročitati i obratno. Sve potrebne poslove pakiranja poruke u pakete, zaštita, slanje, prosljeđivanje na odgovarajući izlaz i slično obavlja mrežni podsustav operacijska sustava.

Ako se želi komunikacija slična razmjeni poruka (razmjenjuju se manji podaci) onda se može koristiti UDP (*User Datagram Protocol*) koji je nešto jednostavniji protokol od TCP-a, ali ne osigurava isporuku. Svaka se poruka zasebno treba adresirati (IP adresa i broj priključnice) i kao takva poslati.

Obzirom na različitost u svojstvima TCP-a i UDP-a, različiti primjenski protokoli se oslanjaju na jedan ili drugi. Primjerice, HTTP koristi TCP kao prijenosni protokol dok DNS koristi UDP.

Ako sama komunikacija nije dovoljna već je potrebno i sinkronizirati dretve u nekom raspodijeljenom programu, onda se ta sinkronizacija treba obaviti razmjenom poruka. Primjeri raspodijeljenih algoritama za međusobno isključivanje su raspodijeljeni Lamportov algoritam te protokol Ricart-Agrawala.

10.2.1. Raspodijeljeni Lamportov algoritam (info)

Razmatra se sustav s N raspodijeljena procesa $\{P_1, P_2, \dots, P_N\}$ (npr. svaki u svom čvoru)

Lokalni i globalni logički sat

- svaki proces P_i ima svoj lokalni logički sat C_i
 - sat se povećava netom prije svaka događaja u procesu P_i
 - za svaka dva događaja a i b može se ustanoviti relacija $C_i(a) > C_i(b)$ ili $C_i(a) < C_i(b)$
- proces P_i pri komunikaciji s procesom P_j :
 - pri slanja poruke povećava svoj lokalni sat i tu vrijednost uključuje zajedno s porukom pri slanju
 - $P_i : C_i = C_i + 1$
 - $P_i : pošalji(poruka, C_i)$
 - po primitku poruke od procesa P_j zajedno s porukom prima i vrijednost lokalnog sata u procesu P_j te ažurira svoj lokalni sat na za jedan veću vrijednost od primljenog i lokalnog sata
 - $P_j : C_j = C_j + 1$
 - $P_j : pošalji(poruka, C_j)$
 - ...
 - $P_i : dohvati(poruka, t)$
 - $P_i : C_i = \max\{C_i, t\} + 1$
- događaji iz različita sustava se sada mogu međusobno uspoređivati:
 - neka je a događaj u sustavu P_i s vremenskom oznakom $C_i(a)$
 - neka je b događaj u sustavu P_j s vremenskom oznakom $C_j(b)$
 - ako je $C_i(a) < C_j(b)$ tada definiramo da se događaj a dogodio prije događaja b – oba čvora na isti (ovaj) način zaključuju (iako to ne mora biti i istina!)
 - ako je $C_i(a) > C_j(b)$ tada definiramo da se događaj b dogodio prije događaja a
 - ako je $C_i(a) = C_j(b)$ tada definiramo da se uređenje događaja definira korištenjem indeksa procesa (kao i kod običnog Lamportovog algoritma):
 - * ako je $C_i(a) = C_j(b)$ I $i < j$ tada se a dogodio prije b
 - * ako je $C_i(a) = C_j(b)$ I $i > j$ tada se b dogodio prije a
- sumarno:
 - ako je $C_i(a) < C_j(b)$ ILI $(C_i(a) = C_j(b) \text{ I } i < j)$ tada vrijedi: a se dogodio prije b
 - inače vrijedi: b se dogodio prije a

Raspodijeljeni Lamportov algoritam za međusobno isključivanje

- a) kada P_i želi ući u kritični odsječak
- 1) ažurira svoj lokalni sat $C_i = C_i + 1$
 - 2) generira poruku $zahtjev(i, T(i))$, gdje je $T(i) = C_i$
 - 3) stavlja poruku $zahtjev(i, T(i))$ u svoj red poruka Z_i koji je uređen prema vrijednostima sata
 - 4) šalje poruku $zahtjev(i, T(i))$ svim ostalim čvorovima
 - 5) čeka na primitak poruka oblika $odgovor(i, T(j))$ od svih ostalih čvorova
 - 6) kad primi odgovor od svih ostalih čvorova i njegov je zahtjev je prvi u redu Z_i , čvor ulazi u kritični odsječak
 - 7) kad završi s kritičnim odsječkom
 - iz svog reda Z_i miče poruku $zahtjev(i, T(i))$
 - šalje poruku $izlazak(i, T(i))$ svim ostalim procesima ($T(i)$ je vrijednost jednaka onoj u poslanom zahtjevu)
- b) kad P_j zaprimi poruku $zahtjev(i, T(i))$
- 1) ažurira svoj lokalni sat $C_j = \max\{C_j, T(i)\} + 1$
 - 2) stavlja poruku $zahtjev(i, T(i))$ u svoj red Z_j
 - 3) šalje poruku $odgovor(i, T(j))$ procesu P_i , gdje je $T(j) = C_j$
- c) kad P_j zaprimi poruku $izlazak(i, T(i))$
- 1) ažurira svoj lokalni sat $C_j = \max\{C_j, T(i)\} + 1$
 - 2) iz svog reda Z_j miče poruku $zahtjev(i, T(i))$

Za obavljanje jednog kritičnog odsječka potrebno je razmijeniti $3 \cdot (N - 1)$ poruka.

10.2.2. Algoritam Ricart-Agrawala

Za razliku od Lamportova protokola, proces P_j ne šalje odgovor na zahtjev ako čvor P_j ima u svom redu zahtjeva i svoj zahtjev koji ima manju vremensku oznaku od primljenog zahtjeva. Tek kad obavi svoj kritični odsječak će P_j poslati odgovore svim procesima koji kod njega čekaju na odgovor (čiji su zahtjevi u Z_j).

- a) kada P_i želi ući u kritični odsječak
- 1) ažurira svoj lokalni sat $C_i = C_i + 1$
 - 2) generira poruku $zahtjev(i, T(i))$, gdje je $T(i) = C_i$
 - 3) šalje poruku $zahtjev(i, T(i))$ svim ostalim čvorovima
 - 4) čeka na primitak poruka oblika $odgovor(i)$ od svih ostalih čvorova
 - 5) kad primi odgovor od svih ostalih čvorova, čvor ulazi u kritični odsječak
 - 6) kad završi s kritičnim odsječkom šalje poruku $odgovor(j)$ svim ostalim procesima za koje ima poruku $zahtjev(j, T(j))$ u svom redu Z_i te miče tu poruku iz tog reda
- b) kad P_j zaprimi poruku $zahtjev(i, T(i))$

- 1) ažurira svoj lokalni sat $C_j = \max\{C_j, T(i)\} + 1$
- 2) proces P_j će poslati poruku *odgovor*(i) procesu P_i :
 - a) ako nije u svom kritičnom odsječku niti čeka na ulaz u njega
 - b) ako čeka na ulaz u svoj kritični odsječak ali vrijedi:
 $T(i) < T(j)$ Ili $(T(i) = T(j) \wedge i < j)$
- 3) ako odgovor nije poslan, poruku *zahtjev*($i, T(i)$) stavlja u svoj red Z_j

Za obavljanje jednog kritičnog odsječka potrebno je razmijeniti $2 \cdot (N - 1)$ poruka.

Pitanja za vježbu 10

1. Usporediti komunikaciju korištenjem dijeljenog spremnika, reda poruka i cjevovoda.
2. Od čega se sastoji "adresa" udaljenog programa?
3. Kada se koristi TCP a kada UDP?
4. Čemu služi raspodijeljeni Lamportov algoritam?
5. Prikazati rad raspodijeljenog Lamportovog algoritma na primjeru.
6. Prikazati rad algoritma Ricart-Agrawala na primjeru.

11. VIRTUALIZACIJA

11.1. Uvod

Virtualizacijom se unutar stvarna sustava (operacijska sustava, sklopovlja) stvara okruženje (virtualno računalo) sličnih ili različitih svojstava od stvarna sustava, prema potrebama.

Moguće prednosti virtualizacije:

- virtualno okruženje bolje odgovara potrebama
 - sklopovlje u virtualnom sustavu može biti i različito od postojećeg, stvarnog
 - programska potpora može biti različita (npr. operacijski sustav, programi, datotečni sustav, ...)
 - kod projektiranja drugih sustava, simulacija takvih sustava kroz virtualizaciju omogućava jednostavniji razvoj (lakše povezivanje s alatima za ispitivanje ispravnosti, pronalaženje i ispravljanje pogrešaka)
- bolja iskorištenost sklopovlja
 - na istom sklopovlju može se pokrenuti više istih/različitih virtualnih sustava
 - umjesto N stvarnih računala/poslužitelja koristi se jedno (možda snažnije)
 - smanjeni troškovi održavanja, potrošnje, nadogradnje
 - proširivost
 - * jednostavno dodavanje novih virtualnih okolina/računala
 - * modularno sklopovlje se često može nadograditi (npr. poslužitelj koji se koristi za virtualizaciju se može proširiti dodatnim diskovima ili dodatnim poslužiteljima s kojima će tvoriti logičku cjelinu radi ostvarenja još jačeg sklopovlja koja je podloga virtualizaciji – dodatno sklopovlje se najčešće može samo ugraditi, a virtualizacijski programi će ga automatski uklopiti u postojeći sustav)
 - zastarijeli poslužitelji se mijenjaju jednim novim, koji preuzima usluge prethodnih korištenjem virtualizacije (i u novom sustavu mogu postojati jednaki sustavi, samo što su oni sada virtualni, ali i dalje jednako funkcionalni ili čak i bolji)
- izolacija
 - izolacijom se štite sustavi izvan virtualnog od sustava u virtualnom okruženju, i obratno
 - dostupnost samo dijela sustava u virtualnom okruženju
 - * neki se podsustavi operacijska sustava mogu i izostaviti u virtualnom okruženju ili ograničiti pristup samo dijelu nekih podsustava/operacija
 - razvoj novih sustava/programa/operacija u zaštićenom okruženju bez rizika za ostatak sustava

11.1.1. Uobičajeni načini virtualizacije


Osnovni pojmovi:

- domaćin (engl. *host*) – operacijski sustav (OS) unutar kojeg se ostvaruje virtualno okruženje, ili hipervizor ako nema OS-a
- gost (engl. *guest*) – OS koji se pokreće u virtualnom okruženju
- virtualni stroj (VS), virtualno računalo – okruženje u kojem se pokreće gost, a s kojim upravlja hipervizor
- upravljač virtualnim strojevima – hipervizor (engl. *hypervisor*) – program na domaćinu koji stvara virtualno okruženje u kojem se mogu pokretati gostujući OS-evi

Uobičajeni načini virtualizacije

1. korištenjem operacijskog sustava domaćina
 - a) procesi (ostvareni mehanizmima upravljanja spremnikom kao što je to straničenje)
 - b) virtualno okruženje za pokretanje jednog procesa (npr. Java virtualni stroj – *Java VM*)
 - c) virtualno okruženje za pokretanje skupa procesa (npr. *Linux Containers*)
 - d) virtualno okruženje za pokretanje operacijskog sustava (npr. *VMware, VirtualBox*)
2. korištenjem računala domaćina
 - virtualizacijski program (engl. *hypervisor*) nalazi se nad samim sklopovljem
 - primjeri: *VMware ESX/ESXi, Xen Project, Oracle VM Server, Microsoft Hyper-V*

11.2. Sustav bez virtualizacije – procesi u operacijskom sustavu

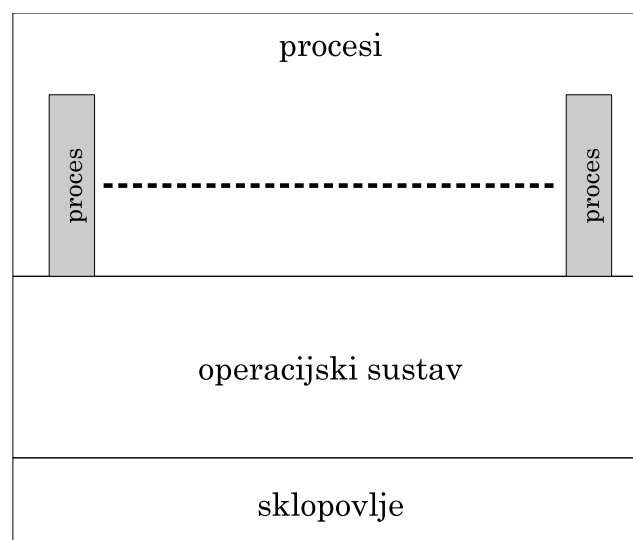


Slika 11.1. Sustav bez virtualizacije

- pokretanjem programa stvara se proces
- proces ima izolirani adresni prostor od ostalih procesa i operacijska sustava (straničenje to omogućava)

- svi procesi unutar istog operacijskog sustava dijele sam operacijski sustav
- zajednički elementi unutar jednog operacijskog sustava za procese:
 - datotečni (pod)sustav (i povezani objekti)
 - mrežni podsustav
 - ulazno-izlazne naprave (grafički podsustav, ...)
 - zajednički spremnik, redovi poruka, cjevovodi, ...
- jedan proces svojim akcijama neizravno, preko zajedničkih elemenata, može utjecati na druge procese


11.3. Virtualno okruženje za jedan proces

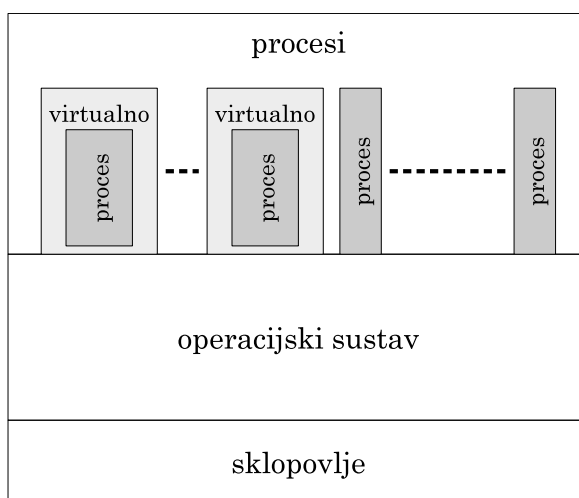

Slika 11.2. Virtualizacija na razini aplikacije

- programi koji nisu pripremljeni u strojnom obliku za operacijski sustav i računalo na kojem se izvode
- stvara se virtualno okruženje samo za taj program
- primjeri: Java programi, programi koji se interpretiraju (npr. skripte, programi u Python-u, Perl-u, JavaScript-u, ...)
- virtualno okruženje može imati ograničeni pristup sredstavima sustava (disku, mreži, napravama, ...)
- virtualno okruženje je u takvu sustavu samo jedan dodatni proces


11.4. Virtualno okruženje za skup procesa – spremnici

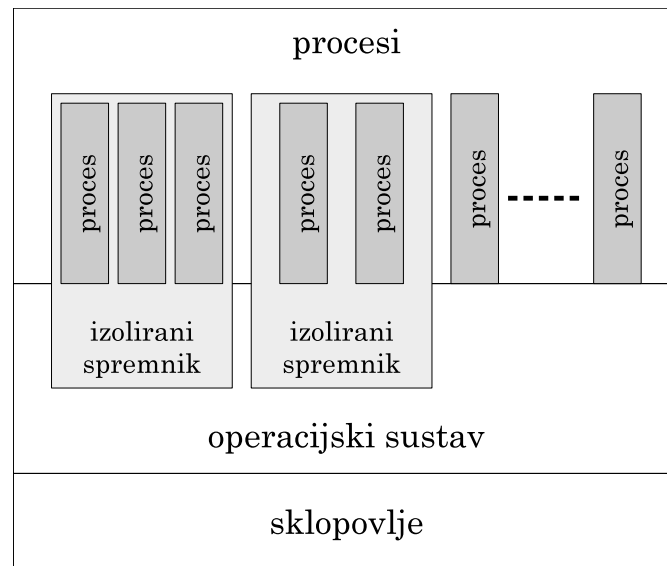

Slika 11.3. Virtualizacija na razini spremnika

- podržavaju operacijski sustavi temeljeni na Linux jezgri (engl. *Linux Containers*)
- skup sredstava sustava se izolira/duplicira (disk, mreža, radni spremnik, procesori, ...)
- skup takvih sredstava nazovimo *spremnikom* (engl. *container*)
 - u kontekstu virtualizacije termin spremnik se ne odnosi na radni spremnik – memoriju računala, već na opisano virtualno okruženje
- u takvom okruženju pokreću se novi procesi
- procesi (preko jezgre) koriste pravo sklopovlje, samo su pojedina sredstva zasebna i ograničena – virtualizacija se ostvaruje pri korištenju jezgre za pristup takvim sredstvima
- temeljni operacijski sustav je jednak, ali korištenje sredstava je izolirano
- u svakom spremniku se može pokrenuti zasebni niz usluga
 - web poslužitelj, poslužitelj elektroničke pošte, korisnici, sve može biti u zasebnim spremnicima
 - različiti web poslužitelji mogu biti u različitim spremnicima (npr. pružatelji usluga iznajmljivanja web poslužitelja, mogu za svakog klijenta napraviti zasebni spremnik i u njemu dati prostor za web poslužitelj)
 - razne usluge u različitim spremnicima su izolirane – ne utječu jedne na drugu s aspekta sigurnosti
 - svaki spremnik može imati dodijeljeno i procesorsko vrijeme (npr. broj procesora, postotak procesorskog vremena), prostor u memoriji, vlastiti datotečni sustav koje je bar u nekim dijelovima različiti od ostalih, svoj mrežni stog (adrese, način prosljeđivanja i slično), ...


11.5. Virtualno okruženje za operacijski sustav ("tip-2")

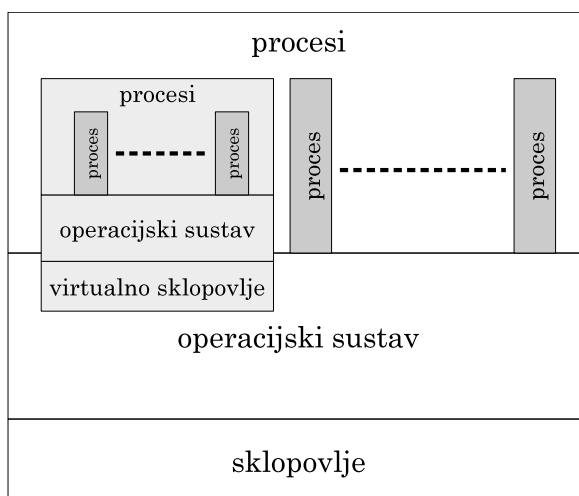

Slika 11.4. Virtualizacija na razini operacijskog sustava

- nad operacijskim sustavom domaćina ostvaruje se virtualno okruženje – virtualno računalo u kojem se pokreće gostujući operacijski sustav
- domaćin i gost mogu biti različiti operacijski sustavi (npr. domaćin je Windows 10, a gost Ubuntu)
- domaćin osigurava pristup sklopovlju gostu korištenjem raznih mehanizama (stvaranjem virtualnih uređaja, dozvolom izravna pristupa nekom sklopovlju i slično)
- studenti koji na svom računalu nemaju neki Linux/UNIX sustav su preko odgovarajućih programa (VMware, VirtualBox) uspostavili virtualno računalo za laboratorijske vježbe za ovaj predmet

11.6. Virtualno okruženje na razini sklopovlja ("tip-1")

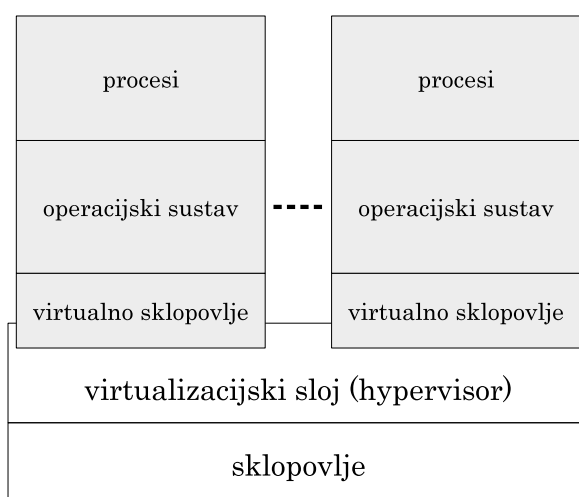


Slika 11.5. Virtualizacija na razini sklopovlja

- virtualizacijski program (engl. *hypervisor*) nalazi se nad samim sklopovljem
- virtualizacijski program predstavlja tanak sloj između sklopovlja i operacijskih sustava

- iako u virtualnom okruženju, učinkovitost operacijskih sustava znatno je veća nego kad se za virtualizaciju koristi operacijski sustav domaćina
- virtualizacijski program omogućuje pokretanje više sustava iznad sebe, upravlja dodijeljenim sredstvima, stvara nova virtualna okruženja, ...
- ukupno virtualno dodijeljena sredstva (procesori, memorija) su najčešće i puno veća od dostupnih sredstava – hipervizor dinamički dodijeljuje sredstva, prema potrebama – ne koriste svi virtualni strojevi sve resurse u isto vrijeme (sjetite se straničenja, isto načelo se ovdje primjenjuje i za ostale resurse)
- primjeri: VMware ESX/ESXi, Xen Project, Oracle VM Server, Microsoft Hyper-V
- najčešće se koristi u poslužiteljskim centrima (podatkovnim centrima, sustavima koji pružaju infrastrukturu za računarstvo u oblaku)
 - virtualno računalo ovog tipa se može zakupiti (npr. Amazon, Google, Microsoft Azure)
- virtualizacijski program mora imati mehanizme slične onima koje ima i operacijski sustav
 - virtualnim računalima treba dodijeliti procesorsko vrijeme, memoriju, ...
 - virtualizacijski program zato često uključuje i jezgru OS s kojom je čvrsto povezan
- kao dodatni način virtualizacije ("tip-0") je virtualizacija kojim upravlja sklopovlje ("firmware")
 - najjednostavniji oblik virtualizacije kod koje se statički dodijele resursi sustava nekom "virtualnom" računalu
 - virtualno računalo samo upravlja dodijeljenim resursima, a uloga hipervizora jest samo "mapiranje" dodijeljenih resursa virtualnom računalu (da ono vidi samo te dodijeljene resurse)
 - s aspekta performansi ovo je najbolje (gotovo da i nema virtualizacije), ali s aspekta učinkovitosti iskorištenja sredstava sustava najlošije

11.7. Korištenje različitih oblika virtualizacije istovremeno

Navedeni oblici se mogu kombinirati, koristiti paralelno ili čak jedan ugraditi u drugi.

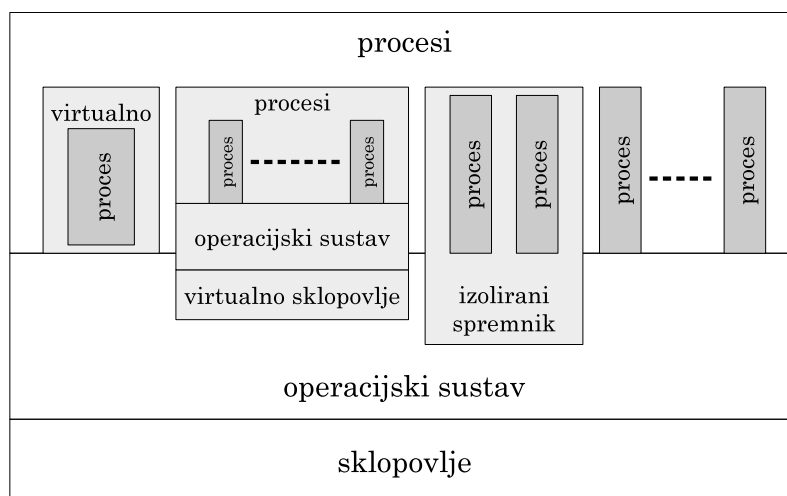

Slika 11.6. Paralelno korištenje različitih tipova virtualizacije

11.8. Problemi ostvarenja virtualizacije


- osnovni problem: gostujuće računalo se izvodi u korisničkom načinu rada
- u gostujućem računalu se OS (njegova jezgra) želi ostvariti korištenjem privilegiranog načina rada
 - računalo domaćin ne smije dozvoliti da gost bude u privilegiranom načinu rada jer onda može kompromitirati i domaćina (i ostale programe/podatke na njemu)
 - pokušaj ulaska u privilegirani način rada iz program na gostu, kao i pokušaj izvođenja privilegiranih načina rada može se detektirati u računalu (operacijskom sustavu) domaćina (kao prekid zbog nedozvoljenih operacija)
 - * način "uhvati-i-emuliraj"
 - * u obradi takvih događaja, uz provjeru da se zaista radi o procesu koji omogućuje virtualno računalo, "problematične instrukcije/operacije" gostujućeg računala se ručno odrađuju – simulira se njihov rad
 - problem: neke instrukcije se drukčije izvode ovisno o načinu rada
 - * npr. instrukcija POPF će u korisničkom načinu rada sa stoga obnoviti samo "obične zastavice" u registar stanja, dok će u privilegiranom načina rada obnoviti sve zastavice (i one koje utječu na prihvat prekida i na promjenu načina rada procesora!)
 - * takva instrukcija neće izazvati prekid u korisničkom načinu rada procesora, neće ju se na taj način moći ispraviti
 - * stoga se pri zahtjevu za prelazak u jezgrin način rada u gostujućem računalu, što se neće dogoditi već treba simulirati, prije nastavka rada treba "proći" kroz instrukcije koje bi se obavile te po potrebi napraviti korekcije
 - binarna translacija
 - jedna instrukcija se zamjenjuje drugom ili čak i nizom instrukcija
- problem s upravljanjem spremnikom (straničenje!), rad s UI napravama, ...
- mnogi problemi se mogu riješiti ako procesor ima sklopovsku potporu za virtualizaciju

11.8.1. Sklopovska podrška virtualizaciji

- danas većina procesora ima nekakvu podršku virtualizaciji
- podrška virtualizaciji kod Intelovih procesora:
 - dodatni načini rada procesora i dodatne instrukcije i strukture podataka
 - osim dva normalnog načina rada (korisnički i privilegirani), procesor dodatno ima i dva "virtualna načina rada" za podršku virtualizacije
 1. upravljački virtualni način rada - za rad virtualizacijskog programa (hypervisor)
 2. virtualni način rada za gosta
 - * u ovom načinu se lakše upravlja virtualim korisničkim i jezgrinim načinom rada
 - * neke stvari procesor može sam napraviti ispravno, a one za koje to ne može prekida izvođenje i prepušta upravljaču virtualnog načina rada da to odradi za njega
 - posebnim instrukcijama se ulazi u te načine rada i pokreće virtualna računala (slika

11.7.)

- dodatna struktura podataka omogućuje pohrane/obnove ključnih podataka da virtualno računalo ne bi utjecalo na računalo domaćina i ostala virtualna računala
- slično upravljanju procesima u OS-u, samo što se ovdje radi o virtualnim računalima kojima upravlja upravljački program (hipervizor)

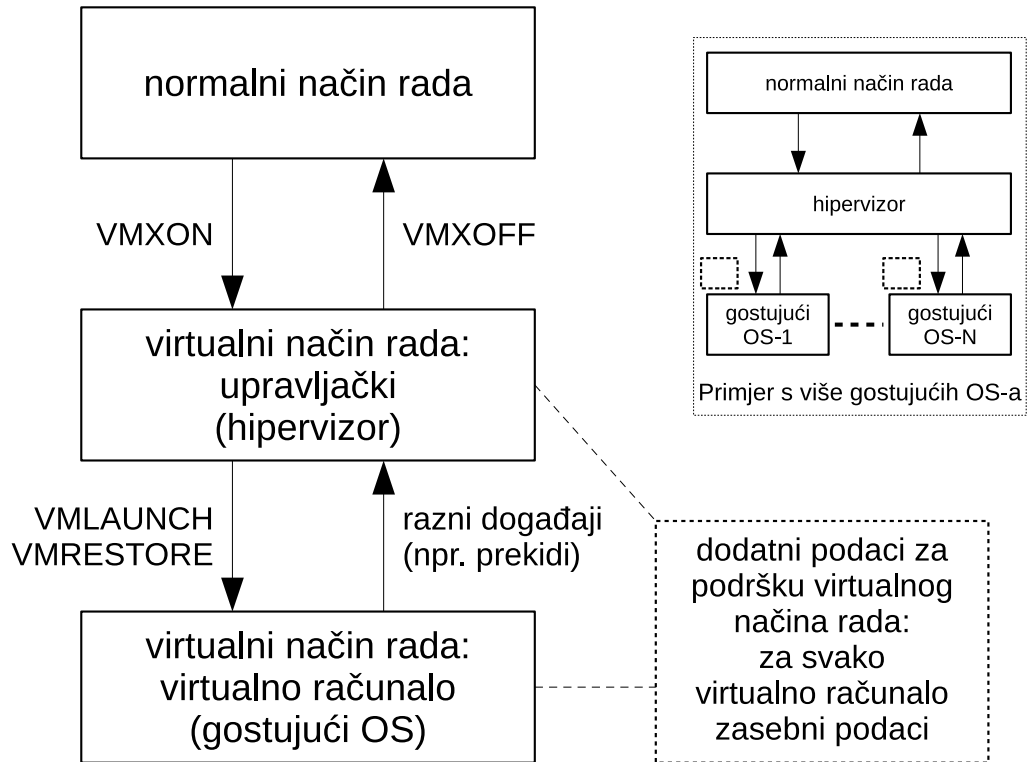

Slika 11.7.

12. POSLOVI ODRŽAVANJA OPERACIJSKIH SUSTAVA

12.1. Instalacija operacijskog sustava

- Instalacija operacijskog sustava je danas uglavnom vrlo jednostavna
 - instalacijski postupak sam dohvati informacije o sklopovlju, mreži
 - potrebni podaci:
 - * podaci o korisniku, jeziku, vremenskoj zoni, regionalnim postavkama, tipkovnici
 - * mrežne postavke, ako je potrebno (spajanje na bežičnu mrežu, ako nema DHCP-a onda statičke IP adrese, spajanje PPPoE i sl.)
- Mogući problemi: OS nema upravljačke programe za sve naprave u računalu
 - tada treba identificirati što ne radi (npr. Device Manager)
 - korištenjem upravljački programa koji su došli s računalom (najčešće na CD-u) ili preko stranica proizvođača dohvatiti odgovarajuće programe
 - * paziti na ispravan upravljačkog programa (obično isti CD sadrži upravljačke programe za slične proizvode istog proizvođača)
 - * paziti na ispravan odabir OS-a, 32-bitna/64-bitna

12.2. Održavanje

- provjeriti postoji li antivirusni alat, sigurnosna stijena, je li sustav ažuriran (uključujući OS, antivirusne alate i sigurnosnu stijenu)
- instalirati **antivirusni alat** ako već nije (npr. win 10 imaju)
- postaviti **sigurnosnu stijenu** (engl. *firewall*), ako nije automatski postavljena (uglavnom je)
- redovito **ažurirati računalo zakrpama** koje nudi OS
 - zakrpama se ispravljaju do tada uočene greške i propusti
 - noviji sustavi to rade automatski
 - * npr. win 10 pri restartu naprave potrebno (ponekad i sami restartaju računalo)
 - * Linux distribucije uglavnom pitaju kada žele ažurirati
- **sigurnosna kopija podataka** (engl. *backup*)
 - podatke (ne OS, programe) bar povremeno kopirati na druge medije
 - ako podaci nisu vrlo tajni, moguće je koristiti usluge pohrane u oblaku (npr. Dropbox, Google Drive, OneDrive, ...)
 - * podaci se tamo (interno) pohranjuju na način da postoji bar još jedna kopija (da se i u slučaju kvara nekog diska kod njih i dalje može doći do podataka)
 - * u tom slučaju nije neophodno i ručno raditi kopiju (ali je preporučeno, samo u većim razmacima)

- u “produkcijским sustavima” izrada sigurnosne kopije mora biti automatizirana (mora postojati i procedura, svako koliko, što se trajno čuva, što se prepíše novim, ...)
- kopija kritičnih datoteka OS-a:
 - "system restore" (kod Windows OS-eva)
 - * OS to radi automatski prije nekih većih promjena (npr. ažuriranja)
 - * mogu se napraviti i ručno prije nego što korisnik napravi promjene (npr. želite ručno nadograditi upravljačke programe bitne naprave)
 - * uobičajeno je da OS na disku rezervira 10% prostora za te pohrane
 - * u slučaju problema (pri pokretanju ili nešto ne radi) može se vratiti stanje sustava (kritična dijela sustava) kako je bilo u nekom prethodnom trenutku
- programi koji su trebali samo jednom ili u nekom intervalu i više ne trebaju niti se predviđa da će trebati – preporuka je da ih se makne (deinstalira)
 - to se pogotovo odnosi na igre na kućnim računalima (igre mogu zauzimati dosta prostora na disku!)
- pri instalaciji programa (posebice onih skinutih s Interneta), pažljivo gledati postavke
 - mnogi takvi programi dodatno žele instalirati neki dodatak preglednicima (a oni mogu biti vrlo opasni ili "samo" dosadni)
 - mnogi dodaci takvih programa najčešće nisu potrebni (npr. neki servis koji će se pokretati s OS-om; takvih servisa se jako brzo nakupi mnogo)
- povremeno provjeriti stanje diska: kad se on prepuni (kad je malo praznog prostora) performanse sustava mogu značajno opasti (sustav je sporiji)
- povremeno pogledati dnevnik sustava (zapisnike o događajima, *logove*)
- **zaporke** (lozinke) generirati tako da nisu jednostavne za odgonetanje svima osim vama (npr. ne koristiti samo brojke, ne samo znakove, ne kraće od 8 znakova)
 - dobra zaporka ima barem po jedan element od svih sljedećih:
 - * veliko slovo (A-Z)
 - * malo slovo (a-z)
 - * broj (0-9)
 - * interpunkcijski znak (. , ; : ! ? < > # \$ % & () [] { } | = + - * / _ ' " \ ~)
 - izbjegavati korištenje naših grafema, jer pri prijavi s drugog računala na kojem možda nisu na istom mjestu može biti problema
 - ne stavljati svoja imena ili imena osoba s kojima smo povezani, ne stavljati datume rođenja, OIB ili neki drugi broj ili riječ koju bi napadač mogao jednostavno doznati o vama
 - jedna mogućnost: staviti kraticu koja ima nekog smisla vama (od stiha neke pjesme, neke uzrečice, nešto što ste sami smislili) – tako se teže zaboravi
 - * npr. od uzrečice: “Ako nije bilo backupirano, onda nije bilo važno.”
 - uzeti samo početna slova riječi: Anbb,onbv
 - interpunkcijski znak već postoji (zareza)
 - veliko slovo već postoji (A)

- dodati neki broj (npr. 3 – automatizirani backup se obično radi preko noći): Anbb,onbv3
- dobivena lozinka se lako pamti – ne po slovima nego po uzrečici i logici dodataka
- dobivena lozinka se teško pogađa od strane drugih osoba i računalnih programa "razbijača" zaporki

12.3. Otklanjanje problema

- Kako otkriti da nešto ne radi dobro?
 1. Računalo se neće pokrenuti
 - pri pokretanju aktivirati poseban način rada (npr. preko ESC, F2, F8 ili slično)
 - * u takvu načinu rada detektirati i popraviti računalo
 - ako se računalo neće ni u tom načinu rada pokrenuti, koristiti dodatne medije za pokretanje (instalacijski ili nekakav "repair" disk)
 2. Računalo se pokreće, ali:
 - računalo je sporo (a nije problem u procesorskoj snazi, količini memorije, disku)
 - otvaraju se stranice koje nismo zahtijevali
 - ne pokreću se programi koje smo željeli pokrenuti i dali te naredbe preko sučelja OS-a
 - računalo se često zaustavlja, smrzava, pojavljuje se "plavi ekran" ("Blue Screen of Death", BSoD)
- Mogući uzroci problema i neke ideje za rješavanje
 - Virus/trojanci/*:
 - * instalacija program za micanje tog virusa
 - * ponekad je potrebno to napraviti u posebnu načinu rada (engl. *safe mode*)
 - * poželjno se je odspojiti od Interneta za taj proces (najbolje je kad bi imali drugo računalo s kojim se može dohvatiti takav program i preko USB ključića ili CD-a prenijeti na zaraženo računalo)
 - Greške OS-a/upravljačkih programa:
 - * "system restore" / "recovery" ili nanovo instalirati upravljačke programe
 - Sklopovska greška (npr. greška u memoriji)
 - * otkriti gdje je greška i zamijeniti taj sklop (ako je moguće)